



**BLACK+
DECKER**

Fica Fácil.

CATÁLOGO25



CATÁLOGO COMPLETO 2025



Fica Fácil.

Pilhas e Baterias
Materiais Eléctricos
Iluminação

Pilas y baterías
Materiales eléctricos
Iluminación

Desde 1946
transformando o
dia a dia na vida
dos brasileiros

Desde 1946
transformando
el día a día en
América Latina

BLACK+
DECKER

Fica Fácil.



VANTAGENS LED

VENTAJAS LED



25.000h

DE VIDA
ÚTIL

TECNOLOGIA



DE ALTA
EFICIÊNCIA

TECNOLOGÍA LED
DE ALTA EFICIENCIA

ATÉ

86%



DE ECONOMIA
DE ENERGIA

HASTA 86% DE
ECONOMÍA DE
ENERGIA

+
durabilidade
+ durabilidad

livre de
calor no
facho de luz
libre de calor en
el haz de luz

+ eficiente

+ leve e
segura
+ liviana y segura


design
moderno



Temperatura de Cor

Temperatura del Color

Cor Especial Verde



Amarelo
Amarillo

A cor Amarela é ideal para ambientes onde se deseje uma sensação de aconchego e conforto, como quartos e salas.

El color Amarillo es ideal para ambientes donde se desee una sensación de descanso y confort, como cuartos y salas.



Neutra
Neutral

A cor Neutra é indicada para ambientes onde se deseje concentração moderada, mas se mantenha um nível de conforto, como lojas e escritórios.

El color Neutro es indicado para ambientes donde se desee concentración moderada, pero se mantenga el nivel de confort, como en tiendas y oficinas.



Branca
Blanca

A cor Branca é indicada para locais onde as tarefas exijam atenção e concentração, como cozinhas, clínicas e ambientes industriais.

El color Blanco es indicado para lugares donde las areas exijan atención y concentración, como cocinas, clínicas y ambientes industriales.



2000K

3000K

4000K



5000K

6000K

6500K



7000K

Tecnologia

Tecnología



Toda sua
composição é
rica em detalhes
e cuidadosamente
analisados e
inspeccionados
para a verdadeira
qualidade
Black+Decker

*Toda su
composición es
rica en detalles,
y cuidadosamente
analisados e
inspeccionados
bajo los estándares
de calidad de
Black+Decker*

B+D iluminando a América Latina

B+D iluminando Latinoamérica

BRASIL

Modulatto Com. Imp. e Exp. Ltda.
Tel.: +55 11 2645 0105
SAC 0800 887 0495
sac@bdiluminacao.com.br

PARAGUAY

Altima S.A.
SAC: +595 986555426

URUGUAY

Pampin y Cia S.A.
SAC: +598 29240608

ARGENTINA

Duck Plate S.A.
Tel: 4611-9716 / 4637-2987

EM BREVE *Pronto*

**CHILE
MÉXICO**





Para representar em
seu País, entre em contato:
*Para representar en su
país, comuníquese con:*
latam@modulatto.com.br



Fica Fácil.



LEGENDA SUBTITULAR



WATTS



TEMPERATURA DE COR
TEMP. DEL COLOR



FLUXO LUMINOSO
FLUJO LUMINOSO



FATOR DE POTÊNCIA
FACTOR DE POTENCIA



INSTALAÇÃO
INSTALACIÓN



EQUIVALÊNCIA ELETRÔNICA
EQUIVALENCIA ELECTRÓNICA



EQUIVALÊNCIA INCANDESCENTE
EQUIVALENCIA INCANDESCENTE



EQUIVALÊNCIA HALÓGENA
EQUIVALENCIA HALÓGENA



EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE
EQUIVALENCIA FLUORESCENTE



DIMENSÃO DO PRODUTO (mm)
DIMENSIÓN DEL PRODUCTO (mm)



PERFURAÇÃO (mm)
PERFORACIÓN (mm)



CAIXA MIDDLE / MASTER
CAJA MIDDLE / MASTER



CÓDIGO DE BARRAS

Índice

**PILHAS E
BATERIAS**
PILAS Y BATERÍAS

**MATERIAIS
ELÉTRICOS**
MATERIALES ELÉCTRICOS

LÂMPADAS
LÁMPARAS

FITAS LED 127/220V
TIRAS LED

FITAS LED 12/24V
TIRAS LED

- 16** Pilhas AA e AAA *Pilas AA y AAA*
- 18** Pilhas C, D, 9V e 23A *Pilas C, D, 9V y 23A*
- 20** Baterias CR2016, CR2025, CR2032 e LR44
Baterías CR2016, CR2025, CR2032 y LR44

- 24** Fita Isolante Classe C *Cinta Aislante Clase C*
- 26** Fita Isolante Classe A *Cinta Aislante Clase A*
- 28** Fita Isolante Autofusão *Cinta Aislante Autoadhesiva*
- 30** Abraçadeiras de Nylon *Abrazaderas de Nailon*

- 34** Bulbo *Bulbo*
- 36** Dicroica & MiniDicroica IRC>95
Dicroica & MiniDicroica IRC>95
- 38** Dicroica & MiniDicroica *Dicroica & MiniDicroica*
- 40** AR IRC>95 *AR IRC>95*
- 42** AR *AR*
- 44** Par IRC>95 *Par IRC>95*
- 46** Par *Par*
- 48** Filamento *Filamento*
- 50** Tubular *Tubular*
- 52** Alta Potência *Alta Potencia*
- 54** Alta Potência Eco *Alta Potencia Eco*
- 56** Bipino & Palito *Bipino & Bombilla*

- 60** Fita de Led Plug & Play 5W/m 127/220V
Tira Led Plug & Play 5W/m 127/220V
- 62** Fita de Led Plug & Play 10W/m 127/220V
Tira Led Plug & Play 10W/m 127/220V
- 64** Fita de Led Wire 7W/m
Tira Led Wire 7W/m
- 66** Fita de Led Wire 11W/m
Tira Led Wire 11W/m
- 68** Fita de Led COB 11W/m
Tira Led COB 11W/m
- 70** Fita de Led Neon 7W/m
Tira Led Neon 7W/m

- 74** Fita de Led 12V 5W/m *Tira Led 12V 5W/m*
- 76** Fita de Led 12V 10W/m *Tira Led 12V 10W/m*
- 78** Fita de Led 12V 15W/m *Tira Led 12V 15W/m*
- 80** Fita de Led 12V 18W/m *Tira Led 12V 18W/m*
- 82** Fita de Led 24V *Tira Led 24V*
- 84** Drivers de Fita Led *Controladores de Tira Led*
- 86** Qual driver usar? *¿Qué controlador utilizar?*

LUMINÁRIAS

LUMINARIAS

- 90 Luminária Linear Slim *Luminaria Lineal Slim*
- 92 Luminária Linear Pro IP65 *Luminaria Lineal Pro IP65*
- 94 Luminária Linear Alta Potência
Luminaria Lineal Alta Potencia
- 96 Luminária Linear Controller *Luminaria Lineal Controller*
- 98 Luminária Pendente Office
Luminaria Colgante Office
- 100 Painel Eco Embutir Branco
Panel Eco Empotrar Blanco
- 102 Painel Eco Sobrepor Branco
Panel Eco Sobreponer Blanco
- 104 Painel Eco Embutir Preto
Panel Eco Empotrar Negro
- 106 Painel Eco Sobrepor Preto
Panel Eco Sobreponer Negro
- 108 Painel Slim Embutir *Panel Slim Empotrar*
- 110 Painel Slim Sobrepor *Panel Slim Sobreponer*
- 112 Painel Borda Infinita *Panel Borde Infinito*
- 114 Painel Modular *Panel Modular*
- 116 Painel Super Led Controller Dimerizável
Panel Super Led Controller Dimerizable
- 118 Spot Eco Branco *Spot Eco Blanco*
- 120 Spot Eco Preto *Spot Eco Negro*
- 122 Spot *Spot*
- 124 Spot Decor Redondo *Spot Decor Redondo*
- 126 Spot Decor Quadrado *Spot Decor Cuadrado*
- 128 Spot Decor No Frame *Spot Decor No Frame*
- 130 Spot de Trilho *Proyector de Carril*
- 131 Spot de Trilho Cube *Proyector de Carril Cube*
- 132 Spot de Trilho Led *Proyector de Carril Led*
- 134 Kit Spot de Trilho Led *Kit Proyector de Carril Led*
- 136 Linear Trilho Led *Lineal Carril Led*
- 138 Trilho Eletrificado *Carril Electrificado*
- 140 High-Bay *High-Bay*
- 142 Luminária de Emergência *Lámpara de Emergencia*

LUMINÁRIA DECORATIVA

LUMINARIA DECORATIVA

- 146 Luminária de Mesa *Veladores*
- 147 Luminária de Mesa Eco *Veladores Eco*

ILUMINAÇÃO EXTERNA

ILUMINACIÓN
EXTERNO

- 150 Refletor Eco *Reflector Eco*
- 152 Refletor Eco Garden *Reflector Eco Garden*
- 154 Refletor Pro *Reflector Pro*
- 156 Espeto de Jardim Eco *Estaca Jardín Eco*
- 158 Espeto de Jardim Eco *Estaca Jardín Eco*
- 160 Spot Inox Piso *Spot Inoxidable Piso*
- 162 Balizador Ring *Baliza Ring*
- 164 Balizador Side *Baliza Side*
- 166 Balizador *Baliza*
- 168 Balizador de Parede *Baliza de Pared*
- 170 Plafon Tartaruga Eco *Plafón Tortuga Eco*
- 172 Plafon Tartaruga Controller
Plafón Tortuga Controller
- 174 Arandela *Candelabro de Pared*

Pilhas e Baterias

Pilas y Baterías

seção
sección

POTÊNCIA DE ALTA PERFORMANCE

A tecnologia Ultra Alkaline redefine os padrões, proporcionando uma potência duradoura que atende às demandas mais intensas.

LONGA VIDA ÚTIL

A durabilidade é nossa promessa. As pilhas BLACK+DECKER® Ultra Alkaline são construídas para durar, garantindo uma vida útil mais longa e confiável.

POTENCIA DE ALTO RENDIMIENTO


La tecnología Ultra Alkaline redefine los estándares, proporcionando una potencia duradera que satisface las demandas más intensas.

LARGA VIDA ÚTIL

La durabilidad es nuestra promesa. Las pilas BLACK+DECKER® Ultra Alkaline están diseñadas para perdurar, asegurando una vida útil más larga y confiable.



ias

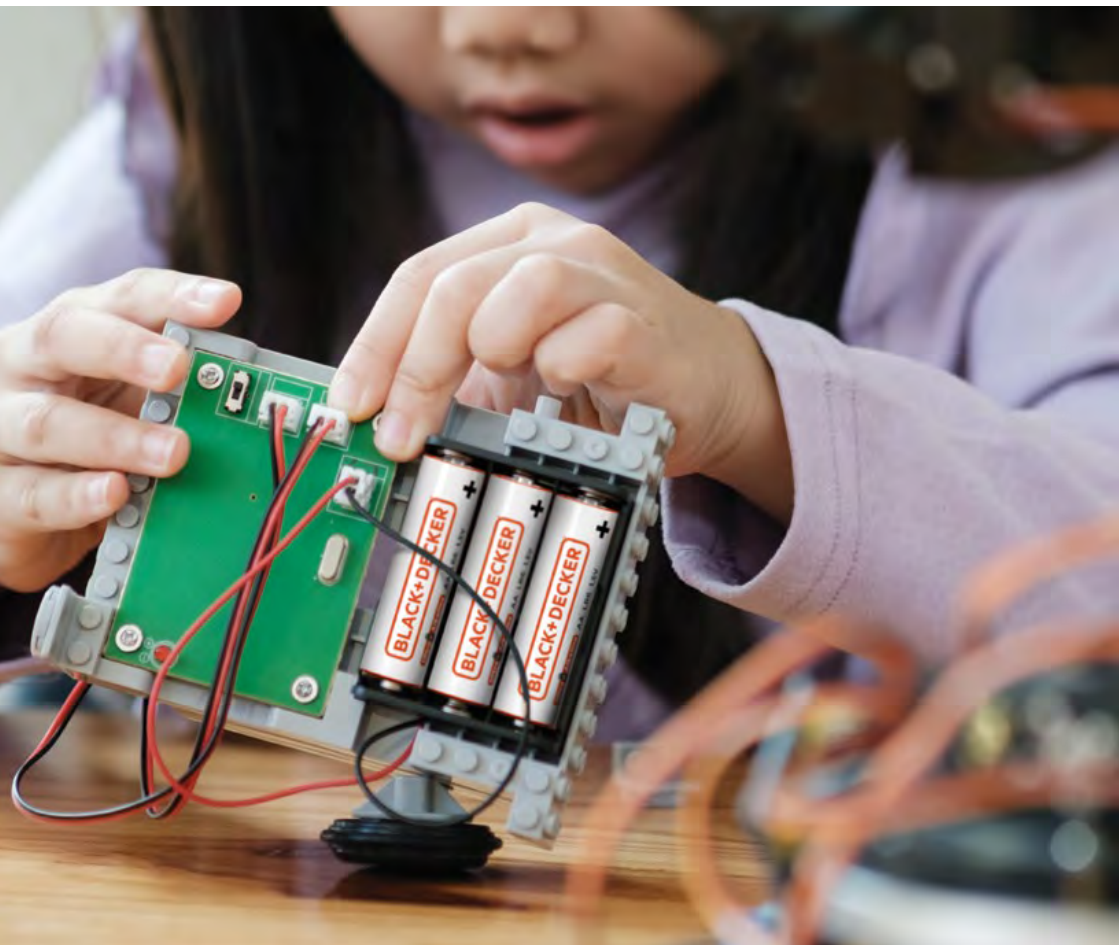

BDBT

Pilhas

Pilas



AA AAA



AAA

AA

Usos



JOYSTICK
PALANCA DE
MANDO



**CONTROLE
REMOTO**
CONTROL REMOTO



BRINQUEDO
JUGUETE



RÁDIO
RADIO



**RELÓGIO DE
PAREDE**
RELOJ DE PARED



LANTERNA
LINTERNA

MODELO



Quantidade por Blister
Cantidad por Blister



AA LR6 // ULTRA ALKALINE

| | | | | |
|--------------|------|-------------|---------|---------------|
| BDBT-00AA-02 | 1.5V | 2 unidades | 12 / 48 | 7898638307881 |
| BDBT-00AA-04 | 1.5V | 4 unidades | 12 / 48 | 7898638307898 |
| BDBT-00AA-16 | 1.5V | 16 unidades | 8 / 32 | 7898638307904 |

AAA LR03 // ULTRA ALKALINE

| | | | | |
|--------------|------|-------------|---------|---------------|
| BDBT-0AAA-02 | 1.5V | 2 unidades | 12 / 48 | 7898638307911 |
| BDBT-0AAA-04 | 1.5V | 4 unidades | 12 / 48 | 7898638307928 |
| BDBT-0AAA-16 | 1.5V | 16 unidades | 8 / 48 | 7898638307935 |



Tecnologia de diferença de espessura
Maior desempenho

Tecnologia de Diferencia de Espesor
Mayor Rendimiento



Novo Zinco
Maior capacidade Desempenho de drenagem fortalecido

Nuevo Zinc
Mayor capacidad. Rendimiento de drenaje fortalecido.



Tecnologia SCM
Material superconductor que proporciona uma capacidade incrível.

Tecnología SCM
Material superconductor que proporciona una capacidad increíble.



Junta de nylon
Resistência alcalina mais forte, resistência ao envelhecimento com excelente segurança.

Junta de nailon
Mayor resistencia alcalina, resistencia al envejecimiento con excelente seguridad.



BDBT

Pilhas

Pilas



C D 9V 23A



D



C



Usos



JOYSTICK
PALANCA DE
MANDO



**CONTROLE
REMOTO**
CONTROL REMOTO



BRINQUEDO
JUGUETE



RÁDIO
RADIO



**RELÓGIO DE
PAREDE**
RELOJ DE PARED



LANTERNA
LINTERNA

MODELO



Quantidade por Blister
Cantidad por Blister



C LR14 // ULTRA ALKALINE



BDBT-000C-02 | 1.5V | 2 unidades

| 12 / 48 | 7898638307959

D LR20 // ULTRA ALKALINE



BDBT-000D-02 | 1.5V | 2 unidades

| 12 / 48 | 7898638307966

9V 6LR61 // ULTRA ALKALINE



BDBT-009V-01 | 9V | 1 unidade


| 12 / 48 | 7898638307942

23A // ULTRA ALKALINE



BDBT-023A-05 | 12V | 5 unidades

| 20 / 80 | 7898638308017

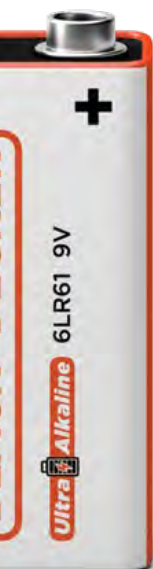

9V



23A



BDBT

Baterías



CR2016

CR2025

CR2032

LR44



Usos



**RELÓGIO
DE PULSO**
RELOJ DE PULSERA



CALCULADORA
CALCULADORA



LANTERNA
LINTERNA

MODELO



Quantidade por Blister
Cantidad por Blister



LR44 // ULTRA ALKALINE



BDBT-LR44-10 | 1.5V | 10 unidades

| 20 / 80 | 7898638308000

CR2016 // ULTRA LITHIUM



BDBT-2016-05 | 3V | 5 unidades

| 20 / 80 | 7898638307973

CR2025 // ULTRA LITHIUM



BDBT-2025-05 | 3V | 5 unidades

| 20 / 80 | 7898638307980

CR2032 // ULTRA LITHIUM



BDBT-2032-05 | 3V | 5 unidades

| 20 / 80 | 7898638307997

BLACK+DECKER ULTRA ALKALINE E ULTRA LITHIUM

Na busca incessante por excelência, a Black+Decker apresenta as linhas Ultra Alkaline e Ultra Lithium - a vanguarda das pilhas e baterias alcalinas e de lítio de alta performance. Projetadas para superar as expectativas e alimentar seu estilo de vida moderno, estas são mais do que simples fontes de energia; são sinônimos de confiança, durabilidade e potência inigualável.

BLACK+DECKER ULTRA ALKALINE Y ULTRA LITHIUM

La tecnología Ultra Alkaline redefine En la búsqueda incesante de la excelencia, Black+Decker presenta las líneas Ultra Alkaline y Ultra Lithium, la vanguardia de las pilas y baterías alcalinas y de litio de alto rendimiento. Diseñadas para superar las expectativas y alimentar tu estilo de vida moderno, estas no son solo simples fuentes de energía; son sinónimo de confianza, durabilidad y potencia inigualable.



LR44 CR2025 CR2016 CR2032



Materiais Elétrico

Materiales Eléctric




seção
sección



COS

COS

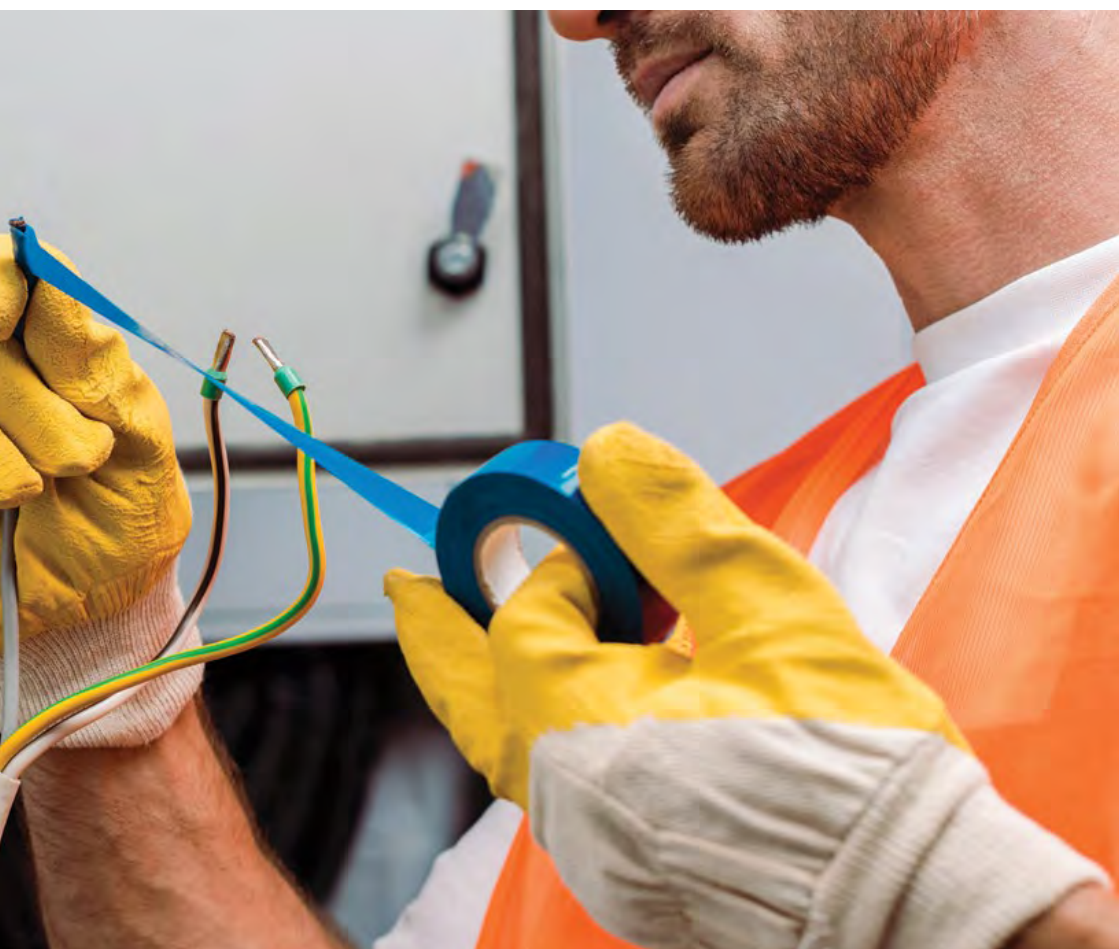

BDMT

Fita Isolante Classe C

Cinta Aislante Clase C



Para que serve cada cor?

¿Para qué sirve cada color?



Uso Geral

Uso General

Resistência ultravioleta



Condutores de fases R, S e T

Conductores de fase

Conforme o padrão de energia local
Según el estándar energético local



Condutores de proteção ou aterramento PE ou T

Conductores de protección o de puesta a tierra PE o T



Condutor neutro N

Cable conductor neutro

Nunca deve-se usar as cores verde e azul para condutores de fase.
Nunca se deben utilizar los colores verde y azul para los conductores de fase.

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



ATÉ HASTA
750V



ANTICHAMAS
RETARDANTE AL FUEGO



CLASSE CLASE
C



TEMPERATURA
0° A 90°

MODELO



CLASSE C CLASSE C **18mm x 0.13mm**

| | | | | |
|--------------|---------|-----------|----------|---------------|
| BDMT-0001-01 | ● PRETA | 5 metros | 10 / 400 | 7898638304859 |
| BDMT-0001-02 | ● PRETA | 10 metros | 10 / 300 | 7898638304866 |
| BDMT-0001-08 | ● PRETA | 20 metros | 10 / 200 | 7898638304927 |

CLASSE C CLASSE C **18mm x 0.13mm**

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|----------|---------------|
| BDMT-0001-03 | ○ BRANCA | 10 metros | 10 / 100 | 7898638304873 |
|--------------|----------|-----------|----------|---------------|

CLASSE C CLASSE C **18mm x 0.13mm**

| | | | | |
|--------------|------------|-----------|----------|---------------|
| BDMT-0001-04 | ● VERMELHA | 10 metros | 10 / 100 | 7898638304880 |
|--------------|------------|-----------|----------|---------------|

CLASSE C CLASSE C **18mm x 0.13mm**

| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|----------|---------------|
| BDMT-0001-05 | ● AMARELA | 10 metros | 10 / 100 | 7898638304897 |
|--------------|-----------|-----------|----------|---------------|

CLASSE C CLASSE C **18mm x 0.13mm**

| | | | | |
|--------------|---------|-----------|----------|---------------|
| BDMT-0001-06 | ● VERDE | 10 metros | 10 / 100 | 7898638304903 |
|--------------|---------|-----------|----------|---------------|

CLASSE C CLASSE C **18mm x 0.13mm**

| | | | | |
|--------------|--------|-----------|----------|---------------|
| BDMT-0001-07 | ● AZUL | 10 metros | 10 / 100 | 7898638304910 |
|--------------|--------|-----------|----------|---------------|

A fita isolante Classe C da BLACK+DECKER® é a escolha ideal para aplicações de uso geral, destacando-se por sua flexibilidade e conformabilidade excepcionais. Sua aplicação é simples e fácil sendo resistente aos raios ultravioleta, garantindo resultados consistentes.

APLICAÇÃO

- Pequenos reparos.
- Conserto de eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, entre outros.
- Reforços em cabos de ferramentas.
- Manutenções provisórias.

DESTAQUES

- Adequada para uso geral e doméstico.
- Notável flexibilidade e conformabilidade.
- Fácil de aplicar e manusear.
- Reforça a durabilidade e resistência.
- Temperatura máxima de operação de 90°C.

La cinta aislante Clase C de BLACK+DECKER® es la elección ideal para aplicaciones de uso general, destacándose por su flexibilidad y conformabilidad excepcionales. Su aplicación es simple y fácil, siendo resistente a los rayos ultravioleta para garantizar resultados consistentes.

APLICACIONES

- Pequeñas reparaciones.
- Reparación de electrodomésticos, dispositivos electrónicos, entre otros.
- Refuerzos en cables de herramientas.
- Mantenimientos provisionales.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS


- Adecuada para uso general y doméstico.
- Notable flexibilidad y conformabilidad.
- Fácil de aplicar y manejar.
- Refuerza la durabilidad y resistencia.
- Temperatura máxima de operación de 90°C.



BDMT

Fita Isolante Classe A

Cinta Aislante Clase A

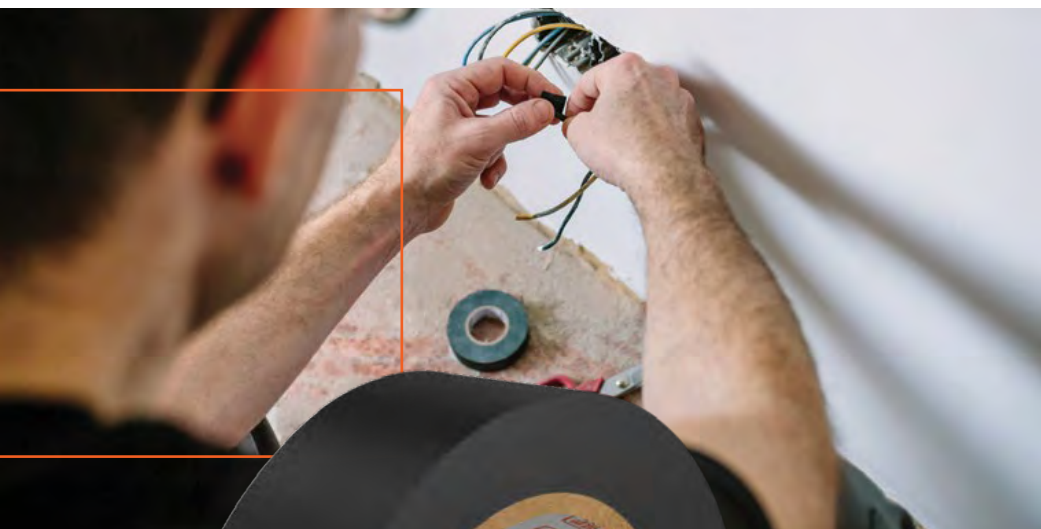

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



ATÉ HASTA
750V



ANTICHAMAS
RETARDANTE AL FUEGO



CLASSE CLASE
A



TEMPERATURA
0° A 105°

MODELO



CLASSE A CLASSE A **19mm x 0.18mm**

| | | | | |
|--------------|---------|-----------|--------|---------------|
| BDMT-0002-01 | ● PRETA | 20 metros | 0 / 50 | 7898638304934 |
| BDMT-0002-02 | ● PRETA | 30 metros | 0 / 50 | 7898638305498 |

A fita isolante Classe A da BLACK+DECKER® é projetada para uso profissional, oferecendo alta durabilidade ao longo dos anos. Ela não desgruda nem resseca, garantindo qualidade a longo prazo.

Mesmo em situações com movimentos bruscos de dilatação e contração dos fios, esta fita mantém sua flexibilidade excepcional.

O adesivo de qualidade superior minimiza a possibilidade de desgrudar dos fios e cabos, além de resistir ao derretimento, resultando em um serviço limpo e de alta qualidade.

Permite isolar fios com uma quantidade menor de fita, proporcionando uma relação custo-benefício superior.

É resistente à umidade, garantindo uma proteção confiável em ambientes úmidos.

A fita funde-se rapidamente, sem a formação de bolhas, garantindo uma instalação eficaz.

APLICAÇÃO

- Isolação, cobertura de terminações e emendas de fios e cabos elétricos.
- Manutenção elétrica industrial.
- Temperatura máxima de operação de 105°C.

La cinta aislante Clase A de BLACK+DECKER® está diseñada para uso profesional, ofreciendo una alta durabilidad a lo largo de los años. No se despegue ni se reseca, garantizando calidad a largo plazo.

Incluso en situaciones con movimientos bruscos de dilatación y contracción de los cables, esta cinta mantiene su flexibilidad excepcional.

El adhesivo de calidad superior minimiza la posibilidad de despegarse de los cables, además de resistir el derretimiento, lo que resulta en un servicio limpio y de alta calidad.

Permite aislar cables con una menor cantidad de cinta, proporcionando una relación costo-beneficio superior.

Es resistente a la humedad, garantizando una protección confiable en ambientes húmedos.

La cinta se funde rápidamente, sin la formación de burbujas, asegurando una instalación eficaz.

APLICACIONES


- Aislamiento, cobertura de terminaciones y empalmes de cables eléctricos.
- Mantenimiento eléctrica industrial.
- Temperatura máxima de operación de 105°C.



BDMT

Fita Isolante Autofusão

Cinta Aislante Autoadhesiva

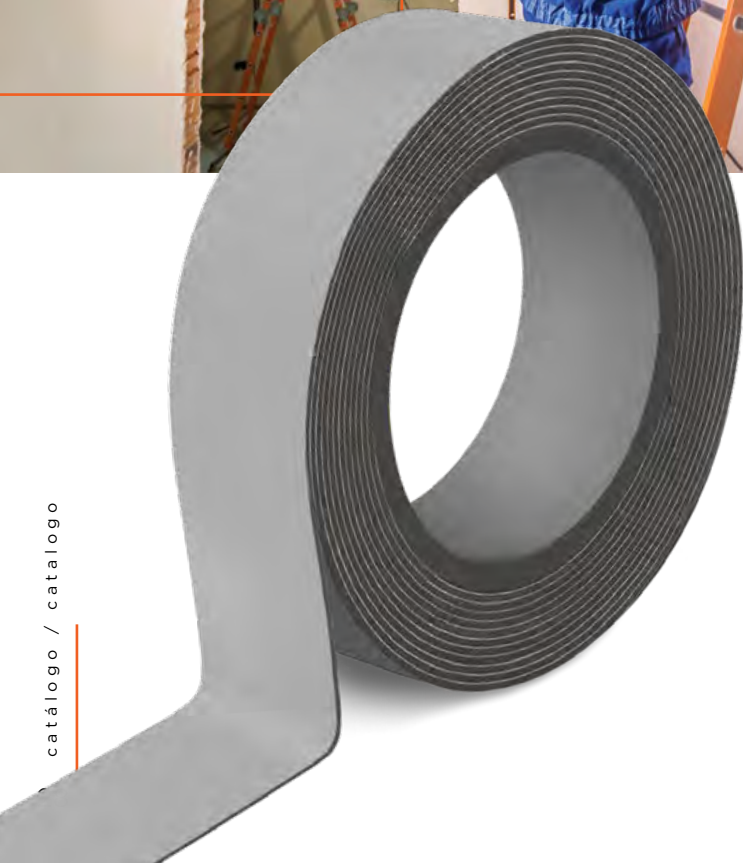

catálogo / catálogo

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



**ATÉ HASTA
69kV**



**PROTEGE CONTRA A UMIDADE
PROTEGE CONTRA LA HUMEDAD**



**TEMPERATURA
0° A 90°**

MODELO



AUTOFUSÃO AUTOADHESIVA 19mm x 0.76mm

| | | | | |
|--------------|---------|-----------|--------|---------------|
| BDMT-0003-01 | ● PRETA | 2 metros | 0 / 50 | 7898638304941 |
| BDMT-0003-02 | ● PRETA | 5 metros | 0 / 50 | 7898638304958 |
| BDMT-0003-03 | ● PRETA | 10 metros | 0 / 50 | 7898638304965 |

A fita isolante Autofusão da BLACK+DECKER® é projetada para emendas e terminações de cabos de baixa, média e alta tensão, oferecendo alto poder de isolamento elétrico.

Oferece vedação eficaz contra a umidade, tornando-a ideal para ambientes úmidos, adapta-se a qualquer tipo de superfície, garantindo uma aplicação fácil e eficaz.

Mantém suas propriedades mesmo em condições úmidas.

Funde-se de forma rápida e uniforme, sem formação de bolhas.

Pode ser utilizada em regime contínuo a até 90°C.

A fita Autofusão cria uma conexão segura e firme, fundindo-se a si mesma.

Sua capacidade de alongamento de até 800% a torna uma escolha robusta e versátil.

APLICAÇÃO

- Isolação primária de fios e cabos, incluindo reparos na capa externa para baixa, média e alta tensão.
- Vedação de cabos de potência de baixa tensão.
- Isolação e vedação no fechamento de motores.
- Instalações residenciais, como jardins, chuveiros e ar condicionado.
- Como isolante elétrico em emendas e terminações de cabos de potência que podem atingir temperaturas de até 90°C.

La cinta aislante de autofusión de BLACK+DECKER® está diseñada para empalmes y terminaciones de cables de baja, media y alta tensión, ofreciendo un alto poder de aislamiento eléctrico.

Ofrece un sellado eficaz contra la humedad, haciéndola ideal para ambientes húmedos, se adapta a cualquier tipo de superficie, garantizando una aplicación fácil y eficaz.

Mantiene sus propiedades incluso en condiciones húmedas.

Se funde de manera rápida y uniforme e, sin formación de burbujas.

Puede ser utilizada en régimen continuo de hasta 90°C.

La cinta de autofusión crea una conexión segura y firme, fusionándose consigo misma.

Su capacidad de elongación de hasta un 800% la convierte en una elección robusta y versátil.

APLICACIONES

- Aislamiento primario de cables, incluyendo reparaciones en la cubierta externa para baja, media y alta tensión.
- Sellado de cables de potencia de baja tensión.
- Aislamiento y sellado en el cierre de motores.
- Instalaciones residenciales, como jardines, duchas y aire acondicionado.
- Como aislante eléctrico en empalmes y terminaciones de cables de potencia que pueden alcanzar temperaturas de hasta 90°C.



BDMT

Abraçadeiras de Nylon

Abrazaderas de Nailon

10cm 15cm 20cm 30cm 38cm



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



PROTEÇÃO UV
PROTECCIÓN UV



TEMPERATURA
-35° A 85°

ORGANIZAÇÃO

As abraçadeiras de nylon da BLACK+DECKER® são ideais para manter a organização. Podem ser usadas para amarrar cabos de TV, computadores e eletrônicos, evitando que fiquem soltos ou emaranhados.

SEGURANÇA

As abraçadeiras de nylon da BLACK+DECKER® funcionam como lacres, sendo úteis para manter embalagens ou armários fechados de forma segura, especialmente quando se deseja evitar o acesso de crianças. Também são úteis para garantir a segurança das bagagens durante viagens, ao fechar os zíperes das malas.

ORGANIZACIÓN

Las abrazaderas de nailon de BLACK+DECKER® son ideales para mantener la organización. Pueden utilizarse para atar cables de televisión, computadoras y dispositivos electrónicos, evitando que queden sueltos o enredados.

SEGURIDAD

Las abrazaderas de nailon de BLACK+DECKER® funcionan como precintos y son útiles para mantener cerrados de manera segura paquetes o armarios, especialmente cuando se desea evitar el acceso de niños. También son útiles para garantizar la seguridad del equipaje durante los viajes al cerrar las cremalleras de las maletas.

MODELO



Quantidade por Blister
Cantidad por Blíster



Tensão de Ruptura
Esfuerzo de Rotura



ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 2,5mm x 100mm

| | | | | | | |
|--------------|----------|--------------|------|------------|--------|---------------|
| BDMT-0004-01 | ○ BRANCA | 100 unidades | 22mm | 18lb / 8kg | 0 / 50 | 7898638305504 |
| BDMT-0004-02 | ● PRETA | 100 unidades | 22mm | 18lb / 8kg | 0 / 50 | 7898638305511 |

ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 2,5mm x 150mm

| | | | | | | |
|--------------|----------|--------------|------|------------|--------|---------------|
| BDMT-0004-03 | ○ BRANCA | 100 unidades | 35mm | 18lb / 8kg | 0 / 50 | 7898638305528 |
| BDMT-0004-04 | ● PRETA | 100 unidades | 35mm | 18lb / 8kg | 0 / 50 | 7898638305535 |

ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 3,5mm x 150mm

| | | | | | | |
|--------------|----------|--------------|------|-------------|--------|---------------|
| BDMT-0004-05 | ○ BRANCA | 100 unidades | 35mm | 40lb / 18kg | 0 / 50 | 7898638305542 |
| BDMT-0004-06 | ● PRETA | 100 unidades | 35mm | 40lb / 18kg | 0 / 50 | 7898638305559 |

ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 2,5mm x 200mm

| | | | | | | |
|--------------|----------|--------------|------|------------|--------|---------------|
| BDMT-0004-07 | ○ BRANCA | 100 unidades | 50mm | 18lb / 8kg | 0 / 50 | 7898638305566 |
| BDMT-0004-08 | ● PRETA | 100 unidades | 50mm | 18lb / 8kg | 0 / 50 | 7898638305573 |

ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 3,5mm x 200mm

| | | | | | | |
|--------------|----------|--------------|------|-------------|--------|---------------|
| BDMT-0004-09 | ○ BRANCA | 100 unidades | 50mm | 40lb / 18kg | 0 / 20 | 7898638305580 |
| BDMT-0004-10 | ● PRETA | 100 unidades | 50mm | 40lb / 18kg | 0 / 20 | 7898638305597 |

ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 4,8mm x 200mm

| | | | | | | |
|--------------|----------|--------------|------|-------------|--------|---------------|
| BDMT-0004-11 | ○ BRANCA | 100 unidades | 50mm | 50lb / 22kg | 0 / 20 | 7898638305603 |
| BDMT-0004-12 | ● PRETA | 100 unidades | 50mm | 50lb / 22kg | 0 / 20 | 7898638305610 |

ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 3,5mm x 300mm

| | | | | | | |
|--------------|----------|--------------|------|-------------|--------|---------------|
| BDMT-0004-13 | ○ BRANCA | 100 unidades | 80mm | 40lb / 18kg | 0 / 20 | 7898638305627 |
| BDMT-0004-14 | ● PRETA | 100 unidades | 80mm | 40lb / 18kg | 0 / 20 | 7898638305634 |

ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 4,8mm x 300mm

| | | | | | | |
|--------------|----------|--------------|------|-------------|--------|---------------|
| BDMT-0004-15 | ○ BRANCA | 100 unidades | 80mm | 50lb / 22kg | 0 / 20 | 7898638305641 |
| BDMT-0004-16 | ● PRETA | 100 unidades | 80mm | 50lb / 22kg | 0 / 20 | 7898638305658 |

ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 7,6mm x 380mm

| | | | | | | |
|--------------|----------|-------------|-------|--------------|--------|---------------|
| BDMT-0004-17 | ○ BRANCA | 50 unidades | 102mm | 120lb / 55kg | 0 / 20 | 7898638305665 |
| BDMT-0004-18 | ● PRETA | 50 unidades | 102mm | 120lb / 55kg | 0 / 20 | 7898638305672 |

ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 4,8mm x 380mm

| | | | | | | |
|--------------|----------|-------------|-------|-------------|--------|---------------|
| BDMT-0004-19 | ○ BRANCA | 50 unidades | 102mm | 50lb / 22kg | 0 / 20 | 7898638305689 |
| BDMT-0004-20 | ● PRETA | 50 unidades | 102mm | 50lb / 22kg | 0 / 20 | 7898638305696 |

Lâmp

Lâmparas



seção
sección



oadas



BDA6

Bulbo

Bulbo

4,7W

7W

9W

12W

15W

17W

20W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
E27



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico e alumínio
plastic and aluminum



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
160°

MODELO



LINHA LÍNEA 0800 // 60W

| | | | | | | | | |
|--------------|----|-------|--------|------|-----|----------|---------|---------------|
| BDA6-0800-01 | 9W | 3000K | 803 lm | ≥0,7 | 16W | 58 X 106 | 10 / 60 | 7898638300448 |
| BDA6-0800-05 | 9W | 4000K | 803 lm | ≥0,7 | 16W | 58 X 106 | 10 / 60 | 7898638305726 |
| BDA6-0800-02 | 9W | 6500K | 803 lm | ≥0,7 | 16W | 58 X 106 | 10 / 60 | 7898638300455 |

LINHA LÍNEA 1000 // 75W

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|---------|------|-----|----------|---------|---------------|
| BDA6-1000-01 | 12W | 3000K | 1055 lm | ≥0,7 | 20W | 60 X 110 | 10 / 60 | 7898638300349 |
| BDA6-1000-05 | 12W | 4000K | 1055 lm | ≥0,7 | 20W | 60 X 110 | 10 / 60 | 7898638305733 |
| BDA6-1000-02 | 12W | 6500K | 1055 lm | ≥0,7 | 20W | 60 X 110 | 10 / 60 | 7898638300462 |

LINHA LÍNEA 1300 // 90W

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|---------|------|-----|----------|---------|---------------|
| BDA6-1300-01 | 15W | 3000K | 1250 lm | ≥0,7 | 23W | 60 X 118 | 10 / 60 | 7898638300820 |
| BDA6-1300-05 | 15W | 4000K | 1311 lm | ≥0,7 | 26W | 60 X 118 | 10 / 60 | 7898638305740 |
| BDA6-1300-02 | 15W | 6500K | 1311 lm | ≥0,7 | 26W | 60 X 118 | 10 / 60 | 7898638300837 |

LINHA LÍNEA 1500 // 100W

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|---------|------|-----|----------|---------|---------------|
| BDA6-1500-01 | 17W | 3000K | 1521 lm | ≥0,7 | 29W | 60 X 128 | 10 / 60 | 7898638302473 |
| BDA6-1500-05 | 17W | 4000K | 1521 lm | ≥0,7 | 29W | 60 X 128 | 10 / 60 | 7898638305757 |
| BDA6-1500-02 | 17W | 6500K | 1521 lm | ≥0,7 | 29W | 60 X 128 | 10 / 60 | 7898638302480 |

LINHA LÍNEA 1900 // 120W

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|---------|------|-----|----------|---------|---------------|
| BDA6-1900-01 | 20W | 3000K | 1800 lm | ≥0,7 | 31W | 70 X 138 | 10 / 40 | 7898638304286 |
| BDA6-1900-05 | 20W | 4000K | 1900 lm | ≥0,7 | 33W | 70 X 138 | 10 / 40 | 7898638305764 |
| BDA6-1900-02 | 20W | 6500K | 1900 lm | ≥0,7 | 33W | 70 X 138 | 10 / 40 | 7898638304293 |

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicações domésticas e iluminação em geral. Perfeitas para a substituição das antigas lâmpadas incandescentes.

Ideal para aplicaciones domésticas e iluminación en general. Perfectas para la sustitución de las antiguas lámparas incandescentes.



BDD1

Dicróica & Mini Dicróica

IRC ≥ 95

Dicroica & Mini Dicroica

3,5W

6,5W

7W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V
127V ou 220V



CONECTOR
GU10



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



**NÃO DIMERIZÁVEL
E DIMERIZÁVEL**

NO DIMERIZABLE Y DIMERIZABLE



IRC
 ≥ 95



MATERIAL
plástico e alumínio
plástico y aluminio



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
38°

MODELO



| DICRÓICA DICROICA // MR16 // IRC >95 | | | | | | | | 100-240V | NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE |
|--|------|---------|--------|------|-----|-----------|--------|---------------|-----------------------------------|
| BDD1-0525-08 | 6,5W | ● 2700K | 525 lm | ≥0,7 | 50W | 50 X 55,3 | 0 / 10 | 7898638307379 | |
| BDD1-0525-09 | 6,5W | ● 4000K | 525 lm | ≥0,7 | 50W | 50 X 55,3 | 0 / 10 | 7898638307386 | |
| DICRÓICA DICROICA // MR16 // IRC >95 | | | | | | | | 127V | DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE |
| BDD1-0525-10 | 7W | ● 2700K | 525 lm | ≥0,7 | 50W | 50 X 55,3 | 0 / 10 | 7898638307393 | |
| DICRÓICA DICROICA // MR16 // IRC >95 | | | | | | | | 220V | DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE |
| BDD1-0525-11 | 7W | ● 2700K | 525 lm | ≥0,7 | 50W | 50 X 55,3 | 0 / 10 | 7898638307409 | |
| MINI DICRÓICA MINI DICROICA // MR11 // IRC >95 | | | | | | | | 100-240V | NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE |
| BDD1-0200-05 | 3,5W | ● 2700K | 210 lm | ≥0,4 | 20W | 35 X 48 | 0 / 10 | 7898638307324 | |
| BDD1-0200-06 | 3,5W | ● 4000K | 210 lm | ≥0,4 | 20W | 35 X 48 | 0 / 10 | 7898638307331 | |
| MINI DICRÓICA MINI DICROICA // MR11 // IRC >95 | | | | | | | | 127V | DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE |
| BDD1-0200-07 | 3,5W | ● 2700K | 210 lm | ≥0,4 | 20W | 35 X 48 | 0 / 10 | 7898638307348 | |
| MINI DICRÓICA MINI DICROICA // MR11 // IRC >95 | | | | | | | | 220V | DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE |
| BDD1-0200-08 | 3,5W | ● 2700K | 210 lm | ≥0,4 | 20W | 35 X 48 | 0 / 10 | 7898638307355 | |



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para iluminação de galerias, exposições, prateleiras, joalherias ou ambientes e projetos que ressaltam detalhes.

Ideal para iluminación de galerías, exposiciones, estantes, joyerías o ambientes y proyectos que resalten detalles.



MINI DICRÓICA
MINI DICROICA

DICRÓICA
DICROICA



BDD1

Dicróica & Mini Dicróica

Dicroica & Mini Dicroica

3,5W

4,5W

6,5W

7W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
GU10



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



**NÃO DIMERIZÁVEL
E DIMERIZÁVEL**

NO DIMERIZABLE Y DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico e alumínio
plastic y aluminio



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
38°

MODELO



DICRÓICA DICROICA // MR16 NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE



| | | | | | | | | |
|--------------|------|---------|--------|------|-----|-----------|--------|---------------|
| BDD1-0250-04 | 3,5W | ● 2700K | 210 lm | ≥0,4 | 20W | 50 X 55,4 | 0 / 10 | 7898638301575 |
| BDD1-0250-03 | 3,5W | ● 4000K | 210 lm | ≥0,4 | 20W | 50 X 55,4 | 0 / 10 | 7898638300868 |
| BDD1-0250-02 | 3,5W | ○ 6500K | 250 lm | ≥0,4 | 20W | 50 X 55,4 | 0 / 10 | 7898638300851 |
| BDD1-0350-04 | 4,5W | ● 2700K | 350 lm | ≥0,4 | 35W | 50 X 55,4 | 0 / 10 | 7898638301605 |
| BDD1-0350-03 | 4,5W | ● 4000K | 350 lm | ≥0,4 | 35W | 50 X 55,4 | 0 / 10 | 7898638300875 |
| BDD1-0350-02 | 4,5W | ○ 6500K | 350 lm | ≥0,4 | 35W | 50 X 55,4 | 0 / 10 | 7898638300479 |
| BDD1-0525-04 | 6,5W | ● 2700K | 525 lm | ≥0,7 | 50W | 50 X 55,4 | 0 / 10 | 7898638301599 |
| BDD1-0525-02 | 6,5W | ○ 6500K | 525 lm | ≥0,7 | 50W | 50 X 55,4 | 0 / 10 | 7898638300493 |

DICRÓICA DICROICA // MR16 DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE



| | | | | | | | | |
|--------------|----|---------|--------|------|-----|-----------|--------|---------------|
| BDD1-0525-05 | 7W | ● 2700K | 525 lm | ≥0,7 | 50W | 50 X 55,4 | 0 / 10 | 7898638301698 |
|--------------|----|---------|--------|------|-----|-----------|--------|---------------|

MINI DICRÓICA MINI DICROICA // MR11 NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE



| | | | | | | | | |
|--------------|------|---------|--------|------|-----|---------|--------|---------------|
| BDD1-0200-01 | 3,5W | ● 2700K | 210 lm | ≥0,4 | 20W | 35 X 48 | 0 / 10 | 7898638301711 |
| BDD1-0200-04 | 3,5W | ● 4000K | 210 lm | ≥0,4 | 20W | 35 X 48 | 0 / 10 | 7898638304309 |
| BDD1-0200-02 | 3,5W | ○ 6500K | 210 lm | ≥0,4 | 20W | 35 X 48 | 0 / 10 | 7898638301926 |

MINI DICRÓICA MINI DICROICA // MR11 DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE



| | | | | | | | | |
|--------------|------|---------|--------|------|-----|---------|--------|---------------|
| BDD1-0200-03 | 3,5W | ● 2700K | 210 lm | ≥0,4 | 20W | 35 X 48 | 0 / 10 | 7898638301629 |
|--------------|------|---------|--------|------|-----|---------|--------|---------------|

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para iluminação de galerias, exposições, prateleiras, joalherias ou ambientes e projetos que ressaltam detalhes.

Ideal para iluminación de galerías, exposiciones, estantes, joyerías o ambientes y proyectos que resalten detalles.

MINI DICRÓICA
MINI DICROICA



DICRÓICA
DICROICA



BDAR

AR

IRC ≥ 95

4,8W

12W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
GU10



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
 ≥ 95



MATERIAL
plástico e alumínio
plástico y aluminio



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
24°

MODELO



AR70 NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE // IRC >95

NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---------|--------|------------|-----|-----------|--------|---------------|
| BDAR-0300-05 | 4,8W | ● 2700K | 300 lm | $\geq 0,4$ | 35W | 69 X 70,3 | 0 / 10 | 7898638307447 |
| BDAR-0300-06 | 4,8W | ● 4000K | 300 lm | $\geq 0,4$ | 35W | 69 X 70,3 | 0 / 10 | 7898638307454 |

AR111 NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE // IRC >95

NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|--------|------------|-----|----------|--------|---------------|
| BDAR-0700-05 | 12W | ● 2700K | 720 lm | $\geq 0,7$ | 65W | 111 X 72 | 0 / 10 | 7898638307485 |
| BDAR-0700-06 | 12W | ● 4000K | 720 lm | $\geq 0,7$ | 65W | 111 X 72 | 0 / 10 | 7898638307492 |



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para iluminação de destaque, como objetos e paredes.

Ideal para iluminación de destaque, para objetos y paredes.



BDAR

AR

AR

4,8W

12W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
GU10



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



**NÃO DIMERIZÁVEL
E DIMERIZÁVEL**

NO DIMERIZABLE Y DIMEZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico e alumínio
plastic and aluminium



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
24°

MODELO



AR70 NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE



BDAR-0300-01 | 4,8W | ● 2700K | 300 lm | $\geq 0,4$ | 30W | 69 X 70,3 | 0 / 10 | 7898638301858

AR70 DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE



BDAR-0300-03 | 4,8W | ● 2700K | 300 lm | $\geq 0,7$ | 30W | 69 X 70,3 | 0 / 10 | 7898638301872

AR111 NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE



BDAR-0700-01 | 12W | ● 2700K | 720 lm | $\geq 0,7$ | 65W | 111 X 75,5 | 0 / 10 | 7898638301889

AR111 DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE



BDAR-0700-03 | 12W | ● 2700K | 720 lm | $\geq 0,7$ | 65W | 111 X 75,5 | 0 / 10 | 7898638301902



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para iluminação de destaque, como objetos e paredes.

Ideal para iluminación de destaque, para objetos y paredes.



BDPP

Par

IRC ≥ 95

6,5W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
E27



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
 ≥ 95



MATERIAL
plástico e alumínio
plástico y aluminio



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
36°

MODELO



PAR20 NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE // IRC >95



PROTEÇÃO IP65
PROTECCION IP65



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---------|--------|------|-----|-----------|--------|---------------|
| BDPP-0525-06 | 6,5W | ● 2700K | 525 lm | ≥0,7 | 50W | 63 X 81,5 | 0 / 10 | 7898638307416 |
| BDPP-0525-07 | 6,5W | ● 4000K | 525 lm | ≥0,7 | 50W | 63 X 81,5 | 0 / 10 | 7898638307423 |



PROTEÇÃO IP65
PROTECCION IP65



PAR 20

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para jardins, escritórios, banheiros, camarins e vitrines de lojas.

Ideal para jardines, oficinas, baños, camarines y escaparates de tiendas.



BDPP

Par

Par

4,8W

6,5W

7W

9,8W

14W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
E27



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



**NÃO DIMERIZÁVEL
E DIMERIZÁVEL**

NO DIMERIZABLE Y DIMEZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico e alumínio
plástico y aluminio



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
36°

MODELO



PAR20 NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE



PROTEÇÃO IP65
PROTECCIÓN IP65



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---------|--------|------|-----|-----------|--------|---------------|
| BDPP-0450-01 | 4,8W | ● 2700K | 420 lm | ≥0,4 | 40W | 63 X 81,5 | 0 / 10 | 7898638301667 |
| BDPP-0450-03 | 4,8W | ● 4000K | 420 lm | ≥0,4 | 40W | 63 X 81,5 | 0 / 10 | 7898638304323 |
| BDPP-0450-02 | 4,8W | ○ 6500K | 420 lm | ≥0,4 | 40W | 63 X 81,5 | 0 / 10 | 7898638301681 |
| BDPP-0525-03 | 6,5W | ● 2700K | 525 lm | ≥0,7 | 50W | 63 X 81,5 | 0 / 10 | 7898638300899 |
| BDPP-0525-05 | 6,5W | ● 4000K | 525 lm | ≥0,7 | 50W | 63 X 81,5 | 0 / 10 | 7898638304330 |
| BDPP-0525-02 | 6,5W | ○ 6500K | 525 lm | ≥0,7 | 50W | 63 X 81,5 | 0 / 10 | 7898638300547 |

PAR20 DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE



PROTEÇÃO IP65
PROTECCIÓN IP65



DIMERIZÁVEL
DIMERIZABLE

| | | | | | | | | |
|--------------|----|---------|--------|------|-----|-----------|--------|---------------|
| BDPP-0525-04 | 7W | ● 2700K | 525 lm | ≥0,7 | 50W | 63 X 81,5 | 0 / 10 | 7898638301742 |
|--------------|----|---------|--------|------|-----|-----------|--------|---------------|

PAR30 NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---------|--------|------|-----|-----------|-------|---------------|
| BDPP-0700-01 | 9,8W | ● 2700K | 700 lm | ≥0,7 | 60W | 95 X 88,7 | 0 / 6 | 7898638302497 |
| BDPP-0700-04 | 9,8W | ● 4000K | 700 lm | ≥0,7 | 60W | 95 X 88,7 | 0 / 6 | 7898638304347 |
| BDPP-0700-02 | 9,8W | ○ 6500K | 700 lm | ≥0,7 | 60W | 95 X 88,7 | 0 / 6 | 7898638302503 |

PAR38 NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|------|-----|-----------|-------|---------------|
| BDPP-1000-01 | 14W | ● 2700K | 1000 lm | ≥0,7 | 80W | 121 X 121 | 0 / 6 | 7898638301773 |
| BDPP-1000-04 | 14W | ● 4000K | 1000 lm | ≥0,7 | 80W | 121 X 121 | 0 / 6 | 7898638304354 |
| BDPP-1000-02 | 14W | ○ 6500K | 1000 lm | ≥0,7 | 80W | 121 X 121 | 0 / 6 | 7898638301759 |

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para jardins, escritórios, banheiros, camarins e vitrines de lojas.

Ideal para jardines, oficinas, baños, camarines y escaparates de tiendas.



PAR 20

PAR 30

PAR 38



BDF

Filamento

Filamento

3W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas

-  **TENSÃO** TENSIÓN
100 - 240V
-  **CONECTOR**
E27
-  **FREQUÊNCIA** FRECUENCIA
50 / 60 HZ
-  **NÃO DIMERIZÁVEL**
NO DIMERIZABLE
-  **IRC**
≥80
-  **MATERIAL**
vidrio e alumínio
vidrio y aluminio
-  **VIDA ÚTIL**
15.000 horas
-  **ÂNGULO FACHO** ÁNGULO HAZ
300°

MODELO



TIPO



LINHA VIDRO ÂMBAR LÍNEA VIDRIO ÂMBAR

| | | | | | | | | |
|--------------|----|---------|--------|------|------|-----------|--------|---------------|
| BDF1-0250-01 | 3W | ● 2200K | 250 lm | ≥0,5 | A60 | 60 X 107 | 0 / 10 | 7898638302398 |
| BDF1-0250-02 | 3W | ● 2200K | 250 lm | ≥0,5 | ST64 | 64 X 38 | 0 / 10 | 7898638303258 |
| BDF2-0250-01 | 3W | ● 2200K | 250 lm | ≥0,5 | C35 | 35 X 97 | 0 / 20 | 7898638305245 |
| BDF3-0250-05 | 3W | ● 2200K | 250 lm | ≥0,5 | G125 | 125 X 175 | 0 / 10 | 7898638302381 |

LINHA VIDRO BLACK LÍNEA VIDRIO BLACK

| | | | | | | | | |
|--------------|----|---------|--------|------|------|-----------|--------|---------------|
| BDF1-0150-01 | 3W | ● 2200K | 150 lm | ≥0,5 | A60 | 60 X 107 | 0 / 10 | 7898638302411 |
| BDF1-0150-02 | 3W | ● 2200K | 150 lm | ≥0,5 | ST64 | 64 X 38 | 0 / 10 | 7898638303265 |
| BDF3-0150-01 | 3W | ● 2200K | 150 lm | ≥0,5 | G125 | 125 X 175 | 0 / 10 | 7898638302404 |



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para pendentes, lustres ou onde a lâmpada possa ficar exposta para mostrar todo seu charme.

Ideal para colgantes, lâmparas o lugares de exhibición para demostrar su elegancia.



BDT

Tubular

Tubular

9W

10W

18W

20W

40W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
G5 (T5) / G13 (T8 e HO)



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
vidro e soquete PBT
vidrio y soquete PBT



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
170°

MODELO



T5

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|-------|---|-----------|--------|---------------|
| BDT5-1000-03 | 9W | ● 3000K | 950 lm | ≥0,92 | - | 548 X 16 | 0 / 25 | 7898638302541 |
| BDT5-1000-02 | 9W | ● 4000K | 1000 lm | ≥0,92 | - | 548 X 16 | 0 / 25 | 7898638302534 |
| BDT5-1000-01 | 9W | ○ 6500K | 1000 lm | ≥0,92 | - | 548 X 16 | 0 / 25 | 7898638302527 |
| BDT5-2000-03 | 18W | ● 3000K | 1900 lm | ≥0,92 | - | 1148 X 16 | 0 / 25 | 7898638302572 |
| BDT5-2000-02 | 18W | ● 4000K | 2000 lm | ≥0,92 | - | 1148 X 16 | 0 / 25 | 7898638302565 |
| BDT5-2000-01 | 18W | ○ 6500K | 2000 lm | ≥0,92 | - | 1148 X 16 | 0 / 25 | 7898638302558 |

T8

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|-------|-----|-----------|--------|---------------|
| BDT8-0900-09 | 10W | ● 3000K | 900 lm | ≥0,9 | 18W | 588 X 26 | 0 / 10 | 7898638300219 |
| BDT8-0900-02 | 10W | ● 4000K | 900 lm | ≥0,92 | 18W | 588 X 26 | 0 / 10 | 7898638300202 |
| BDT8-0900-01 | 10W | ○ 6500K | 900 lm | ≥0,92 | 18W | 588 X 26 | 0 / 10 | 7898638300172 |
| BDT8-1850-09 | 20W | ● 3000K | 1850 lm | ≥0,92 | 36W | 1198 X 26 | 0 / 10 | 7898638300240 |
| BDT8-1850-02 | 20W | ● 4000K | 1850 lm | ≥0,92 | 36W | 1198 X 26 | 0 / 10 | 7898638300233 |
| BDT8-1850-01 | 20W | ○ 6500K | 1850 lm | ≥0,92 | 36W | 1198 X 26 | 0 / 10 | 7898638300165 |

HO 2,40M

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|-------|---|-----------|--------|---------------|
| BDT8-4000-02 | 40W | ● 4000K | 3800 lm | ≥0,92 | - | 2367 X 26 | 0 / 10 | 7898638302596 |
| BDT8-4000-01 | 40W | ○ 6500K | 3800 lm | ≥0,92 | - | 2367 X 26 | 0 / 10 | 7898638302589 |



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para cozinhas, escritórios, lavanderias, estacionamentos, lojas, mercados e muito mais.
Ideal para cocinas, oficinas, tintorerías, estacionamientos, tiendas, mercados y mucho más.



TUBO DE VIDRO
TUBO DE VIDRIO



T5

T8 e HO



BDAP

Alta Potência

Alta Potencia

16W

25W

35W

45W

65W

80W

100W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
E27



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico e alumínio
plastic and aluminum



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
180°

MODELO



120W E27

BDAP-1900-01 | 16W | ○ 6500K | 1900 lm | ≥0,7 | 33W | 70 X 102 | 0 / 12 | 7898638301810

160W E27

BDAP-2700-01 | 25W | ○ 6500K | 2700 lm | ≥0,7 | 45W | 80 X 112 | 0 / 6 | 7898638300363

210W E27

BDAP-3600-01 | 35W | ○ 6500K | 3500 lm | ≥0,7 | 60W | 100 X 141 | 0 / 6 | 7898638300370

270W E27

BDAP-4500-01 | 45W | ○ 6500K | 4200 lm | ≥0,7 | 72W | 119 X 156 | 0 / 6 | 7898638301834

320W E27

BDAP-5200-01 | 65W | ○ 6500K | 5200 lm | ≥0,5 | 87W | 118 X 204 | 0 / 10 | 7898638303227

380W E27

BDAP-6400-01 | 80W | ○ 6500K | 6400 lm | ≥0,5 | 108W | 127 X 232 | 0 / 10 | 7898638303234

470W E27

BDAP-8000-01 | 100W | ○ 6500K | 8000 lm | ≥0,5 | 132W | 137 X 230 | 0 / 6 | 7898638303241

ALTURA DE ILUMINAÇÃO

ALTURA DE ILUMINACIÓN

| | |
|------|-----------|
| 16W | 3 METROS |
| 25W | 4 METROS |
| 35W | 5 METROS |
| 45W | 6 METROS |
| 65W | 8 METROS |
| 80W | 10 METROS |
| 100W | 12 METROS |



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para galpões, indústrias e lojas com pé direito elevado.
 Ideal para galpones, industrias y tiendas.



BDAP

Alta Potência Eco

Alta Potencia Eco

20W

30W

40W

50W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
E27



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico e alumínio
plastic and aluminum



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
200°

MODELO



100W E27

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|------|-----|---------|--------|---------------|
| BDAP-1600-03 | 20W | ● 3000K | 1400 lm | ≥0,7 | 29W | 60 X 97 | 0 / 12 | 7898638300004 |
| BDAP-1600-02 | 20W | ● 4000K | 1600 lm | ≥0,7 | 29W | 60 X 97 | 0 / 12 | 7908839301714 |
| BDAP-1600-01 | 20W | ○ 6500K | 1600 lm | ≥0,7 | 29W | 60 X 97 | 0 / 12 | 7898638301582 |

150W E27

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|-------|-----|----------|-------|---------------|
| BDAP-2400-03 | 30W | ● 3000K | 2400 lm | ≥0,92 | 41W | 70 X 105 | 0 / 6 | 7908839301721 |
| BDAP-2400-02 | 30W | ● 4000K | 2400 lm | ≥0,92 | 41W | 70 X 105 | 0 / 6 | 7898638300738 |
| BDAP-2400-01 | 30W | ○ 6500K | 2400 lm | ≥0,92 | 41W | 70 X 105 | 0 / 6 | 7898638300721 |

190W E27

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|-------|-----|----------|-------|---------------|
| BDAP-3200-03 | 40W | ● 3000K | 3200 lm | ≥0,92 | 54W | 80 X 118 | 0 / 6 | 7908839301738 |
| BDAP-3200-02 | 40W | ● 4000K | 3200 lm | ≥0,92 | 54W | 80 X 118 | 0 / 6 | 7898638300769 |
| BDAP-3200-01 | 40W | ○ 6500K | 3200 lm | ≥0,92 | 54W | 80 X 118 | 0 / 6 | 7898638300752 |

230W E27

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|-------|-----|-----------|-------|---------------|
| BDAP-4000-03 | 50W | ● 3000K | 3600 lm | ≥0,92 | 66W | 100 X 141 | 0 / 6 | 7908839301745 |
| BDAP-4000-02 | 50W | ● 4000K | 3600 lm | ≥0,92 | 66W | 100 X 141 | 0 / 6 | 7898638300790 |
| BDAP-4000-01 | 50W | ○ 6500K | 3600 lm | ≥0,92 | 66W | 100 X 141 | 0 / 6 | 7898638300783 |



ALTURA DE ILUMINAÇÃO
ALTURA DE ILUMINACIÓN

| | |
|-----|----------|
| 20W | 3 METROS |
| 30W | 4 METROS |
| 40W | 5 METROS |
| 50W | 6 METROS |



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para galpões, indústrias e lojas com pé direito elevado.
Ideal para galpones, industrias y tiendas.



LÂMPADAS / LÁMPARAS

BDBP

Bipino & Palito

Bipino & Bombilla

2W

3,5W

6W

10W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
G9 e R7S



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico (G9) / cerâmica e policarbonato (R7S)
plástico / cerâmica y policarb.



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
300°

MODELO



TIPO



BIPINO TRANSPARENTE

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---------|--------|------|----|---------|--------|---------------|
| BDBP-0200-01 | 2W | ● 2400K | 160 lm | ≥0,5 | G9 | 16 X 48 | 0 / 10 | 7898638302855 |
| BDBP-0350-01 | 3,5W | ● 2400K | 360 lm | ≥0,5 | G9 | 16 X 51 | 0 / 10 | 7898638302862 |

BIPINO FOSCA MATE

| | | | | | | | | |
|--------------|----|---------|--------|------|----|---------|--------|---------------|
| BDBP-0200-02 | 2W | ● 2400K | 160 lm | ≥0,5 | G9 | 16 X 48 | 0 / 10 | 7898638303456 |
|--------------|----|---------|--------|------|----|---------|--------|---------------|

PALITO BOMBILLA

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|--------|------|-----|----------|---------------|---------------|
| BDBP-0500-01 | 6W | ● 2700K | 500 lm | ≥0,9 | R7S | 20 X 78 | 0 / 10 | 7898638302879 |
| BDBP-0800-01 | 10W | ● 2700K | 800 lm | ≥0,9 | R7S | 20 X 118 | 7898638302886 | |



APLICACIÓN

APLICACIÓN

Ideal para lustres
e plafones.
Ideal para lámparas
y plafones.




Fitas LED

Tiras LED



seção
sección

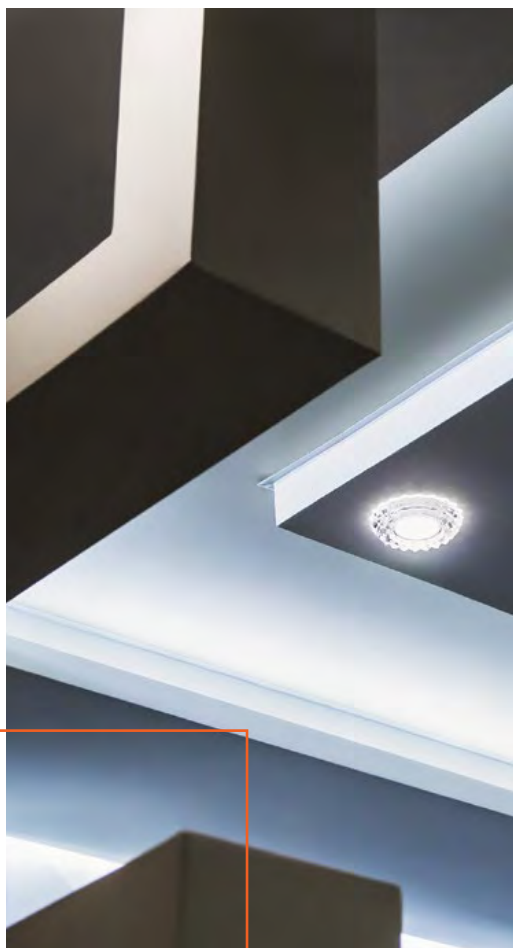

Plug & Play 127V e 220V



BDFL

Fita de Led Plug & Play

5W/m 127/220V

Tira Led Plug & Play 5W/m 127/220V

5W/m



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
127V / 220V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
180°

MODELO



VOL-
TAGEM
VOLTAJE



mm/mm/m



KIT / FITA + PLUGUE TIRA + ENCHUFE

+ TERMINAL E ABRAÇADEIRAS
+ TERMINAL Y ABRAZADERAS

2m - KIT FITA DE LED 60 LEDS 2835 /m KITS TIRA LED

NÃO NECESSITA DE DRIVER
NO SE NECESITA CONDUCTOR

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---------|----------|------|------|------------------|--------|---------------|
| BDFL-0001-01 | 5W/m | ● 2700K | 250 lm/m | 127V | ≥0,5 | 8,5mm X 5mm X 2m | 0 / 10 | 7898638303890 |
| BDFL-0001-02 | 5W/m | ○ 6000K | 250 lm/m | 127V | ≥0,5 | 8,5mm X 5mm X 2m | 0 / 10 | 7898638303906 |
| BDFL-0001-03 | 5W/m | ● 2700K | 250 lm/m | 220V | ≥0,5 | 8,5mm X 5mm X 2m | 0 / 10 | 7898638303913 |
| BDFL-0001-04 | 5W/m | ○ 6000K | 250 lm/m | 220V | ≥0,5 | 8,5mm X 5mm X 2m | 0 / 10 | 7898638303920 |

5m - KIT FITA DE LED 60 LEDS 2835 /m KITS TIRA LED

NÃO NECESSITA DE DRIVER
NO SE NECESITA CONDUCTOR

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---------|----------|------|------|------------------|--------|---------------|
| BDFL-0001-05 | 5W/m | ● 2700K | 250 lm/m | 127V | ≥0,5 | 8,5mm X 5mm X 5m | 0 / 10 | 7898638303937 |
| BDFL-0001-06 | 5W/m | ○ 6000K | 250 lm/m | 127V | ≥0,5 | 8,5mm X 5mm X 5m | 0 / 10 | 7898638303944 |
| BDFL-0001-07 | 5W/m | ● 2700K | 250 lm/m | 220V | ≥0,5 | 8,5mm X 5mm X 5m | 0 / 10 | 7898638303951 |
| BDFL-0001-08 | 5W/m | ○ 6000K | 250 lm/m | 220V | ≥0,5 | 8,5mm X 5mm X 5m | 0 / 10 | 7898638303968 |

10m - KIT FITA DE LED 60 LEDS - 2835 /m KITS TIRA LED


NÃO NECESSITA DE DRIVER
NO SE NECESITA CONDUCTOR

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---------|----------|------|------|-------------------|--------|---------------|
| BDFL-0001-09 | 5W/m | ● 2700K | 250 lm/m | 127V | ≥0,5 | 8,5mm X 5mm X 10m | 0 / 10 | 7898638303975 |
| BDFL-0001-10 | 5W/m | ○ 6000K | 250 lm/m | 127V | ≥0,5 | 8,5mm X 5mm X 10m | 0 / 10 | 7898638303982 |
| BDFL-0001-11 | 5W/m | ● 2700K | 250 lm/m | 220V | ≥0,5 | 8,5mm X 5mm X 10m | 0 / 10 | 7898638303999 |
| BDFL-0001-12 | 5W/m | ○ 6000K | 250 lm/m | 220V | ≥0,5 | 8,5mm X 5mm X 10m | 0 / 10 | 7898638304002 |

ACESSÓRIOS ACCESORIOS

ACESSÓRIOS PARA FITA DE LED ACCESORIOS DE TIRA LED

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--------|---------------|
| BDFL-0001-98 | Emenda Fita Led 2835 - 3 peças Empalmes para Tira Led 2835 - 3 piezas | - | 0 / 20 | 7898638306426 |
| BDFL-0001-99 | 1 plugue, 1 terminal e 5 abraçadeiras 1 enchufe, 1 terminal y 5 abrazaderas | 127V/220V | 0 / 20 | 7898638304163 |



CORTE A CADA 100CM
CORTAR CADA 100CM

PROTEÇÃO IP67
PROTECCION IP67

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em móveis, espelhos, nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.

Ideal para aplicación en muebles, espejos, nichos, molduras de corona, pasamanos, rodapiés y escalones.



PRONTO
PARA
INSTALAR
LISTO PARA
INSTALAR



BDFL

Fita de Led Plug & Play

10W/m 127/220V

Tira Led Plug & Play 10W/m 127/220V

10W/m



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
127V / 220V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
180°

MODELO



VOL-
TAGEM
VOLTAJE



mm/mm/m




KIT / FITA + PLUGUE TIRA + ENCHUFE

+ TERMINAL E ABRAÇADEIRAS
+ TERMINAL Y ABRAZADERAS

5M - KITS FITA DE LED 120 LEDS 5050 /m KITS TIRA LED

NÃO NECESSITA DE DRIVER
NO SE NECESITA CONDUCTOR

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|---------|----------|------|------|---------------------|--------|---------------|
| BDFL-0001-13 | 10W/m | ● 2700K | 650 lm/m | 127V | ≥0,5 | 16,2mm X 6,2mm X 5m | 0 / 10 | 7898638304019 |
| BDFL-0001-14 | 10W/m | ○ 6000K | 650 lm/m | 127V | ≥0,5 | 16,2mm X 6,2mm X 5m | 0 / 10 | 7898638304026 |
| BDFL-0001-15 | 10W/m | ● 2700K | 650 lm/m | 220V | ≥0,5 | 16,2mm X 6,2mm X 5m | 0 / 10 | 7898638304033 |
| BDFL-0001-16 | 10W/m | ○ 6000K | 650 lm/m | 220V | ≥0,5 | 16,2mm X 6,2mm X 5m | 0 / 10 | 7898638304040 |



CORTE A CADA 100CM
CORTAR CADA 100CM

PROTEÇÃO IP67
PROTECCIÓN IP67

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em móveis, espelhos, nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.

Ideal para aplicación en muebles, espejos, nichos, molduras de corona, pasamanos, rodapiés y escalones.

12
MESES
GARANTIA
12 meses
de garantia

**PRONTO
PARA
INSTALAR**
LISTO PARA
INSTALAR



BDFL

Fita de Led Wire Plug & Play

Tira Led Wire

7W/m 127/220V 700lm/m

7W/m



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
127V / 220V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
180°

MODELO



VOL-
TAGEM
VOLTAJE



mm/m



CARRETEL CARRETE


50m - FITA DE LED 60 LEDS /m TIRA LED

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---------|----------|------|-----|-----------|-------|---------------|
| BDFL-0004-01 | 7W/m | ● 2700K | 700 lm/m | 127V | ≥70 | 8mm X 50m | 0 / 2 | 7898638306228 |
| BDFL-0004-02 | 7W/m | ● 4000K | 700 lm/m | 127V | ≥70 | 8mm X 50m | 0 / 2 | 7898638306235 |
| BDFL-0004-03 | 7W/m | ○ 6500K | 700 lm/m | 127V | ≥70 | 8mm X 50m | 0 / 2 | 7898638306242 |
| BDFL-0004-07 | 7W/m | ● 2700K | 700 lm/m | 220V | ≥70 | 8mm X 50m | 0 / 2 | 7898638306280 |
| BDFL-0004-08 | 7W/m | ● 4000K | 700 lm/m | 220V | ≥70 | 8mm X 50m | 0 / 2 | 7898638306297 |
| BDFL-0004-09 | 7W/m | ○ 6500K | 700 lm/m | 220V | ≥70 | 8mm X 50m | 0 / 2 | 7898638306303 |

ACESSÓRIOS ACCESORIOS

ACESSÓRIOS PARA FITA DE LED ACCESORIOS DE TIRA LED

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--------|---------------|
| BDFL-0004-98 | Emenda Fita Led WIRE - 3 peças Empalmes para Tira Led 2835 - 3 piezas | - | 0 / 20 | 7898638306433 |
| BDFL-0004-99 | 1 plugue, 1 terminal e 5 abraçadeiras 1 enchufe, 1 terminal y 5 abrazaderas | 127V/220V | 0 / 20 | 7898638306341 |

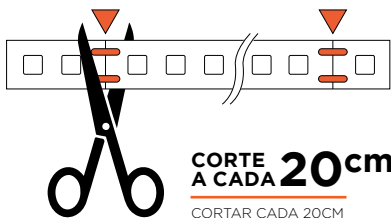

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em móveis, espelhos, nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.

Ideal para aplicación en muebles, espejos, nichos, molduras de corona, pasamanos, rodapiés y escalones.



PRONTO
PARA
INSTALAR
LISTO PARA
INSTALAR

PROTEÇÃO IP65
PROTECCION IP65



FITAS LED / TIRAS LED

BDFL

Fita de Led Wire Plug & Play

Tira Led Wire

11W/m 127/220V 1100lm/m

11W/m



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
127V / 220V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
180°

MODELO



VOL-
TAGEM
VOLTAJE



mm/m



CARRETEL CARRETE


50m - FITA DE LED 120 LEDS /m TIRA LED

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|---------|-----------|------|-----|-----------|-------|---------------|
| BDFL-0004-04 | 11W/m | ● 2700K | 1100 lm/m | 127V | ≥70 | 8mm X 50m | 0 / 2 | 7898638306259 |
| BDFL-0004-05 | 11W/m | ● 4000K | 1100 lm/m | 127V | ≥70 | 8mm X 50m | 0 / 2 | 7898638306266 |
| BDFL-0004-06 | 11W/m | ○ 6500K | 1100 lm/m | 127V | ≥70 | 8mm X 50m | 0 / 2 | 7898638306273 |
| BDFL-0004-10 | 11W/m | ● 2700K | 1100 lm/m | 220V | ≥70 | 8mm X 50m | 0 / 2 | 7898638306310 |
| BDFL-0004-11 | 11W/m | ● 4000K | 1100 lm/m | 220V | ≥70 | 8mm X 50m | 0 / 2 | 7898638306327 |
| BDFL-0004-12 | 11W/m | ○ 6500K | 1100 lm/m | 220V | ≥70 | 8mm X 50m | 0 / 2 | 7898638306334 |

ACESSÓRIOS ACCESORIOS

ACESSÓRIOS PARA FITA DE LED ACCESORIOS DE TIRA LED

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--------|---------------|
| BDFL-0004-98 | Emenda Fita Led WIRE - 3 peças Empalmes para Tira Led 2835 - 3 piezas | - | 0 / 20 | 7898638306433 |
| BDFL-0004-99 | 1 plugue, 1 terminal e 5 abraçadeiras 1 enchufe, 1 terminal y 5 abrazaderas | 127V/220V | 0 / 20 | 7898638306341 |



CORTE A CADA 20cm

CORTAR CADA 20CM

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em móveis, espelhos, nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.

Ideal para aplicación en muebles, espejos, nichos, molduras de corona, pasamanos, rodapiés y escalones.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR

PROTEÇÃO IP65
PROTECCION IP65



FITAS LED / TIRAS LED

BDFL

Fita de Led COB Plug & Play

Tira Led COB

11W/m 127/220V

11W/m



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
127V / 220V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
180°

MODELO



VOL-
TAGEM
VOLTAJE



mm/m



CARRETEL CARRETE


50m - FITA DE LED COB /m TIRA LED

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|---------|-----------|------|------|-----------|-------|---------------|
| BDFL-0005-01 | 11W/m | ● 2700K | 1100 lm/m | 127V | ≥0,7 | 8mm X 50m | 0 / 2 | 7898638306358 |
| BDFL-0005-02 | 11W/m | ● 4000K | 1100 lm/m | 127V | ≥0,7 | 8mm X 50m | 0 / 2 | 7898638306365 |
| BDFL-0005-03 | 11W/m | ○ 6500K | 1100 lm/m | 127V | ≥0,7 | 8mm X 50m | 0 / 2 | 7898638306372 |
| BDFL-0005-04 | 11W/m | ● 2700K | 1100 lm/m | 220V | ≥0,7 | 8mm X 50m | 0 / 2 | 7898638306389 |
| BDFL-0005-05 | 11W/m | ● 4000K | 1100 lm/m | 220V | ≥0,7 | 8mm X 50m | 0 / 2 | 7898638306396 |
| BDFL-0005-06 | 11W/m | ○ 6500K | 1100 lm/m | 220V | ≥0,7 | 8mm X 50m | 0 / 2 | 7898638306402 |

ACESSÓRIOS ACCESORIOS

ACESSÓRIOS PARA FITA DE LED ACCESORIOS DE TIRA LED

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--------|---------------|
| BDFL-0005-98 | Emenda Fita Led COB - 3 peças Empalmes para Tira Led 2835 - 3 piezas | - | 0 / 20 | 7898638306440 |
| BDFL-0005-99 | 1 plugue, 1 terminal e 5 abraçadeiras 1 enchufe, 1 terminal y 5 abrazaderas | 127V/220V | 0 / 20 | 7898638306419 |



CORTE A CADA 50CM
CORTAR CADA 50CM

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em móveis, espelhos, nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.

Ideal para aplicación en muebles, espejos, nichos, molduras de corona, pasamanos, rodapiés y escalones.

PROTEÇÃO IP65
PROTECCION IP65



12
MESES
GARANTIA
12 meses
de garantia

**PRONTO
PARA
INSTALAR**
LISTO PARA
INSTALAR

FITAS LED / TIRAS LED


BDFL

Fita de Led Neon Plug & Play

Tira Led Neon

7W/m 127/220V

7W/m

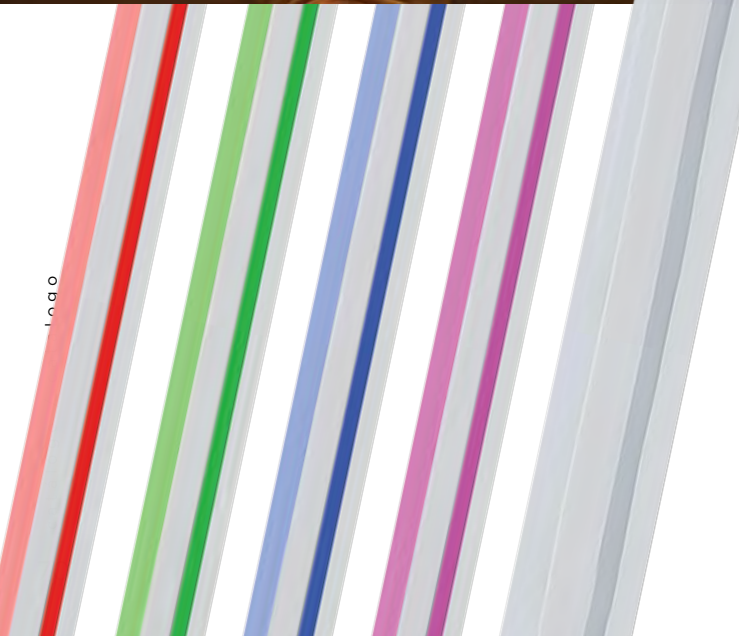

Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
127V / 220V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
180°

MODELO



VOL-
TAGEM
VOLTAJE



mm/m




5m - 127V - KIT FITA DE LED NEON KIT TIRA LED NEON

| | | | | | | | | |
|--------------|------|------------|----------|------|------|----------|--------|---------------|
| BDFL-0003-01 | 7W/m | ● 3000K | 260 lm/m | 127V | ≥0,7 | 6mm X 5m | 0 / 10 | 7898638306082 |
| BDFL-0003-03 | 7W/m | ● 4000K | 260 lm/m | 127V | ≥0,7 | 6mm X 5m | 0 / 10 | 7898638306105 |
| BDFL-0003-05 | 7W/m | ○ 6500K | 260 lm/m | 127V | ≥0,7 | 6mm X 5m | 0 / 10 | 7898638306129 |
| BDFL-0003-07 | 7W/m | ● Vermelho | 260 lm/m | 127V | ≥0,7 | 6mm X 5m | 0 / 10 | 7898638306143 |
| BDFL-0003-09 | 7W/m | ● Verde | 260 lm/m | 127V | ≥0,7 | 6mm X 5m | 0 / 10 | 7898638306167 |
| BDFL-0003-11 | 7W/m | ● Azul | 260 lm/m | 127V | ≥0,7 | 6mm X 5m | 0 / 10 | 7898638306181 |
| BDFL-0003-13 | 7W/m | ● Rosa | 260 lm/m | 127V | ≥0,7 | 6mm X 5m | 0 / 10 | 7898638306204 |

5m - 220V - KIT FITA DE LED NEON KIT TIRA LED NEON

| | | | | | | | | |
|--------------|------|------------|----------|------|------|----------|--------|---------------|
| BDFL-0003-02 | 7W/m | ● 3000K | 260 lm/m | 220V | ≥0,7 | 6mm X 5m | 0 / 10 | 7898638306099 |
| BDFL-0003-04 | 7W/m | ● 4000K | 260 lm/m | 220V | ≥0,7 | 6mm X 5m | 0 / 10 | 7898638306112 |
| BDFL-0003-06 | 7W/m | ○ 6500K | 260 lm/m | 220V | ≥0,7 | 6mm X 5m | 0 / 10 | 7898638306136 |
| BDFL-0003-08 | 7W/m | ● Vermelho | 260 lm/m | 220V | ≥0,7 | 6mm X 5m | 0 / 10 | 7898638306150 |
| BDFL-0003-10 | 7W/m | ● Verde | 260 lm/m | 220V | ≥0,7 | 6mm X 5m | 0 / 10 | 7898638306174 |
| BDFL-0003-12 | 7W/m | ● Azul | 260 lm/m | 220V | ≥0,7 | 6mm X 5m | 0 / 10 | 7898638306198 |
| BDFL-0003-14 | 7W/m | ● Rosa | 260 lm/m | 220V | ≥0,7 | 6mm X 5m | 0 / 10 | 7898638306211 |

KIT




CORTE A CADA 100CM
CORTAR CADA 100CM

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em móveis, espelhos, nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.

Ideal para aplicación en muebles, espejos, nichos, molduras de corona, pasamanos, rodapiés y escalones.

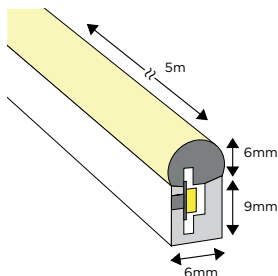

PROTEÇÃO IP65
PROTECCION IP65

12
MESES
GARANTIA
12 meses
(24 meses)

**PRONTO
PARA
INSTALAR**
LISTO PARA
INSTALAR



FITAS LED / TIRAS LED

Fitas LED

Tiras LED



seção
sección



Driver 12V e 24V



BDFL

Fita de Led 12V

5W/m

Tira Led 12V 5W/m

5W/m



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
12V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
180°

MODELO



KIT / FITA + DRIVER TIRA + CONDUCTOR

2,5m - KITS FITA + DRIVER 60 LEDS 2835 /m KITS TIRA + CONDUCTOR

ACOMPANHA DRIVER
ACOMPANHIA DE CONDUCTOR

| | | | | | | | |
|--------------|------|---------|----------|------|------------|--------|---------------|
| BDFL-0002-01 | 5W/m | ● 2700K | 500 lm/m | ≥0,5 | 8mm X 2,5m | 0 / 10 | 7898638304057 |
| BDFL-0002-02 | 5W/m | ○ 6000K | 500 lm/m | ≥0,5 | 8mm X 2,5m | 0 / 10 | 7898638304064 |

5m - KITS FITA + DRIVER 60 LEDS 2835 /m KITS TIRA + CONDUCTOR

ACOMPANHA DRIVER
ACOMPANHIA DE CONDUCTOR

| | | | | | | | |
|--------------|------|---------|----------|------|----------|--------|---------------|
| BDFL-0002-03 | 5W/m | ● 2700K | 500 lm/m | ≥0,5 | 8mm X 5m | 0 / 10 | 7898638304071 |
| BDFL-0002-04 | 5W/m | ○ 6000K | 500 lm/m | ≥0,5 | 8mm X 5m | 0 / 10 | 7898638304088 |

FITA AVULSA SOLO TIRA

5m - FITA DE LED 60 LEDS 2835 /m TIRA LED

NÃO ACOMPANHA DRIVER
NO SIGUE AL CONDUCTOR

| | | | | | | | |
|--------------|------|---------|----------|------|----------|--------|---------------|
| BDFL-0002-05 | 5W/m | ● 2700K | 500 lm/m | ≥0,5 | 8mm X 5m | 0 / 10 | 7898638304095 |
| BDFL-0002-06 | 5W/m | ○ 6000K | 500 lm/m | ≥0,5 | 8mm X 5m | 0 / 10 | 7898638304101 |



CORTE A CADA 5CM
CORTAR CADA 5CM

TABELA DE COMPATILIDADE ENTRE DRIVERS E FITAS LED.
TABLA DE COMPATIBILIDAD DE CONTROLADORES Y TIRAS DE LED.

5 até 5m
W/m DRIVER 40W
BDFL-0002-90

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em móveis, espelhos, nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.

Ideal para aplicación en muebles, espejos, nichos, molduras de corona, pasamanos, rodapiés y escalones.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



KIT



AVULSO

BDFL

Fita de Led 12V

10W/m IRC ≥ 90

Tira Led 12V 10W/m

10W/m



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
12V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
 ≥ 90



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
180°

MODELO




FITA AVULSA SOLO TIRA

5m - FITA DE LED 120 LEDS 2835 /m TIRA LED

NÃO ACOMPANHA DRIVER
NO SIGUE AL CONDUCTOR

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---------|-----------|------|-----------|--------|---------------|
| BDFL-0002-14 | 10W/m | ● 2700K | 1000 lm/m | ≥0,5 | 8mm X 5mm | 0 / 10 | 7898638305795 |
| BDFL-0002-15 | 10W/m | ● 4000K | 1000 lm/m | ≥0,5 | 8mm X 5mm | 0 / 10 | 7898638305801 |
| BDFL-0002-16 | 10W/m | ○ 6500K | 1000 lm/m | ≥0,5 | 8mm X 5mm | 0 / 10 | 7898638305818 |



CORTE A CADA 2,5CM
CORTAR CADA 2,5CM

TABELA DE COMPATIBILIDADE ENTRE DRIVERS E FITAS LED.
TABLA DE COMPATIBILIDAD DE CONTROLADORES Y TIRAS DE LED.

10 até 5m
w/m

- BDFL-0002-91
- BDFL-0002-92
- BDFL-0002-93

APLICAÇÃO
APLICACIÓN

Ideal para aplicação em móveis, espelhos, nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.
Ideal para aplicación en muebles, espejos, nichos, molduras de corona, pasamanos, rodapiés y escalones.



BDFL

Fita de Led 12V

15W/m

Tira Led 12V 15W/m

15W/m



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
12V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
180°

MODELO




FITA AVULSA SOLO TIRA

5m - FITA DE LED 240 LEDS 2835 /m TIRA LED

NÃO ACOMPANHA DRIVER

NO SIGUE AL CONDUCTOR

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---------|-----------|------|------------|--------|---------------|
| BDFL-0002-07 | 15W/m | ● 2700K | 1600 lm/m | ≥0,5 | 9.8mm X 5m | 0 / 10 | 7898638304118 |
| BDFL-0002-08 | 15W/m | ○ 6000K | 1600 lm/m | ≥0,5 | 9.8mm X 5m | 0 / 10 | 7898638304125 |



CORTE A CADA 1,5CM
CORTAR CADA 1,5CM

TABELA DE COMPATILIDADE ENTRE DRIVERS E FITAS LED.
TABLA DE COMPATIBILIDAD DE CONTROLADORES Y TIRAS DE LED.

15
W/m

até 5m

DRIVER
BDFL-0002-92
BDFL-0002-93

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em móveis, espelhos, nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.

Ideal para aplicación en muebles, espejos, nichos, molduras de corona, pasamanos, rodapiés y escalones.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDFL

Fita de Led 12V

18W/m IRC ≥ 90

Tira Led 12V 18W/m

18W/m



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
12V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
 ≥ 90



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
180°

MODELO




FITA AVULSA SOLO TIRA

5m - FITA DE LED 240 LEDS 2835 /m TIRA LED

NÃO ACOMPANHA DRIVER
NO SIGUE AL CONDUCTOR

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---------|-----------|------|-----------|--------|---------------|
| BDFL-0002-17 | 18W/m | ● 2700K | 1800 lm/m | ≥0,5 | 8mm X 5mm | 0 / 10 | 7898638305825 |
| BDFL-0002-18 | 18W/m | ● 4000K | 1800 lm/m | ≥0,5 | 8mm X 5mm | 0 / 10 | 7898638305832 |
| BDFL-0002-19 | 18W/m | ○ 6500K | 1800 lm/m | ≥0,5 | 8mm X 5mm | 0 / 10 | 7898638305849 |



CORTE A CADA 1CM
CORTAR CADA 1CM

TABELA DE COMPATILIDADE ENTRE DRIVERS E FITAS LED.
TABLA DE COMPATIBILIDAD DE CONTROLADORES Y TIRAS DE LED.

18 até 5m
W/m | BDFL-0002-92
BDFL-0002-93

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em móveis, espelhos, nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.

Ideal para aplicación en muebles, espejos, nichos, molduras de corona, pasamanos, rodapiés y escalones.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDFL

Fita de Led COB

24V IRC ≥ 90

Tira Led COB 24V IRC ≥ 90

8W/m

10W/m

13W/m



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
24V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
 ≥ 90



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
180°

MODELO



FITA AVULSA SOLO TIRA

5m - FITA DE LED 280 LEDS 2835 /m TIRA LED

NÃO ACOMPANHA DRIVER
NO SIGUE AL CONDUCTOR

BDFL-0002-09 | 8W/m | ● 2700K | 600 lm/m | ≥0,5 | 8mm X 5mm | 0 / 10 | 7898638304767

5m - FITA DE LED 320 LEDS 2835 /m TIRA LED


NÃO ACOMPANHA DRIVER
NO SIGUE AL CONDUCTOR

BDFL-0002-10 | 10W/m | ● 2700K | 1000 lm/m | ≥0,5 | 8mm X 5mm | 0 / 10 | 7898638305214
BDFL-0002-12 | 10W/m | ● 4000K | 1000 lm/m | ≥0,5 | 8mm X 5mm | 0 / 10 | 7898638305771

5m - FITA DE LED 480 LEDS 2835 /m TIRA LED

NÃO ACOMPANHA DRIVER
NO SIGUE AL CONDUCTOR

BDFL-0002-11 | 13W/m | ● 2700K | 1300 lm/m | ≥0,5 | 8mm X 5mm | 0 / 10 | 7898638305221
BDFL-0002-13 | 13W/m | ● 4000K | 1300 lm/m | ≥0,5 | 8mm X 5mm | 0 / 10 | 7898638305788



BDFL-0002-09 CORTE A CADA 2,5CM
CORTAR CADA 2,5CM
BDFL-0002-10 CORTE A CADA 5CM
BDFL-0002-11 CORTAR CADA 5CM

TABELA DE COMPATILIDADE ENTRE DRIVERS E FITAS LED.
TABLA DE COMPATIBILIDAD DE CONTROLADORES Y TIRAS DE LED.

| | |
|------------------|---|
| 8 W/m | até 5m DRIVER 60W BDFL-0002-94 |
| 10 W/m | até 5m DRIVER 60W BDFL-0002-94 |
| 13 W/m | até 5m DRIVER 72W BDFL-0002-95 |

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em móveis, espelhos, nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.

Ideal para aplicación en muebles, espejos, nichos, molduras de corona, pasamanos, rodapiés y escalones.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDFL

Drivers Fita de Led

Controladores de Tira Led

40W

60W

72W

100W

120W



catalogo

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSION
100 - 240V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

MODELO

POTÊNCIA
POTENCIA

TENSÃO
ENTRADA
TENSION

TENSÃO
SAÍDA
SALIDA

TIPO

AMPE-
RAGEM
AMPERAJE

mm/m



DRIVERS 12V CONTROLADORES DE TIRA LED SLIM

| | | | | | | | | |
|--------------|------|----------|-----|------|------|---------------|--------|---------------|
| BDFL-0002-90 | 40W | 100-240V | 12V | Slim | 3A | 260 X 18 X 18 | 0 / 20 | 7898638304132 |
| BDFL-0002-91 | 60W | 100-240V | 12V | Slim | 5A | 290 X 18 X 18 | 0 / 20 | 7898638304149 |
| BDFL-0002-93 | 100W | 100-240V | 12V | - | 8.5A | 168 X 54 X 21 | 0 / 10 | 7898638304774 |
| BDFL-0002-92 | 120W | 100-240V | 12V | - | 10A | 198 X 98 X 42 | 0 / 10 | 7898638304156 |

DRIVERS 24V CONTROLADORES DE TIRA LED

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|----------|-----|------|------|---------------|--------|---------------|
| BDFL-0002-94 | 60W | 100-240V | 24V | Slim | 2.5A | 290 X 18 X 18 | 0 / 20 | 7898638304781 |
| BDFL-0002-95 | 72W | 100-240V | 24V | Slim | 3A | 320 X 18 X 18 | 0 / 20 | 7898638305238 |



DRIVER SLIM



DRIVER

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

O Driver para Fita Led Black+Decker faz com que a fita Led receba a energia de maneira contínua e também faz com que essa corrente não tenha picos. Garantindo que o Led tenha a sua vida útil aumentada.

El Controlador para Tira Led Black+Decker hace que la tira Led reciba alimentación de forma continua y además que esta corriente no tenga picos. Consiguiendo que el Led tenga su vida útil aumentada.



**PRONTO
PARA
INSTALAR**
LISTO PARA
INSTALAR



Qual driver usar?

¿Qué controlador utilizar?

É essencial selecionar a fonte de alimentação adequada para garantir um funcionamento correto, sem perda de intensidade luminosa ao longo da fita. Recomenda-se sempre escolher uma fonte com uma potência 10% superior à necessária, para proteger a fita LED contra variações de tensão e evitar que ela opere sobrecarregada, o que pode causar perda de brilho.

Es fundamental seleccionar la fuente de alimentación adecuada para garantizar un correcto funcionamiento, sin pérdida de intensidad luminosa a lo largo de la cinta. Siempre se recomienda elegir una fuente de alimentación con una potencia 10% superior a la necesaria, para proteger la tira LED contra variaciones de voltaje y evitar que funcione sobrecargada, lo que podría provocar pérdida de brillo.

12V



FITA 5W/m
BDFL-0002-05
BDFL-0002-06

IRC >70
CORTE CADA 5CM
CORTAR CADA 5CM



FITA 10W/m
BDFL-0002-14
BDFL-0002-15
BDFL-0002-16

IRC >90
CORTE CADA 2,5CM
CORTAR CADA 2,5CM



FITA 15W/m
BDFL-0002-07
BDFL-0002-08

IRC >70
CORTE CADA 1,5CM
CORTAR CADA 1,5CM



FITA 18W/M
BDFL-0002-17
BDFL-0002-18
BDFL-0002-19

IRC >90
CORTE CADA 1CM
CORTAR CADA 1CM

24V



FITA 8W/m
BDFL-0002-09

IRC >90
CORTE CADA 2,5CM
CORTAR CADA 2,5CM



FITA 10W/m
BDFL-0002-10
BDFL-0002-12

IRC >90
CORTE CADA 5CM
CORTAR CADA 5CM



FITA 13W/m
BDFL-0002-11
BDFL-0002-13

IRC >90
CORTE CADA 5CM
CORTAR CADA 5CM



IRC >90
ALTO ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES

DRIVERS




DRIVER 12V SLIM
BDFL-0002-90 40W
BDFL-0002-91 60W




DRIVER 12V
BDFL-0002-93 100W
BDFL-0002-92 120W




DRIVER 24V SLIM
BDFL-0002-94 60W
BDFL-0002-95 72W

TABELA DE COMPATILIDADE ENTRE DRIVERS E FITAS LED.
 TABLA DE COMPATIBILIDAD DE CONTROLADORES Y TIRAS DE LED.

| | fitas | até 2m | até 3m | até 5m |
|-----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 12V | 5 FITA 5W/m BDFL-0002-05 BDFL-0002-06 | DRIVER 40W BDFL-0002-90 | DRIVER 40W BDFL-0002-90 | DRIVER 40W BDFL-0002-90 |
| | 10 FITA 10W/m BDFL-0002-14 BDFL-0002-15 BDFL-0002-16 | DRIVER 40W BDFL-0002-90 | DRIVER 60W BDFL-0002-91 | DRIVER 100W BDFL-0002-93 |
| | 15 FITA 15W/m BDFL-0002-07 BDFL-0002-08 | DRIVER 40W BDFL-0002-90 | DRIVER 60W BDFL-0002-91 | DRIVER 100W BDFL-0002-93 |
| | 18 FITA 18W/m BDFL-0002-17 BDFL-0002-18 BDFL-0002-19 | DRIVER 40W BDFL-0002-90 | DRIVER 60W BDFL-0002-91 | DRIVER 100W BDFL-0002-93 |
| 24V | 8 FITA 8W/m BDFL-0002-09 | DRIVER 60W BDFL-0002-94 | DRIVER 60W BDFL-0002-94 | DRIVER 60W BDFL-0002-94 |
| | 10 FITA 10W/m BDFL-0002-10 BDFL-0002-12 | DRIVER 60W BDFL-0002-94 | DRIVER 60W BDFL-0002-94 | DRIVER 60W BDFL-0002-94 |
| | 13 FITA 13W/m BDFL-0002-11 BDFL-0002-13 | DRIVER 60W BDFL-0002-94 | DRIVER 60W BDFL-0002-94 | DRIVER 72W BDFL-0002-95 |

Para calcular a potência necessária da sua fonte de alimentação, siga este exemplo:

Você possui uma fita de LED 15W por metro com um comprimento de 5 metros.

O cálculo seria: 15W por metro x 5 metros = 75 Watts.

Neste caso, o mais aconselhável seria o uso de uma fonte com uma potência superior a 80 Watts, para garantir que ela não opere no limite máximo de sua capacidade. Isso ajudará a manter a durabilidade e o brilho da sua fita LED.

Para calcular la potencia requerida de su fuente de alimentación, siga este ejemplo:

Tienes una tira LED de 15W por metro con una longitud de 5 metros.

El cálculo sería: 15W por metro x 5 metros = 75 Watts.

En este caso, lo más recomendable sería utilizar una fuente con una potencia superior a los 80 Watts, para asegurarnos de que no funcione al límite máximo de su capacidad. Esto ayudará a mantener la durabilidad y el brillo de su tira de LED.

O que é IRC? ¿Qué es el IRC?

O Índice de Reprodução de Cores (IRC), é um valor que mostra o quanto uma determinada luz permite visualizar cores com precisão. Esta escala varia de 0 a 100, sendo 100 a nota máxima de qualidade na reprodução de cores.

El Índice de Reproducción de Color (IRC) es un valor que muestra hasta qué punto una determinada luz permite visualizar los colores con precisión. Esta escala va de 0 a 100, siendo 100 el grado de calidad más alto en la reproducción del color.



Luminar

Luminarias



seção
sección



nárias



BDLL

Luminária Linear Slim

Luminaria Lineal Slim

18W

36W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥65



MATERIAL
plástico e alumínio
plástico y aluminio



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°

MODELO



18W

BDLL-1000-01 | 18W | ○ 6500K | 1000 lm | $\geq 0,5$ | 600 X 65 X 23 | 0 / 10 | 7898638302329

36W

BDLL-2000-01 | 36W | ○ 6500K | 2000 lm | $\geq 0,5$ | 1200 X 65 X 23 | 0 / 10 | 7898638302336



60CM



120CM

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para ambientes internos de fábricas, escritórios, residências, hotéis e lojas.

Ideal para ambientes internos de fábricas, oficinas, residencias, hoteles y tiendas.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDLL

Luminária Linear Pro IP65

Luminaria Lineal Pro IP65

18W

36W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
plástico
plastico



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
130°

MODELO



18W

BDLL-1600-01 | 18W | ○ 6500K | 1600 lm | ≥0,5 | 600 X 53 X 35 | 0 / 10 | 7898638302343

36W

BDLL-3200-01 | 36W | ○ 6500K | 3200 lm | ≥0,5 | 1200 X 53 X 35 | 0 / 10 | 7898638302350



PROTEÇÃO IP65
PROTECCION IP65



60CM



120CM

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para iluminação de comércios e indústrias que concentrem vapor e umidade, ou que a iluminação necessite de proteção à agentes externos.

Ideal para iluminación de comercios e industrias que concentren vapor y humedad, o que la iluminación necesite protección a agentes externos.



PRONTO
PARA
INSTALAR
LISTO PARA
INSTALAR



BDLL

Luminária Linear Alta Potência

Luminaria Lineal Alta Potencia

54W

72W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
plástico e componentes eletrônicos
plástico y componentes electrónicos



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
180°

MODELO



54W

| | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|------|----------------|--------|---------------|
| BDLL-5400-01 | 54W | ○ 6500K | 5400 lm | ≥0,5 | 1200 X 75 X 24 | 0 / 10 | 7898638305962 |
| BDLL-5400-02 | 54W | ● 4000K | 5400 lm | ≥0,5 | 1200 X 75 X 24 | 0 / 10 | 7898638305979 |
| BDLL-5400-03 | 54W | ● 3000K | 5400 lm | ≥0,5 | 1200 X 75 X 24 | 0 / 10 | 7898638305986 |

72W

| | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|------|----------------|--------|---------------|
| BDLL-7200-01 | 72W | ○ 6500K | 7200 lm | ≥0,5 | 1200 X 75 X 24 | 0 / 10 | 7898638305993 |
| BDLL-7200-02 | 72W | ● 4000K | 7200 lm | ≥0,5 | 1200 X 75 X 24 | 0 / 10 | 7898638306006 |
| BDLL-7200-03 | 72W | ● 3000K | 7200 lm | ≥0,5 | 1200 X 75 X 24 | 0 / 10 | 7898638306013 |



120CM

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para iluminação de comércios e indústrias que concentrem vapor e umidade, ou que a iluminação necessite de proteção à agentes externos.

Ideal para iluminación de comercios e industrias que concentren vapor y humedad, o que la iluminación necesite protección a agentes externos.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR




BDLL

Luminária Linear Controller

Luminaria Lineal Controller

18W

36W

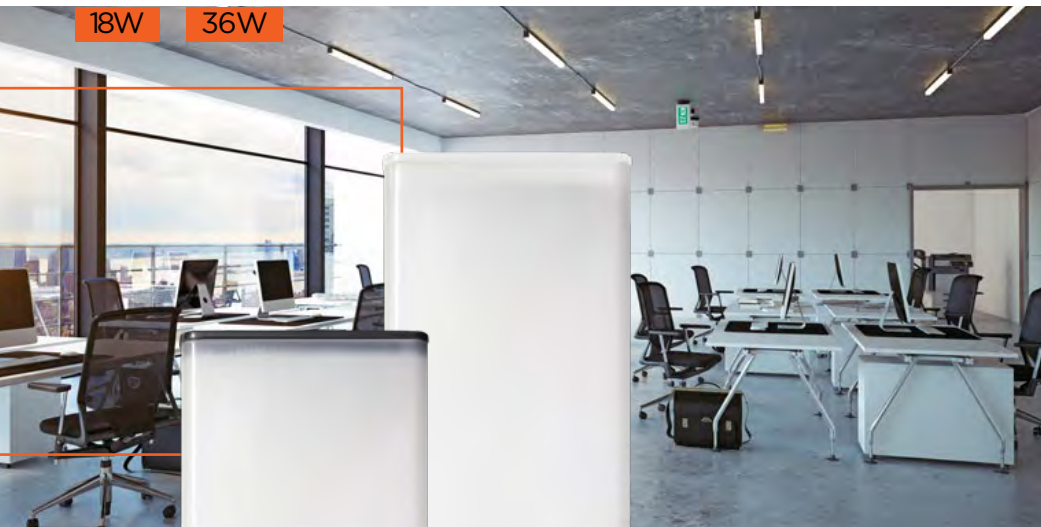

Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico e componentes eletrónicos
plastic y componentes electrónicos



VIDA ÚTIL
15.000 horas

MODELO



BRANCA BRANCA

| | | | | | | | |
|--------------|-----|-----------------------|---------|------|----------------|-------|---------------|
| BDLL-1800-04 | 18W | 3000K / 4000K / 6500K | 1800 lm | ≥0,5 | 590 X 60 X 36 | 0 / 6 | 7908839301646 |
| BDLL-3600-01 | 36W | 3000K / 4000K / 6500K | 3600 lm | ≥0,5 | 1190 X 60 X 36 | 0 / 6 | 7908839301660 |

PRETA NEGRA

| | | | | | | | |
|--------------|-----|-----------------------|---------|------|----------------|-------|---------------|
| BDLL-1800-05 | 18W | 3000K / 4000K / 6500K | 1800 lm | ≥0,5 | 590 X 60 X 36 | 0 / 6 | 7908839301653 |
| BDLL-3600-02 | 36W | 3000K / 4000K / 6500K | 3600 lm | ≥0,5 | 1190 X 60 X 36 | 0 / 6 | 7908839301677 |



60CM



120CM

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para ambientes internos de escritórios, residências, hotéis e lojas.

Ideal para ambientes internos de oficinas, residencias, hoteles y tiendas.



Você no controle da cor

Tú tienes el control del color

Apague e acenda rapidamente o interruptor para alternar entre as cores.

Encienda y apague rápidamente el interruptor para recorrer los colores.

1º toque - 6500K

2º toque - 4000K

3º toque - 3000K



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDLL

Luminária Pendente Office

Luminaria Colgante Office

30W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fiO cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
plástico e componentes eletrônicos
plastico y componentes electrónicos



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
180°

MODELO



30W

| | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|------|----------------|--------|---------------|
| BDLL-1800-01 | 30W | ● 3000K | 1800 lm | ≥0,5 | 1117 X 70 X 40 | 0 / 10 | 7898638306655 |
| BDLL-1800-02 | 30W | ● 4000K | 1800 lm | ≥0,5 | 1117 X 70 X 40 | 0 / 10 | 7898638306662 |
| BDLL-1800-03 | 30W | ○ 6500K | 1800 lm | ≥0,5 | 1117 X 70 X 40 | 0 / 10 | 7898638306679 |



ACOMPANHA 2 CABOS DE AÇO DE 1 METRO
INCLUYE 2 CABLES DE ACERO DE 1 METRO



111CM

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para iluminação de comércio e indústrias que concentrem vapor e umidade, ou que a iluminação necessite de proteção à agentes externos.

Ideal para iluminación de comercios e industrias que concentren vapor y humedad, o que la iluminación necesite protección a agentes externos.



**PRONTO
PARA
INSTALAR**
LISTO PARA
INSTALAR



BDPD

Painel Eco Embutir Branco


Panel Eco Empotrar Blanco

6W

12W

18W

24W

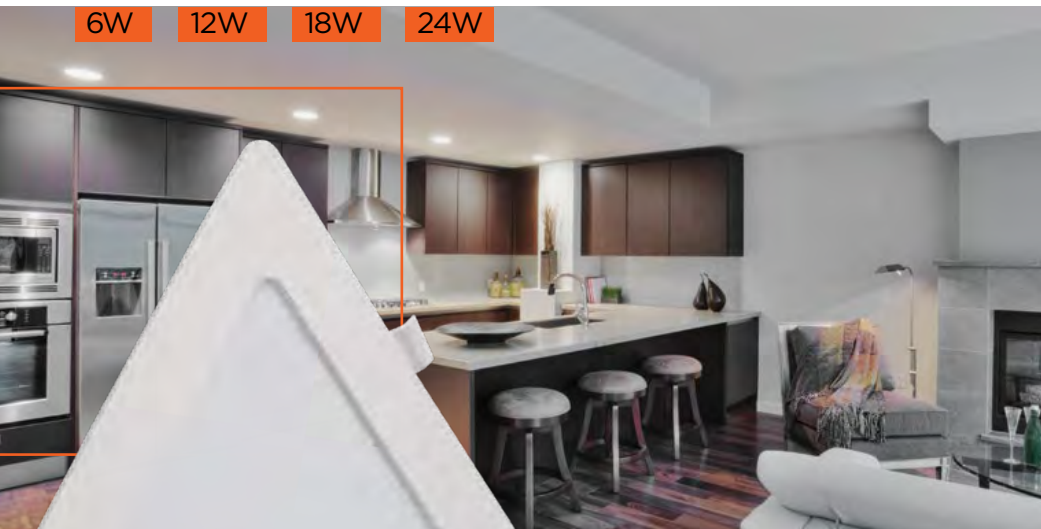

Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
driver



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico de engenharia e metal
metal y plástico de ingeniería



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
120°

MODELO



REDONDO EMBUTIR BRANCO REDONDO EMPOTRAR BLANCO

| | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|------|------------|--------|---------------|
| BDPD-0300-15 | 6W | ● 3000K | 330 lm | ≥0,5 | Ø 120 X 26 | 0 / 20 | 7898638306921 |
| BDPD-0300-16 | 6W | ● 4000K | 330 lm | ≥0,5 | Ø 120 X 26 | 0 / 20 | 7898638306938 |
| BDPD-0300-17 | 6W | ○ 6500K | 330 lm | ≥0,5 | Ø 120 X 26 | 0 / 20 | 7898638306945 |
| BDPD-0800-23 | 12W | ● 3000K | 840 lm | ≥0,5 | Ø 168 X 24 | 0 / 10 | 7898638306952 |
| BDPD-0800-24 | 12W | ● 4000K | 840 lm | ≥0,5 | Ø 168 X 24 | 0 / 10 | 7898638306969 |
| BDPD-0800-25 | 12W | ○ 6500K | 840 lm | ≥0,5 | Ø 168 X 24 | 0 / 10 | 7898638306976 |
| BDPD-1200-23 | 18W | ● 3000K | 1530 lm | ≥0,5 | Ø 220 X 24 | 0 / 10 | 7898638305252 |
| BDPD-1200-24 | 18W | ● 4000K | 1530 lm | ≥0,5 | Ø 220 X 24 | 0 / 10 | 7898638305269 |
| BDPD-1200-25 | 18W | ○ 6500K | 1530 lm | ≥0,5 | Ø 220 X 24 | 0 / 10 | 7898638305276 |
| BDPD-1500-23 | 24W | ● 3000K | 2040 lm | ≥0,5 | Ø 290 X 24 | 0 / 10 | 7898638305283 |
| BDPD-1500-24 | 24W | ● 4000K | 2040 lm | ≥0,5 | Ø 290 X 24 | 0 / 10 | 7898638305290 |
| BDPD-1500-25 | 24W | ○ 6500K | 2040 lm | ≥0,5 | Ø 290 X 24 | 0 / 10 | 7898638305306 |

QUADRADO EMBUTIR BRANCO CUADRADO EMPOTRAR BLANCO

| | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|------|----------------|--------|---------------|
| BDPD-0300-18 | 6W | ● 3000K | 330 lm | ≥0,5 | 120 X 120 X 26 | 0 / 20 | 7898638306983 |
| BDPD-0300-19 | 6W | ● 4000K | 330 lm | ≥0,5 | 120 X 120 X 26 | 0 / 20 | 7898638306990 |
| BDPD-0300-20 | 6W | ○ 6500K | 330 lm | ≥0,5 | 120 X 120 X 26 | 0 / 20 | 7898638307003 |
| BDPD-0800-26 | 12W | ● 3000K | 840 lm | ≥0,5 | 168 X 168 X 24 | 0 / 10 | 7898638307010 |
| BDPD-0800-27 | 12W | ● 4000K | 840 lm | ≥0,5 | 168 X 168 X 24 | 0 / 10 | 7898638307027 |
| BDPD-0800-28 | 12W | ○ 6500K | 840 lm | ≥0,5 | 168 X 168 X 24 | 0 / 10 | 7898638307034 |
| BDPD-1200-26 | 18W | ● 3000K | 1530 lm | ≥0,5 | 217 X 217 X 24 | 0 / 10 | 7898638305313 |
| BDPD-1200-27 | 18W | ● 4000K | 1530 lm | ≥0,5 | 217 X 217 X 24 | 0 / 10 | 7898638305320 |
| BDPD-1200-28 | 18W | ○ 6500K | 1530 lm | ≥0,5 | 217 X 217 X 24 | 0 / 10 | 7898638305337 |
| BDPD-1500-26 | 24W | ● 3000K | 2040 lm | ≥0,5 | 290 X 290 X 24 | 0 / 10 | 7898638305344 |
| BDPD-1500-27 | 24W | ● 4000K | 2040 lm | ≥0,5 | 290 X 290 X 24 | 0 / 10 | 7898638305351 |
| BDPD-1500-28 | 24W | ○ 6500K | 2040 lm | ≥0,5 | 290 X 290 X 24 | 0 / 10 | 7898638305368 |

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para salas, cozinhas e banheiros, iluminando completamente o ambiente de maneira uniforme.
 Ideal para salas, cocinas y baños, iluminando completamente el ambiente de manera uniforme.



BDPD

Painel Eco Sobrepor Branco


Panel Eco Sobreponer Blanco

6W

12W

18W

24W

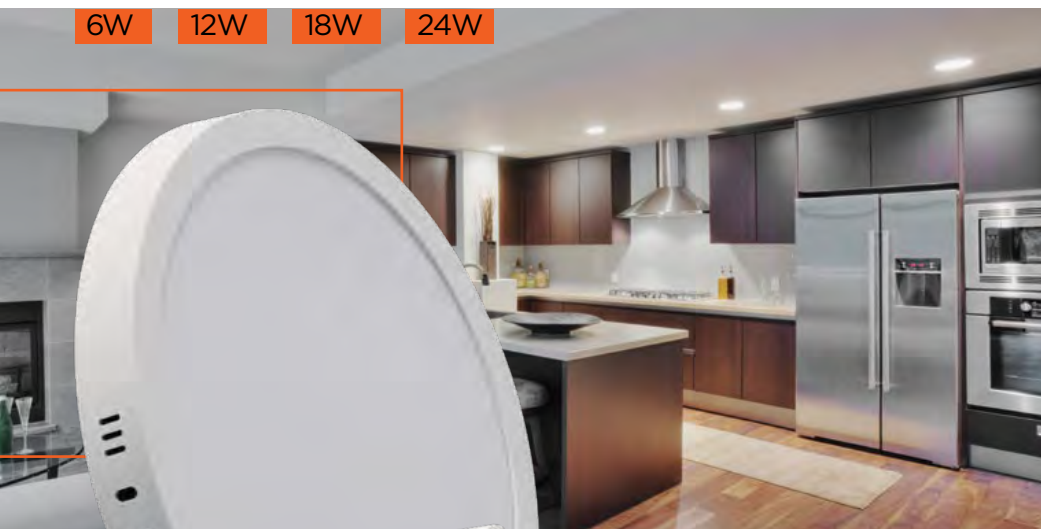

Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
driver



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico de engenharia e metal
metal y plástico de ingeniería



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
120°

MODELO



REDONDO SOBREPOR BRANCO REDONDO SOBREPONER BLANCO

| | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|------|------------|--------|---------------|
| BDPD-0300-03 | 6W | ● 3000K | 330 lm | ≥0,5 | Ø 112 X 27 | 0 / 20 | 7898638306686 |
| BDPD-0300-04 | 6W | ● 4000K | 330 lm | ≥0,5 | Ø 112 X 27 | 0 / 20 | 7898638306693 |
| BDPD-0300-05 | 6W | ○ 6500K | 330 lm | ≥0,5 | Ø 112 X 27 | 0 / 20 | 7898638306709 |
| BDPD-0800-11 | 12W | ● 3000K | 840 lm | ≥0,5 | Ø 160 X 24 | 0 / 10 | 7898638306716 |
| BDPD-0800-12 | 12W | ● 4000K | 840 lm | ≥0,5 | Ø 160 X 24 | 0 / 10 | 7898638306723 |
| BDPD-0800-13 | 12W | ○ 6500K | 840 lm | ≥0,5 | Ø 160 X 24 | 0 / 10 | 7898638306730 |
| BDPD-1200-11 | 18W | ● 3000K | 1530 lm | ≥0,5 | Ø 213 X 27 | 0 / 10 | 7898638304972 |
| BDPD-1200-12 | 18W | ● 4000K | 1530 lm | ≥0,5 | Ø 213 X 27 | 0 / 10 | 7898638304989 |
| BDPD-1200-13 | 18W | ○ 6500K | 1530 lm | ≥0,5 | Ø 213 X 27 | 0 / 10 | 7898638304996 |
| BDPD-1500-11 | 24W | ● 3000K | 2040 lm | ≥0,5 | Ø 290 X 27 | 0 / 10 | 7898638305009 |
| BDPD-1500-12 | 24W | ● 4000K | 2040 lm | ≥0,5 | Ø 290 X 27 | 0 / 10 | 7898638305016 |
| BDPD-1500-13 | 24W | ○ 6500K | 2040 lm | ≥0,5 | Ø 290 X 27 | 0 / 10 | 7898638305023 |

QUADRADO SOBREPOR BRANCO CUADRADO SOBREPONER BLANCO

| | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|------|----------------|--------|---------------|
| BDPD-0300-06 | 6W | ● 3000K | 330 lm | ≥0,5 | 110 X 110 X 27 | 0 / 20 | 7898638306747 |
| BDPD-0300-07 | 6W | ● 4000K | 330 lm | ≥0,5 | 110 X 110 X 27 | 0 / 20 | 7898638306754 |
| BDPD-0300-08 | 6W | ○ 6500K | 330 lm | ≥0,5 | 110 X 110 X 27 | 0 / 20 | 7898638306761 |
| BDPD-0800-14 | 12W | ● 3000K | 840 lm | ≥0,5 | 160 X 160 X 24 | 0 / 10 | 7898638306778 |
| BDPD-0800-15 | 12W | ● 4000K | 840 lm | ≥0,5 | 160 X 160 X 24 | 0 / 10 | 7898638306785 |
| BDPD-0800-16 | 12W | ○ 6500K | 840 lm | ≥0,5 | 160 X 160 X 24 | 0 / 10 | 7898638306792 |
| BDPD-1200-14 | 18W | ● 3000K | 1530 lm | ≥0,5 | 211 X 211 X 27 | 0 / 10 | 7898638305030 |
| BDPD-1200-15 | 18W | ● 4000K | 1530 lm | ≥0,5 | 211 X 211 X 27 | 0 / 10 | 7898638305047 |
| BDPD-1200-16 | 18W | ○ 6500K | 1530 lm | ≥0,5 | 211 X 211 X 27 | 0 / 10 | 7898638305054 |
| BDPD-1500-14 | 24W | ● 3000K | 2040 lm | ≥0,5 | 285 X 285 X 27 | 0 / 10 | 7898638305061 |
| BDPD-1500-15 | 24W | ● 4000K | 2040 lm | ≥0,5 | 285 X 285 X 27 | 0 / 10 | 7898638305078 |
| BDPD-1500-16 | 24W | ○ 6500K | 2040 lm | ≥0,5 | 285 X 285 X 27 | 0 / 10 | 7898638305085 |

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para salas, cozinhas e banheiros, iluminando completamente o ambiente de maneira uniforme.

Ideal para salas, cocinas y baños, iluminando completamente el ambiente de manera uniforme.



BDPD

Painel Eco Embutir Preto


Panel Eco Empotrar Negro

6W

12W

18W

24W

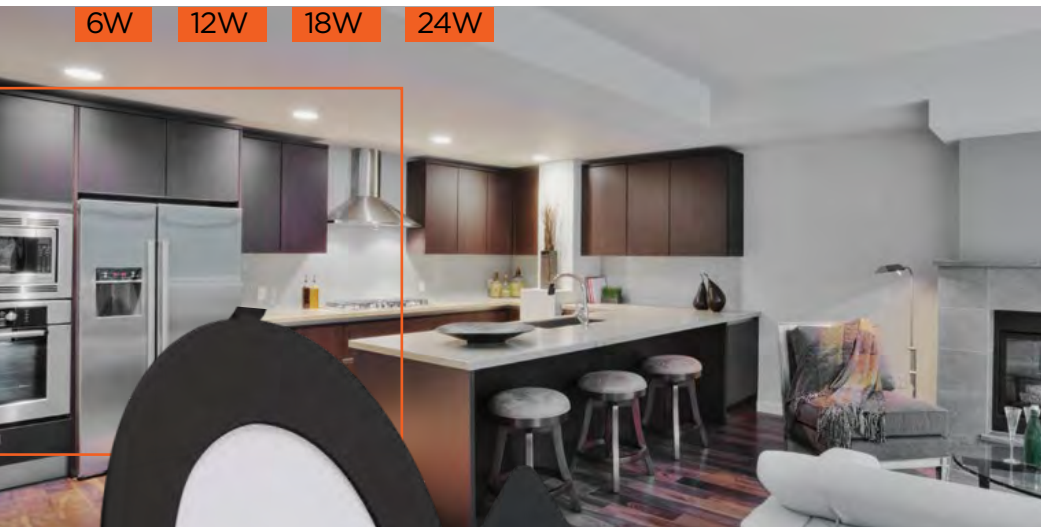

Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
driver



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico de engenharia e metal
metal y plástico de ingeniería



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°

MODELO



REDONDO EMBUTIR PRETO REDONDO EMPOTRAR NEGRO

| | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|------|------------|--------|---------------|
| BDPD-0300-21 | 6W | ● 3000K | 330 lm | ≥0,5 | Ø 120 X 26 | 0 / 20 | 7898638307041 |
| BDPD-0300-22 | 6W | ● 4000K | 330 lm | ≥0,5 | Ø 120 X 26 | 0 / 20 | 7898638307058 |
| BDPD-0300-23 | 6W | ○ 6500K | 330 lm | ≥0,5 | Ø 120 X 26 | 0 / 20 | 7898638307065 |
| BDPD-0800-29 | 12W | ● 3000K | 840 lm | ≥0,5 | Ø 168 X 24 | 0 / 10 | 7898638307072 |
| BDPD-0800-30 | 12W | ● 4000K | 840 lm | ≥0,5 | Ø 168 X 24 | 0 / 10 | 7898638307089 |
| BDPD-0800-31 | 12W | ○ 6500K | 840 lm | ≥0,5 | Ø 168 X 24 | 0 / 10 | 7898638307096 |
| BDPD-1200-29 | 18W | ● 3000K | 1530 lm | ≥0,5 | Ø 220 X 24 | 0 / 10 | 7898638305375 |
| BDPD-1200-30 | 18W | ● 4000K | 1530 lm | ≥0,5 | Ø 220 X 24 | 0 / 10 | 7898638305382 |
| BDPD-1200-31 | 18W | ○ 6500K | 1530 lm | ≥0,5 | Ø 220 X 24 | 0 / 10 | 7898638305399 |
| BDPD-1500-29 | 24W | ● 3000K | 2040 lm | ≥0,5 | Ø 290 X 24 | 0 / 10 | 7898638305405 |
| BDPD-1500-30 | 24W | ● 4000K | 2040 lm | ≥0,5 | Ø 290 X 24 | 0 / 10 | 7898638305412 |
| BDPD-1500-31 | 24W | ○ 6500K | 2040 lm | ≥0,5 | Ø 290 X 24 | 0 / 10 | 7898638305429 |

QUADRADO EMBUTIR PRETO CUADRADO EMPOTRAR NEGRO

| | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|------|----------------|--------|---------------|
| BDPD-0300-24 | 6W | ● 3000K | 330 lm | ≥0,5 | 120 X 120 X 26 | 0 / 20 | 7898638307102 |
| BDPD-0300-25 | 6W | ● 4000K | 330 lm | ≥0,5 | 120 X 120 X 26 | 0 / 20 | 7898638307119 |
| BDPD-0300-26 | 6W | ○ 6500K | 330 lm | ≥0,5 | 120 X 120 X 26 | 0 / 20 | 7898638307126 |
| BDPD-0800-32 | 12W | ● 3000K | 840 lm | ≥0,5 | 168 X 168 X 24 | 0 / 10 | 7898638307133 |
| BDPD-0800-33 | 12W | ● 4000K | 840 lm | ≥0,5 | 168 X 168 X 24 | 0 / 10 | 7898638307140 |
| BDPD-0800-34 | 12W | ○ 6500K | 840 lm | ≥0,5 | 168 X 168 X 24 | 0 / 10 | 7898638307157 |
| BDPD-1200-32 | 18W | ● 3000K | 1530 lm | ≥0,5 | 217 X 217 X 24 | 0 / 10 | 7898638305436 |
| BDPD-1200-33 | 18W | ● 4000K | 1530 lm | ≥0,5 | 217 X 217 X 24 | 0 / 10 | 7898638305443 |
| BDPD-1200-34 | 18W | ○ 6500K | 1530 lm | ≥0,5 | 217 X 217 X 24 | 0 / 10 | 7898638305450 |
| BDPD-1500-32 | 24W | ● 3000K | 2040 lm | ≥0,5 | 290 X 290 X 24 | 0 / 10 | 7898638305467 |
| BDPD-1500-33 | 24W | ● 4000K | 2040 lm | ≥0,5 | 290 X 290 X 24 | 0 / 10 | 7898638305474 |
| BDPD-1500-34 | 24W | ○ 6500K | 2040 lm | ≥0,5 | 290 X 290 X 24 | 0 / 10 | 7898638305481 |

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para salas, cozinhas e banheiros, iluminando completamente o ambiente de maneira uniforme.
 Ideal para salas, cocinas y baños, iluminando completamente el ambiente de manera uniforme.



BDPD

Painel Eco Sobrepor Preto

Panel Eco Sobreponer Negro

6W

12W

18W

24W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
driver



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico de engenharia e metal
metal y plástico de ingeniería



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°

MODELO



REDONDO SOBREPOR PRETO REDONDO SOBREPONER NEGRO

| | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|------|------------|--------|---------------|
| BDPD-0300-09 | 6W | ● 3000K | 330 lm | ≥0,5 | Ø 112 X 27 | 0 / 20 | 7898638306808 |
| BDPD-0300-10 | 6W | ● 4000K | 330 lm | ≥0,5 | Ø 112 X 27 | 0 / 20 | 7898638306815 |
| BDPD-0300-11 | 6W | ○ 6500K | 330 lm | ≥0,5 | Ø 112 X 27 | 0 / 20 | 7898638306822 |
| BDPD-0800-17 | 12W | ● 3000K | 840 lm | ≥0,5 | Ø 160 X 24 | 0 / 10 | 7898638306839 |
| BDPD-0800-18 | 12W | ● 4000K | 840 lm | ≥0,5 | Ø 160 X 24 | 0 / 10 | 7898638306846 |
| BDPD-0800-19 | 12W | ○ 6500K | 840 lm | ≥0,5 | Ø 160 X 24 | 0 / 10 | 7898638306853 |
| BDPD-1200-17 | 18W | ● 3000K | 1530 lm | ≥0,5 | Ø 213 X 27 | 0 / 10 | 7898638305092 |
| BDPD-1200-18 | 18W | ● 4000K | 1530 lm | ≥0,5 | Ø 213 X 27 | 0 / 10 | 7898638305108 |
| BDPD-1200-19 | 18W | ○ 6500K | 1530 lm | ≥0,5 | Ø 213 X 27 | 0 / 10 | 7898638305115 |
| BDPD-1500-17 | 24W | ● 3000K | 2040 lm | ≥0,5 | Ø 290 X 27 | 0 / 10 | 7898638305122 |
| BDPD-1500-18 | 24W | ● 4000K | 2040 lm | ≥0,5 | Ø 290 X 27 | 0 / 10 | 7898638305139 |
| BDPD-1500-19 | 24W | ○ 6500K | 2040 lm | ≥0,5 | Ø 290 X 27 | 0 / 10 | 7898638305146 |

QUADRADO SOBREPOR PRETO CUADRADO SOBREPONER NEGRO

| | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|------|----------------|--------|---------------|
| BDPD-0300-12 | 6W | ● 3000K | 330 lm | ≥0,5 | 110 X 110 X 27 | 0 / 20 | 7898638306860 |
| BDPD-0300-13 | 6W | ● 4000K | 330 lm | ≥0,5 | 110 X 110 X 27 | 0 / 20 | 7898638306877 |
| BDPD-0300-14 | 6W | ○ 6500K | 330 lm | ≥0,5 | 110 X 110 X 27 | 0 / 20 | 7898638306884 |
| BDPD-0800-20 | 12W | ● 3000K | 840 lm | ≥0,5 | 160 X 160 X 24 | 0 / 10 | 7898638306891 |
| BDPD-0800-21 | 12W | ● 4000K | 840 lm | ≥0,5 | 160 X 160 X 24 | 0 / 10 | 7898638306907 |
| BDPD-0800-22 | 12W | ○ 6500K | 840 lm | ≥0,5 | 160 X 160 X 24 | 0 / 10 | 7898638306914 |
| BDPD-1200-20 | 18W | ● 3000K | 1530 lm | ≥0,5 | 211 X 211 X 27 | 0 / 10 | 7898638305153 |
| BDPD-1200-21 | 18W | ● 4000K | 1530 lm | ≥0,5 | 211 X 211 X 27 | 0 / 10 | 7898638305160 |
| BDPD-1200-22 | 18W | ○ 6500K | 1530 lm | ≥0,5 | 211 X 211 X 27 | 0 / 10 | 7898638305177 |
| BDPD-1500-20 | 24W | ● 3000K | 2040 lm | ≥0,5 | 285 X 285 X 27 | 0 / 10 | 7898638305184 |
| BDPD-1500-21 | 24W | ● 4000K | 2040 lm | ≥0,5 | 285 X 285 X 27 | 0 / 10 | 7898638305191 |
| BDPD-1500-22 | 24W | ○ 6500K | 2040 lm | ≥0,5 | 285 X 285 X 27 | 0 / 10 | 7898638305207 |

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para salas, cozinhas e banheiros, iluminando completamente o ambiente de maneira uniforme.

Ideal para salas, cocinas y baños, iluminando completamente el ambiente de manera uniforme.



BDPD

Painel Slim Embutir

Panel Slim Empotrar

6W

12W

18W

24W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
driver



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
aluminio
aluminio



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°

MODELO



QUADRADO EMBUTIR CUADRADO EMPOTRAR

| | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|-------|---------------------|--------|---------------|
| BDPD-0300-01 | 6W | ○ 6500K | 200 lm | ≥0,48 | 120X120 X 20 ±5mm | 0 / 20 | 7898638302213 |
| BDPD-0800-08 | 12W | ● 3000K | 800 lm | ≥0,48 | 170 X 170 X 20 ±5mm | 0 / 10 | 7898638303876 |
| BDPD-0800-10 | 12W | ● 4000K | 800 lm | ≥0,48 | 167 X 167 X 20 ±5mm | 0 / 10 | 7898638304422 |
| BDPD-0800-03 | 12W | ○ 6500K | 800 lm | ≥0,48 | 170 X 170 X 20 ±5mm | 0 / 10 | 7898638302190 |
| BDPD-1200-06 | 18W | ● 3000K | 1200 lm | ≥0,48 | 225 X 225 X 20 ±5mm | 0 / 10 | 7898638303791 |
| BDPD-1200-10 | 18W | ● 4000K | 1200 lm | ≥0,48 | 218 X 218 X 20 ±5mm | 0 / 10 | 7898638304408 |
| BDPD-1200-01 | 18W | ○ 6500K | 1200 lm | ≥0,48 | 225 X 225 X 20 ±5mm | 0 / 10 | 7898638302176 |
| BDPD-1500-06 | 24W | ● 3000K | 1600 lm | ≥0,48 | 300 X 300 X 20 ±5mm | 0 / 10 | 7898638303838 |
| BDPD-1500-10 | 24W | ● 4000K | 1600 lm | ≥0,48 | 292 X 292 X 20 ±5mm | 0 / 10 | 7898638304385 |
| BDPD-1500-01 | 24W | ○ 6500K | 1600 lm | ≥0,48 | 300 X 300 X 20 ±5mm | 0 / 10 | 7898638302152 |

REDONDO EMBUTIR REDONDO EMPOTRAR

| | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|-------|-----------------|--------|---------------|
| BDPD-0300-02 | 6W | ○ 6500K | 200 lm | ≥0,48 | Ø 120 X 20 ±5mm | 0 / 20 | 7898638302220 |
| BDPD-0800-07 | 12W | ● 3000K | 800 lm | ≥0,48 | Ø 170 X 20 ±5mm | 0 / 10 | 7898638303883 |
| BDPD-0800-09 | 12W | ● 4000K | 800 lm | ≥0,48 | Ø 167 X 20 ±5mm | 0 / 10 | 7898638304439 |
| BDPD-0800-04 | 12W | ○ 6500K | 800 lm | ≥0,48 | Ø 170 X 20 ±5mm | 0 / 10 | 7898638302206 |
| BDPD-1200-05 | 18W | ● 3000K | 1200 lm | ≥0,48 | Ø 220 X 20 ±5mm | 0 / 10 | 7898638303807 |
| BDPD-1200-09 | 18W | ● 4000K | 1200 lm | ≥0,48 | Ø 225 X 20 ±5mm | 0 / 10 | 7898638304415 |
| BDPD-1200-02 | 18W | ○ 6500K | 1200 lm | ≥0,48 | Ø 225 X 20 ±5mm | 0 / 10 | 7898638302183 |
| BDPD-1500-05 | 24W | ● 3000K | 1600 lm | ≥0,48 | Ø 300 X 20 ±5mm | 0 / 10 | 7898638303845 |
| BDPD-1500-09 | 24W | ● 4000K | 1600 lm | ≥0,4 | Ø 294 X 20 ±5mm | 0 / 10 | 7898638304392 |
| BDPD-1500-02 | 24W | ○ 6500K | 1600 lm | ≥0,48 | Ø 300 X 20 ±5mm | 0 / 10 | 7898638302169 |

QUADRADO / CUADRADO



REDONDO



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para salas, cozinhas e banheiros, iluminando completamente o ambiente de maneira uniforme.
 Ideal para salas, cocinas y baños, iluminando completamente el ambiente de manera uniforme.



BDPD

Painel Slim Sobrepor

Panel Slim Sobrepor

12W

18W

24W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
driver



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
aluminio
aluminio



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°

MODELO



QUADRADO SOBREPOR CUADRADO SOBREPONER

| | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|-------|---------------------|--------|---------------|
| BDPD-0800-05 | 12W | ○ 6500K | 800 lm | ≥0,50 | 165 X 165 X 28 ±5mm | 0 / 10 | 7898638303203 |
| BDPD-1200-08 | 18W | ● 3000K | 1200 lm | ≥0,50 | 210 X 210 X 28 ±5mm | 0 / 10 | 7898638303814 |
| BDPD-1200-03 | 18W | ○ 6500K | 1200 lm | ≥0,50 | 210 X 210 X 28 ±5mm | 0 / 10 | 7898638303180 |
| BDPD-1500-08 | 24W | ● 3000K | 1600 lm | ≥0,50 | 285 X 285 X 28 ±5mm | 0 / 10 | 7898638303852 |
| BDPD-1500-03 | 24W | ○ 6500K | 1600 lm | ≥0,50 | 285 X 285 X 28 ±5mm | 0 / 10 | 7898638303166 |

REDONDO SOBREPOR REDONDO SOBREPONER

| | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|-------|-----------------|--------|---------------|
| BDPD-0800-06 | 12W | ○ 6500K | 800 lm | ≥0,50 | Ø 165 X 28 ±5mm | 0 / 10 | 7898638303210 |
| BDPD-1200-07 | 18W | ● 3000K | 1200 lm | ≥0,50 | Ø 210 X 28 ±5mm | 0 / 10 | 7898638303821 |
| BDPD-1200-04 | 18W | ○ 6500K | 1200 lm | ≥0,50 | Ø 210 X 28 ±5mm | 0 / 10 | 7898638303197 |
| BDPD-1500-07 | 24W | ● 3000K | 1600 lm | ≥0,50 | Ø 285 X 28 ±5mm | 0 / 10 | 7898638303869 |
| BDPD-1500-04 | 24W | ○ 6500K | 1600 lm | ≥0,50 | Ø 285 X 28 ±5mm | 0 / 10 | 7898638303173 |

SOBREPOR / SOBREPONER



EMBUTIR / EMPOTRAR



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para salas, cozinhas e banheiros, iluminando completamente o ambiente de maneira uniforme.
 Ideal para salas, cocinas y baños, iluminando completamente el ambiente de manera uniforme.



BDPD

Painel Borda Infinita

Panel Borde Infinito

Embutir Empotrar

Sobrepor Sobreponer

17W

24W

32W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
driver (integrado)



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico e ferro
plastic y hierro



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°

2 em 1
Sobrepor
e Embutir

2 en 1
Sobreponer
y Empotrar

MODELO



QUADRADO CUADRADO

| | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|------|----------------|--------|---------------|
| BDPD-1700-07 | 17W | ● 3000K | 1700 lm | ≥0,5 | 120 X 120 X 25 | 0 / 10 | 7898638302961 |
| BDPD-1700-10 | 17W | ● 4000K | 1700 lm | ≥0,5 | 120 X 120 X 25 | 0 / 10 | 7898638306037 |
| BDPD-1700-08 | 17W | ○ 6500K | 1700 lm | ≥0,5 | 120 X 120 X 25 | 0 / 10 | 7898638302978 |
| BDPD-2400-03 | 24W | ● 3000K | 2400 lm | ≥0,5 | 170 X 170 X 25 | 0 / 10 | 7898638303005 |
| BDPD-2400-06 | 24W | ● 4000K | 2400 lm | ≥0,5 | 170 X 170 X 25 | 0 / 10 | 7898638306051 |
| BDPD-2400-04 | 24W | ○ 6500K | 2400 lm | ≥0,5 | 170 X 170 X 25 | 0 / 10 | 7898638303012 |
| BDPD-3200-05 | 32W | ● 3000K | 3200 lm | ≥0,5 | 220 X 220 X 25 | 0 / 10 | 7898638303043 |
| BDPD-3200-13 | 32W | ● 4000K | 3200 lm | ≥0,5 | 220 X 220 X 25 | 0 / 10 | 7898638306075 |
| BDPD-3200-06 | 32W | ○ 6500K | 3200 lm | ≥0,5 | 220 X 220 X 25 | 0 / 10 | 7898638303050 |

REDONDO

| | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|------|------------|--------|---------------|
| BDPD-1700-05 | 17W | ● 3000K | 1700 lm | ≥0,5 | Ø 120 X 25 | 0 / 10 | 7898638302947 |
| BDPD-1700-09 | 17W | ● 4000K | 1700 lm | ≥0,5 | Ø 120 X 25 | 0 / 10 | 7898638306020 |
| BDPD-1700-06 | 17W | ○ 6500K | 1700 lm | ≥0,5 | Ø 120 X 25 | 0 / 10 | 7898638302954 |
| BDPD-2400-01 | 24W | ● 3000K | 2400 lm | ≥0,5 | Ø 170 X 25 | 0 / 10 | 7898638302985 |
| BDPD-2400-05 | 24W | ● 4000K | 2400 lm | ≥0,5 | Ø 170 X 25 | 0 / 10 | 7898638306044 |
| BDPD-2400-02 | 24W | ○ 6500K | 2400 lm | ≥0,5 | Ø 170 X 25 | 0 / 10 | 7898638302992 |
| BDPD-3200-03 | 32W | ● 3000K | 3200 lm | ≥0,5 | Ø 220 X 25 | 0 / 10 | 7898638303029 |
| BDPD-3200-12 | 32W | ● 4000K | 3200 lm | ≥0,5 | Ø 220 X 25 | 0 / 10 | 7898638306068 |
| BDPD-3200-04 | 32W | ○ 6500K | 3200 lm | ≥0,5 | Ø 220 X 25 | 0 / 10 | 7898638303036 |



SOBREPOR



EMBUTIR



17W



24W



32W



17W



24W



32W

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para cozinhas e banheiros, iluminando completamente o ambiente de maneira uniforme.
 Ideal para salas, cocinas y baños, iluminando completamente el ambiente de manera uniforme.



PRONTO PARA INSTALAR
 LISTO PARA INSTALAR



BDPD

Painel Modular

Panel Modular

36W

40W

40x40cm


62x62cm

15x122cm

32x122cm

Embutir Empotrar

Sobrepor Sobreponer

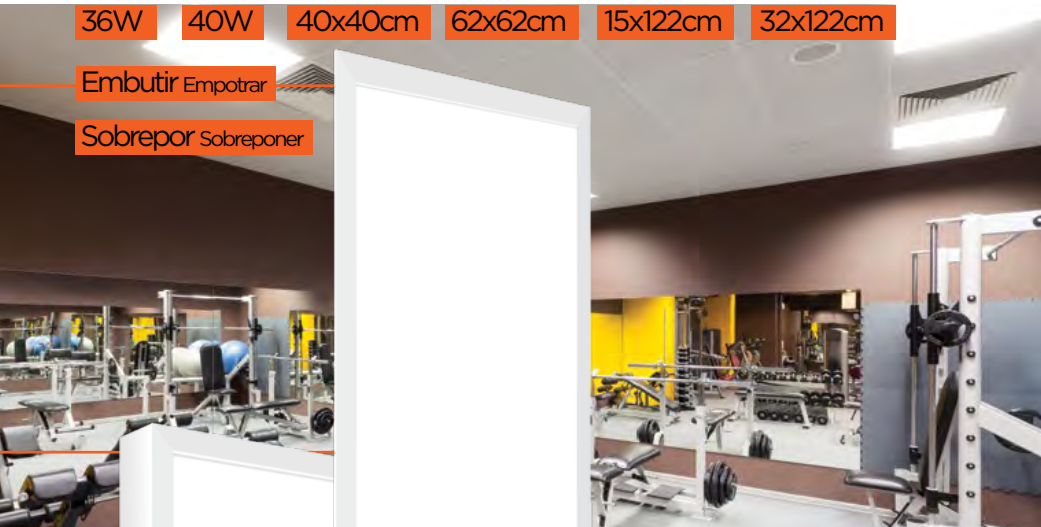

SOBREPOR

EMBUTIR

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
driver



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
aluminio
aluminio



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°

MODELO



400 X 400 MM

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|------|----------|----------------|--------|---------------|
| BDPD-3000-01 | 36W | ○ 6500K | 2900 lm | ≥0,9 | Embutir | 400 X 400 X 32 | 0 / 10 | 7898638303326 |
| BDPD-3000-02 | 36W | ○ 6500K | 2900 lm | ≥0,9 | Sobrepor | 400 X 400 X 38 | 0 / 10 | 7898638303333 |

620 X 620 MM

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|------|----------|----------------|-------|---------------|
| BDPD-3200-02 | 40W | ● 4000K | 3200 lm | ≥0,9 | Embutir | 620 X 620 X 32 | 0 / 5 | 7898638302145 |
| BDPD-3200-01 | 40W | ○ 6500K | 3200 lm | ≥0,9 | Embutir | 620 X 620 X 32 | 0 / 5 | 7898638302138 |
| BDPD-3200-07 | 40W | ○ 6500K | 3600 lm | ≥0,9 | Sobrepor | 600 X 600 X 38 | 0 / 5 | 7898638303296 |

150 X 1220 MM

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|------|---------|-----------------|-------|---------------|
| BDPD-3200-11 | 36W | ● 4000K | 3000 lm | ≥0,9 | Embutir | 154 X 1243 X 40 | 0 / 5 | 7898638304224 |
| BDPD-3200-10 | 36W | ○ 6500K | 3000 lm | ≥0,9 | Embutir | 154 X 1243 X 40 | 0 / 5 | 7898638304217 |

320 X 1220 MM

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|------|----------|-----------------|-------|---------------|
| BDPD-3200-08 | 40W | ○ 6500K | 3600 lm | ≥0,9 | Embutir | 320 X 1220 X 32 | 0 / 5 | 7898638303302 |
| BDPD-3200-09 | 40W | ○ 6500K | 3600 lm | ≥0,9 | Sobrepor | 300 X 1200 X 38 | 0 / 5 | 7898638303319 |

APLICAÇÃO

APLICACION

Ideal para ambientes com forro modular ou forros convencionais de gesso. Pode ser usado embutido ou como pendente.
 Ideal para ambientes con forro modular o forros convencionales de escayola. Puede ser usado embutido o suspendido.



BDPD

Painel Super Led Controller Dimerizável

Panel Super Led Controller Dimerizable

50W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
driver



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



DIMERIZÁVEL
DIMEZIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico de engenharia e metal
metal y plástico de ingeniería



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°

MODELO



50W // DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE

DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------------------------------|---------|------|----------|------------|-------|---------------|
| BDPD-5000-01 | 50W | ● 3000K ● 4000K ○ 6500K | 5000 lm | ≥0,5 | Sobrepor | 400X400X58 | 0 / 2 | 7908839301707 |
|--------------|-----|-------------------------------|---------|------|----------|------------|-------|---------------|



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para ambientes com forro de gesso.

Ideal para ambientes com forros convencionales de escayola.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDS2

Spot Eco Branco

Spot Eco Branco

3W

5W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
plástico e componentes eletrônicos
plástico y componentes electrónicos



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
38°

MODELO



QUADRADO CUADRADO

| | | | | | | | | | |
|--------------|----|---------|--------|------|-----|--------------|---------|--------|---------------|
| BDS2-0250-03 | 3W | ● 3000K | 240 lm | ≥0,5 | 25W | 75 X 75 X 46 | 60 a 65 | 0 / 50 | 7898638303081 |
| BDS2-0250-06 | 3W | ● 4000K | 240 lm | ≥0,5 | 25W | 75 X 75 X 18 | 60 a 65 | 0 / 50 | 7898638304477 |
| BDS2-0250-04 | 3W | ○ 6500K | 240 lm | ≥0,5 | 25W | 75 X 75 X 46 | 60 a 65 | 0 / 50 | 7898638303098 |
| BDS2-0350-03 | 5W | ● 3000K | 350 lm | ≥0,5 | 35W | 90 X 90 X 46 | 70 a 75 | 0 / 50 | 7898638302671 |
| BDS2-0350-06 | 5W | ● 4000K | 350 lm | ≥0,5 | 35W | 90 X 90 X 20 | 70 a 75 | 0 / 50 | 7898638304491 |
| BDS2-0350-04 | 5W | ○ 6500K | 350 lm | ≥0,5 | 35W | 90 X 90 X 46 | 70 a 75 | 0 / 50 | 7898638302695 |

REDONDO

| | | | | | | | | | |
|--------------|----|---------|--------|------|-----|-----------|---------|--------|---------------|
| BDS2-0250-01 | 3W | ● 3000K | 240 lm | ≥0,5 | 25W | Ø 75 X 46 | 60 a 65 | 0 / 50 | 7898638303067 |
| BDS2-0250-05 | 3W | ● 4000K | 240 lm | ≥0,5 | 25W | Ø 75 X 18 | 60 a 65 | 0 / 50 | 7898638304460 |
| BDS2-0250-02 | 3W | ○ 6500K | 240 lm | ≥0,5 | 25W | Ø 75 X 46 | 60 a 65 | 0 / 50 | 7898638303074 |
| BDS2-0350-01 | 5W | ● 3000K | 350 lm | ≥0,5 | 35W | Ø 90 X 46 | 70 a 75 | 0 / 50 | 7898638302664 |
| BDS2-0350-05 | 5W | ● 4000K | 350 lm | ≥0,5 | 35W | Ø 90 X 20 | 70 a 75 | 0 / 50 | 7898638304484 |
| BDS2-0350-02 | 5W | ○ 6500K | 350 lm | ≥0,5 | 35W | Ø 90 X 46 | 70 a 75 | 0 / 50 | 7898638302688 |



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para forros de madeira, gesso ou drywall e em ambientes que necessitem de um toque de decoração como: quartos, hall de entrada, salas, living e muito mais.

Ideal para madera, yeso o drywall y en ambientes que necesiten un toque de decoración como: cuartos, recibidor, salas, living y mucho más.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDS2

Spot Eco Preto

Spot Eco Negro

5W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
plástico e componentes
eletrônicos
plastico y componentes electrónicos



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
38°

MODELO



QUADRADO CUADRADO

| | | | | | | | | | |
|--------------|----|---------|--------|------|-----|----------|---------|--------|---------------|
| BDS2-0350-10 | 5W | ● 3000K | 350 lm | ≥0,5 | 35W | 90X90X22 | 70 a 75 | 0 / 50 | 7898638305924 |
| BDS2-0350-11 | 5W | ● 4000K | 350 lm | ≥0,5 | 35W | 90X90X22 | 70 a 75 | 0 / 50 | 7898638305955 |
| BDS2-0350-12 | 5W | ○ 6500K | 350 lm | ≥0,5 | 35W | 90X90X22 | 70 a 75 | 0 / 50 | 7898638305931 |

REDONDO

| | | | | | | | | | |
|--------------|----|---------|--------|------|-----|----------|---------|--------|---------------|
| BDS2-0350-07 | 5W | ● 3000K | 350 lm | ≥0,5 | 35W | Ø90 X 22 | 70 a 75 | 0 / 50 | 7898638305900 |
| BDS2-0350-08 | 5W | ● 4000K | 350 lm | ≥0,5 | 35W | Ø90 X 22 | 70 a 75 | 0 / 50 | 7898638305948 |
| BDS2-0350-09 | 5W | ○ 6500K | 350 lm | ≥0,5 | 35W | Ø90 X 22 | 70 a 75 | 0 / 50 | 7898638305917 |



5W



5W

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para forros de madeira, gesso ou drywall e em ambientes que necessitem de um toque de decoração como: quartos, hall de entrada, salas, living e muito mais. *Ideal para madera, yeso o drywall y en ambientes que necesiten un toque de decoración como: cuartos, recibidor, salas, living y mucho más.*



BDS1

Spot

Spot

7W

10W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico e componentes
eletrônicos
plastico y componentes electrónicos



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
38°

MODELO



QUADRADO CUADRADO

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|--------|------|-----|----------------|---------|--------|----------------|
| BDS1-0500-03 | 7W | ● 3000K | 500 lm | ≥0,5 | 50W | 90 X 90 X 20 | 70 a 75 | 0 / 50 | 7898638300295 |
| BDS1-0500-06 | 7W | ● 4000K | 500 lm | ≥0,5 | 50W | 90 X 90 X 20 | 70 a 75 | 0 / 50 | 78986383004453 |
| BDS1-0500-04 | 7W | ○ 6500K | 500 lm | ≥0,5 | 50W | 90 X 90 X 20 | 70 a 75 | 0 / 50 | 7898638300622 |
| BDS1-0800-03 | 10W | ● 3000K | 800 lm | ≥0,5 | 75W | 115 X 115 X 45 | 90 a 95 | 0 / 20 | 7898638301551 |
| BDS1-0800-06 | 10W | ● 4000K | 800 lm | ≥0,5 | 75W | 115 X 115 X 45 | 90 a 95 | 0 / 20 | 7898638304514 |
| BDS1-0800-04 | 10W | ○ 6500K | 800 lm | ≥0,5 | 75W | 115 X 115 X 45 | 90 a 95 | 0 / 20 | 7898638301568 |

REDONDO

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|--------|------|-----|------------|---------|--------|---------------|
| BDS1-0500-01 | 7W | ● 3000K | 500 lm | ≥0,5 | 50W | ∅ 90 X 20 | 70 a 75 | 0 / 50 | 7898638300608 |
| BDS1-0500-05 | 7W | ● 4000K | 500 lm | ≥0,5 | 50W | ∅ 90 X 20 | 70 a 75 | 0 / 50 | 7898638304446 |
| BDS1-0500-02 | 7W | ○ 6500K | 500 lm | ≥0,5 | 50W | ∅ 90 X 20 | 70 a 75 | 0 / 50 | 7898638300615 |
| BDS1-0800-01 | 10W | ● 3000K | 800 lm | ≥0,5 | 75W | ∅ 115 X 45 | 90 a 95 | 0 / 20 | 7898638301537 |
| BDS1-0800-05 | 10W | ● 4000K | 800 lm | ≥0,5 | 75W | ∅ 115 X 45 | 90 a 95 | 0 / 20 | 7898638304507 |
| BDS1-0800-02 | 10W | ○ 6500K | 800 lm | ≥0,5 | 75W | ∅ 115 X 45 | 90 a 95 | 0 / 20 | 7898638301544 |



7W

10W



7W

10W

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para forros de madeira, gesso ou drywall e em ambientes como: quartos, hall de entrada, salas, living e muito mais.

Ideal para madera, yeso o drywall y en ambientes como: cuartos, recibidor, salas, living y mucho más.



BDS3

Spot Decor Redondo

Spot Decor Redondo

MR11

MR16

AR70

PAR20

AR111



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



MATERIAL
spots - policarbonato
conectores - metal

MODELO

TIPO

COR / COLOR

CONECTOR



REDONDO

ACOMPANHA SOQUETE
ACOMPANA AL ZÓCALO

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-------------------|------|------------|-------|--------|---------------|
| BDS3-0001-01 | MR11 | ○ Branco | GU10 | Ø 75 X 45 | Ø 65 | 0 / 20 | 7898638303463 |
| BDS3-0001-02 | MR11 | ● Preto | GU10 | Ø 75 X 45 | Ø 65 | 0 / 20 | 7898638303470 |
| BDS3-0001-03 | MR11 | ◐ Branco c/ Preto | GU10 | Ø 75 X 45 | Ø 65 | 0 / 20 | 7898638303487 |
| BDS3-0002-01 | MR16 | ○ Branco | GU10 | Ø 102 X 41 | Ø 85 | 0 / 20 | 7898638303494 |
| BDS3-0002-02 | MR16 | ● Preto | GU10 | Ø 102 X 41 | Ø 85 | 0 / 20 | 7898638303500 |
| BDS3-0002-03 | MR16 | ◐ Branco c/ Preto | GU10 | Ø 102 X 41 | Ø 85 | 0 / 20 | 7898638303517 |
| BDS3-0003-01 | AR70 | ○ Branco | GU10 | Ø 130 X 43 | Ø 110 | 0 / 20 | 7898638303524 |
| BDS3-0003-02 | AR70 | ● Preto | GU10 | Ø 130 X 43 | Ø 110 | 0 / 20 | 7898638303531 |
| BDS3-0003-03 | AR70 | ◐ Branco c/ Preto | GU10 | Ø 130 X 43 | Ø 110 | 0 / 20 | 7898638303548 |
| BDS3-0004-01 | PAR20 | ○ Branco | E27 | Ø 130 X 43 | Ø 110 | 0 / 20 | 7898638303555 |
| BDS3-0004-02 | PAR20 | ● Preto | E27 | Ø 130 X 43 | Ø 110 | 0 / 20 | 7898638303562 |
| BDS3-0004-03 | PAR20 | ◐ Branco c/ Preto | E27 | Ø 130 X 43 | Ø 110 | 0 / 20 | 7898638303579 |
| BDS3-0005-01 | AR111 | ○ Branco | GU10 | Ø 170 X 42 | Ø 150 | 0 / 20 | 7898638303586 |
| BDS3-0005-02 | AR111 | ● Preto | GU10 | Ø 170 X 42 | Ø 150 | 0 / 20 | 7898638303593 |
| BDS3-0005-03 | AR111 | ◐ Branco c/ Preto | GU10 | Ø 170 X 42 | Ø 150 | 0 / 20 | 7898638303609 |



LÂMPADA NÃO INCLUSA
LÂMPARA NO INCLUIDA



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para a instalação de lâmpadas Dicroica, PAR e AR. Para a aplicação de lâmpadas que destacam iluminação de objetos e paredes. Com Sistema Click para troca de lâmpada e direcionamento do fecho através do Foco Orbital. *Ideal para instalar lâmparas Dicroicas, PAR e AR. Para la aplicación de lámparas que destaquen la iluminación de objetos y paredes. Con sistema click para cambiar la lámpara y dirigir el haz a través del Orbital Focus.*



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDS3

Spot Decor Quadrado

Spot Decor Cuadrado



MR11

MR16

AR70

PAR20

AR111

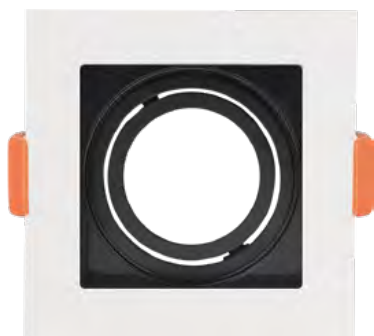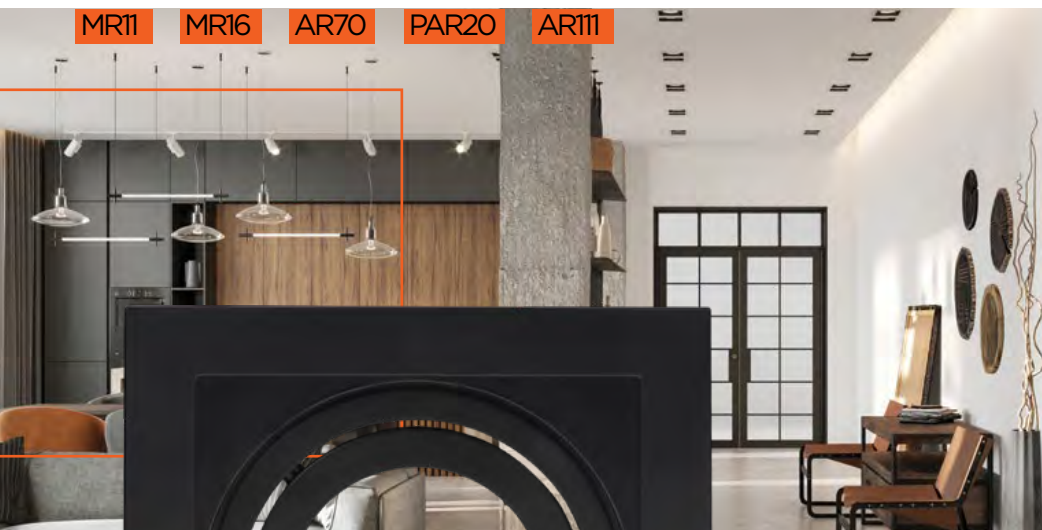

Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



MATERIAL
spots - policarbonato
conectores - metal

MODELO

TIPO

COR / COLOR

CONECTOR



QUADRADO CUADRADO

ACOMPANHA SOQUETE
ACOMPANA AL ZÓCALO

| | | | | | | |
|--------------|-------|-------------------|------|----------------|--------|---------------|
| BDS3-0006-01 | MR11 | ○ Branco | GU10 | 75 X 75 X 41 | 0 / 20 | 7898638303616 |
| BDS3-0006-02 | MR11 | ● Preto | GU10 | 75 X 75 X 41 | 0 / 20 | 7898638303623 |
| BDS3-0006-03 | MR11 | ◐ Branco c/ Preto | GU10 | 75 X 75 X 41 | 0 / 20 | 7898638303630 |
| BDS3-0007-01 | MR16 | ○ Branco | GU10 | 102 X 102 X 42 | 0 / 20 | 7898638303647 |
| BDS3-0007-02 | MR16 | ● Preto | GU10 | 102 X 102 X 42 | 0 / 20 | 7898638303654 |
| BDS3-0007-03 | MR16 | ◐ Branco c/ Preto | GU10 | 102 X 102 X 42 | 0 / 20 | 7898638303661 |
| BDS3-0008-01 | AR70 | ○ Branco | GU10 | 130 X 130 X 44 | 0 / 20 | 7898638303678 |
| BDS3-0008-02 | AR70 | ● Preto | GU10 | 130 X 130 X 44 | 0 / 20 | 7898638303685 |
| BDS3-0008-03 | AR70 | ◐ Branco c/ Preto | GU10 | 130 X 130 X 44 | 0 / 20 | 7898638303692 |
| BDS3-0009-01 | PAR20 | ○ Branco | E27 | 130 X 130 X 44 | 0 / 20 | 7898638303708 |
| BDS3-0009-02 | PAR20 | ● Preto | E27 | 130 X 130 X 44 | 0 / 20 | 7898638303715 |
| BDS3-0009-03 | PAR20 | ◐ Branco c/ Preto | E27 | 130 X 130 X 44 | 0 / 20 | 7898638303722 |
| BDS3-0010-01 | AR111 | ○ Branco | GU10 | 170 X 170 X 43 | 0 / 20 | 7898638303739 |
| BDS3-0010-02 | AR111 | ● Preto | GU10 | 170 X 170 X 43 | 0 / 20 | 7898638303746 |
| BDS3-0010-03 | AR111 | ◐ Branco c/ Preto | GU10 | 170 X 170 X 43 | 0 / 20 | 7898638303753 |

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para a instalação de lâmpadas Dicroica, PAR e AR.
Para a aplicação de lâmpadas que destacam iluminação de objetos e paredes. Com Sistema Click para troca de lâmpada e direcionamento do fecho através do Foco Orbital
Ideal para instalar lámparas Dicroicas, PAR y AR. Para la aplicación de lámparas que destaquen la iluminación de objetos y paredes. Con sistema click para cambiar la lámpara y dirigir el haz a través del Orbital Focus



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR







LÂMPADA NÃO INCLUSA
LÁMPARA NO INCLUIDA



CONECTORES SPOT DECOR

| | | | | | |
|--------------|---------------|---|----------|--------|---------------|
| BDS3-0099-01 | MR11 | - | 78 X 23 | 0 / 50 | 7898638304170 |
| BDS3-0099-02 | MR16 | - | 78 X 23 | 0 / 50 | 7898638304187 |
| BDS3-0099-03 | AR70 / PAR20 | - | 82 X 23 | 0 / 50 | 7898638304194 |
| BDS3-0099-04 | PAR30 / AR111 | - | 120 X 25 | 0 / 50 | 7898638304200 |



BDS5

Spot Decor No Frame

Spot Decor No Frame


MR11

MR16

AR70

PAR20

AR111

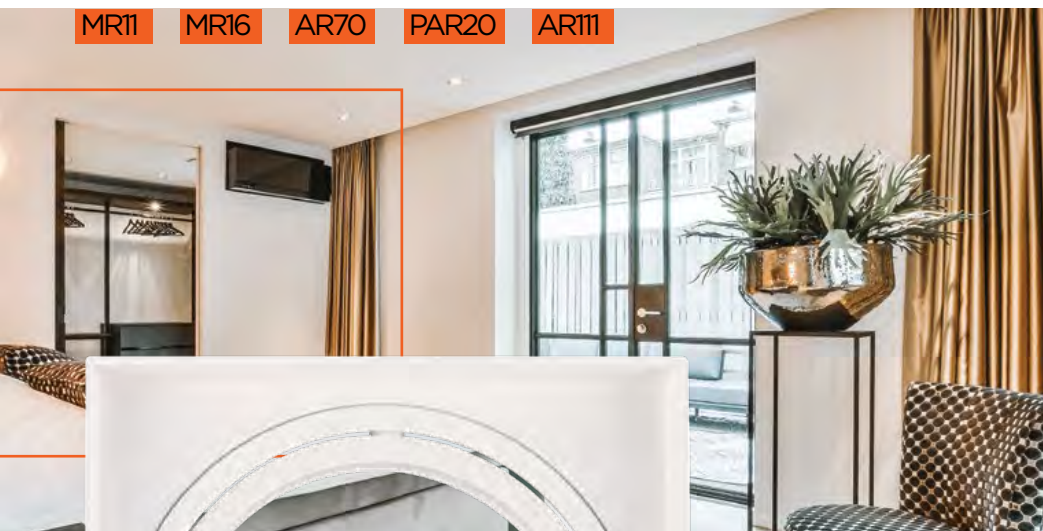

Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



MATERIAL
spots - policarbonato
conectores - metal

MODELO

TIPO

COR / COLOR

CONECTOR



mm



QUADRADO CUADRADO

ACOMPANHA SOQUETE
ACOMPANA AL ZÓCALO

| | | | | | | |
|--------------|-------|----------|------|-----------|--------|---------------|
| BDS5-0001-01 | MR11 | ○ Branco | GU10 | 65 X 65 | 0 / 20 | 7898638304231 |
| BDS5-0001-02 | MR16 | ○ Branco | GU10 | 80 X 80 | 0 / 20 | 7898638304248 |
| BDS5-0001-03 | AR70 | ○ Branco | GU10 | 108 X 108 | 0 / 20 | 7898638304255 |
| BDS5-0001-04 | PAR20 | ○ Branco | GU10 | 108 X 108 | 0 / 20 | 7898638304262 |
| BDS5-0001-05 | AR111 | ○ Branco | GU10 | 148 X 148 | 0 / 20 | 7898638304279 |



LÂMPADA NÃO INCLUSA
LÂMPARA NO INCLUIDA



65 X 65
MR11



80 X 80
MR16



108 X 108
AR70 / PAR20



148 X 148
AR111

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para a instalação de lâmpadas Dicroica, PAR e AR. Para a aplicação de lâmpadas que destacam iluminação de objetos e paredes. Com Sistema Click para troca de lâmpada e direcionamento do fecho através do Foco Orbital
Ideal para instalar lâmparas Dicroicas, PAR y AR. Para la aplicación de lámparas que destaquen la iluminación de objetos y paredes. Con sistema click para cambiar la lámpara y dirigir el haz a través del Orbital Focus.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDTR

Spot de Trilho

Proyector de Carril

MR16**PAR20**

Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



MATERIAL
alumínio
aluminio



LÂMPADA NÃO INCLUSA
LÁMPARA NO INCLUIDA



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Para instalação em ambientes residenciais ou corporativos, para ambientes agradáveis fazendo parte da decoração.

Para instalación en ambientes residenciales ou corporativos, para ambientes agradables como parte de la decoración.



| MODELO | TIPO | COR / COLOR | CONECTOR | mm |  |  |
|--------------|-------|-------------|----------|----------------|---|---|
| BDTR-0001-01 | MR16 | ● Preto | GU10 | 159 X 80 X 55 | 0 / 10 | 7898638303357 |
| BDTR-0001-02 | MR16 | ○ Branco | GU10 | 159 X 80 X 55 | 0 / 10 | 7898638303364 |
| BDTR-0001-03 | PAR20 | ● Preto | E27 | 226 X 118 X 68 | 0 / 10 | 7898638303371 |
| BDTR-0001-04 | PAR20 | ○ Branco | E27 | 226 X 118 X 68 | 0 / 10 | 7898638303388 |

BDTR

Spot de Trilho Cube

Proyector de Carril Cube

MR16

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



MATERIAL
alumínio
alumínio



LÂMPADA NÃO INCLUSA
LÁMPARA NO INCLUIDA

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Para instalação em ambientes residenciais ou corporativos,
para ambientes agradáveis com design excepcional.

Para instalación en entornos residenciales o corporativos,
para ambientes agradables con un diseño excepcional.



MODELO

TIPO

COR / COLOR

CONECTOR



mm



BDTR-0002-01

MR16

● Preto

GU10

125 X 105 X 75

0 / 10

7898638303395

BDTR

Spot de Trilho Led

Proyector de Carril Led

7W

10W

20W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
aluminio
aluminio



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
38°

MODELO



AVULSO SOLO

SPOT DE TRILHO LED PRETO PROJECTOR DE CARRIL NEGRO

| | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|------|----------|--------|---------------|
| BDTR-0003-01 | 7W | ● 2700K | 560 lm | ≥0,5 | 50 X 126 | 0 / 10 | 7898638304569 |
| BDTR-0003-02 | 7W | ● 4000K | 560 lm | ≥0,5 | 50 X 126 | 0 / 10 | 7898638304576 |
| BDTR-0003-03 | 7W | ○ 6500K | 560 lm | ≥0,5 | 50 X 126 | 0 / 10 | 7898638304583 |
| BDTR-0003-07 | 10W | ● 2700K | 720 lm | ≥0,5 | 50 X 136 | 0 / 10 | 7898638304620 |
| BDTR-0003-08 | 10W | ● 4000K | 720 lm | ≥0,5 | 50 X 136 | 0 / 10 | 7898638304637 |
| BDTR-0003-09 | 10W | ○ 6500K | 720 lm | ≥0,5 | 50 X 136 | 0 / 10 | 7898638304644 |
| BDTR-0003-13 | 20W | ● 2700K | 1400 lm | ≥0,5 | 50 X 196 | 0 / 10 | 7898638304682 |
| BDTR-0003-14 | 20W | ● 4000K | 1400 lm | ≥0,5 | 50 X 196 | 0 / 10 | 7898638304699 |
| BDTR-0003-15 | 20W | ○ 6500K | 1400 lm | ≥0,5 | 50 X 196 | 0 / 10 | 7898638304705 |

SPOT DE TRILHO LED BRANCO PROJECTOR DE CARRIL BRANCO

| | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|------|----------|--------|---------------|
| BDTR-0003-04 | 7W | ● 2700K | 560 lm | ≥0,5 | 50 X 126 | 0 / 10 | 7898638304590 |
| BDTR-0003-05 | 7W | ● 4000K | 560 lm | ≥0,5 | 50 X 126 | 0 / 10 | 7898638304606 |
| BDTR-0003-06 | 7W | ○ 6500K | 560 lm | ≥0,5 | 50 X 126 | 0 / 10 | 7898638304613 |
| BDTR-0003-10 | 10W | ● 2700K | 720 lm | ≥0,5 | 50 X 136 | 0 / 10 | 7898638304651 |
| BDTR-0003-11 | 10W | ● 4000K | 720 lm | ≥0,5 | 50 X 136 | 0 / 10 | 7898638304668 |
| BDTR-0003-12 | 10W | ○ 6500K | 720 lm | ≥0,5 | 50 X 136 | 0 / 10 | 7898638304675 |
| BDTR-0003-16 | 20W | ● 2700K | 1400 lm | ≥0,5 | 50 X 196 | 0 / 10 | 7898638304712 |
| BDTR-0003-17 | 20W | ● 4000K | 1400 lm | ≥0,5 | 50 X 196 | 0 / 10 | 7898638304729 |
| BDTR-0003-18 | 20W | ○ 6500K | 1400 lm | ≥0,5 | 50 X 196 | 0 / 10 | 7898638304736 |



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Para instalação em ambientes residenciais ou corporativos, para ambientes agradáveis com design excepcional.

Para instalación en entornos residenciales o corporativos, para ambientes agradables con un diseño excepcional.



BDTR

Kit Spot de Trilho Led

Kit Proyector de Carril Led

7W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
aluminio
aluminio



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
38°

MODELO



KIT c/ 3 SPOTS + TRILHO 98cm KIT PROYECTOR + CARRIL

SPOTS DE TRILHO LED PRETO PROYECTOR DE CARRIL NEGRO

BDTR-0003-19 | 3x7W | ● 2700K | 1680 lm | ≥0,5 | 50 X 126 | 0 / 10 | 7898638304743

SPOTS DE TRILHO LED BRANCO PROYECTOR DE CARRIL BRANCO

BDTR-0003-20 | 3x7W | ● 2700K | 1680 lm | ≥0,5 | 50 X 126 | 0 / 10 | 7898638304750



1 EMENDA RETA



3 UNIDADES SPOT TRILHO 7W



1 TRILHO ELETRIFICADO 98CM

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Para instalação em ambientes residenciais ou corporativos, para ambientes agradáveis com design excepcional.

Para instalación en entornos residenciales o corporativos, para ambientes agradables con un diseño excepcional.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDTR

Linear Trilho Led

Lineal Carril Led

10W

20W



DIFUSA

DOT

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
aluminio e plástico
aluminum and plastic



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
116°

MODELO



DIFUSA

| | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|------|---------------|--------|---------------|
| BDTR-0004-01 | 10W | ● 2700K | 700 lm | ≥0,5 | 204 X 33 X 55 | 0 / 10 | 7898638304798 |
| BDTR-0004-02 | 20W | ● 2700K | 1400 lm | ≥0,5 | 337 X 33 X 55 | 0 / 10 | 7898638304804 |

DOT

| | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|------|---------------|--------|---------------|
| BDTR-0004-03 | 10W | ● 2700K | 600 lm | ≥0,5 | 204 X 33 X 55 | 0 / 10 | 7898638304811 |
| BDTR-0004-04 | 20W | ● 2700K | 1200 lm | ≥0,5 | 337 X 33 X 55 | 0 / 10 | 7898638304828 |



204 X 33 X 55
10W



337 X 33 X 55
20W

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para iluminação de ambientes que exigem maior iluminação. Para instalação em trilho eletrificado. Trilho não incluso.

Ideal para iluminar ambientes que requieran mayor iluminación. Para instalación en carril electrificado. Carril no incluido.



**PRONTO
PARA
INSTALAR**
LISTO PARA
INSTALAR


BDTR

Trilho Eletrificado

Carril Electrificado

1m

2m

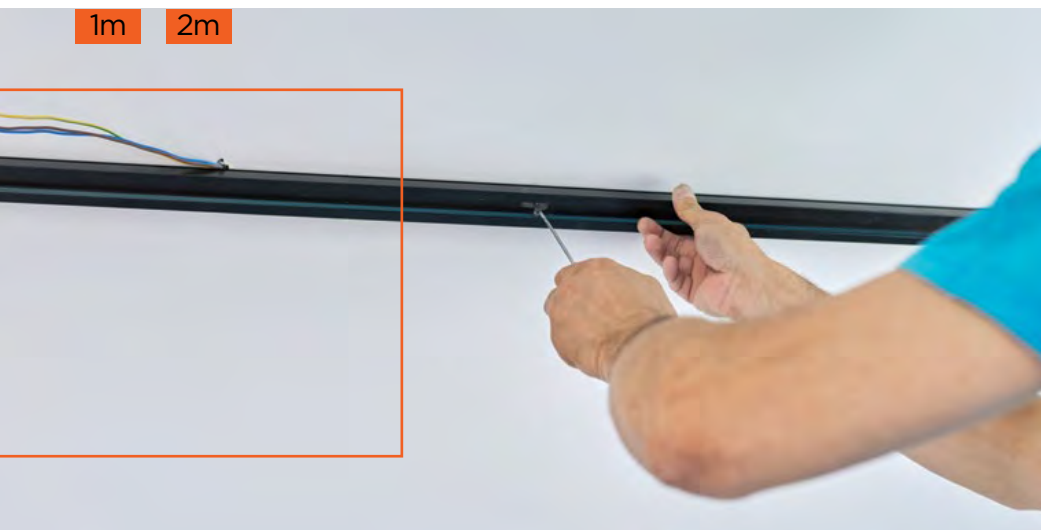


**Descrições
Técnicas**

Descripciones
Técnicas



MATERIAL
polímeros

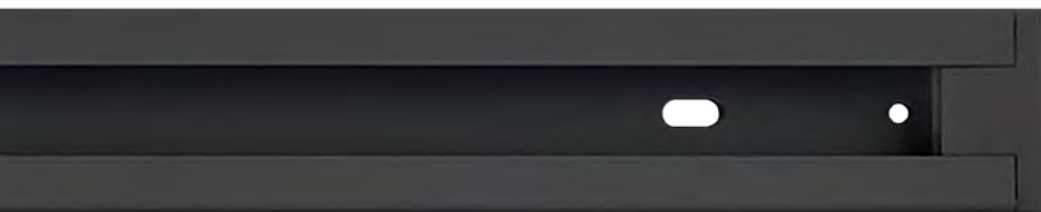

MODELO



TRILHOS CARRIL

1m - TRILHO ELETRIFICADO CARRIL ELECTRIFICADO

| | | | | |
|--------------|----------|--------------|--------|---------------|
| BDTR-0005-01 | ● Preto | 33 X 20 X 1m | 0 / 20 | 7898638306532 |
| BDTR-0005-02 | ○ Branco | 33 X 20 X 1m | 0 / 20 | 7898638306549 |

2m - TRILHO ELETRIFICADO CARRIL ELECTRIFICADO

| | | | | |
|--------------|----------|--------------|--------|---------------|
| BDTR-0005-03 | ● Preto | 33 X 20 X 2m | 0 / 20 | 7898638306556 |
| BDTR-0005-04 | ○ Branco | 33 X 20 X 2m | 0 / 20 | 7898638306563 |

ACESSÓRIOS ACCESORIOS

CONECTOR PARA TRILHO CONECTOR DE CARRIL

| | | | | |
|--------------|----------|------|--------|---------------|
| BDTR-0005-05 | ● Preto | Reto | 0 / 20 | 7898638306457 |
| BDTR-0005-06 | ○ Branco | Reto | 0 / 20 | 7898638306464 |
| BDTR-0005-07 | ● Preto | "L" | 0 / 20 | 7898638306471 |
| BDTR-0005-08 | ○ Branco | "L" | 0 / 20 | 7898638306488 |
| BDTR-0005-09 | ● Preto | "T" | 0 / 20 | 7898638306495 |
| BDTR-0005-10 | ○ Branco | "T" | 0 / 20 | 7898638306501 |
| BDTR-0005-11 | ● Preto | Cruz | 0 / 20 | 7898638306518 |
| BDTR-0005-12 | ○ Branco | Cruz | 0 / 20 | 7898638306525 |

EMENDAS



RETO

"L"

"T"

CRUZ

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para iluminação de ambientes que exigem maior iluminação.

Ideal para iluminar ambientes que requieran mayor iluminación.

COMPATÍVEL COM OS SPOTS

TRILHO DA LINHA BDTR

COMPATIBLE CON CARRIL LÍNEA BDTR



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR

BDHB

High-Bay

High-Bay

150W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
plástico e alumínio
plastic and aluminum



VIDA ÚTIL
50.000 horas




ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
90°

MODELO



BDHB-0150-01 | 150W | ○ 6500K | 13500 lm | $\geq 0,90$ | Ø 300 X 115 | 0 / 1 | 7898638301988

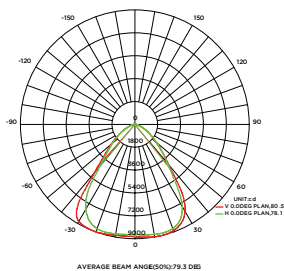

150W

150W



PROTEÇÃO IP66
PROTECCION IP66

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para galpões, armazéns, ou espaços com pé direito alto.

Ideal para galpones, depósitos.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDPD

Luminária de Emergência

Lámpara de Emergencia

30 LEDs



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
plugue



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico
plástico



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
120°

MODELO



AUTONOMIA



30 LEDS

BDLE-0030-01 | 30 LEDS | 6500K | MIN. 60 lm | MIN. 5h | 151 X 51 X 22 | 0 / 20 | 7908839300670
MAX. 100 lm | MAX. 3h

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para corredores, saídas de emergência e áreas comerciais. Ativação automática, bateria durável e iluminação segura em quedas de energia.

Ideal para pasillos, salidas de emergencia y áreas comerciales. Activación automática, batería duradera e iluminación segura en cortes de luz.



Luminária Decorativa

Luminaria Decorativa



seção
sección



ria rativa ativa



BDDL

Luminária de Mesa

Veladores

6W

Touch

Cabo USB Cable USB



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSION
110 - 240V



CABO DE ALIMENTAÇÃO
CABLE DE ENERGÍA USB



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



3 NÍVEIS DE INTENSIDADE
3 niveles de intensidad



IRC
≥80



MATERIAL
abs



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°



LUZ NOTURNA
Luz de noche



BATERIA INTERNA BATERÍA INTERNA
Bateria recarregável com
2 horas de autonomia
*Bateria recargable con
2 horas de autonomía*

2 ANOS
GARANTIA
2 años de garantía

VEJA O VÍDEO DESTE PRODUTO
MIRA ESTE VÍDEO DEL PRODUCTO



NÃO ACOMPANHA CARREGADOR DE TOMADAS
CARGADOR NO INCLUIDO



catálogo / catálogo

MODELO



COR



BDDL-0001-01

6W

○ 6500K

300 lm

≥0,4

98 X 420

○

0 / 6

7898638302367

BDDL-0001-02

6W

○ 6500K

300 lm

≥0,4

98 X 420

●

0 / 6

7898638302374

BDDL

Luminária de Mesa Eco

Veladores Eco

2W

Touch

Cabo USB Cable USB



12 MESES
GARANTIA
24 meses
ou garantia



NÃO ACOMPANHA
CARREGADOR DE
TOMADAS
CARGADOR NÃO
INCLUIDO



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
DC5V / 1A



CABO DE ALIMENTAÇÃO
CABLE DE ENERGÍA USB



BATERIA BATERÍA
4 Pilhas AAA (NÃO INCLUSAS)
4 pilas AAA (no incluidas)



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



3 NÍVEIS DE INTENSIDADE
3 niveles de intensidad



IRC
≥80



MATERIAL
abs



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ANGULO HAZ
120°



LUZ NOTURNA AMARELA
Luz de noche amarilla



MODELO



COR



BDDL-0002-01

2W

○ 6500K

140 lm

≥0,4

105 X 95 X 30

○

0 / 10

7898638302893

BDDL-0002-02

2W

○ 6500K

140 lm

≥0,4

105 X 95 X 30

●

0 / 10

7898638302909

LUMINÁRIA DECORATIVA / LUMINARIA DECORATIVA

Ilumina Exter

Iluminación Exter



seção
sección



çãõ na no



BDR1

Refletor Eco

Refletor Eco

10W

20W

30W

50W

100W

150W

200W

300W

400W

500W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
aluminio e vidro
aluminio y vidrio



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
120°



PROTEÇÃO IP65
PROTECCIÓN IP65



PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES

MODELO



10W

| | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|--------|------|---------------|--------|---------------|
| BDR1-0800-02 | 10W | ○ 6500K | 800 lm | ≥0,5 | 104 X 92 X 21 | 0 / 20 | 7898638302251 |
| BDR1-0800-03 | 10W | ● 3000K | 800 lm | ≥0,5 | 104 X 92 X 21 | 0 / 20 | 7898638303111 |

20W

| | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|------|---------------|--------|---------------|
| BDR1-1600-02 | 20W | ○ 6500K | 1600 lm | ≥0,5 | 104 X 92 X 21 | 0 / 20 | 7898638302268 |
| BDR1-1600-03 | 20W | ● 3000K | 1600 lm | ≥0,5 | 104 X 92 X 21 | 0 / 20 | 7898638303128 |

30W

| | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|------|----------------|--------|---------------|
| BDR1-2400-02 | 30W | ○ 6500K | 2400 lm | ≥0,5 | 126 X 114 X 24 | 0 / 20 | 7898638302275 |
| BDR1-2400-03 | 30W | ● 3000K | 2400 lm | ≥0,5 | 126 X 114 X 24 | 0 / 20 | 7898638303135 |

50W

| | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|------|----------------|--------|---------------|
| BDR1-4000-02 | 50W | ○ 6500K | 4000 lm | ≥0,5 | 174 X 151 X 29 | 0 / 10 | 7898638302282 |
| BDR1-4000-03 | 50W | ● 3000K | 4000 lm | ≥0,5 | 174 X 151 X 29 | 0 / 10 | 7898638303142 |

100W

| | | | | | | | |
|--------------|------|---------|---------|------|----------------|--------|---------------|
| BDR1-0100-01 | 100W | ○ 6500K | 8000 lm | ≥0,5 | 216 X 189 X 33 | 0 / 10 | 7898638302299 |
| BDR1-0100-02 | 100W | ● 3000K | 8000 lm | ≥0,5 | 216 X 189 X 33 | 0 / 10 | 7898638303159 |

150W

| | | | | | | | |
|--------------|------|---------|----------|------|----------------|-------|---------------|
| BDR1-0150-01 | 150W | ○ 6500K | 12000 lm | ≥0,5 | 273 X 229 X 33 | 0 / 4 | 7898638302305 |
|--------------|------|---------|----------|------|----------------|-------|---------------|

200W

| | | | | | | | |
|--------------|------|---------|----------|------|----------------|-------|---------------|
| BDR1-0200-01 | 200W | ○ 6500K | 16000 lm | ≥0,5 | 327 X 265 X 33 | 0 / 4 | 7898638302312 |
|--------------|------|---------|----------|------|----------------|-------|---------------|

300W

| | | | | | | | |
|--------------|------|---------|----------|------|----------------|-------|---------------|
| BDR1-0300-01 | 300W | ○ 6500K | 20400 lm | ≥0,5 | 320 X 268 X 25 | 0 / 2 | 7908839301080 |
|--------------|------|---------|----------|------|----------------|-------|---------------|

400W

| | | | | | | | |
|--------------|------|---------|----------|------|----------------|-------|---------------|
| BDR1-0400-01 | 400W | ○ 6500K | 27200 lm | ≥0,5 | 350 X 308 X 25 | 0 / 2 | 7908839301097 |
|--------------|------|---------|----------|------|----------------|-------|---------------|

500W

| | | | | | | | |
|--------------|------|---------|----------|------|----------------|-------|---------------|
| BDR1-0500-01 | 500W | ○ 6500K | 34000 lm | ≥0,5 | 400 X 320 X 25 | 0 / 2 | 7908839301103 |
|--------------|------|---------|----------|------|----------------|-------|---------------|

APLICAÇÃO

APLICACION

Ideal para áreas externas como jardins, garagens e edifícios.

Ideal para áreas externas como jardins, garajes y edificios.



BDR1

Refletor Eco Garden

Reflector Eco Garden

10W

20W

30W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
 ≥ 70



MATERIAL
aluminio e vidro
aluminio y vidrio



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
120°

MODELO



10W

BDR1-0800-04 | 10W | ● VERDE | 700 lm | ≥0,5 | 75 X 81 X 21,5 | 0 / 20 | 7898638304521

20W

BDR1-1600-04 | 20W | ● VERDE | 1400 lm | ≥0,5 | 75 X 81 X 21,5 | 0 / 20 | 7898638304538

30W

BDR1-2400-04 | 30W | ● VERDE | 2100 lm | ≥0,9 | 103 X 99 X 31 | 0 / 20 | 7898638304545



PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES



PROTEÇÃO IP65
PROTECCION IP65



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para áreas externas como jardins, garagens e edifícios.

Ideal para áreas externas como jardines, garajes y edificios.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDR2

Refletor Pro

Reflector Pro

30W

50W

100W

200W

300W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
aluminio
aluminio



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
120°

MODELO



30W

BDR2-2400-01 | 30W | ○ 6500K | 2400 lm | $\geq 0,5$ | 100 X 84.5 X 26.7 | 0 / 20 | 7898638306594

50W

BDR2-4000-01 | 50W | ○ 6500K | 4000 lm | $\geq 0,5$ | 124 X 104 X 27.8 | 0 / 10 | 7898638306600

100W

BDR2-0100-01 | 100W | ○ 6500K | 8000 lm | $\geq 0,9$ | 179 X 140 X 28.5 | 0 / 10 | 7898638306617

200W

BDR2-0200-01 | 200W | ○ 6500K | 16000 lm | $\geq 0,9$ | 303 X 255 X 38.5 | 0 / 4 | 7898638306631

300W

BDR2-0300-01 | 300W | ○ 6500K | 24000 lm | $\geq 0,9$ | 368 X 297.5 X 44 | 0 / 4 | 7898638306648



PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES



PROTEÇÃO IP65
PROTECCIÓN IP65



30W



50W



100W



200W



300W

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para áreas externas como jardins, garagens e edifícios.

Ideal para áreas externas como jardines, garajes y edificios.



**PRONTO
PARA
INSTALAR**
LISTO PARA
INSTALAR



BDES

Espeto de Jardim Eco

Estaca Jardín Eco

5W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico
plastico



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
36°

MODELO



5W

| | | | | | | | |
|--------------|----|---------|--------|------|---------------|--------|---------------|
| BDES-0300-01 | 5W | ● 3000K | 400 lm | ≥0,5 | 50 X 80 X 160 | 0 / 10 | 7898638302916 |
| BDES-0300-02 | 5W | ○ 6500K | 400 lm | ≥0,5 | 50 X 80 X 160 | 0 / 10 | 7898638302923 |
| BDES-0300-03 | 5W | ● VERDE | 400 lm | ≥0,5 | 50 X 80 X 160 | 0 / 10 | 7898638302930 |



LUZ AMARELA



LUZ BRANCA



LUZ VERDE

PROTEÇÃO IP65
PROTECCIÓN IP65

PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em jardins ou áreas externas.
Ideal para aplicación en jardines o zonas exteriores.



2 ANOS
GARANTIA
2 años de garantía

PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR

BDES

Espeto de Jardim Eco

Estaca Jardín Eco

3W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico
plastico



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
36°

MODELO



3W

| | | | | | | | |
|--------------|----|---------|--------|------|----------|--------|---------------|
| BDES-0240-01 | 3W | ● 3000K | 240 lm | ≥0,7 | 42 X 200 | 0 / 10 | 7908839301110 |
| BDES-0240-02 | 3W | ○ 6500K | 240 lm | ≥0,7 | 42 X 200 | 0 / 10 | 7908839301127 |
| BDES-0240-03 | 3W | ● VERDE | 240 lm | ≥0,7 | 42 X 200 | 0 / 10 | 7908839301134 |



LUZ AMARELA



LUZ BRANCA



LUZ VERDE



PROTEÇÃO IP65
PROTECCION IP65



PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em jardins ou áreas externas.

Ideal para aplicación en jardines o zonas exteriores.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR




BDS4

Spot Inox Piso

Spot Inoxidable Piso

3W

6W

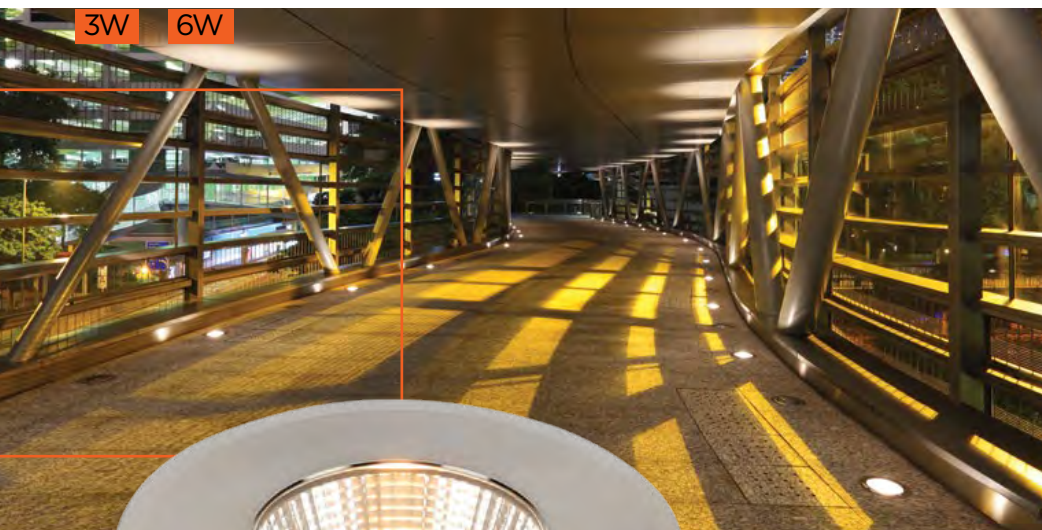

Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
inox e policarbonato
acero inoxidable y policarbonato



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
20°

MODELO



3W

BDS4-0001-01 | 3W | ● 3000K | 210 lm | ≥0,5 | Ø 75 X 89,5 | 0 / 10 | 7898638303760

6W

BDS4-0001-02 | 6W | ● 3000K | 510 lm | ≥0,5 | Ø 89 X 99,5 | 0 / 10 | 7898638303777



PROTEÇÃO IP65
PROTECCIÓN IP65



PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

O Spot Inox Piso Black+Decker permite a utilização em ambientes externos, por conta do seu Índice de Proteção IP65. O produto possui excelente segurança mesmo durante a imersão temporária na água e máxima resistência a impactos.

El Spot Inox Floor Black+Decker permite su uso en ambientes exteriores, debido a su Índice de Protección IP65. El producto tiene una excelente seguridad incluso durante la inmersión temporal en agua y máxima resistencia al impacto.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDBL

Balizador Ring

Baliza Ring

1W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
policarbonato
policarbonato



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
360°

MODELO



REDONDO REDONDO


BDBL-0003-01 | 1W | ● 3000K | 15 lm | $\geq 0,5$ | 50 X 88,5 | 0 / 10 | 7898638305856

QUADRADO CUADRADO


BDBL-0003-02 | 1W | ● 3000K | 15 lm | $\geq 0,5$ | 50 X 88,5 | 0 / 10 | 7898638305863

PROTEÇÃO IP67
PROTECCION IP67

PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES



LUZ QUADRADO



LUZ REDONDO

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

O Balizador Ring Black+Decker permite a utilização em ambientes externos, por conta do seu Índice de Proteção IP65. O produto possui excelente segurança mesmo durante a imersão temporária na água e máxima resistência a impactos. *El Baliza Ring Black+Decker permite su uso en ambientes exteriores, debido a su Índice de Protección IP65. El producto tiene una excelente seguridad incluso durante la inmersión temporal en agua y máxima resistencia al impacto.*



BDBL

Balizador Side

Baliza Side

0.5W

1W

2W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
policarbonato
policarbonato



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
85°

MODELO



1 FACHO DE LUZ 1 HAZ DE LUZ

BDBL-0004-01 | 0,5W | ● 3000K | 26 lm | $\geq 0,5$ | 55 X 55 X 90 | 0 / 10 | 7898638305870

2 FACHOS DE LUZ 2 HACES DE LUZ

BDBL-0004-02 | 1W | ● 3000K | 39 lm | $\geq 0,5$ | 55 X 55 X 90 | 0 / 10 | 7898638305887

4 FACHOS DE LUZ 4 HACES DE LUZ

BDBL-0004-03 | 2W | ● 3000K | 76 lm | $\geq 0,5$ | 55 X 55 X 90 | 0 / 10 | 7898638305894



PROTEÇÃO IP67
PROTECCION IP67

PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

O Balizador Side Black+Decker permite a utilização em ambientes externos, por conta do seu Índice de Proteção IP65. O produto possui excelente segurança mesmo durante a imersão temporária na água e máxima resistência a impactos.

El Baliza Side Black+Decker permite su uso en ambientes exteriores, debido a su Índice de Protección IP65. El producto tiene una excelente seguridad incluso durante la inmersión temporal en agua y máxima resistencia al impacto.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDBL

Balizador

Baliza

12W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
policarbonato



VIDA ÚTIL
10.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
105°

MODELO



12W

BDBL-0001-01 | 12W | ● 3000K | 1200 lm | ≥0,5 | Ø 160 X 738 | 0 / 10 | 7898638303784



 **PROTEÇÃO IP65**
PROTECCIÓN IP65

 **PARA USO EM ÁREA EXTERNA**
PARA USO EN EXTERIORES

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em jardins e áreas externas.
Ideal para su aplicación en jardines y zonas exteriores.

12 MESES
GARANTIA
12 meses
(2023/2024)


PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDBL

Balizador de Parede

Baliza de Pared

2W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
policarbonato



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
115°

MODELO



BRANCO BLANCO

BDBL-0002-01 | 2W | ● 3000K | 48 lm | ≥0,5 | 115 X 75 X 23 | 0 / 20 | 7898638304835

PRETO NEGRO

BDBL-0002-02 | 2W | ● 3000K | 48 lm | ≥0,5 | 115 X 75 X 23 | 0 / 20 | 7898638304842



COMPATÍVEL
COM CAIXA
ELÉTRICA 4X2

COMPATIBLE CON
CUADRO ELÉCTRICO 4X2



PROTEÇÃO IP65
PROTECCION IP65



PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES



BRANCO
BLANCO



PRETO
NEGRO

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em corredores, escadas ou locais de passagem em área interna ou externa.

Ideal para su aplicación en pasillos, escaleras o zonas de paso de interior o exterior.



**PRONTO
PARA
INSTALAR**
LISTO PARA
INSTALAR



BDPF

Plafon Tartaruga Eco

Plafón Tortuga Eco

12W

15W

18W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
policarbonato



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
120°

MODELO



RETANGULAR RECTANGULAR

| | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|------|----------------|--------|---------------|
| BDPF-0900-01 | 12W | ● 3000K | 960 lm | ≥0,5 | 174 X 73 X 50 | 0 / 20 | 7898638302640 |
| BDPF-0900-02 | 12W | ○ 6500K | 960 lm | ≥0,5 | 174 X 73 X 50 | 0 / 20 | 7898638302657 |
| BDPF-1400-01 | 18W | ● 3000K | 1440 lm | ≥0,5 | 210 X 101 X 58 | 0 / 20 | 7898638303418 |
| BDPF-1400-02 | 18W | ○ 6500K | 1440 lm | ≥0,5 | 210 X 101 X 58 | 0 / 20 | 7898638303425 |

REDONDO

| | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---------|------|------------|--------|---------------|
| BDPF-1200-01 | 15W | ● 3000K | 1200 lm | ≥0,5 | Ø 138 X 51 | 0 / 20 | 7898638303432 |
| BDPF-1200-02 | 15W | ○ 6500K | 1200 lm | ≥0,5 | Ø 138 X 51 | 0 / 20 | 7898638303449 |



PROTEÇÃO IP65
PROTECCIÓN IP65

PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para áreas externas ou jardins de inverno.

Ideal para áreas externas o jardines de invierno.

12 MESES
GARANTIA
12 meses
(24 meses)

PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDPD

Plafón Tartaruga Controller

Plafón Tortuga Controller

12W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
policarbonato



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
120°

MODELO



COR / COLOR



BRANCA BRANCA

BDPF-1200-10 | 12W | 3000K/4000K/6500K | 1200 lm | $\geq 0,5$ | 205 X 105 X 47 | 0 / 6 | 7908839301684

PRETA NEGRA

BDPF-1200-11 | 12W | 3000K/4000K/6500K | 1200 lm | $\geq 0,5$ | 205 X 105 X 47 | 0 / 6 | 7908839301691

 **PROTEÇÃO IP65**
PROTECCION IP65

 **PARA USO EM ÁREA EXTERNA**
PARA USO EN EXTERIORES



PRETO



BRANCO



Você no controle da cor

Tú tienes el control del color

Apague e acenda rapidamente o interruptor para alternar entre as cores.

Encienda y apague rápidamente el interruptor para recorrer los colores.

1º toque - 6500K

2º toque - 4000K

3º toque - 3000K

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para áreas externas ou jardins de inverno.

Ideal para áreas externas o jardines de invierno.




PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR




BDPF

Arandela

Candelabro de Pared

4W

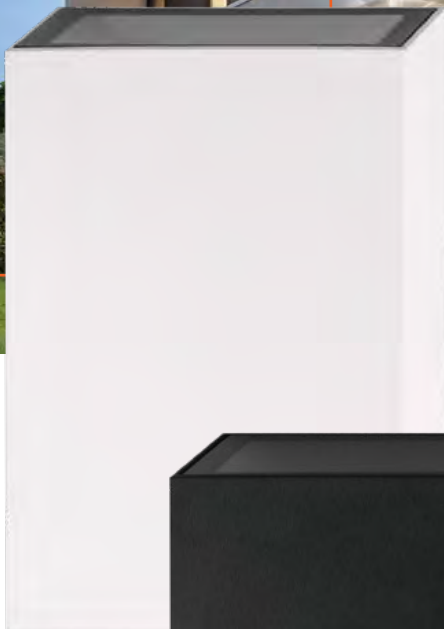

Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico
plastico



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
75°

MODELO



COR



mm



| | | | | | | | | |
|--------------|----|---------|---|--------|------|---------------|--------|---------------|
| BDPF-0150-01 | 4W | ● 3000K | ● | 140 lm | ≥0,5 | 123 X 83 X 30 | 0 / 10 | 7898638303340 |
| BDPF-0150-02 | 4W | ● 3000K | ○ | 140 lm | ≥0,5 | 123 X 83 X 30 | 0 / 10 | 7898638303401 |

BRANCO
BLANCO

PRETO
NEGRO



PROTEÇÃO IP65
PROTECCION IP65



PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para instalação em ambientes que requeiram sensação de relaxamento e de conforto, como quartos, salas de TV, salas de jantar e ambientes externos.

Ideal para instalar en ambientes que requieran una sensación de relax y confort, como dormitorios, salas de TV, comedores y ambientes exteriores.





PRONTO
PARA
INSTALAR
LISTO PARA
INSTALAR



PILHAS

PILAS



BDBT

| MODELO |  | Quantidade por Blister Cantidad por Blister |  |
|-----------------------------------|---|--|---|
| AA LR6 // ULTRA ALKALINE | | | |
| BDBT-00AA-02 | 1,5V | 2 unidades | 12 / 48 |
| BDBT-00AA-04 | 1,5V | 4 unidades | 12 / 48 |
| BDBT-00AA-16 | 1,5V | 16 unidades | 8 / 32 |
| AAA LR03 // ULTRA ALKALINE | | | |
| BDBT-0AAA-02 | 1,5V | 2 unidades | 12 / 48 |
| BDBT-0AAA-04 | 1,5V | 4 unidades | 12 / 48 |
| BDBT-0AAA-16 | 1,5V | 16 unidades | 8 / 48 |
| C LR14 // ULTRA ALKALINE | | | |
| BDBT-000C-02 | 1,5V | 2 unidades | 12 / 48 |
| D LR20 // ULTRA ALKALINE | | | |
| BDBT-000D-02 | 1,5V | 2 unidades | 12 / 48 |
| 6LR61 // ULTRA ALKALINE | | | |
| BDBT-009V-01 | 9V | 1 unidade | 12 / 48 |
| 23A // ULTRA ALKALINE | | | |
| BDBT-023A-05 | 1,5V | 5 unidades | 20 / 80 |

BATERIAS

BATERIAS

BDBT

| MODELO |  | Quantidade por Blister Cantidad por Blister |  |
|--------------------------------|---|--|---|
| LR44 // ULTRA ALKALINE | | | |
| BDBT-LR44-10 | 1,5V | 10 unidades | 25 / 80 |
| CR2016 // ULTRA LITHIUM | | | |
| BDBT-2016-05 | 3V | 5 unidades | 20 / 80 |
| CR2025 // ULTRA LITHIUM | | | |
| BDBT-2025-05 | 3V | 5 unidades | 20 / 80 |
| CR2032 // ULTRA LITHIUM | | | |
| BDBT-2032-05 | 3V | 5 unidades | 20 / 80 |

FITA ISOLANTE CLASSE C

CINTA AISLANTE CLASE C




BDMT

| MODELO |  |  |  |
|----------------------|---|---|---|
| 18mm x 0.13mm | | | |
| BDMT-0001-01 | 5 metros | ● PRETA | 10 / 400 |
| BDMT-0001-02 | 10 metros | ● PRETA | 10 / 300 |
| BDMT-0001-08 | 20 metros | ● PRETA | 10 / 200 |
| 18mm x 0.13mm | | | |
| BDMT-0001-03 | 10 metros | ○ BLANCA | 10 / 100 |
| 18mm x 0.13mm | | | |
| BDMT-0001-04 | 10 metros | ● VERMELHA | 10 / 100 |
| 18mm x 0.13mm | | | |
| BDMT-0001-05 | 10 metros | ● AMARELA | 10 / 100 |
| 18mm x 0.13mm | | | |
| BDMT-0001-06 | 10 metros | ● VERDE | 10 / 100 |
| 18mm x 0.13mm | | | |
| BDMT-0001-07 | 10 metros | ● AZUL | 10 / 100 |

FITA ISOLANTE CLASSE A

CINTA AISLANTE CLASE A




BDMT

| MODELO |  |  |  |
|----------------------|---|---|--|
| 19mm x 0.18mm | | | |
| BDMT-0002-01 | 20 metros | ● PRETA | 0 / 50 |
| BDMT-0002-02 | 30 metros | ● PRETA | 0 / 50 |

FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO

CINTA AISLANTE AUTOADHESIVA

BDMT

| MODELO |  |  |  |
|----------------------|---|---|--|
| 19mm x 0.76mm | | | |
| BDMT-0003-01 | 2 metros | ● PRETA | 0 / 50 |
| BDMT-0003-02 | 5 metros | ● PRETA | 0 / 50 |
| BDMT-0003-03 | 10 metros | ● PRETA | 0 / 50 |

ABRACADEIRAS DE NYLON

ABRAZADERAS DE NYLON

BDMT

| MODELO |  | Amarração Amarre |  |  |
|----------------------|---|---------------------|---|--|
| 2,5mm x 100mm | | | | |
| BDMT-0004-01 | 22mm | ○ | BRANCA | 0 / 50 |
| BDMT-0004-02 | 22mm | ● | PRETA | 0 / 50 |
| 2,5mm x 150mm | | | | |
| BDMT-0004-03 | 35mm | ○ | BRANCA | 0 / 50 |
| BDMT-0004-04 | 35mm | ● | PRETA | 0 / 50 |
| 3,5mm x 150mm | | | | |
| BDMT-0004-05 | 35mm | ○ | BRANCA | 0 / 50 |
| BDMT-0004-06 | 35mm | ● | PRETA | 0 / 50 |
| 2,5mm x 200mm | | | | |
| BDMT-0004-07 | 50mm | ○ | BRANCA | 0 / 50 |
| BDMT-0004-08 | 50mm | ● | PRETA | 0 / 50 |
| 3,5mm x 200mm | | | | |
| BDMT-0004-09 | 50mm | ○ | BRANCA | 0 / 20 |
| BDMT-0004-10 | 50mm | ● | PRETA | 0 / 20 |
| 4,8mm x 200mm | | | | |
| BDMT-0004-11 | 50mm | ○ | BRANCA | 0 / 20 |
| BDMT-0004-12 | 50mm | ● | PRETA | 0 / 20 |
| 3,5mm x 300mm | | | | |
| BDMT-0004-13 | 80mm | ○ | BRANCA | 0 / 20 |
| BDMT-0004-14 | 80mm | ● | PRETA | 0 / 20 |
| 4,8mm x 300mm | | | | |
| BDMT-0004-15 | 80mm | ○ | BRANCA | 0 / 20 |
| BDMT-0004-16 | 80mm | ● | PRETA | 0 / 20 |
| 7,6mm x 380mm | | | | |
| BDMT-0004-17 | 102mm | ○ | BRANCA | 0 / 20 |
| BDMT-0004-18 | 102mm | ● | PRETA | 0 / 20 |
| 4,8mm x 380mm | | | | |
| BDMT-0004-19 | 102mm | ○ | BRANCA | 0 / 20 |
| BDMT-0004-20 | 102mm | ● | PRETA | 0 / 20 |

BULBO MINI DICRÓICA

BDA6

MODELO

LINHA LÍNEA 0450 // 30W

| | | | |
|--------------|------|---------|---------|
| BDA6-0450-01 | 4,7W | ● 3000K | 10 / 60 |
| BDA6-0450-05 | 4,7W | ● 4000K | 10 / 60 |
| BDA6-0450-02 | 4,7W | ○ 6500K | 10 / 60 |

LINHA LÍNEA 0600 // 40W

| | | | |
|--------------|----|---------|---------|
| BDA6-0600-01 | 7W | ● 3000K | 10 / 60 |
| BDA6-0600-05 | 7W | ● 4000K | 10 / 60 |
| BDA6-0600-02 | 7W | ○ 6500K | 10 / 60 |

LINHA LÍNEA 0800 // 60W

| | | | |
|--------------|----|---------|---------|
| BDA6-0800-01 | 9W | ● 3000K | 10 / 60 |
| BDA6-0800-05 | 9W | ● 4000K | 10 / 60 |
| BDA6-0800-02 | 9W | ○ 6500K | 10 / 60 |

LINHA LÍNEA 1000 // 75W

| | | | |
|--------------|-----|---------|---------|
| BDA6-1000-01 | 12W | ● 3000K | 10 / 60 |
| BDA6-1000-05 | 12W | ● 4000K | 10 / 60 |
| BDA6-1000-02 | 12W | ○ 6500K | 10 / 60 |

LINHA LÍNEA 1300 // 90W

| | | | |
|--------------|-----|---------|---------|
| BDA6-1300-01 | 15W | ● 3000K | 10 / 60 |
| BDA6-1350-05 | 15W | ● 4000K | 10 / 60 |
| BDA6-1350-02 | 15W | ○ 6500K | 10 / 60 |

LINHA LÍNEA 1500 // 100W

| | | | |
|--------------|-----|---------|---------|
| BDA6-1500-01 | 17W | ● 3000K | 10 / 60 |
| BDA6-1500-05 | 17W | ● 4000K | 10 / 60 |
| BDA6-1500-02 | 17W | ○ 6500K | 10 / 60 |

LINHA LÍNEA 1900 // 120W

| | | | |
|--------------|-----|---------|---------|
| BDA6-1900-01 | 20W | ● 3000K | 10 / 40 |
| BDA6-1900-05 | 20W | ● 4000K | 10 / 40 |
| BDA6-1900-02 | 20W | ○ 6500K | 10 / 40 |

DICRÓICA & MINI DICRÓICA IRC>95

DICRÓICA & MINI DICRÓICA IRC>95

BDD1

MODELO

DICRÓICA MR16 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE // IRC>95

| | | | |
|--------------|------|---------|--------|
| BDD1-0525-08 | 6,5W | ● 2700K | 0 / 10 |
| BDD1-0525-09 | 6,5W | ● 4000K | 0 / 10 |

DICRÓICA MR16 // DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE // IRC>95 // 127V

| | | | |
|--------------|----|---------|--------|
| BDD1-0525-10 | 7W | ● 2700K | 0 / 10 |
|--------------|----|---------|--------|

DICRÓICA MR16 // DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE // IRC>95 // 220V

| | | | |
|--------------|----|---------|--------|
| BDD1-0525-11 | 7W | ● 2700K | 0 / 10 |
|--------------|----|---------|--------|

MINI DICRÓICA MR11 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE // IRC>95

| | | | |
|--------------|------|---------|--------|
| BDD1-0200-05 | 3,5W | ● 2700K | 0 / 10 |
| BDD1-0200-06 | 3,5W | ● 4000K | 0 / 10 |

MINI DICRÓICA MR11 // DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE // IRC>95 // 127V

| | | | |
|--------------|------|---------|--------|
| BDD1-0200-07 | 3,5W | ● 2700K | 0 / 10 |
|--------------|------|---------|--------|

MINI DICRÓICA MR11 // DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE // IRC>95 // 220V

| | | | |
|--------------|------|---------|--------|
| BDD1-0200-08 | 3,5W | ● 2700K | 0 / 10 |
|--------------|------|---------|--------|

DICRÓICA & MINI DICRÓICA

DICRÓICA & MINI DICRÓICA

BDD1

MODELO

DICRÓICA MR16 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE

| | | | |
|--------------|------|---------|--------|
| BDD1-0250-04 | 3,5W | ● 2700K | 0 / 10 |
| BDD1-0250-03 | 3,5W | ● 4000K | 0 / 10 |
| BDD1-0250-02 | 3,5W | ○ 6500K | 0 / 10 |
| BDD1-0350-04 | 4,5W | ● 2700K | 0 / 10 |
| BDD1-0350-03 | 4,5W | ● 4000K | 0 / 10 |
| BDD1-0350-02 | 4,5W | ○ 6500K | 0 / 10 |
| BDD1-0525-04 | 6,5W | ● 2700K | 0 / 10 |
| BDD1-0525-02 | 6,5W | ○ 6500K | 0 / 10 |

DICRÓICA MR16 // DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE

| | | | |
|--------------|----|---------|--------|
| BDD1-0525-05 | 7W | ● 2700K | 0 / 10 |
|--------------|----|---------|--------|

MINI DICRÓICA MR11 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE

| | | | |
|--------------|------|---------|--------|
| BDD1-0200-01 | 3,5W | ● 2700K | 0 / 10 |
| BDD1-0200-04 | 3,5W | ● 4000K | 0 / 10 |
| BDD1-0200-02 | 3,5W | ○ 6500K | 0 / 10 |

MINI DICRÓICA MR11 // DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE

| | | | |
|--------------|------|---------|--------|
| BDD1-0200-03 | 3,5W | ● 2700K | 0 / 10 |
|--------------|------|---------|--------|

AR IRC>95

BDAR

MODELO

AR70 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE // IRC>95

| | | | |
|--------------|------|---------|--------|
| BDAR-0300-05 | 4,8W | ● 2700K | 0 / 10 |
| BDAR-0300-06 | 4,8W | ● 4000K | 0 / 10 |

AR111 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE // IRC>95

| | | | |
|--------------|------|---------|--------|
| BDAR-0700-05 | 4,8W | ● 2700K | 0 / 10 |
| BDAR-0700-06 | 4,8W | ● 4000K | 0 / 10 |

AR

BDAR

MODELO

AR70 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE

| | | | |
|--------------|------|---------|--------|
| BDAR-0300-01 | 4,8W | ● 2700K | 0 / 10 |
|--------------|------|---------|--------|

AR70 // DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE

| | | | |
|--------------|------|---------|--------|
| BDAR-0300-03 | 4,8W | ● 2700K | 0 / 10 |
|--------------|------|---------|--------|

AR111 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE

| | | | |
|--------------|-----|---------|--------|
| BDAR-0700-01 | 12W | ● 2700K | 0 / 10 |
|--------------|-----|---------|--------|

AR111 // DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE

| | | | |
|--------------|-----|---------|--------|
| BDAR-0700-03 | 12W | ● 2700K | 0 / 10 |
|--------------|-----|---------|--------|

PAR IRC>95

BDPP

MODELO

PAR20 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE // IRC>95

| | | | |
|--------------|------|---------|--------|
| BDPP-0525-06 | 6,5W | ● 2700K | 0 / 10 |
| BDPP-0525-07 | 6,5W | ● 4000K | 0 / 10 |

PAR

BDPP

MODELO



PAR20 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE

| | | | |
|--------------|------|---------|--------|
| BDPP-0450-01 | 4,8W | ● 2700K | 0 / 10 |
| BDPP-0450-03 | 4,8W | ● 4000K | 0 / 10 |
| BDPP-0450-02 | 4,8W | ○ 6500K | 0 / 10 |
| BDPP-0525-03 | 6,5W | ● 2700K | 0 / 10 |
| BDPP-0525-05 | 6,5W | ● 4000K | 0 / 10 |
| BDPP-0525-02 | 6,5W | ○ 6500K | 0 / 10 |

PAR20 // DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE

| | | | |
|--------------|----|---------|--------|
| BDPP-0525-04 | 7W | ● 2700K | 0 / 10 |
|--------------|----|---------|--------|

PAR30 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE

| | | | |
|--------------|------|---------|-------|
| BDPP-0700-01 | 9,8W | ● 2700K | 0 / 6 |
| BDPP-0700-04 | 9,8W | ● 4000K | 0 / 6 |
| BDPP-0700-02 | 9,8W | ○ 6500K | 0 / 6 |

PAR38 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE

| | | | |
|--------------|-----|---------|-------|
| BDPP-1000-01 | 14W | ● 2700K | 0 / 6 |
| BDPP-1000-04 | 14W | ● 4000K | 0 / 6 |
| BDPP-1000-02 | 14W | ○ 6500K | 0 / 6 |

FILAMENTO

BDF

MODELO



LINHA VIDRO ÁMBAR LÍNEA VIDRIO ÁMBAR

| | | | |
|--------------|---------|---------|--------|
| BDF1-0250-01 | 3W A60 | ● 2200K | 0 / 10 |
| BDF1-0250-02 | 3W ST64 | ● 2200K | 0 / 10 |
| BDF2-0250-01 | 3W C35 | ● 2200K | 0 / 20 |
| BDF3-0250-05 | 3W G125 | ● 2200K | 0 / 10 |

LINHA VIDRO BLACK LÍNEA VIDRIO BLACK

| | | | |
|--------------|---------|---------|--------|
| BDF1-0150-01 | 3W A60 | ● 2200K | 0 / 10 |
| BDF1-0150-02 | 3W ST64 | ● 2200K | 0 / 10 |
| BDF3-0150-01 | 3W G125 | ● 2200K | 0 / 10 |

TUBULAR

BDT

MODELO



T5

| | | | |
|--------------|-----|---------|--------|
| BDT5-1000-03 | 9W | ● 3000K | 0 / 25 |
| BDT5-1000-02 | 9W | ● 4000K | 0 / 25 |
| BDT5-1000-01 | 9W | ○ 6500K | 0 / 25 |
| BDT5-2000-03 | 18W | ● 3000K | 0 / 25 |
| BDT5-2000-02 | 18W | ● 4000K | 0 / 25 |
| BDT5-2000-01 | 18W | ○ 6500K | 0 / 25 |

T8

| | | | |
|--------------|-----|---------|--------|
| BDT8-0900-09 | 10W | ● 3000K | 0 / 10 |
| BDT8-0900-02 | 10W | ● 4000K | 0 / 10 |
| BDT8-0900-01 | 10W | ○ 6500K | 0 / 10 |
| BDT8-1850-09 | 20W | ● 3000K | 0 / 10 |
| BDT8-1850-02 | 20W | ● 4000K | 0 / 10 |
| BDT8-1850-01 | 20W | ○ 6500K | 0 / 10 |

HO 2,40M

| | | | |
|--------------|-----|---------|--------|
| BDT8-4000-02 | 40W | ● 4000K | 0 / 10 |
| BDT8-4000-01 | 40W | ○ 6500K | 0 / 10 |

ALTA POTÊNCIA

ALTA POTENCIA

BDAP

MODELO



120W E27

| | | | |
|--------------|-----|---------|--------|
| BDAP-1900-01 | 16W | ○ 6500K | 0 / 12 |
|--------------|-----|---------|--------|

160W E27

| | | | |
|--------------|-----|---------|-------|
| BDAP-2700-01 | 25W | ○ 6500K | 0 / 6 |
|--------------|-----|---------|-------|

210W E27

| | | | |
|--------------|-----|---------|-------|
| BDAP-3600-01 | 35W | ○ 6500K | 0 / 6 |
|--------------|-----|---------|-------|

270W E27

| | | | |
|--------------|-----|---------|-------|
| BDAP-4500-01 | 45W | ○ 6500K | 0 / 6 |
|--------------|-----|---------|-------|

320W E27

| | | | |
|--------------|-----|---------|--------|
| BDAP-5200-01 | 65W | ○ 6500K | 0 / 10 |
|--------------|-----|---------|--------|

380W E27

| | | | |
|--------------|-----|---------|--------|
| BDAP-6400-01 | 80W | ○ 6500K | 0 / 10 |
|--------------|-----|---------|--------|

470W E27

| | | | |
|--------------|------|---------|-------|
| BDAP-8000-01 | 100W | ○ 6500K | 0 / 6 |
|--------------|------|---------|-------|

ALTA POTÊNCIA ECO

ALTA POTENCIA ECO

BDAP

MODELO



100W E27

| | | | |
|--------------|-----|---------|--------|
| BDAP-1600-03 | 20W | ● 3000K | 0 / 12 |
| BDAP-1600-02 | 20W | ● 4000K | 0 / 12 |
| BDAP-1600-01 | 20W | ○ 6500K | 0 / 12 |

150W E27

| | | | |
|--------------|-----|---------|-------|
| BDAP-2400-03 | 30W | ● 3000K | 0 / 6 |
| BDAP-2400-02 | 30W | ● 4000K | 0 / 6 |
| BDAP-2400-01 | 30W | ○ 6500K | 0 / 6 |

190W E27

| | | | |
|--------------|-----|---------|-------|
| BDAP-3200-03 | 40W | ● 3000K | 0 / 6 |
| BDAP-3200-02 | 40W | ● 4000K | 0 / 6 |
| BDAP-3200-01 | 40W | ○ 6500K | 0 / 6 |

230W E27

| | | | |
|--------------|-----|---------|-------|
| BDAP-4000-03 | 50W | ● 3000K | 0 / 6 |
| BDAP-4000-02 | 50W | ● 4000K | 0 / 6 |
| BDAP-4000-01 | 50W | ○ 6500K | 0 / 6 |

BIPINO & PALITO

BIPINO & BOMBILLA

BDBP

MODELO



BIPINO TRANSPARENTE

| | | | |
|--------------|------|---------|--------|
| BDBP-0200-01 | 2W | ● 2400K | 0 / 10 |
| BDBP-0350-01 | 3,5W | ● 2400K | 0 / 10 |

BIPINO FOSCA MATE

| | | | |
|--------------|----|---------|--------|
| BDBP-0200-02 | 2W | ● 2400K | 0 / 10 |
|--------------|----|---------|--------|

PALITO BOMBILLA

| | | | |
|--------------|-----|---------|--------|
| BDBP-0500-01 | 6W | ● 2700K | 0 / 10 |
| BDBP-0800-01 | 10W | ● 2700K | 0 / 10 |

FITA DE LED PLUG & PLAY 5W/m 127/220V

TIRA LED PLUG & PLAY 5W/m 127/220V BDFL

MODELO



2m - KITS FITA DE LED 60 LEDS 2835 KITS TIRA LED

| | | | |
|--------------|------|---------|--------|
| BDFL-0001-01 | 5W/m | ● 2700K | 0 / 10 |
| BDFL-0001-02 | 5W/m | ○ 6000K | 0 / 10 |
| BDFL-0001-03 | 5W/m | ● 2700K | 0 / 10 |
| BDFL-0001-04 | 5W/m | ○ 6000K | 0 / 10 |

5m - KITS FITA DE LED 60 LEDS 2835 KITS TIRA LED

| | | | |
|--------------|------|---------|--------|
| BDFL-0001-05 | 5W/m | ● 2700K | 0 / 10 |
| BDFL-0001-06 | 5W/m | ○ 6000K | 0 / 10 |
| BDFL-0001-07 | 5W/m | ● 2700K | 0 / 10 |
| BDFL-0001-08 | 5W/m | ○ 6000K | 0 / 10 |

10m - KITS FITA DE LED 60 LEDS 2835 KITS TIRA LED

| | | | |
|--------------|------|---------|--------|
| BDFL-0001-09 | 5W/m | ● 2700K | 0 / 10 |
| BDFL-0001-10 | 5W/m | ○ 6000K | 0 / 10 |
| BDFL-0001-11 | 5W/m | ● 2700K | 0 / 10 |
| BDFL-0001-12 | 5W/m | ○ 6000K | 0 / 10 |

ACESSÓRIOS FITA DE LED ACCESÓRIOS DE TIRA LED

| | | |
|--------------|---------------------------------------|--------|
| BDFL-0001-98 | Emenda Fita Led 2835 | 0 / 20 |
| BDFL-0001-99 | 1 plugue, 1 terminal e 5 abraçadeiras | 0 / 20 |

FITA DE LED PLUG & PLAY 10W/m 127/220V

TIRA LED PLUG & PLAY 10W/m 127/220V BDFL

MODELO



5m - KITS FITA DE LED 120 LEDS 5050 KITS TIRA LED

| | | | |
|--------------|-------|---------|--------|
| BDFL-0001-13 | 10W/m | ● 2700K | 0 / 10 |
| BDFL-0001-14 | 10W/m | ○ 6000K | 0 / 10 |
| BDFL-0001-15 | 10W/m | ● 2700K | 0 / 10 |
| BDFL-0001-16 | 10W/m | ○ 6000K | 0 / 10 |

FITA DE LED WIRE 7W/m 127/220V

TIRA LED WIRE 7W/m 127/220V BDFL

MODELO



50m - FITA DE LED 60 LEDS 127V TIRA LED

| | | | |
|--------------|------|---------|-------|
| BDFL-0004-01 | 7W/m | ● 2700K | 0 / 2 |
| BDFL-0004-02 | 7W/m | ● 4000K | 0 / 2 |
| BDFL-0004-03 | 7W/m | ○ 6500K | 0 / 2 |

50m - FITA DE LED 60 LEDS 220V TIRA LED

| | | | |
|--------------|------|---------|-------|
| BDFL-0004-07 | 7W/m | ● 2700K | 0 / 2 |
| BDFL-0004-08 | 7W/m | ● 4000K | 0 / 2 |
| BDFL-0004-09 | 7W/m | ○ 6500K | 0 / 2 |

ACESSÓRIOS FITA DE LED ACCESÓRIOS DE TIRA LED

| | | |
|--------------|---------------------------------------|--------|
| BDFL-0004-98 | Emenda Fita Led Wire | 0 / 20 |
| BDFL-0004-99 | 1 plugue, 1 terminal e 5 abraçadeiras | 0 / 20 |

FITA DE LED WIRE 11W/m 127/220V

TIRA LED WIRE 11W/m 127/220V BDFL

MODELO



50m - FITA DE LED 120 LEDS 127V TIRA LED

| | | | |
|--------------|-------|---------|-------|
| BDFL-0004-04 | 11W/m | ● 2700K | 0 / 2 |
| BDFL-0004-05 | 11W/m | ● 4000K | 0 / 2 |
| BDFL-0004-06 | 11W/m | ○ 6500K | 0 / 2 |

50m - FITA DE LED 120 LEDS 220V TIRA LED

| | | | |
|--------------|-------|---------|-------|
| BDFL-0004-10 | 11W/m | ● 2700K | 0 / 2 |
| BDFL-0004-11 | 11W/m | ● 4000K | 0 / 2 |
| BDFL-0004-12 | 11W/m | ○ 6500K | 0 / 2 |

ACESSÓRIOS FITA DE LED ACCESÓRIOS DE TIRA LED

| | | |
|--------------|---------------------------------------|--------|
| BDFL-0004-98 | Emenda Fita Led Wire | 0 / 20 |
| BDFL-0004-99 | 1 plugue, 1 terminal e 5 abraçadeiras | 0 / 20 |

FITA DE LED COB 11W/m 127/220V

TIRA LED COB 11W/m 127/220V BDFL

MODELO



50m - FITA DE LED 60 LEDS 127V TIRA LED

| | | | |
|--------------|-------|---------|-------|
| BDFL-0005-01 | 11W/m | ● 2700K | 0 / 2 |
| BDFL-0005-02 | 11W/m | ● 4000K | 0 / 2 |
| BDFL-0005-03 | 11W/m | ○ 6500K | 0 / 2 |

50m - FITA DE LED 60 LEDS 220V TIRA LED

| | | | |
|--------------|-------|---------|-------|
| BDFL-0005-04 | 11W/m | ● 2700K | 0 / 2 |
| BDFL-0005-05 | 11W/m | ● 4000K | 0 / 2 |
| BDFL-0005-06 | 11W/m | ○ 6500K | 0 / 2 |

ACESSÓRIOS FITA DE LED ACCESÓRIOS DE TIRA LED

| | | |
|--------------|---------------------------------------|--------|
| BDFL-0005-98 | Emenda Fita Led Wire | 0 / 20 |
| BDFL-0005-99 | 1 plugue, 1 terminal e 5 abraçadeiras | 0 / 20 |

FITA DE LED NEON 7W/m 127/220V

TIRA LED NEON 7W/m 127/220V BDFL

MODELO



5m - FITA DE LED NEON 127V TIRA LED

| | | | |
|--------------|------|------------|--------|
| BDFL-0003-01 | 7W/m | ● 3000K | 0 / 10 |
| BDFL-0003-03 | 7W/m | ● 4000K | 0 / 10 |
| BDFL-0003-05 | 7W/m | ○ 6500K | 0 / 10 |
| BDFL-0003-07 | 7W/m | ● Vermelho | 0 / 10 |
| BDFL-0003-09 | 7W/m | ● Verde | 0 / 10 |
| BDFL-0003-11 | 7W/m | ● Azul | 0 / 10 |
| BDFL-0003-13 | 7W/m | ● Rosa | 0 / 10 |

5m - FITA DE LED NEON 220V TIRA LED

| | | | |
|--------------|------|------------|--------|
| BDFL-0003-02 | 7W/m | ● 3000K | 0 / 10 |
| BDFL-0003-04 | 7W/m | ● 4000K | 0 / 10 |
| BDFL-0003-06 | 7W/m | ○ 6500K | 0 / 10 |
| BDFL-0003-08 | 7W/m | ● Vermelho | 0 / 10 |
| BDFL-0003-10 | 7W/m | ● Verde | 0 / 10 |
| BDFL-0003-12 | 7W/m | ● Azul | 0 / 10 |
| BDFL-0003-14 | 7W/m | ● Rosa | 0 / 10 |

FITA DE LED 12V 5W/m

TIRA LED 12V 5W/m

BDFL

MODELO



2,5m - KITS FITA DE LED 60 LEDS 2835 KITS TIRA LED

| | | | |
|--------------|------|---------|--------|
| BDFL-0002-01 | 5W/m | ● 2700K | 0 / 10 |
| BDFL-0002-02 | 5W/m | ○ 6000K | 0 / 10 |

5m - KITS FITA DE LED 60 LEDS 2835 KITS TIRA LED

| | | | |
|--------------|------|---------|--------|
| BDFL-0002-03 | 5W/m | ● 2700K | 0 / 10 |
| BDFL-0002-04 | 5W/m | ○ 6000K | 0 / 10 |

5m - FITA DE LED 60 LEDS 2835 TIRA LED

| | | | |
|--------------|------|---------|--------|
| BDFL-0002-05 | 5W/m | ● 2700K | 0 / 10 |
| BDFL-0002-06 | 5W/m | ○ 6000K | 0 / 10 |

FITA DE LED 12V 10W/m

TIRA LED 12V 10W/m

BDFL

MODELO



5m - FITA DE LED 240 LEDS 2835 TIRA LED

| | | | |
|--------------|-------|---------|--------|
| BDFL-0002-14 | 10W/m | ● 2700K | 0 / 10 |
| BDFL-0002-15 | 10W/m | ● 4000K | 0 / 10 |
| BDFL-0002-16 | 10W/m | ○ 6000K | 0 / 10 |

FITA DE LED 12V 15W/m

TIRA LED 12V 15W/m

BDFL

MODELO



5m - FITA DE LED 240 LEDS 2835 TIRA LED

| | | | |
|--------------|-------|---------|--------|
| BDFL-0002-07 | 15W/m | ● 2700K | 0 / 10 |
| BDFL-0002-08 | 15W/m | ○ 6000K | 0 / 10 |

FITA DE LED 12V 18W/m

TIRA LED 12V 18W/m

BDFL

MODELO



5m - FITA DE LED 240 LEDS 2835 TIRA LED

| | | | |
|--------------|-------|---------|--------|
| BDFL-0002-17 | 18W/m | ● 2700K | 0 / 10 |
| BDFL-0002-18 | 18W/m | ● 4000K | 0 / 10 |
| BDFL-0002-19 | 18W/m | ○ 6500K | 0 / 10 |

FITA DE LED COB 24V

TIRA LED COB 24V

BDFL

MODELO



5m - FITA DE LED 280 LEDS 2835 TIRA LED

| | | | |
|--------------|------|---------|--------|
| BDFL-0002-09 | 8W/m | ● 2700K | 0 / 10 |
|--------------|------|---------|--------|

5m - FITA DE LED 320 LEDS 2835 TIRA LED

| | | | |
|--------------|-------|---------|--------|
| BDFL-0002-10 | 10W/m | ● 2700K | 0 / 10 |
| BDFL-0002-12 | 10W/m | ● 4000K | 0 / 10 |

5m - FITA DE LED 480 LEDS 2835 TIRA LED

| | | | |
|--------------|-------|---------|--------|
| BDFL-0002-11 | 13W/m | ● 2700K | 0 / 10 |
| BDFL-0002-13 | 13W/m | ● 4000K | 0 / 10 |

DRIVERS FITA DE LED

CONTROLADORES DE TIRA LED

BDFL

MODELO



DRIVERS 12V CONTROLADORES

| | | | |
|--------------|------|-----|--------|
| BDFL-0002-90 | 40W | 12V | 0 / 20 |
| BDFL-0002-91 | 60W | 12V | 0 / 20 |
| BDFL-0002-93 | 100W | 12V | 0 / 10 |
| BDFL-0002-92 | 120W | 12V | 0 / 10 |

DRIVERS 24V CONTROLADORES

| | | | |
|--------------|-----|-----|--------|
| BDFL-0002-94 | 60W | 24V | 0 / 20 |
| BDFL-0002-95 | 72W | 24V | 0 / 20 |

LUMINÁRIA LINEAR SLIM

LUMINARIA LINEAL SLIM

BDDL

MODELO



| | | | |
|--------------|-----|---------|--------|
| BDDL-1000-01 | 18W | ○ 6500K | 0 / 10 |
| BDDL-2000-01 | 36W | ○ 6500K | 0 / 10 |

LUMINÁRIA LINEAR PRO IP65

LUMINARIA LINEAL PRO IP65

BDDL

MODELO



| | | | |
|--------------|-----|---------|--------|
| BDDL-1600-01 | 18W | ○ 6500K | 0 / 10 |
| BDDL-3200-01 | 36W | ○ 6500K | 0 / 10 |

LUMINÁRIA LINEAR ALTA POTÊNCIA

LUMINARIA LINEAL ALTA POTENCIA

BDDL

MODELO



54W

| | | | |
|--------------|-----|---------|--------|
| BDDL-5400-01 | 54W | ○ 6500K | 0 / 10 |
| BDDL-5400-02 | 54W | ● 4000K | 0 / 10 |
| BDDL-5400-03 | 54W | ● 3000K | 0 / 10 |

72W

| | | | |
|--------------|-----|---------|--------|
| BDDL-7200-01 | 72W | ○ 6500K | 0 / 10 |
| BDDL-7200-02 | 72W | ● 4000K | 0 / 10 |
| BDDL-7200-03 | 72W | ● 3000K | 0 / 10 |

LUMINÁRIA LINEAR CONTROLLER

LUMINARIA LINEAL CONTROLLER

BDDL

MODELO



18W

| | | | | |
|--------------|--------|-----|---------------------|-------|
| BDDL-1800-04 | ○ Bco. | 18W | ● 3000K 4000K 6500K | 0 / 6 |
| BDDL-1800-05 | ● Pto | 18W | ● 3000K 4000K 6500K | 0 / 6 |

36W

| | | | | |
|--------------|--------|-----|---------------------|-------|
| BDDL-3600-01 | ○ Bco. | 36W | ● 3000K 4000K 6500K | 0 / 6 |
| BDDL-3600-02 | ● Pto | 36W | ● 3000K 4000K 6500K | 0 / 6 |

PAINEL ECO EMBUTIR BRANCO

PANEL ECO EMPOTRAR BRANCO

BDDP

MODELO



REDONDO EMBUTIR REDONDO EMPOTRAR

| | | | |
|--------------|-----|--|--------|
| BDDP-0300-15 | 6W | <input checked="" type="radio"/> 3000K | 0 / 20 |
| BDDP-0300-16 | 6W | <input type="radio"/> 4000K | 0 / 20 |
| BDDP-0300-17 | 6W | <input type="radio"/> 6500K | 0 / 20 |
| BDDP-0800-23 | 12W | <input checked="" type="radio"/> 3000K | 0 / 10 |
| BDDP-0800-24 | 12W | <input type="radio"/> 4000K | 0 / 10 |
| BDDP-0800-25 | 12W | <input type="radio"/> 6500K | 0 / 10 |
| BDDP-1200-23 | 18W | <input checked="" type="radio"/> 3000K | 0 / 10 |
| BDDP-1200-24 | 18W | <input type="radio"/> 4000K | 0 / 10 |
| BDDP-1200-25 | 18W | <input type="radio"/> 6500K | 0 / 10 |
| BDDP-1500-23 | 24W | <input checked="" type="radio"/> 3000K | 0 / 10 |
| BDDP-1500-24 | 24W | <input type="radio"/> 4000K | 0 / 10 |
| BDDP-1500-25 | 24W | <input type="radio"/> 6500K | 0 / 10 |

QUADRADO EMBUTIR CUADRADO EMPOTRAR

| | | | |
|--------------|-----|--|--------|
| BDDP-0300-18 | 6W | <input checked="" type="radio"/> 3000K | 0 / 20 |
| BDDP-0300-19 | 6W | <input type="radio"/> 4000K | 0 / 20 |
| BDDP-0300-20 | 6W | <input type="radio"/> 6500K | 0 / 20 |
| BDDP-0800-26 | 12W | <input checked="" type="radio"/> 3000K | 0 / 10 |
| BDDP-0800-27 | 12W | <input type="radio"/> 4000K | 0 / 10 |
| BDDP-0800-28 | 12W | <input type="radio"/> 6500K | 0 / 10 |
| BDDP-1200-26 | 18W | <input checked="" type="radio"/> 3000K | 0 / 10 |
| BDDP-1200-27 | 18W | <input type="radio"/> 4000K | 0 / 10 |
| BDDP-1200-28 | 18W | <input type="radio"/> 6500K | 0 / 10 |
| BDDP-1500-26 | 24W | <input checked="" type="radio"/> 3000K | 0 / 10 |
| BDDP-1500-27 | 24W | <input type="radio"/> 4000K | 0 / 10 |
| BDDP-1500-28 | 24W | <input type="radio"/> 6500K | 0 / 10 |

PAINEL ECO SOBREPOR BRANCO

PANEL ECO SOBREPONER BRANCO

BDDP

MODELO



REDONDO SOBREPOR REDONDO SOBREPONER

| | | | |
|--------------|-----|--|--------|
| BDDP-0300-03 | 6W | <input checked="" type="radio"/> 3000K | 0 / 20 |
| BDDP-0300-04 | 6W | <input type="radio"/> 4000K | 0 / 20 |
| BDDP-0300-05 | 6W | <input type="radio"/> 6500K | 0 / 20 |
| BDDP-0800-11 | 12W | <input checked="" type="radio"/> 3000K | 0 / 10 |
| BDDP-0800-12 | 12W | <input type="radio"/> 4000K | 0 / 10 |
| BDDP-0800-13 | 12W | <input type="radio"/> 6500K | 0 / 10 |
| BDDP-1200-11 | 18W | <input checked="" type="radio"/> 3000K | 0 / 10 |
| BDDP-1200-12 | 18W | <input type="radio"/> 4000K | 0 / 10 |
| BDDP-1200-13 | 18W | <input type="radio"/> 6500K | 0 / 10 |
| BDDP-1500-11 | 24W | <input checked="" type="radio"/> 3000K | 0 / 10 |
| BDDP-1500-12 | 24W | <input type="radio"/> 4000K | 0 / 10 |
| BDDP-1500-13 | 24W | <input type="radio"/> 6500K | 0 / 10 |

QUADRADO SOBREPOR CUADRADO SOBREPONER

| | | | |
|--------------|-----|--|--------|
| BDDP-0300-06 | 6W | <input checked="" type="radio"/> 3000K | 0 / 20 |
| BDDP-0300-07 | 6W | <input type="radio"/> 4000K | 0 / 20 |
| BDDP-0300-08 | 6W | <input type="radio"/> 6500K | 0 / 20 |
| BDDP-0800-14 | 12W | <input checked="" type="radio"/> 3000K | 0 / 10 |
| BDDP-0800-15 | 12W | <input type="radio"/> 4000K | 0 / 10 |
| BDDP-0800-16 | 12W | <input type="radio"/> 6500K | 0 / 10 |
| BDDP-1200-14 | 18W | <input checked="" type="radio"/> 3000K | 0 / 10 |
| BDDP-1200-15 | 18W | <input type="radio"/> 4000K | 0 / 10 |
| BDDP-1200-16 | 18W | <input type="radio"/> 6500K | 0 / 10 |
| BDDP-1500-14 | 24W | <input checked="" type="radio"/> 3000K | 0 / 10 |
| BDDP-1500-15 | 24W | <input type="radio"/> 4000K | 0 / 10 |
| BDDP-1500-16 | 24W | <input type="radio"/> 6500K | 0 / 10 |

PAINEL ECO EMBUTIR PRETO

PANEL ECO EMPOTRAR NEGRO

BDDP

MODELO



REDONDO EMBUTIR REDONDO EMPOTRAR

| | | | |
|--------------|-----|--|--------|
| BDDP-0300-21 | 6W | <input checked="" type="radio"/> 3000K | 0 / 20 |
| BDDP-0300-22 | 6W | <input type="radio"/> 4000K | 0 / 20 |
| BDDP-0300-23 | 6W | <input type="radio"/> 6500K | 0 / 20 |
| BDDP-0800-29 | 12W | <input checked="" type="radio"/> 3000K | 0 / 10 |
| BDDP-0800-30 | 12W | <input type="radio"/> 4000K | 0 / 10 |
| BDDP-0800-31 | 12W | <input type="radio"/> 6500K | 0 / 10 |
| BDDP-1200-29 | 18W | <input checked="" type="radio"/> 3000K | 0 / 10 |
| BDDP-1200-30 | 18W | <input type="radio"/> 4000K | 0 / 10 |
| BDDP-1200-31 | 18W | <input type="radio"/> 6500K | 0 / 10 |
| BDDP-1500-29 | 24W | <input checked="" type="radio"/> 3000K | 0 / 10 |
| BDDP-1500-30 | 24W | <input type="radio"/> 4000K | 0 / 10 |
| BDDP-1500-31 | 24W | <input type="radio"/> 6500K | 0 / 10 |

QUADRADO EMBUTIR CUADRADO EMPOTRAR

| | | | |
|--------------|-----|--|--------|
| BDDP-0300-24 | 6W | <input checked="" type="radio"/> 3000K | 0 / 20 |
| BDDP-0300-25 | 6W | <input type="radio"/> 4000K | 0 / 20 |
| BDDP-0300-26 | 6W | <input type="radio"/> 6500K | 0 / 20 |
| BDDP-0800-32 | 12W | <input checked="" type="radio"/> 3000K | 0 / 10 |
| BDDP-0800-33 | 12W | <input type="radio"/> 4000K | 0 / 10 |
| BDDP-0800-34 | 12W | <input type="radio"/> 6500K | 0 / 10 |
| BDDP-1200-32 | 18W | <input checked="" type="radio"/> 3000K | 0 / 10 |
| BDDP-1200-33 | 18W | <input type="radio"/> 4000K | 0 / 10 |
| BDDP-1200-34 | 18W | <input type="radio"/> 6500K | 0 / 10 |
| BDDP-1500-32 | 24W | <input checked="" type="radio"/> 3000K | 0 / 10 |
| BDDP-1500-33 | 24W | <input type="radio"/> 4000K | 0 / 10 |
| BDDP-1500-34 | 24W | <input type="radio"/> 6500K | 0 / 10 |

PAINEL ECO SOBREPOR PRETO

PANEL ECO SOBREPONER NEGRO

BDDP

MODELO



REDONDO SOBREPOR REDONDO SOBREPONER

| | | | |
|--------------|-----|--|--------|
| BDDP-0300-09 | 6W | <input checked="" type="radio"/> 3000K | 0 / 20 |
| BDDP-0300-10 | 6W | <input type="radio"/> 4000K | 0 / 20 |
| BDDP-0300-11 | 6W | <input type="radio"/> 6500K | 0 / 20 |
| BDDP-0800-17 | 12W | <input checked="" type="radio"/> 3000K | 0 / 10 |
| BDDP-0800-18 | 12W | <input type="radio"/> 4000K | 0 / 10 |
| BDDP-0800-19 | 12W | <input type="radio"/> 6500K | 0 / 10 |
| BDDP-1200-17 | 18W | <input checked="" type="radio"/> 3000K | 0 / 10 |
| BDDP-1200-18 | 18W | <input type="radio"/> 4000K | 0 / 10 |
| BDDP-1200-19 | 18W | <input type="radio"/> 6500K | 0 / 10 |
| BDDP-1500-17 | 24W | <input checked="" type="radio"/> 3000K | 0 / 10 |
| BDDP-1500-18 | 24W | <input type="radio"/> 4000K | 0 / 10 |
| BDDP-1500-19 | 24W | <input type="radio"/> 6500K | 0 / 10 |

QUADRADO SOBREPOR CUADRADO SOBREPONER

| | | | |
|--------------|-----|--|--------|
| BDDP-0300-12 | 6W | <input checked="" type="radio"/> 3000K | 0 / 20 |
| BDDP-0300-13 | 6W | <input type="radio"/> 4000K | 0 / 20 |
| BDDP-0300-14 | 6W | <input type="radio"/> 6500K | 0 / 20 |
| BDDP-0800-20 | 12W | <input checked="" type="radio"/> 3000K | 0 / 10 |
| BDDP-0800-21 | 12W | <input type="radio"/> 4000K | 0 / 10 |
| BDDP-0800-22 | 12W | <input type="radio"/> 6500K | 0 / 10 |
| BDDP-1200-20 | 18W | <input checked="" type="radio"/> 3000K | 0 / 10 |
| BDDP-1200-21 | 18W | <input type="radio"/> 4000K | 0 / 10 |
| BDDP-1200-22 | 18W | <input type="radio"/> 6500K | 0 / 10 |
| BDDP-1500-20 | 24W | <input checked="" type="radio"/> 3000K | 0 / 10 |
| BDDP-1500-21 | 24W | <input type="radio"/> 4000K | 0 / 10 |
| BDDP-1500-22 | 24W | <input type="radio"/> 6500K | 0 / 10 |

LUMINÁRIA PENDENTE OFFICE

LUMINARIA COLGANTE OFFICE

BDLL

MODELO



30m

| | | | |
|--------------|-----|---------|--------|
| BDLL-1800-01 | 30W | ● 3000K | 0 / 10 |
| BDLL-1800-02 | 30W | ● 4000K | 0 / 10 |
| BDLL-1800-03 | 30W | ○ 6500K | 0 / 10 |

PAINEL SLIM EMBUTIR

PANEL SLIM EMPOTRAR

BDPP

MODELO



QUADRADO EMBUTIR CUADRADO EMPOTRAR

| | | | |
|--------------|-----|---------|--------|
| BDPP-0300-01 | 6W | ○ 6500K | 0 / 20 |
| BDPP-0800-08 | 12W | ● 3000K | 0 / 10 |
| BDPP-0800-10 | 12W | ● 4000K | 0 / 10 |
| BDPP-0800-03 | 12W | ○ 6500K | 0 / 10 |
| BDPP-1200-06 | 18W | ● 3000K | 0 / 10 |
| BDPP-1200-10 | 18W | ● 4000K | 0 / 10 |
| BDPP-1200-01 | 18W | ○ 6500K | 0 / 10 |
| BDPP-1500-06 | 24W | ● 3000K | 0 / 10 |
| BDPP-1500-10 | 24W | ● 4000K | 0 / 10 |
| BDPP-1500-01 | 24W | ○ 6500K | 0 / 10 |

REDONDO EMBUTIR REDONDO EMPOTRAR

| | | | |
|--------------|-----|---------|--------|
| BDPP-0300-02 | 6W | ○ 6500K | 0 / 20 |
| BDPP-0800-07 | 12W | ● 3000K | 0 / 10 |
| BDPP-0800-09 | 12W | ● 4000K | 0 / 10 |
| BDPP-0800-04 | 12W | ○ 6500K | 0 / 10 |
| BDPP-1200-05 | 18W | ● 3000K | 0 / 10 |
| BDPP-1200-09 | 18W | ● 4000K | 0 / 10 |
| BDPP-1200-02 | 18W | ○ 6500K | 0 / 10 |
| BDPP-1500-05 | 24W | ● 3000K | 0 / 10 |
| BDPP-1500-09 | 24W | ● 4000K | 0 / 10 |
| BDPP-1500-02 | 24W | ○ 6500K | 0 / 10 |

PAINEL SLIM SOBREPOR

PANEL SLIM SOBREPONER

BDPP

MODELO



QUADRADO SOBREPOR CUADRADO SOBREPONER

| | | | |
|--------------|-----|---------|--------|
| BDPP-0800-05 | 12W | ○ 6500K | 0 / 10 |
| BDPP-1200-08 | 18W | ● 3000K | 0 / 10 |
| BDPP-1200-03 | 18W | ○ 6500K | 0 / 10 |
| BDPP-1500-08 | 24W | ● 3000K | 0 / 10 |
| BDPP-1500-03 | 24W | ○ 6500K | 0 / 10 |

REDONDO SOBREPOR REDONDO SOBREPONER

| | | | |
|--------------|-----|---------|--------|
| BDPP-0800-06 | 12W | ○ 6500K | 0 / 10 |
| BDPP-1200-07 | 18W | ● 3000K | 0 / 10 |
| BDPP-1200-04 | 18W | ○ 6500K | 0 / 10 |
| BDPP-1500-07 | 24W | ● 3000K | 0 / 10 |
| BDPP-1500-04 | 24W | ○ 6500K | 0 / 10 |

PAINEL BORDA INFINITA

PANEL BORDE INFINITO

BDPP

MODELO



QUADRADO CUADRADO

| | | | |
|--------------|-----|---------|--------|
| BDPP-1700-07 | 17W | ● 3000K | 0 / 10 |
| BDPP-1700-10 | 17W | ● 4000K | 0 / 10 |
| BDPP-1700-08 | 17W | ○ 6500K | 0 / 10 |
| BDPP-2400-03 | 24W | ● 3000K | 0 / 10 |
| BDPP-2400-06 | 24W | ● 4000K | 0 / 10 |
| BDPP-2400-04 | 24W | ○ 6500K | 0 / 10 |
| BDPP-3200-05 | 32W | ● 3000K | 0 / 10 |
| BDPP-3200-13 | 32W | ● 4000K | 0 / 10 |
| BDPP-3200-06 | 32W | ○ 6500K | 0 / 10 |

REDONDO

| | | | |
|--------------|-----|---------|--------|
| BDPP-1700-05 | 17W | ● 3000K | 0 / 10 |
| BDPP-1700-09 | 17W | ● 4000K | 0 / 10 |
| BDPP-1700-06 | 17W | ○ 6500K | 0 / 10 |
| BDPP-2400-01 | 24W | ● 3000K | 0 / 10 |
| BDPP-2400-05 | 24W | ● 4000K | 0 / 10 |
| BDPP-2400-02 | 24W | ○ 6500K | 0 / 10 |
| BDPP-3200-03 | 32W | ● 3000K | 0 / 10 |
| BDPP-3200-12 | 32W | ● 4000K | 0 / 10 |
| BDPP-3200-04 | 32W | ○ 6500K | 0 / 10 |

PAINEL MODULAR

PANEL MODULAR

BDPP

MODELO



400 X 400 mm

| | | | |
|--------------|-----|---------|--------|
| BDPP-3000-01 | 36W | ○ 6500K | 0 / 10 |
| BDPP-3000-02 | 36W | ○ 6500K | 0 / 10 |

620 X 620 mm

| | | | |
|--------------|-----|---------|-------|
| BDPP-3200-02 | 40W | ● 4000K | 0 / 5 |
| BDPP-3200-01 | 40W | ○ 6500K | 0 / 5 |
| BDPP-3200-07 | 40W | ○ 6500K | 0 / 5 |

150 X 1220 mm

| | | | |
|--------------|-----|---------|-------|
| BDPP-3200-11 | 36W | ● 4000K | 0 / 5 |
| BDPP-3200-10 | 36W | ○ 6500K | 0 / 5 |

320 X 1220 mm

| | | | |
|--------------|-----|---------|-------|
| BDPP-3200-08 | 40W | ○ 6500K | 0 / 5 |
| BDPP-3200-09 | 40W | ○ 6500K | 0 / 5 |

PAINEL SUPER LED CONTROLLER

PANEL SUPER LED CONTROLLER

BDPP

MODELO



| | | | |
|--------------|-----|---------------------|-------|
| BDPP-5000-01 | 50W | ● 3000K 4000K 6500K | 0 / 2 |
|--------------|-----|---------------------|-------|

SPOT ECO BRANCO

SPOT ECO BLANCO






BDS2

MODELO   

QUADRADO CUADRADO

| | | | |
|--------------|----|---|--------|
| BDS2-0250-03 | 3W |  3000K | 0 / 50 |
| BDS2-0250-06 | 3W |  4000K | 0 / 50 |
| BDS2-0250-04 | 3W |  6500K | 0 / 50 |
| BDS2-0350-03 | 5W |  3000K | 0 / 50 |
| BDS2-0350-06 | 5W |  4000K | 0 / 50 |
| BDS2-0350-04 | 5W |  6500K | 0 / 50 |

REDONDO

| | | | |
|--------------|----|---|--------|
| BDS2-0250-01 | 3W |  3000K | 0 / 50 |
| BDS2-0250-05 | 3W |  4000K | 0 / 50 |
| BDS2-0250-02 | 3W |  6500K | 0 / 50 |
| BDS2-0350-01 | 5W |  3000K | 0 / 50 |
| BDS2-0350-05 | 5W |  4000K | 0 / 50 |
| BDS2-0350-02 | 5W |  6500K | 0 / 50 |

SPOT ECO PRETO

SPOT ECO NEGRO

BDS2

MODELO   

QUADRADO CUADRADO

| | | | |
|--------------|----|---|--------|
| BDS2-0350-10 | 5W |  3000K | 0 / 50 |
| BDS2-0350-11 | 5W |  4000K | 0 / 50 |
| BDS2-0350-12 | 5W |  6500K | 0 / 50 |

REDONDO







| | | | |
|--------------|----|---|--------|
| BDS2-0350-07 | 5W |  3000K | 0 / 50 |
| BDS2-0350-08 | 5W |  4000K | 0 / 50 |
| BDS2-0350-09 | 5W |  6500K | 0 / 50 |

SPOT







BDS1

MODELO   

QUADRADO CUADRADO

| | | | |
|--------------|-----|---|--------|
| BDS1-0500-03 | 7W |  3000K | 0 / 50 |
| BDS1-0500-06 | 7W |  4000K | 0 / 50 |
| BDS1-0500-04 | 7W |  6500K | 0 / 50 |
| BDS1-0800-03 | 10W |  3000K | 0 / 20 |
| BDS1-0800-06 | 10W |  4000K | 0 / 20 |
| BDS1-0800-04 | 10W |  6500K | 0 / 20 |

REDONDO
















| | | | |
|--------------|-----|---|--------|
| BDS1-0500-01 | 7W |  3000K | 0 / 50 |
| BDS1-0500-05 | 7W |  4000K | 0 / 50 |
| BDS1-0500-02 | 7W |  6500K | 0 / 50 |
| BDS1-0800-01 | 10W |  3000K | 0 / 20 |
| BDS1-0800-05 | 10W |  4000K | 0 / 20 |
| BDS1-0800-02 | 10W |  6500K | 0 / 20 |

SPOT DECOR REDONDO

BDS3

MODELO   

REDONDO

| | | | |
|--------------|--------------|--|--------|
| BDS3-0001-01 | MR11 / GUI0 |  Bco. | 0 / 20 |
| BDS3-0001-02 | MR11 / GUI0 |  Pto. | 0 / 20 |
| BDS3-0001-03 | MR11 / GUI0 |  Bco. c/ Pto. | 0 / 20 |
| BDS3-0002-01 | MR16 / GUI0 |  Bco. | 0 / 20 |
| BDS3-0002-02 | MR16 / GUI0 |  Pto. | 0 / 20 |
| BDS3-0002-03 | MR16 / GUI0 |  Bco. c/ Pto. | 0 / 20 |
| BDS3-0003-01 | AR70 / GUI0 |  Bco. | 0 / 20 |
| BDS3-0003-02 | AR70 / GUI0 |  Pto. | 0 / 20 |
| BDS3-0003-03 | AR70 / GUI0 |  Bco. c/ Pto. | 0 / 20 |
| BDS3-0004-01 | PAR20 / E27 |  Bco. | 0 / 20 |
| BDS3-0004-02 | PAR20 / E27 |  Pto. | 0 / 20 |
| BDS3-0004-03 | PAR20 / E27 |  Bco. c/ Pto. | 0 / 20 |
| BDS3-0005-01 | AR111 / GUI0 |  Bco. | 0 / 20 |
| BDS3-0005-02 | AR111 / GUI0 |  Pto. | 0 / 20 |
| BDS3-0005-03 | AR111 / GUI0 |  Bco. c/ Pto. | 0 / 20 |
















SPOT DECOR QUADRADO

SPOT DECOR CUADRADO

BDS3

MODELO   

QUADRADO CUADRADO

| | | | |
|--------------|--------------|--|--------|
| BDS3-0006-01 | MR11 / GUI0 |  Bco. | 0 / 20 |
| BDS3-0006-02 | MR11 / GUI0 |  Pto. | 0 / 20 |
| BDS3-0006-03 | MR11 / GUI0 |  Bco. c/ Pto. | 0 / 20 |
| BDS3-0007-01 | MR16 / GUI0 |  Bco. | 0 / 20 |
| BDS3-0007-02 | MR16 / GUI0 |  Pto. | 0 / 20 |
| BDS3-0007-03 | MR16 / GUI0 |  Bco. c/ Pto. | 0 / 20 |
| BDS3-0008-01 | AR70 / GUI0 |  Bco. | 0 / 20 |
| BDS3-0008-02 | AR70 / GUI0 |  Pto. | 0 / 20 |
| BDS3-0008-03 | AR70 / GUI0 |  Bco. c/ Pto. | 0 / 20 |
| BDS3-0009-01 | PAR20 / E27 |  Bco. | 0 / 20 |
| BDS3-0009-02 | PAR20 / E27 |  Pto. | 0 / 20 |
| BDS3-0009-03 | PAR20 / E27 |  Bco. c/ Pto. | 0 / 20 |
| BDS3-0010-01 | AR111 / GUI0 |  Bco. | 0 / 20 |
| BDS3-0010-02 | AR111 / GUI0 |  Pto. | 0 / 20 |
| BDS3-0010-03 | AR111 / GUI0 |  Bco. c/ Pto. | 0 / 20 |

CONECTORES SPOT DECOR






| | | | |
|--------------|---------------|---|--------|
| BDS3-0099-01 | MR11 | - | 0 / 50 |
| BDS3-0099-02 | MR16 | - | 0 / 50 |
| BDS3-0099-03 | AR70 / PAR20 | - | 0 / 50 |
| BDS3-0099-04 | PAR30 / AR111 | - | 0 / 50 |

SPOT DECOR NO FRAME

BDS5

MODELO   

QUADRADO CUADRADO

| | | | |
|--------------|--------------|--|--------|
| BDS5-0001-01 | MR11 / GUI0 |  Bco. | 0 / 20 |
| BDS5-0001-02 | MR16 / GUI0 |  Bco. | 0 / 20 |
| BDS5-0001-03 | AR70 / GUI0 |  Bco. | 0 / 20 |
| BDS5-0001-04 | PAR20 / GUI0 |  Bco. | 0 / 20 |
| BDS5-0001-05 | AR111 / GUI0 |  Bco. | 0 / 20 |

SPOT DE TRILHO

PROYECTOR DE CARRIL

BDTR

MODELO



| | | | |
|--------------|-------------|--------|--------|
| BDTR-0001-01 | MR16 / GU10 | ● Pto. | 0 / 10 |
| BDTR-0001-02 | MR16 / GU10 | ○ Bco. | 0 / 10 |
| BDTR-0001-03 | PAR20 / E27 | ● Pto. | 0 / 10 |
| BDTR-0001-04 | PAR20 / E27 | ○ Bco. | 0 / 10 |

SPOT DE TRILHO CUBE

PROYECTOR DE CARRIL CUBE

BDTR

MODELO



| | | | |
|--------------|-------------|--------|--------|
| BDTR-0002-01 | MR16 / GU10 | ● Pto. | 0 / 10 |
|--------------|-------------|--------|--------|

SPOT DE TRILHO LED

PROYECTOR DE CARRIL LED

BDTR

MODELO



AVULSO // PRETO SOLO // NEGRO

| | | | |
|--------------|-----|---------|--------|
| BDTR-0003-01 | 7W | ● 2700K | 0 / 10 |
| BDTR-0003-02 | 7W | ● 4000K | 0 / 10 |
| BDTR-0003-03 | 7W | ○ 6500K | 0 / 10 |
| BDTR-0003-07 | 10W | ● 2700K | 0 / 10 |
| BDTR-0003-08 | 10W | ● 4000K | 0 / 10 |
| BDTR-0003-09 | 10W | ○ 6500K | 0 / 10 |
| BDTR-0003-13 | 20W | ● 2700K | 0 / 10 |
| BDTR-0003-14 | 20W | ● 4000K | 0 / 10 |
| BDTR-0003-15 | 20W | ○ 6500K | 0 / 10 |

AVULSO // BRANCO SOLO // BLANCO

| | | | |
|--------------|-----|---------|--------|
| BDTR-0003-04 | 7W | ● 2700K | 0 / 10 |
| BDTR-0003-05 | 7W | ● 4000K | 0 / 10 |
| BDTR-0003-06 | 7W | ○ 6500K | 0 / 10 |
| BDTR-0003-10 | 10W | ● 2700K | 0 / 10 |
| BDTR-0003-11 | 10W | ● 4000K | 0 / 10 |
| BDTR-0003-12 | 10W | ○ 6500K | 0 / 10 |
| BDTR-0003-16 | 20W | ● 2700K | 0 / 10 |
| BDTR-0003-17 | 20W | ● 4000K | 0 / 10 |
| BDTR-0003-18 | 20W | ○ 6500K | 0 / 10 |

SPOT DE TRILHO LED

PROYECTOR DE CARRIL LED

BDTR

MODELO



KIT SPOTS+TRILHO // PRETO KIT SPOTS+CARRIL // NEGRO

| | | | |
|--------------|------|---------|--------|
| BDTR-0003-19 | 3x7W | ● 2700K | 0 / 10 |
|--------------|------|---------|--------|

KIT SPOTS+TRILHO // BRANCO KIT SPOTS+CARRIL // BLANCO

| | | | |
|--------------|------|---------|--------|
| BDTR-0003-20 | 3x7W | ● 2700K | 0 / 10 |
|--------------|------|---------|--------|

LINEAR TRILHO LED

LINEAL CARRIL LED

BDTR

MODELO



| | | | |
|---------------|-----|---------|--------|
| DIFUSA | | | |
| BDTR-0004-01 | 10W | ● 2700K | 0 / 10 |
| BDTR-0004-02 | 20W | ● 2700K | 0 / 10 |

DOT

| | | | |
|--------------|-----|---------|--------|
| BDTR-0004-03 | 10W | ● 2700K | 0 / 10 |
| BDTR-0004-04 | 20W | ● 2700K | 0 / 10 |

TRILHO ELETRIFICADO

CARRIL ELECTRIFICADO

BDTR

MODELO



| | | | |
|--------------|-----|--------|--------|
| 1m | | | |
| BDTR-0005-01 | 10W | ● Pto. | 0 / 20 |
| BDTR-0005-02 | 20W | ○ Bco. | 0 / 20 |

| | | | |
|--------------|-----|--------|--------|
| 2m | | | |
| BDTR-0005-03 | 10W | ● Pto. | 0 / 20 |
| BDTR-0005-04 | 20W | ○ Bco. | 0 / 20 |

CONECTOR PARA TRILHO CONECTOR DE CARRIL

| | | | |
|--------------|------|--------|--------|
| BDTR-0005-05 | Reto | ● Pto. | 0 / 20 |
| BDTR-0005-06 | Reto | ○ Bco. | 0 / 20 |
| BDTR-0005-07 | "L" | ● Pto. | 0 / 20 |
| BDTR-0005-08 | "L" | ○ Bco. | 0 / 20 |
| BDTR-0005-09 | "T" | ● Pto. | 0 / 20 |
| BDTR-0005-10 | "T" | ○ Bco. | 0 / 20 |
| BDTR-0005-11 | Cruz | ● Pto. | 0 / 20 |
| BDTR-0005-12 | Cruz | ○ Bco. | 0 / 20 |

HIGH BAY

BDHB

MODELO



| | | | |
|--------------|------|---------|-------|
| BDHB-0150-01 | 150W | ○ 6500K | 0 / 1 |
|--------------|------|---------|-------|

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

LÂMPARA DE EMERGENCIA

BDLE

MODELO



| | | | |
|--------------|---------|---------|--------|
| BDLE-0030-01 | 30 LEDS | ○ 6500K | 0 / 20 |
|--------------|---------|---------|--------|

LUMINÁRIA DE MESA

VELADORES

BDLD

MODELO



BRANCO BLANCO

| | | | |
|--------------|----|---------|-------|
| BDLD-0001-01 | 6W | ○ 6500K | 0 / 6 |
|--------------|----|---------|-------|

PRETO NEGRO

| | | | |
|--------------|----|---------|-------|
| BDLD-0001-02 | 6W | ○ 6500K | 0 / 6 |
|--------------|----|---------|-------|

LUMINÁRIA DE MESA ECO

VELADORES ECO

BDDL

MODELO



BRANCO BLANCO

BDDL-0002-01 2W | ○ 6500K | 0/10

PRETO NEGRO

BDDL-0002-02 2W | ○ 6500K | 0/10

REFLETOR ECO

REFLECTOR ECO

BDR1

MODELO



10W

BDR1-0800-02 10W | ○ 6500K | 0/20

BDR1-0800-03 10W | ● 3000K | 0/20

20W

BDR1-1600-02 20W | ○ 6500K | 0/20

BDR1-1600-03 20W | ● 3000K | 0/20

30W

BDR1-2400-02 30W | ○ 6500K | 0/20

BDR1-2400-03 30W | ● 3000K | 0/20

50W

BDR1-4000-02 50W | ○ 6500K | 0/10

BDR1-4000-03 50W | ● 3000K | 0/10

100W

BDR1-0100-01 100W | ○ 6500K | 0/10

BDR1-0100-02 100W | ● 3000K | 0/10

150W

BDR1-0150-01 150W | ○ 6500K | 0/4

200W

BDR1-0200-01 200W | ○ 6500K | 0/4

300W

BDR1-0300-01 300W | ○ 6500K | 0/2

400W

BDR1-0400-01 400W | ○ 6500K | 0/2

500W

BDR1-0500-01 500W | ○ 6500K | 0/2

REFLETOR ECO GARDEN

REFLECTOR ECO GARDEN

BDR1

MODELO



10W

BDR1-0800-04 10W | ● VERDE | 0/20

20W

BDR1-1600-04 20W | ● VERDE | 0/20

30W

BDR1-2400-04 30W | ● VERDE | 0/20

REFLETOR PRO

REFLECTOR PRO

BDR2

MODELO



30W

BDR2-2400-01 30W | ○ 6500K | 0/20

50W

BDR2-4000-01 50W | ○ 6500K | 0/10

100W

BDR2-0100-01 100W | ○ 6500K | 0/10

200W

BDR2-0200-01 200W | ○ 6500K | 0/4

300W

BDR2-0300-01 300W | ○ 6500K | 0/4

ESPETO DE JARDIM ECO

ESTACA JARDÍN ECO

BDES

MODELO



BDES-0300-01 5W | ● 3000K | 0/10

BDES-0300-02 5W | ○ 6500K | 0/10

BDES-0300-03 5W | ● VERDE | 0/10

ESPETO DE JARDIM ECO

ESTACA JARDÍN ECO

BDES

MODELO



BDES-0240-01 3W | ● 3000K | 0/10

BDES-0240-02 3W | ○ 6500K | 0/10

BDES-0240-03 3W | ● VERDE | 0/10

SPOT INOX PISO

SPOT INOXIDABLE PISO

BDS4

MODELO



3W

BDS4-0001-01 3W | ● 3000K | 0/10

6W

BDS4-0001-02 6W | ● 3000K | 0/10

BALIZADOR RING

BALIZA RING

BDBL

MODELO



REDONDO

BDBL-0003-01 1W | ● 3000K | 0/10

QUADRADO CUADRADO

BDBL-0003-02 1W | ● 3000K | 0/10

BALIZADOR SIDE

BALIZA SIDE

BDBL

MODELO



1 FACHO DE LUZ 1 HAZ DE LUZ

BDBL-0004-01 0,5W | ● 3000K | 0 / 10

2 FACHOS DE LUZ 2 HACES DE LUZ

BDBL-0004-02 1W | ● 3000K | 0 / 10

4 FACHOS DE LUZ 4 HACES DE LUZ

BDBL-0004-03 2W | ● 3000K | 0 / 10

BALIZADOR

BALIZA

BDBL

MODELO



BDBL-0001-01 12W | ● 3000K | 0 / 10

BALIZADOR DE PAREDE

BALIZA DE PARED

BDBL

MODELO



BRANCO BLANCO

BDBL-0002-01 2W | ● 3000K | 0 / 10

PRETO NEGRO

BDBL-0002-02 2W | ● 3000K | 0 / 10

PLAFON TARTARUGA ECO

PLAFÓN TORTUGA ECO

BDPF

MODELO



RETANGULAR RECTANGULAR

BDPF-0900-01 12W | ● 3000K | 0 / 20

BDPF-0900-02 12W | ○ 6500K | 0 / 20

BDPF-1400-01 18W | ● 3000K | 0 / 20

BDPF-1400-02 18W | ○ 6500K | 0 / 20

REDONDO

BDPF-1200-01 15W | ● 3000K | 0 / 20

BDPF-1200-02 15W | ○ 6500K | 0 / 20

PLAFÓN TARTARUGA CONTROLLER

PLAFÓN TORTUGA CONTROLLER

BDPF

MODELO



12W

BDPF-1200-10 ○ Bco. | 12W | ● 3000K 4000K 6500K | 0 / 6

BDPF-1200-11 ● Pto. | 12W | ● 3000K 4000K 6500K | 0 / 6

ARANDELA

CANDELABRO DE PARED

BDPF

MODELO

POTÊNCIA
POTENCIA

TEMP. COR
COLOR

CAIXA
MASTER
CAJA

BDPF-0150-01 4W | ● 3000K | 0 / 10

BDPF-0150-02 4W | ● 3000K | 0 / 10

ANOTAÇÕES

NOTAS



Fica Fácil.



I L U M I N A Ç Ã O

BRASIL

Modulatto Com. Imp. e Exp. Ltda.

Tel.: +55 11 2645 0105

SAC 0800 887 0495

sac@bdiluminacao.com.br

📷 📘 blackanddecker_led

PARAGUAY

Altima S.A.

SAC: +595 986555426

📷 altima.py 📘 altimaparaguay

URUGUAY

Pampin y Cia S.A.

SAC: +598 29240608

ARGENTINA

Importado y Distribuido por: Duck Plate S.A.

Terrada 558 C.A.B.A. - Argentina

Cuit: 30-71441274-0

info@bdiluminacion.com.ar

Tel: 4611-9716 / 4637-2987

www.bdiluminacion.com