



**BLACK+
DECKER**

Fica Fácil.

CATÁLOGO26

CATÁLOGO COMPLETO 2026



Fica Fácil.

Pilhas e Baterias
Materiais Elétricos
Iluminação

Pilas y baterías
Materiales eléctricos
Iluminación

Desde 1946
transformando o
dia a dia na vida
dos brasileiros

Desde 1946
transformando
el día a día en
América Latina



Fica Fácil.



VANTAGENS LED

VENTAJAS LED



25.000h

DE VIDA
ÚTIL

TECNOLOGIA



DE ALTA
EFICIENCIA

TECNOLOGÍA LED
DE ALTA EFICIENCIA

ATÉ

86%



DE ECONOMIA
DE ENERGIA

HASTA 86% DE
ECONOMÍA DE
ENERGIA

+
durabilidade
+ durabilidad

livre de
calor no
facho de luz
livre de calor en
el haz de luz

+ eficiente

+ leve e
segura
+ liviana y segura

design
moderno



Temperatura de Cor

Temperatura del Color

Cor Especial Verde



Amarelo
Amarillo

A cor Amarela é ideal para ambientes onde se deseje uma sensação de aconchego e conforto, como quartos e salas.

El color Amarillo es ideal para ambientes donde se desee una sensación de descanso y confort, como cuartos y salas.



Neutra
Neutral

A cor Neutra é indicada para ambientes onde se deseje concentração moderada, mas se mantenha um nível de conforto, como lojas e escritórios.

El color Neutro es indicado para ambientes donde se desee concentración moderada, pero se mantenga el nivel de confort, como en tiendas y oficinas.



Branca
Blanca

A cor Branca é indicada para locais onde as tarefas exijam atenção e concentração, como cozinhas, clínicas e ambientes industriais.

El color Blanco es indicado para lugares donde las areas exijan atención y concentración, como cocinas, clínicas y ambientes industriales.



2000K

3000K

4000K



5000K



7000K

6500K

6000K

Tecnologia

Tecnología



Toda sua
composição é
rica em detalhes
e cuidadosamente
analisados e
inspeccionados
para a verdadeira
qualidade
Black+Decker

*Toda su
composición es
rica en detalles,
y cuidadosamente
analisados e
inspeccionados
bajo los estándares
de calidad de
Black+Decker*

B+D iluminando a América Latina

B+D iluminando Latinoamérica

BRASIL

Modulatto Com. Imp. e Exp. Ltda.
Tel.: +55 11 2645 0105
SAC 0800 887 0495
sac@bdiluminacao.com.br

PARAGUAY

Altima S.A.
SAC: +595 986555426

URUGUAY

Pampin y Cia S.A.
SAC: +598 29240608

ARGENTINA

Duck Plate S.A.
Tel: 4611-9716 / 4637-2987

EM BREVE *Pronto*

**CHILE
MÉXICO**





Para representar em
seu País, entre em contato:
*Para representar en su
país, comuníquese con:*
latam@modulatto.com.br



Fica Fácil.



LEGENDA SUBTITULAR



WATTS



TEMPERATURA DE COR
TEMP. DEL COLOR



FLUXO LUMINOSO
FLUJO LUMINOSO



FATOR DE POTÊNCIA
FACTOR DE POTENCIA



INSTALAÇÃO
INSTALACIÓN



EQUIVALÊNCIA ELETRÔNICA
EQUIVALENCIA ELECTRÓNICA



EQUIVALÊNCIA INCANDESCENTE
EQUIVALENCIA INCANDESCENTE



EQUIVALÊNCIA HALÓGENA
EQUIVALENCIA HALÓGENA



EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE
EQUIVALENCIA FLUORESCENTE



DIMENSÃO DO PRODUTO (mm)
DIMENSIÓN DEL PRODUCTO (mm)



PERFURAÇÃO (mm)
PERFORACIÓN (mm)




CAIXA MIDDLE / MASTER
CAJA MIDDLE / MASTER



CÓDIGO DE BARRAS

Caixas Master e Middle

Entendendo a coluna de quantidade



5	10 / 60	78
	10 / 60	78
	10 / 60	

As quantidade de produtos são apresentados em um formato específico, por exemplo: 10/60. O número 10 representa a quantidade de produtos que estão contidos em cada caixa middle, o número 60 indica a quantidade total de produtos na caixa master. Esta estrutura é projetada para a compreensão da distribuição dos produtos e auxiliar na gestão de estoque.


Obs: Caso o primeiro número seja zero (0/100), indica que não existem caixas middle dentro da caixa master. Nesse cenário, todos os produtos são enviados diretamente na caixa master.

Exemplo 1 10/120


Pilhas AAA – Blister c/ 4 unidades



Blister



Caixa Middle

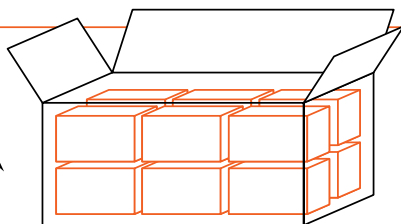

Caixa Master

10 blisters por caixa middle


120 blisters por caixa master
12 caixas middle por caixa master

$$10/120$$

$$120 \div 10 = 12$$


Exemplo 2 0/10

Lâmpada Filamento G125 – Caixa c/ 1 unidade



Caixa Unitária

Se o primeiro número for igual a zero (0), não existem embalagens middle

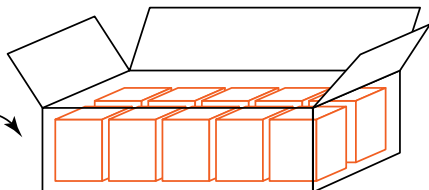

Caixa Master

10 caixas unitárias por caixa master

Caixa Middle
INEXISTENTE

$$0/10$$

Escolhendo a Fita LED certa

Fique atento às informações na embalagem



Qual fita eu vou usar?




A alimentação da minha fita é 12V ou 24V?

Exemplo 12v



Quanto Watts por metro tem a fita que eu escolhi?

Exemplo 18 Watts por metro



Quanto metros de fita eu vou usar?

Exemplo 4 metros

Agora que já sabemos qual fita LED vamos usar, podemos calcular qual driver é ideal.

1º

Verificar a tensão da fita

A sua fita LED é 12V. Portanto, o driver também precisa ser 12V.

2º

Calcular a potência necessária

Multiplique: (metragem da fita) X (Watts por metro)

Exemplo:

4 metros X 18W = 72W

3º

Escolha o driver

O seu driver precisa ser 12V e ter no mínimo a potência calculada (no exemplo, 72W). Se o driver tiver mais Watts, não tem problema, ele só não pode ter menos do que o necessário.



Índice

**PILHAS E
BATERIAS**
PILAS Y BATERÍAS

**MATERIAIS
ELÉTRICOS**
MATERIALES ELÉCTRICOS

LÂMPADAS
LÁMPARAS

FITAS LED 127/220V
TIRAS LED

FITAS LED 12/24V
TIRAS LED

- 16** Pilhas AA e AAA *Pilas AA y AAA*
- 18** Pilhas C, D, 9V e 23A *Pilas C, D, 9V y 23A*
- 20** Baterias CR2016, CR2025, CR2032 e LR44
Baterías CR2016, CR2025, CR2032 y LR44

- 24** Fita Isolante Classe C *Cinta Aislante Clase C*
- 26** Fita Isolante Classe A *Cinta Aislante Clase A*
- 28** Fita Isolante Autofusão *Cinta Aislante Autoadhesiva*
- 30** Abraçadeiras de Nylon *Abrazaderas de Nailon*

- 34** Bulbo *Bulbo*
- 36** Dicroica & MiniDicroica IRC>95
Dicroica & MiniDicroica IRC>95
- 38** Dicroica & MiniDicroica *Dicroica & MiniDicroica*
- 40** AR IRC>95 *AR IRC>95*
- 42** AR *AR*
- 44** Par IRC>95 *Par IRC>95*
- 46** Par *Par*
- 48** Filamento *Filamento*
- 50** Tubular *Tubular*
- 52** Alta Potência *Alta Potencia*
- 54** Alta Potência Eco *Alta Potencia Eco*
- 56** Bipino & Palito *Bipino & Bombilla*

- 60** Fita de Led Plug & Play 5W/m 127/220V
Tira Led Plug & Play 5W/m 127/220V
- 62** Fita de Led Plug & Play 10W/m 127/220V
Tira Led Plug & Play 10W/m 127/220V
- 64** Fita de Led Wire 7W/m
Tira Led Wire 7W/m
- 66** Fita de Led Wire 11W/m
Tira Led Wire 11W/m
- 68** Fita de Led COB 11W/m
Tira Led COB 11W/m
- 70** Fita de Led Neon 7W/m
Tira Led Neon 7W/m

- 74** Fita de Led 12V 5W/m *Tira Led 12V 5W/m*
- 76** Fita de Led 12V 10W/m *Tira Led 12V 10W/m*
- 78** Fita de Led 12V 15W/m *Tira Led 12V 15W/m*
- 80** Fita de Led 12V 18W/m *Tira Led 12V 18W/m*
- 82** Fita de Led 24V *Tira Led 24V*
- 84** Drivers de Fita Led *Controladores de Tira Led*
- 86** Qual driver usar? *¿Qué controlador utilizar?*

LUMINÁRIAS LUMINARIAS

- 90 Luminária Linear Slim *Luminaria Lineal Slim*
- 92 Luminária Linear Pro IP65 *Luminaria Lineal Pro IP65*
- 94 Luminária Linear Alta Potência
Luminaria Lineal Alta Potencia
- 96 Luminária Linear Controller *Luminaria Lineal Controller*
- 98 Luminária Pendente Office
Luminaria Colgante Office
- 100 Painel Eco Embutir Branco
Panel Eco Empotrar Blanco
- 102 Painel Eco Sobrepor Branco
Panel Eco Sobreponer Blanco
- 104 Painel Eco Embutir Preto
Panel Eco Empotrar Negro
- 106 Painel Eco Sobrepor Preto
Panel Eco Sobreponer Negro
- 108 Painel Slim Embutir *Panel Slim Empotrar*
- 110 Painel Slim Sobrepor *Panel Slim Sobreponer*
- 112 Painel Borda Infinita *Panel Borde Infinito*
- 114 Painel Modular *Panel Modular*
- 116 Painel Super Led Controller Dimerizável
Panel Super Led Controller Dimerizable
- 118 Painel Recuado Embutir *Panel Rebatido Empotrable*
- 120 Spot Eco Branco *Spot Eco Blanco*
- 122 Spot Eco Preto *Spot Eco Negro*
- 124 Spot *Spot*
- 126 Spot Decor Redondo *Spot Decor Redondo*
- 128 Spot Decor Quadrado *Spot Decor Cuadrado*
- 130 Spot Decor No Frame *Spot Decor No Frame*
- 132 Spot de Trilho *Proyector de Carril*
- 133 Spot de Trilho Cube *Proyector de Carril Cube*
- 134 Spot de Trilho Led *Proyector de Carril Led*
- 136 Kit Spot de Trilho Led *Kit Proyector de Carril Led*
- 138 Linear Trilho Led *Lineal Carril Led*
- 140 Trilho Eletrificado *Carril Electrificado*
- 142 High-Bay *High-Bay*
- 144 High-Bay Eco *High-Bay Eco*
- 146 Luminária de Emergência *Lámpara de Emergencia*

LUMINÁRIA DECORATIVA LUMINARIA DECORATIVA

- 150 Luminária de Mesa *Veladores*
- 151 Luminária de Mesa Eco *Veladores Eco*

ILUMINAÇÃO EXTERNA ILUMINACIÓN EXTERNO

- 154 Refletor Eco *Reflector Eco*
- 156 Refletor Eco Garden *Reflector Eco Garden*
- 158 Refletor Pro *Reflector Pro*
- 160 Espeto de Jardim Eco *Estaca Jardín Eco*
- 162 Espeto de Jardim Eco *Estaca Jardín Eco*
- 164 Spot Inox Piso *Spot Inoxidable Piso*
- 166 Balizador Ring *Baliza Ring*
- 168 Balizador Side *Baliza Side*
- 170 Balizador *Baliza*
- 172 Balizador de Parede *Baliza de Pared*
- 174 Plafon Tartaruga Eco *Plafón Tortuga Eco*
- 176 Plafon Tartaruga Controller
Plafón Tortuga Controller
- 178 Arandela *Candelabro de Pared*

Pilhas e Bateria

Pilas y Baterías

seção
sección

POTÊNCIA DE ALTA PERFORMANCE

A tecnologia Ultra Alkaline redefine os padrões, proporcionando uma potência duradoura que atende às demandas mais intensas.

LONGA VIDA ÚTIL

A durabilidade é nossa promessa. As pilhas BLACK+DECKER® Ultra Alkaline são construídas para durar, garantindo uma vida útil mais longa e confiável.

POTENCIA DE ALTO RENDIMIENTO


La tecnología Ultra Alkaline redefine los estándares, proporcionando una potencia duradera que satisface las demandas más intensas.

LARGA VIDA ÚTIL

La durabilidad es nuestra promesa. Las pilas BLACK+DECKER® Ultra Alkaline están diseñadas para perdurar, asegurando una vida útil más larga y confiable.



ias

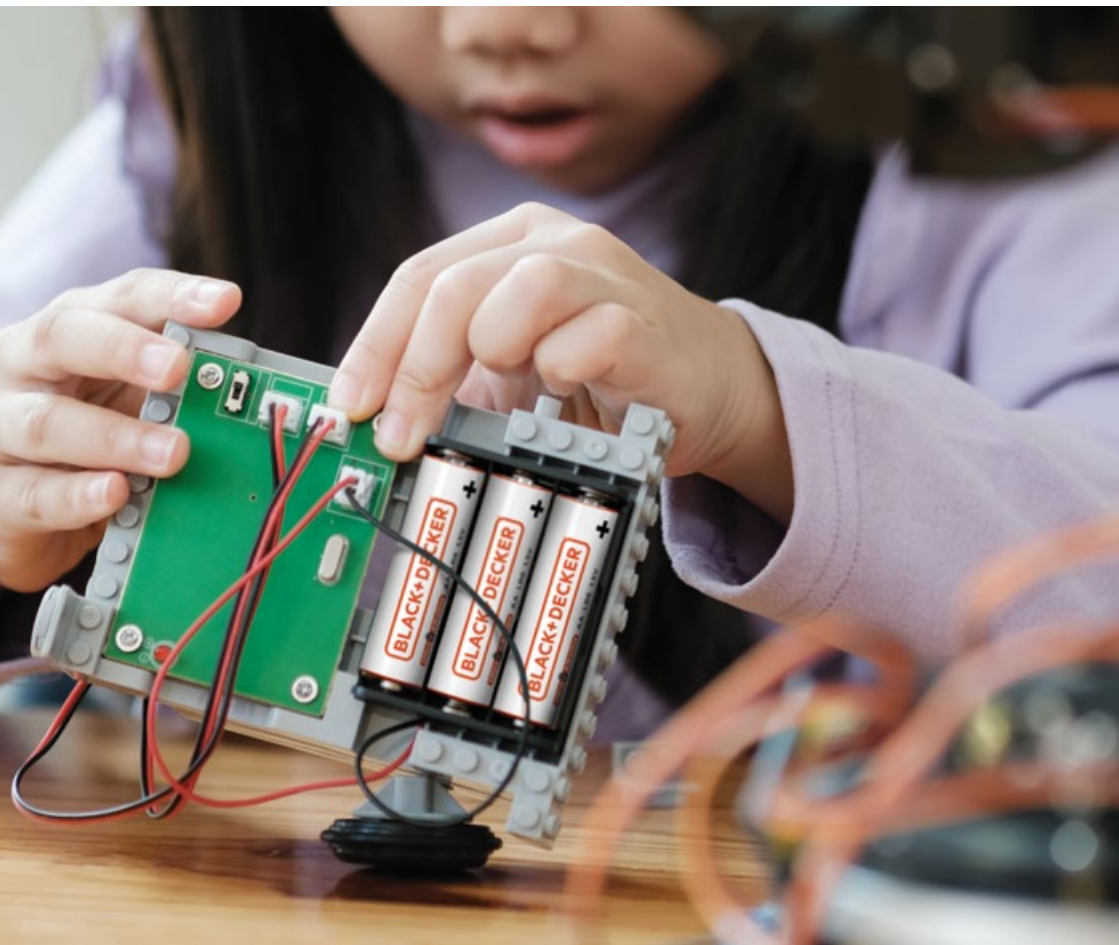

BDBT

Pilhas

Pilas



AA AAA



AAA

AA

Usos



JOYSTICK
PALANCA DE
MANDO



**CONTROLE
REMOTO**
CONTROL REMOTO



BRINQUEDO
JUGUETE



RÁDIO
RADIO



**RELÓGIO DE
PAREDE**
RELOJ DE PARED



LANTERNA
LINTERNA

MODELO



Quantidade por Blister
Cantidad por Blister



AA LR6 // ULTRA ALKALINE

BDBT-00AA-02	1.5V	2 unidades	12 / 48	7898638307881
BDBT-00AA-04	1.5V	4 unidades	12 / 48	7898638307898
BDBT-00AA-16	1.5V	16 unidades	8 / 32	7898638307904


AAA LR03 // ULTRA ALKALINE

BDBT-0AAA-02	1.5V	2 unidades	12 / 48	7898638307911
BDBT-0AAA-04	1.5V	4 unidades	12 / 48	7898638307928
BDBT-0AAA-16	1.5V	16 unidades	8 / 48	7898638307935




Tecnologia de diferença de espessura
Maior desempenho

Tecnologia de Diferencia de Espesor
Mayor Rendimiento



Novo Zinco
Maior capacidade Desempenho de drenagem fortalecido

Nuevo Zinc
Mayor capacidad. Rendimiento de drenaje fortalecido.



Tecnologia SCM

Material superconductor que proporciona uma capacidade incrível.

Tecnología SCM

Material superconductor que proporciona una capacidad increíble.

Junta de nylon

Resistência alcalina mais forte, resistência ao envelhecimento com excelente segurança.

Junta de nailon

Mayor resistencia alcalina, resistencia al envejecimiento con excelente seguridad.



BDBT

Pilhas

Pilas



C D 9V 23A



D



C



Usos



JOYSTICK
PALANCA DE
MANDO



**CONTROLE
REMOTO**
CONTROL REMOTO



BRINQUEDO
JUGUETE



RÁDIO
RADIO



**RELÓGIO DE
PAREDE**
RELOJ DE PARED



LANTERNA
LINTERNA

MODELO



Quantidade por Blister
Cantidad por Blister



C LR14 // ULTRA ALKALINE

BDBT-000C-02 | 1.5V | 2 unidades



| 12 / 48 | 7898638307959

D LR20 // ULTRA ALKALINE

BDBT-000D-02 | 1.5V | 2 unidades



| 12 / 48 | 7898638307966

9V 6LR61 // ULTRA ALKALINE

BDBT-009V-01 | 9V | 1 unidade




| 12 / 48 | 7898638307942

23A // ULTRA ALKALINE

BDBT-023A-05 | 12V | 5 unidades



| 20 / 80 | 7898638308017

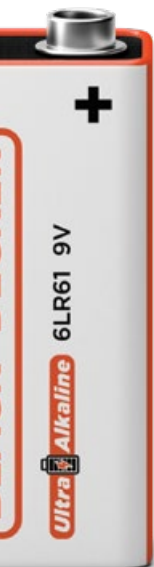

9V



23A



BDBT

Baterías



CR2016

CR2025

CR2032

LR44



Usos



**RELÓGIO
DE PULSO**
RELOJ DE PULSERA



CALCULADORA
CALCULADORA



LANTERNA
LINTERNA

MODELO



Quantidade por Blister
Cantidad por Blister



LR44 // ULTRA ALKALINE



BDBT-LR44-10 | 1.5V | 10 unidades

| 20 / 80 | 7898638308000

CR2016 // ULTRA LITHIUM



BDBT-2016-05 | 3V | 5 unidades

| 20 / 80 | 7898638307973

CR2025 // ULTRA LITHIUM



BDBT-2025-05 | 3V | 5 unidades

| 20 / 80 | 7898638307980

CR2032 // ULTRA LITHIUM



BDBT-2032-05 | 3V | 5 unidades

| 20 / 80 | 7898638307997

BLACK+DECKER ULTRA ALKALINE E ULTRA LITHIUM

Na busca incessante por excelência, a Black+Decker apresenta as linhas Ultra Alkaline e Ultra Lithium - a vanguarda das pilhas e baterias alcalinas e de lítio de alta performance. Projetadas para superar as expectativas e alimentar seu estilo de vida moderno, estas são mais do que simples fontes de energia; são sinônimos de confiança, durabilidade e potência inigualável.

BLACK+DECKER ULTRA ALKALINE Y ULTRA LITHIUM

La tecnología Ultra Alkaline redefine En la búsqueda incesante de la excelencia, Black+Decker presenta las líneas Ultra Alkaline y Ultra Lithium, la vanguardia de las pilas y baterías alcalinas y de litio de alto rendimiento. Diseñadas para superar las expectativas y alimentar tu estilo de vida moderno, estas no son solo simples fuentes de energía; son sinónimo de confianza, durabilidad y potencia inigualable.



LR44

CR2025

CR2016

CR2032



Materiais Elétrico

Materiales Eléctric



seção
sección



COS


COS



BDMT

Fita Isolante Classe C

Cinta Aislante Clase C

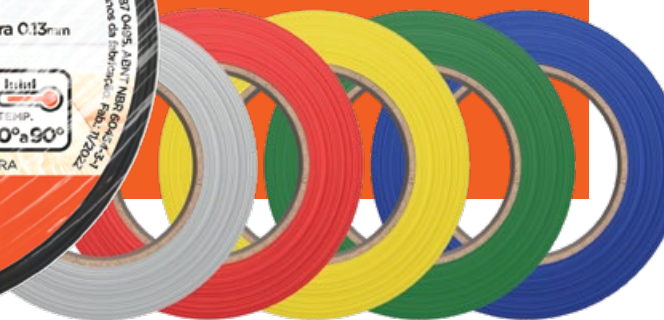

Para que serve cada cor?

¿Para qué sirve cada color?



Uso Geral

Uso General

Resistência ultravioleta



Condutores de fases R, S e T

Condutores de fase

Conforme o padrão de energia local
Según el estándar energético local



Condutores de proteção ou aterramento PE ou T

Condutores de protección o de puesta a tierra PE o T



Condutor neutro N

Cable conductor neutro

Nunca deve-se usar as cores verde e azul para condutores de fase.
Nunca se deben utilizar los colores verde y azul para los conductores de fase.

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



ATÉ HASTA
750V



ANTICHAMAS
RETARDANTE AL FUEGO



CLASSE CLASE
C



TEMPERATURA
0° A 90°

MODELO



CLASSE C CLASSE C **18mm x 0.13mm**

BDMT-0001-01	● PRETA	5 metros	10 / 400	7898638304859
BDMT-0001-02	● PRETA	10 metros	10 / 300	7898638304866
BDMT-0001-08	● PRETA	20 metros	10 / 200	7898638304927

CLASSE C CLASSE C **18mm x 0.13mm**

BDMT-0001-03	○ BRANCA	10 metros	10 / 100	7898638304873
--------------	----------	-----------	----------	---------------

CLASSE C CLASSE C **18mm x 0.13mm**

BDMT-0001-04	● VERMELHA	10 metros	10 / 100	7898638304880
--------------	------------	-----------	----------	---------------

CLASSE C CLASSE C **18mm x 0.13mm**

BDMT-0001-05	● AMARELA	10 metros	10 / 100	7898638304897
--------------	-----------	-----------	----------	---------------

CLASSE C CLASSE C **18mm x 0.13mm**

BDMT-0001-06	● VERDE	10 metros	10 / 100	7898638304903
--------------	---------	-----------	----------	---------------

CLASSE C CLASSE C **18mm x 0.13mm**

BDMT-0001-07	● AZUL	10 metros	10 / 100	7898638304910
--------------	--------	-----------	----------	---------------

A fita isolante Classe C da BLACK+DECKER® é a escolha ideal para aplicações de uso geral, destacando-se por sua flexibilidade e conformabilidade excepcionais. Sua aplicação é simples e fácil sendo resistente aos raios ultravioleta, garantindo resultados consistentes.

APLICAÇÃO

- Pequenos reparos.
- Conserto de eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, entre outros.
- Reforços em cabos de ferramentas.
- Manutenções provisórias.

DESTAQUES

- Adequada para uso geral e doméstico.
- Notável flexibilidade e conformabilidade.
- Fácil de aplicar e manusear.
- Reforça a durabilidade e resistência.
- Temperatura máxima de operação de 90°C.

La cinta aislante Clase C de BLACK+DECKER® es la elección ideal para aplicaciones de uso general, destacándose por su flexibilidad y conformabilidad excepcionales. Su aplicación es simple y fácil, siendo resistente a los rayos ultravioleta para garantizar resultados consistentes.

APLICACIONES

- Pequeñas reparaciones.
- Reparación de electrodomésticos, dispositivos electrónicos, entre otros.
- Refuerzos en cables de herramientas.
- Mantenimientos provisionales.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS


- Adecuada para uso general y doméstico.
- Notable flexibilidad y conformabilidad.
- Fácil de aplicar y manejar.
- Refuerza la durabilidad y resistencia.
- Temperatura máxima de operación de 90°C.



BDMT

Fita Isolante Classe A

Cinta Aislante Clase A

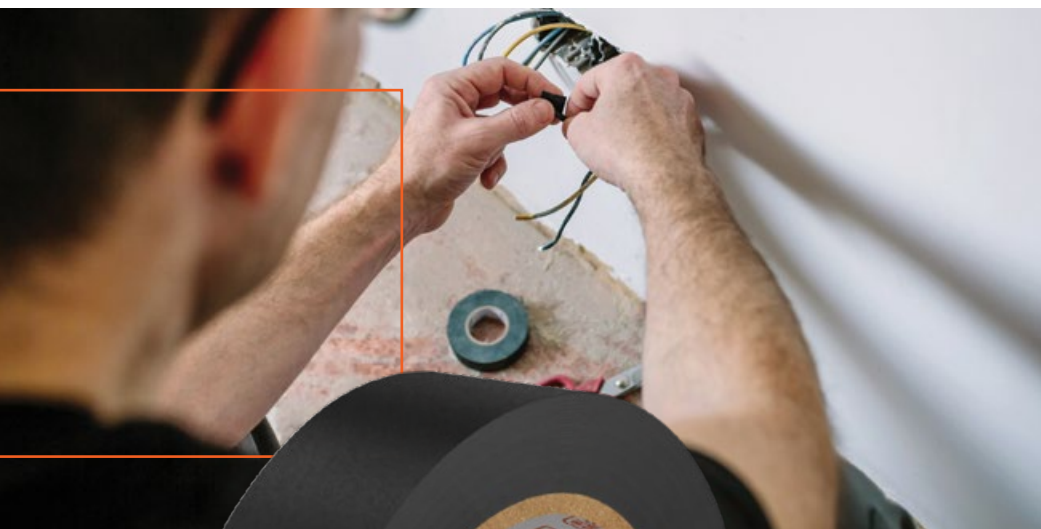

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



ATÉ HASTA
750V



ANTICHAMAS
RETARDANTE AL FUEGO



CLASSE CLASE
A



TEMPERATURA
0° A 105°

MODELO



CLASSE A CLASE A 19mm x 0.18mm

BDMT-0002-01	● PRETA	20 metros	0 / 50	7898638304934
BDMT-0002-02	● PRETA	30 metros	0 / 50	7898638305498

A fita isolante Classe A da BLACK+DECKER® é projetada para uso profissional, oferecendo alta durabilidade ao longo dos anos. Ela não desgruda nem resseca, garantindo qualidade a longo prazo.

Mesmo em situações com movimentos bruscos de dilatação e contração dos fios, esta fita mantém sua flexibilidade excepcional.

O adesivo de qualidade superior minimiza a possibilidade de desgrudar dos fios e cabos, além de resistir ao derretimento, resultando em um serviço limpo e de alta qualidade.

Permite isolar fios com uma quantidade menor de fita, proporcionando uma relação custo-benefício superior.

É resistente à umidade, garantindo uma proteção confiável em ambientes úmidos.

A fita funde-se rapidamente, sem a formação de bolhas, garantindo uma instalação eficaz.

APLICAÇÃO

- Isolação, cobertura de terminações e emendas de fios e cabos elétricos.
- Manutenção elétrica industrial.
- Temperatura máxima de operação de 105°C.

La cinta aislante Clase A de BLACK+DECKER® está diseñada para uso profesional, ofreciendo una alta durabilidad a lo largo de los años. No se despegan ni se reseca, garantizando calidad a largo plazo.

Incluso en situaciones con movimientos bruscos de dilatación y contracción de los cables, esta cinta mantiene su flexibilidad excepcional.

El adhesivo de calidad superior minimiza la posibilidad de despegarse de los cables, además de resistir el derretimiento, lo que resulta en un servicio limpio y de alta calidad.

Permite aislar cables con una menor cantidad de cinta, proporcionando una relación costo-beneficio superior.

Es resistente a la humedad, garantizando una protección confiable en ambientes húmedos.

La cinta se funde rápidamente, sin la formación de burbujas, asegurando una instalación eficaz.

APLICACIONES

- Aislamiento, cobertura de terminaciones y empalmes de cables eléctricos.
- Mantenimiento eléctrica industrial.
- Temperatura máxima de operación de 105°C.



BDMT

Fita Isolante Autofusão

Cinta Aislante Autoadhesiva



catálogo / catálogo

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



**ATÉ HASTA
69kV**



**PROTEGE CONTRA A UMIDADE
PROTEGE CONTRA LA HUMEDAD**



**TEMPERATURA
0° A 90°**

MODELO



AUTOFUSÃO AUTOADHESIVA 19mm x 0.76mm

BDMT-0003-01	● PRETA	2 metros	0 / 50	7898638304941
BDMT-0003-02	● PRETA	5 metros	0 / 50	7898638304958
BDMT-0003-03	● PRETA	10 metros	0 / 50	7898638304965

A fita isolante Autofusão da BLACK+DECKER® é projetada para emendas e terminações de cabos de baixa, média e alta tensão, oferecendo alto poder de isolamento elétrico.

Oferece vedação eficaz contra a umidade, tornando-a ideal para ambientes úmidos, adapta-se a qualquer tipo de superfície, garantindo uma aplicação fácil e eficaz.

Mantém suas propriedades mesmo em condições úmidas.

Funde-se de forma rápida e uniforme, sem formação de bolhas.

Pode ser utilizada em regime contínuo a até 90°C.

A fita Autofusão cria uma conexão segura e firme, fundindo-se a si mesma.

Sua capacidade de alongamento de até 800% a torna uma escolha robusta e versátil.

APLICAÇÃO

- Isolação primária de fios e cabos, incluindo reparos na capa externa para baixa, média e alta tensão.
- Vedação de cabos de potência de baixa tensão.
- Isolação e vedação no fechamento de motores.
- Instalações residenciais, como jardins, chuveiros e ar condicionado.
- Como isolante elétrico em emendas e terminações de cabos de potência que podem atingir temperaturas de até 90°C.

La cinta aislante de autofusión de BLACK+DECKER® está diseñada para empalmes y terminaciones de cables de baja, media y alta tensión, ofreciendo un alto poder de aislamiento eléctrico.

Ofrece un sellado eficaz contra la humedad, haciéndola ideal para ambientes húmedos, se adapta a cualquier tipo de superficie, garantizando una aplicación fácil y eficaz.

Mantiene sus propiedades incluso en condiciones húmedas.

Se funde de manera rápida y uniforme e, sin formación de burbujas.

Puede ser utilizada en régimen continuo de hasta 90°C.

La cinta de autofusión crea una conexión segura y firme, fusionándose consigo misma.

Su capacidad de elongación de hasta un 800% la convierte en una elección robusta y versátil.

APLICACIONES

- Aislamiento primario de cables, incluyendo reparaciones en la cubierta externa para baja, media y alta tensión.
- Sellado de cables de potencia de baja tensión.
- Aislamiento y sellado en el cierre de motores.
- Instalaciones residenciales, como jardines, duchas y aire acondicionado.
- Como aislante eléctrico en empalmes y terminaciones de cables de potencia que pueden alcanzar temperaturas de hasta 90°C.



BDMT

Abraçadeiras de Nylon

Abrazaderas de Nailon

10cm 15cm 20cm 30cm 38cm



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



PROTEÇÃO UV
PROTECCIÓN UV



TEMPERATURA
-35° A 85°

ORGANIZAÇÃO

As abraçadeiras de nylon da BLACK+DECKER® são ideais para manter a organização. Podem ser usadas para amarrar cabos de TV, computadores e eletrônicos, evitando que fiquem soltos ou emaranhados.

SEGURANÇA

As abraçadeiras de nylon da BLACK+DECKER® funcionam como lacres, sendo úteis para manter embalagens ou armários fechados de forma segura, especialmente quando se deseja evitar o acesso de crianças. Também são úteis para garantir a segurança das bagagens durante viagens, ao fechar os zíperes das malas.

ORGANIZACIÓN

Las abrazaderas de nailon de BLACK+DECKER® son ideales para mantener la organización. Pueden utilizarse para atar cables de televisión, computadoras y dispositivos electrónicos, evitando que queden sueltos o enredados.

SEGURIDAD

Las abrazaderas de nailon de BLACK+DECKER® funcionan como precintos y son útiles para mantener cerrados de manera segura paquetes o armarios, especialmente cuando se desea evitar el acceso de niños. También son útiles para garantizar la seguridad del equipaje durante los viajes al cerrar las cremalleras de las maletas.

MODELO



Quantidade por Blister
Cantidad por Blíster



Tensão de Ruptura
Esfuerzo de Rotura



ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 2,5mm x 100mm

BDMT-0004-01	<input type="radio"/> BRANCA	100 unidades	22mm	18lb / 8kg	0 / 50	7898638305504
BDMT-0004-02	<input checked="" type="radio"/> PRETA	100 unidades	22mm	18lb / 8kg	0 / 50	7898638305511

ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 2,5mm x 150mm

BDMT-0004-03	<input type="radio"/> BRANCA	100 unidades	35mm	18lb / 8kg	0 / 50	7898638305528
BDMT-0004-04	<input checked="" type="radio"/> PRETA	100 unidades	35mm	18lb / 8kg	0 / 50	7898638305535

ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 3,5mm x 150mm

BDMT-0004-05	<input type="radio"/> BRANCA	100 unidades	35mm	40lb / 18kg	0 / 50	7898638305542
BDMT-0004-06	<input checked="" type="radio"/> PRETA	100 unidades	35mm	40lb / 18kg	0 / 50	7898638305559

ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 2,5mm x 200mm

BDMT-0004-07	<input type="radio"/> BRANCA	100 unidades	50mm	18lb / 8kg	0 / 50	7898638305566
BDMT-0004-08	<input checked="" type="radio"/> PRETA	100 unidades	50mm	18lb / 8kg	0 / 50	7898638305573

ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 3,5mm x 200mm

BDMT-0004-09	<input type="radio"/> BRANCA	100 unidades	50mm	40lb / 18kg	0 / 20	7898638305580
BDMT-0004-10	<input checked="" type="radio"/> PRETA	100 unidades	50mm	40lb / 18kg	0 / 20	7898638305597

ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 4,8mm x 200mm

BDMT-0004-11	<input type="radio"/> BRANCA	100 unidades	50mm	50lb / 22kg	0 / 20	7898638305603
BDMT-0004-12	<input checked="" type="radio"/> PRETA	100 unidades	50mm	50lb / 22kg	0 / 20	7898638305610

ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 3,5mm x 300mm

BDMT-0004-13	<input type="radio"/> BRANCA	100 unidades	80mm	40lb / 18kg	0 / 20	7898638305627
BDMT-0004-14	<input checked="" type="radio"/> PRETA	100 unidades	80mm	40lb / 18kg	0 / 20	7898638305634

ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 4,8mm x 300mm

BDMT-0004-15	<input type="radio"/> BRANCA	100 unidades	80mm	50lb / 22kg	0 / 20	7898638305641
BDMT-0004-16	<input checked="" type="radio"/> PRETA	100 unidades	80mm	50lb / 22kg	0 / 20	7898638305658

ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 7,6mm x 380mm

BDMT-0004-17	<input type="radio"/> BRANCA	50 unidades	102mm	120lb / 55kg	0 / 20	7898638305665
BDMT-0004-18	<input checked="" type="radio"/> PRETA	50 unidades	102mm	120lb / 55kg	0 / 20	7898638305672

ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 4,8mm x 380mm

BDMT-0004-19	<input type="radio"/> BRANCA	50 unidades	102mm	50lb / 22kg	0 / 20	7898638305689
BDMT-0004-20	<input checked="" type="radio"/> PRETA	50 unidades	102mm	50lb / 22kg	0 / 20	7898638305696

Lâmp

Lâmparas



seção
sección



oadas



BDA6

Bulbo

Bulbo

4,7W

7W

9W

12W

15W

17W

20W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
E27



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico e alumínio
plastic and aluminum



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
160°

MODELO



mm



LINHA LÍNEA 0800 // 60W

BDA6-0800-01	9W	3000K	803 lm	≥0,7	16W	58 X 106	10 / 60	7898638300448
BDA6-0800-05	9W	4000K	803 lm	≥0,7	16W	58 X 106	10 / 60	7898638305726
BDA6-0800-02	9W	6500K	803 lm	≥0,7	16W	58 X 106	10 / 60	7898638300455

LINHA LÍNEA 1000 // 75W

BDA6-1000-01	12W	3000K	1055 lm	≥0,7	20W	60 X 110	10 / 60	7898638300349
BDA6-1000-05	12W	4000K	1055 lm	≥0,7	20W	60 X 110	10 / 60	7898638305733
BDA6-1000-02	12W	6500K	1055 lm	≥0,7	20W	60 X 110	10 / 60	7898638300462

LINHA LÍNEA 1300 // 90W

BDA6-1300-01	15W	3000K	1250 lm	≥0,7	23W	60 X 118	10 / 60	7898638300820
BDA6-1300-05	15W	4000K	1311 lm	≥0,7	26W	60 X 118	10 / 60	7898638305740
BDA6-1300-02	15W	6500K	1311 lm	≥0,7	26W	60 X 118	10 / 60	7898638300837

LINHA LÍNEA 1500 // 100W

BDA6-1500-01	17W	3000K	1521 lm	≥0,7	29W	60 X 128	10 / 60	7898638302473
BDA6-1500-05	17W	4000K	1521 lm	≥0,7	29W	60 X 128	10 / 60	7898638305757
BDA6-1500-02	17W	6500K	1521 lm	≥0,7	29W	60 X 128	10 / 60	7898638302480

LINHA LÍNEA 1900 // 120W

BDA6-1900-01	20W	3000K	1800 lm	≥0,7	31W	70 X 138	10 / 40	7898638304286
BDA6-1900-05	20W	4000K	1900 lm	≥0,7	33W	70 X 138	10 / 40	7898638305764
BDA6-1900-02	20W	6500K	1900 lm	≥0,7	33W	70 X 138	10 / 40	7898638304293

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicações domésticas e iluminação em geral. Perfeitas para a substituição das antigas lâmpadas incandescentes.

Ideal para aplicaciones domésticas e iluminación en general. Perfectas para la sustitución de las antiguas lámparas incandescentes.



BDD1

Dicróica & Mini Dicróica

IRC ≥ 95

Dicroica & Mini Dicroica

3,5W

6,5W

7W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V
127V ou 220V



CONECTOR
GU10



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



**NÃO DIMERIZÁVEL
E DIMERIZÁVEL**

NO DIMERIZABLE Y DIMERIZABLE



IRC
 ≥ 95



MATERIAL
plástico e alumínio
plastico y aluminio



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
38°

MODELO



mm



DICRÓICA DICROICA // MR16 // IRC >95

100-240V

NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

BDD1-0525-08	6,5W	● 2700K	525 lm	≥0,7	50W	50 X 55,3	0 / 10	7898638307379
BDD1-0525-09	6,5W	● 4000K	525 lm	≥0,7	50W	50 X 55,3	0 / 10	7898638307386

DICRÓICA DICROICA // MR16 // IRC >95

127V

DIMERIZÁVEL
DIMERIZABLE

BDD1-0525-10	7W	● 2700K	525 lm	≥0,7	50W	50 X 55,3	0 / 10	7898638307393
--------------	----	---------	--------	------	-----	-----------	--------	---------------

DICRÓICA DICROICA // MR16 // IRC >95

220V

DIMERIZÁVEL
DIMERIZABLE

BDD1-0525-11	7W	● 2700K	525 lm	≥0,7	50W	50 X 55,3	0 / 10	7898638307409
--------------	----	---------	--------	------	-----	-----------	--------	---------------

MINI DICRÓICA MINI DICROICA // MR11 // IRC >95

100-240V

NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

BDD1-0200-05	3,5W	● 2700K	210 lm	≥0,4	20W	35 X 48	0 / 10	7898638307324
BDD1-0200-06	3,5W	● 4000K	210 lm	≥0,4	20W	35 X 48	0 / 10	7898638307331

MINI DICRÓICA MINI DICROICA // MR11 // IRC >95

127V

DIMERIZÁVEL
DIMERIZABLE

BDD1-0200-07	3,5W	● 2700K	210 lm	≥0,4	20W	35 X 48	0 / 10	7898638307348
--------------	------	---------	--------	------	-----	---------	--------	---------------

MINI DICRÓICA MINI DICROICA // MR11 // IRC >95

220V

DIMERIZÁVEL
DIMERIZABLE

BDD1-0200-08	3,5W	● 2700K	210 lm	≥0,4	20W	35 X 48	0 / 10	7898638307355
--------------	------	---------	--------	------	-----	---------	--------	---------------



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para iluminação de galerias, exposições, prateleiras, joalherias ou ambientes e projetos que ressaltam detalhes.

Ideal para iluminación de galerías, exposiciones, estantes, joyerías o ambientes y proyectos que resalten detalles.



MINI DICRÓICA
MINI DICROICA

DICRÓICA
DICROICA



BDD1

Dicróica & Mini Dicróica

Dicroica & Mini Dicroica

3,5W

4,5W

6,5W

7W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
GU10



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



**NÃO DIMERIZÁVEL
E DIMERIZÁVEL**

NO DIMERIZABLE Y DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico e alumínio
plástico y aluminio



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
38°

MODELO



DICRÓICA DICROICA // MR16 NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE

NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

BDD1-0250-04	3,5W	● 2700K	210 lm	≥0,4	20W	50 X 55,4	0 / 10	7898638301575
BDD1-0250-03	3,5W	● 4000K	210 lm	≥0,4	20W	50 X 55,4	0 / 10	7898638300868
BDD1-0250-02	3,5W	○ 6500K	250 lm	≥0,4	20W	50 X 55,4	0 / 10	7898638300851
BDD1-0350-04	4,5W	● 2700K	350 lm	≥0,4	35W	50 X 55,4	0 / 10	7898638301605
BDD1-0350-03	4,5W	● 4000K	350 lm	≥0,4	35W	50 X 55,4	0 / 10	7898638300875
BDD1-0350-02	4,5W	○ 6500K	350 lm	≥0,4	35W	50 X 55,4	0 / 10	7898638300479
BDD1-0525-04	6,5W	● 2700K	525 lm	≥0,7	50W	50 X 55,4	0 / 10	7898638301599
BDD1-0525-02	6,5W	○ 6500K	525 lm	≥0,7	50W	50 X 55,4	0 / 10	7898638300493

DICRÓICA DICROICA // MR16 DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE

DIMERIZÁVEL
DIMERIZABLE

BDD1-0525-05	7W	● 2700K	525 lm	≥0,7	50W	50 X 55,4	0 / 10	7898638301698
--------------	----	---------	--------	------	-----	-----------	--------	---------------

MINI DICRÓICA MINI DICROICA // MR11 NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE

NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

BDD1-0200-01	3,5W	● 2700K	210 lm	≥0,4	20W	35 X 48	0 / 10	7898638301711
BDD1-0200-04	3,5W	● 4000K	210 lm	≥0,4	20W	35 X 48	0 / 10	7898638304309
BDD1-0200-02	3,5W	○ 6500K	210 lm	≥0,4	20W	35 X 48	0 / 10	7898638301926

MINI DICRÓICA MINI DICROICA // MR11 DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE

DIMERIZÁVEL
DIMERIZABLE

BDD1-0200-03	3,5W	● 2700K	210 lm	≥0,4	20W	35 X 48	0 / 10	7898638301629
--------------	------	---------	--------	------	-----	---------	--------	---------------

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para iluminação de galerias, exposições, prateleiras, joalherias ou ambientes e projetos que ressaltam detalhes.

Ideal para iluminación de galerías, exposiciones, estantes, joyerías o ambientes y proyectos que resalten detalles.

MINI DICRÓICA
MINI DICROICA



DICRÓICA
DICROICA




BDAR

AR

IRC ≥ 95

4,8W

12W

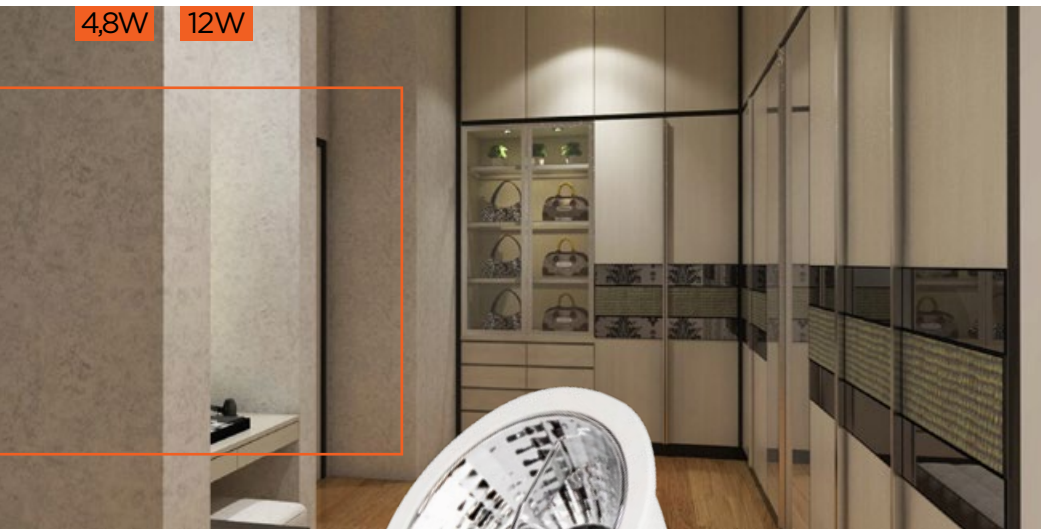

Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
GU10



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
 ≥ 95



MATERIAL
plástico e alumínio
plastic and aluminium



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
24°

MODELO



AR70 NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE // IRC >95

NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

BDAR-0300-05	4,8W	● 2700K	300 lm	≥0,4	35W	69 X 70,3	0 / 10	7898638307447
BDAR-0300-06	4,8W	● 4000K	300 lm	≥0,4	35W	69 X 70,3	0 / 10	7898638307454

AR111 NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE // IRC >95

NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

BDAR-0700-05	12W	● 2700K	720 lm	≥0,7	65W	111 X 72	0 / 10	7898638307485
BDAR-0700-06	12W	● 4000K	720 lm	≥0,7	65W	111 X 72	0 / 10	7898638307492



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para iluminação de destaque, como objetos e paredes.

Ideal para iluminación de destaque, para objetos y paredes.



BDAR

AR

AR

4,8W

12W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
GU10



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



**NÃO DIMERIZÁVEL
E DIMERIZÁVEL**

NO DIMERIZABLE Y DIMEZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico e alumínio
plastic and aluminum



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
24°

MODELO



AR70 NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

BDAR-0300-01 | 4,8W | ● 2700K | 300 lm | $\geq 0,4$ | 30W | 69 X 70,3 | 0 / 10 | 7898638301858

AR70 DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE



DIMERIZÁVEL
DIMERIZABLE

BDAR-0300-03 | 4,8W | ● 2700K | 300 lm | $\geq 0,7$ | 30W | 69 X 70,3 | 0 / 10 | 7898638301872

AR111 NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

BDAR-0700-01 | 12W | ● 2700K | 720 lm | $\geq 0,7$ | 65W | 111 X 75,5 | 0 / 10 | 7898638301889

AR111 DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE



DIMERIZÁVEL
DIMERIZABLE

BDAR-0700-03 | 12W | ● 2700K | 720 lm | $\geq 0,7$ | 65W | 111 X 75,5 | 0 / 10 | 7898638301902



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para iluminação de destaque, como objetos e paredes.

Ideal para iluminación de destaque, para objetos y paredes.



BDPP

Par

IRC ≥ 95

6,5W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
E27



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
 ≥ 95



MATERIAL
plástico e alumínio
plástico y aluminio



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
36°

MODELO



PAR20 NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE // IRC >95



PROTEÇÃO IP65
PROTECCION IP65



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

BDPP-0525-06	6,5W	● 2700K	525 lm	≥0,7	50W	63 X 81,5	0 / 10	7898638307416
BDPP-0525-07	6,5W	● 4000K	525 lm	≥0,7	50W	63 X 81,5	0 / 10	7898638307423



PROTEÇÃO IP65
PROTECCION IP65



PAR 20

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para jardins, escritórios, banheiros, camarins e vitrines de lojas.

Ideal para jardines, oficinas, baños, camarines y escaparates de tiendas.



BDPP

Par

Par

4,8W

6,5W

7W

9,8W

14W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
E27



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



**NÃO DIMERIZÁVEL
E DIMERIZÁVEL**

NO DIMERIZABLE Y DIMEZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico e alumínio
plastic and aluminum



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
36°

MODELO



PAR20 NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE



PROTEÇÃO IP65
PROTECCIÓN IP65



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

BDPP-0450-01	4,8W	● 2700K	420 lm	≥0,4	40W	63 X 81,5	0 / 10	7898638301667
BDPP-0450-03	4,8W	● 4000K	420 lm	≥0,4	40W	63 X 81,5	0 / 10	7898638304323
BDPP-0450-02	4,8W	○ 6500K	420 lm	≥0,4	40W	63 X 81,5	0 / 10	7898638301681
BDPP-0525-03	6,5W	● 2700K	525 lm	≥0,7	50W	63 X 81,5	0 / 10	7898638300899
BDPP-0525-05	6,5W	● 4000K	525 lm	≥0,7	50W	63 X 81,5	0 / 10	7898638304330
BDPP-0525-02	6,5W	○ 6500K	525 lm	≥0,7	50W	63 X 81,5	0 / 10	7898638300547

PAR20 DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE



PROTEÇÃO IP65
PROTECCIÓN IP65



DIMERIZÁVEL
DIMERIZABLE

BDPP-0525-04	7W	● 2700K	525 lm	≥0,7	50W	63 X 81,5	0 / 10	7898638301742
--------------	----	---------	--------	------	-----	-----------	--------	---------------

PAR30 NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

BDPP-0700-01	9,8W	● 2700K	700 lm	≥0,7	60W	95 X 88,7	0 / 6	7898638302497
BDPP-0700-04	9,8W	● 4000K	700 lm	≥0,7	60W	95 X 88,7	0 / 6	7898638304347
BDPP-0700-02	9,8W	○ 6500K	700 lm	≥0,7	60W	95 X 88,7	0 / 6	7898638302503

PAR38 NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

BDPP-1000-01	14W	● 2700K	1000 lm	≥0,7	80W	121 X 121	0 / 6	7898638301773
BDPP-1000-04	14W	● 4000K	1000 lm	≥0,7	80W	121 X 121	0 / 6	7898638304354
BDPP-1000-02	14W	○ 6500K	1000 lm	≥0,7	80W	121 X 121	0 / 6	7898638301759

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para jardins, escritórios, banheiros, camarins e vitrines de lojas.

Ideal para jardines, oficinas, baños, camarines y escaparates de tiendas.



PAR 20

PAR 30

PAR 38



BDF

Filamento

Filamento

3W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas

-  **TENSÃO** TENSIÓN
100 - 240V
-  **CONECTOR**
E27 e E14
-  **FREQUÊNCIA** FRECUENCIA
50 / 60 HZ
-  **NÃO DIMERIZÁVEL**
NO DIMERIZABLE
-  **IRC**
≥80
-  **MATERIAL**
vidro e alumínio
vidrio y aluminio
-  **VIDA ÚTIL**
15.000 horas
-  **ÂNGULO FACHO** ÁNGULO HAZ
300°

MODELO



TIPO



LINHA VIDRO ÂMBAR LÍNEA VIDRIO ÂMBAR

BDF1-0250-01	3W	● 2200K	250 lm	≥0,5	A60	60 X 107	0 / 10	7898638302398
BDF1-0250-02	3W	● 2200K	250 lm	≥0,5	ST64	64 X 38	0 / 10	7898638303258
BDF2-0250-01	3W	● 2200K	250 lm	≥0,5	C35	35 X 97	0 / 20	7898638305245
BDF3-0250-05	3W	● 2200K	250 lm	≥0,5	G125	125 X 175	0 / 10	7898638302381

LINHA VIDRO BLACK LÍNEA VIDRIO BLACK

BDF1-0150-01	3W	● 2200K	150 lm	≥0,5	A60	60 X 107	0 / 10	7898638302411
BDF1-0150-02	3W	● 2200K	150 lm	≥0,5	ST64	64 X 38	0 / 10	7898638303265
BDF3-0150-01	3W	● 2200K	150 lm	≥0,5	G125	125 X 175	0 / 10	7898638302404



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para pendentes, lustres ou onde a lâmpada possa ficar exposta para mostrar todo seu charme. *Ideal para colgantes, lâmparas o lugares de exhibición para demostrar su elegancia.*



BDT

Tubular

Tubular

9W

10W

18W

20W

40W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
G5 (T5) / G13 (T8 e HO)



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
vidro e soquete PBT
vidrio y soquete PBT



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
170°

MODELO



T5

BDT5-1000-03	9W	● 3000K	950 lm	≥0,92	-	548 X 16	0 / 25	7898638302541
BDT5-1000-02	9W	● 4000K	1000 lm	≥0,92	-	548 X 16	0 / 25	7898638302534
BDT5-1000-01	9W	○ 6500K	1000 lm	≥0,92	-	548 X 16	0 / 25	7898638302527
BDT5-2000-03	18W	● 3000K	1900 lm	≥0,92	-	1148 X 16	0 / 25	7898638302572
BDT5-2000-02	18W	● 4000K	2000 lm	≥0,92	-	1148 X 16	0 / 25	7898638302565
BDT5-2000-01	18W	○ 6500K	2000 lm	≥0,92	-	1148 X 16	0 / 25	7898638302558

T8

BDT8-0900-09	10W	● 3000K	900 lm	≥0,9	18W	588 X 26	0 / 10	7898638300219
BDT8-0900-02	10W	● 4000K	900 lm	≥0,92	18W	588 X 26	0 / 10	7898638300202
BDT8-0900-01	10W	○ 6500K	900 lm	≥0,92	18W	588 X 26	0 / 10	7898638300172
BDT8-1850-09	20W	● 3000K	1850 lm	≥0,92	36W	1198 X 26	0 / 10	7898638300240
BDT8-1850-02	20W	● 4000K	1850 lm	≥0,92	36W	1198 X 26	0 / 10	7898638300233
BDT8-1850-01	20W	○ 6500K	1850 lm	≥0,92	36W	1198 X 26	0 / 10	7898638300165

HO 2,40M

BDT8-4000-02	40W	● 4000K	3800 lm	≥0,92	-	2367 X 26	0 / 10	7898638302596
BDT8-4000-01	40W	○ 6500K	3800 lm	≥0,92	-	2367 X 26	0 / 10	7898638302589



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para cozinhas, escritórios, lavanderias, estacionamentos, lojas, mercados e muito mais.
Ideal para cocinas, oficinas, tintorerías, estacionamientos, tiendas, mercados y mucho más.



TUBO DE VIDRO
TUBO DE VIDRIO



BDAP

Alta Potência

Alta Potencia

16W

25W

35W

45W

65W

80W

100W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
E27



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico e alumínio
plastic and aluminum



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
180°

MODELO



120W E27

BDAP-1900-01 | 16W | ○ 6500K | 1900 lm | ≥0,7 | 33W | 70 X 102 | 0 / 12 | 7898638301810

160W E27

BDAP-2700-01 | 25W | ○ 6500K | 2700 lm | ≥0,7 | 45W | 80 X 112 | 0 / 6 | 7898638300363

210W E27

BDAP-3600-01 | 35W | ○ 6500K | 3500 lm | ≥0,7 | 60W | 100 X 141 | 0 / 6 | 7898638300370

270W E27

BDAP-4500-01 | 45W | ○ 6500K | 4200 lm | ≥0,7 | 72W | 119 X 156 | 0 / 6 | 7898638301834

320W E27

BDAP-5200-01 | 65W | ○ 6500K | 5200 lm | ≥0,5 | 87W | 118 X 204 | 0 / 10 | 7898638303227

380W E27

BDAP-6400-01 | 80W | ○ 6500K | 6400 lm | ≥0,5 | 108W | 127 X 232 | 0 / 10 | 7898638303234

470W E27

BDAP-8000-01 | 100W | ○ 6500K | 8000 lm | ≥0,5 | 132W | 137 X 230 | 0 / 6 | 7898638303241



ALTURA DE ILUMINAÇÃO

ALTURA DE ILUMINACIÓN

16W	3 METROS
25W	4 METROS
35W	5 METROS
45W	6 METROS
65W	8 METROS
80W	10 METROS
100W	12 METROS



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para galpões, indústrias e lojas com pé direito elevado.

Ideal para galpones, industrias y tiendas.



BDAP

Alta Potência Eco

Alta Potencia Eco

20W

30W

40W

50W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
E27



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico e alumínio
plastico y aluminio



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
200°

MODELO



100W E27

BDAP-1600-03	20W	● 3000K	1400 lm	≥0,7	29W	60 X 97	0 / 12	7898638300004
BDAP-1600-02	20W	● 4000K	1600 lm	≥0,7	29W	60 X 97	0 / 12	7908839301714
BDAP-1600-01	20W	○ 6500K	1600 lm	≥0,7	29W	60 X 97	0 / 12	7898638301582

150W E27

BDAP-2400-03	30W	● 3000K	2400 lm	≥0,92	41W	70 X 105	0 / 6	7908839301721
BDAP-2400-02	30W	● 4000K	2400 lm	≥0,92	41W	70 X 105	0 / 6	7898638300738
BDAP-2400-01	30W	○ 6500K	2400 lm	≥0,92	41W	70 X 105	0 / 6	7898638300721

190W E27

BDAP-3200-03	40W	● 3000K	3200 lm	≥0,92	54W	80 X 118	0 / 6	7908839301738
BDAP-3200-02	40W	● 4000K	3200 lm	≥0,92	54W	80 X 118	0 / 6	7898638300769
BDAP-3200-01	40W	○ 6500K	3200 lm	≥0,92	54W	80 X 118	0 / 6	7898638300752

230W E27

BDAP-4000-03	50W	● 3000K	3600 lm	≥0,92	66W	100 X 141	0 / 6	7908839301745
BDAP-4000-02	50W	● 4000K	3600 lm	≥0,92	66W	100 X 141	0 / 6	7898638300790
BDAP-4000-01	50W	○ 6500K	3600 lm	≥0,92	66W	100 X 141	0 / 6	7898638300783



ALTURA DE ILUMINAÇÃO
ALTURA DE ILUMINACIÓN

20W	3 METROS
30W	4 METROS
40W	5 METROS
50W	6 METROS



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para galpões, indústrias e lojas com pé direito elevado.

Ideal para galpones, industrias y tiendas.



LÁMPADAS / LÁMPARAS

BDBP

Bipino & Palito

Bipino & Bombilla

2W

3,5W

6W

10W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
G9 e R7S



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico (G9) / cerâmica e policarbonato (R7S)
plástico / cerâmica y policarb.



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
300°

MODELO



TIPO



BIPINO TRANSPARENTE

BDBP-0200-01	2W	● 2400K	160 lm	≥0,5	G9	16 X 48	0 / 10	7898638302855
BDBP-0350-01	3,5W	● 2400K	360 lm	≥0,5	G9	16 X 51	0 / 10	7898638302862

BIPINO FOSCA MATE

BDBP-0200-02	2W	● 2400K	160 lm	≥0,5	G9	16 X 48	0 / 10	7898638303456
--------------	----	---------	--------	------	----	---------	--------	---------------

PALITO BOMBILLA

BDBP-0500-01	6W	● 2700K	500 lm	≥0,9	R7S	20 X 78	0 / 10	7898638302879
BDBP-0800-01	10W	● 2700K	800 lm	≥0,9	R7S	20 X 118	0 / 10	7898638302886



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para lustres e plafons.
Ideal para lámparas y plafones.



Fitas LED

Tiras LED



seção
sección



Plug & Play 127V e 220V



BDFL

Fita de Led Plug & Play

5W/m 127/220V

Tira Led Plug & Play 5W/m 127/220V

5W/m



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
127V / 220V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
180°

MODELO



VOL-
TAGEM
VOLTAJE



mm/mm/m



KIT / FITA + PLUGUE TIRA + ENCHUFE

+ TERMINAL E ABRAÇADEIRAS
+ TERMINAL Y ABRAZADERAS

2m - KIT FITA DE LED 60 LEDS 2835 /m KITS TIRA LED

NÃO NECESSITA DE DRIVER
NO SE NECESITA CONDUCTOR

BDFL-0001-01	5W/m	● 2700K	250 lm/m	127V	≥0,5	8,5mm X 5mm X 2m	0 / 10	7898638303890
BDFL-0001-02	5W/m	○ 6000K	250 lm/m	127V	≥0,5	8,5mm X 5mm X 2m	0 / 10	7898638303906
BDFL-0001-03	5W/m	● 2700K	250 lm/m	220V	≥0,5	8,5mm X 5mm X 2m	0 / 10	7898638303913
BDFL-0001-04	5W/m	○ 6000K	250 lm/m	220V	≥0,5	8,5mm X 5mm X 2m	0 / 10	7898638303920

5m - KIT FITA DE LED 60 LEDS 2835 /m KITS TIRA LED

NÃO NECESSITA DE DRIVER
NO SE NECESITA CONDUCTOR

BDFL-0001-05	5W/m	● 2700K	250 lm/m	127V	≥0,5	8,5mm X 5mm X 5m	0 / 10	7898638303937
BDFL-0001-06	5W/m	○ 6000K	250 lm/m	127V	≥0,5	8,5mm X 5mm X 5m	0 / 10	7898638303944
BDFL-0001-07	5W/m	● 2700K	250 lm/m	220V	≥0,5	8,5mm X 5mm X 5m	0 / 10	7898638303951
BDFL-0001-08	5W/m	○ 6000K	250 lm/m	220V	≥0,5	8,5mm X 5mm X 5m	0 / 10	7898638303968

10m - KIT FITA DE LED 60 LEDS 2835 /m KITS TIRA LED


NÃO NECESSITA DE DRIVER
NO SE NECESITA CONDUCTOR

BDFL-0001-09	5W/m	● 2700K	250 lm/m	127V	≥0,5	8,5mm X 5mm X 10m	0 / 10	7898638303975
BDFL-0001-10	5W/m	○ 6000K	250 lm/m	127V	≥0,5	8,5mm X 5mm X 10m	0 / 10	7898638303982
BDFL-0001-11	5W/m	● 2700K	250 lm/m	220V	≥0,5	8,5mm X 5mm X 10m	0 / 10	7898638303999
BDFL-0001-12	5W/m	○ 6000K	250 lm/m	220V	≥0,5	8,5mm X 5mm X 10m	0 / 10	7898638304002

ACESSÓRIOS ACCESORIOS

ACESSÓRIOS PARA FITA DE LED ACCESORIOS DE TIRA LED

BDFL-0001-98	Emenda Fita Led 2835 - 3 peças Empalmes para Tira Led 2835 - 3 piezas	-	0 / 20	7898638306426
BDFL-0001-99	1 plugue, 1 terminal e 5 abraçadeiras 1 enchufe, 1 terminal y 5 abrazaderas	127V/220V	0 / 20	7898638304163



CORTE A CADA 100CM
CORTAR CADA 100CM

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em móveis, espelhos, nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.

Ideal para aplicación en muebles, espejos, nichos, molduras de corona, pasamanos, rodapiés y escalones.

PROTEÇÃO IP67
PROTECCION IP67

12
MESES
GARANTIA
12 meses
GARANTÍA

**PRONTO
PARA
INSTALAR**
LISTO PARA
INSTALAR



FITAS LED / TIRAS LED

BDFL

Fita de Led Plug & Play

10W/m 127/220V

Tira Led Plug & Play 10W/m 127/220V

10W/m



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
127V / 220V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
180°

MODELO



VOL-
TAGEM
VOLTAJE



mm/mm/m




KIT / FITA + PLUGUE TIRA + ENCHUFE

+ TERMINAL E ABRAÇADEIRAS
+ TERMINAL Y ABRAZADERAS

5M - KITS FITA DE LED 120 LEDS 5050 /m KITS TIRA LED

NÃO NECESSITA DE DRIVER
NO SE NECESITA CONDUCTOR

BDFL-0001-13	10W/m	● 2700K	650 lm/m	127V	≥0,5	16,2mm X 6,2mm X 5m	0 / 10	7898638304019
BDFL-0001-14	10W/m	○ 6000K	650 lm/m	127V	≥0,5	16,2mm X 6,2mm X 5m	0 / 10	7898638304026
BDFL-0001-15	10W/m	● 2700K	650 lm/m	220V	≥0,5	16,2mm X 6,2mm X 5m	0 / 10	7898638304033
BDFL-0001-16	10W/m	○ 6000K	650 lm/m	220V	≥0,5	16,2mm X 6,2mm X 5m	0 / 10	7898638304040



CORTE A CADA 100CM
CORTAR CADA 100CM

PROTEÇÃO IP67
PROTECCIÓN IP67

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em móveis, espelhos, nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.

Ideal para aplicación en muebles, espejos, nichos, molduras de corona, pasamanos, rodapiés y escalones.

12
MESES
GARANTIA
12 meses
de garantia

PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDFL

Fita de Led Wire Plug & Play

Tira Led Wire

7W/m 127/220V 700lm/m

7W/m



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
127V / 220V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
180°

MODELO



VOL-
TAGEM
VOLTAJE



mm/m



CARRETEL CARRETE

50m - FITA DE LED 60 LEDS /m TIRA LED

BDFL-0004-01	7W/m	● 2700K	700 lm/m	127V	≥70	8mm X 50m	0 / 2	7898638306228
BDFL-0004-02	7W/m	● 4000K	700 lm/m	127V	≥70	8mm X 50m	0 / 2	7898638306235
BDFL-0004-03	7W/m	○ 6500K	700 lm/m	127V	≥70	8mm X 50m	0 / 2	7898638306242
BDFL-0004-07	7W/m	● 2700K	700 lm/m	220V	≥70	8mm X 50m	0 / 2	7898638306280
BDFL-0004-08	7W/m	● 4000K	700 lm/m	220V	≥70	8mm X 50m	0 / 2	7898638306297
BDFL-0004-09	7W/m	○ 6500K	700 lm/m	220V	≥70	8mm X 50m	0 / 2	7898638306303

ACESSÓRIOS ACCESORIOS

ACESSÓRIOS PARA FITA DE LED ACCESORIOS DE TIRA LED

BDFL-0004-98	Emenda Fita Led WIRE - 3 peças Empalmes para Tira Led 2835 - 3 piezas	-	0 / 20	7898638306433
BDFL-0004-99	1 plugue, 1 terminal e 5 abraçadeiras 1 enchufe, 1 terminal y 5 abrazaderas	127V/220V	0 / 20	7898638306341



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em móveis, espelhos, nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.

Ideal para aplicación en muebles, espejos, nichos, molduras de corona, pasamanos, rodapiés y escalones.



PRONTO
PARA
INSTALAR
LISTO PARA
INSTALAR

PROTEÇÃO IP65
PROTECCION IP65



FITAS LED / TIRAS LED

BDFL

Fita de Led Wire Plug & Play

Tira Led Wire

11W/m 127/220V 1100lm/m

11W/m



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
127V / 220V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
180°

MODELO



VOL-
TAGEM
VOLTAJE



mm/m



CARRETEL CARRETE


50m - FITA DE LED 120 LEDS /m TIRA LED

BDFL-0004-04	11W/m	● 2700K	1100 lm/m	127V	≥70	8mm X 50m	0 / 2	7898638306259
BDFL-0004-05	11W/m	● 4000K	1100 lm/m	127V	≥70	8mm X 50m	0 / 2	7898638306266
BDFL-0004-06	11W/m	○ 6500K	1100 lm/m	127V	≥70	8mm X 50m	0 / 2	7898638306273
BDFL-0004-10	11W/m	● 2700K	1100 lm/m	220V	≥70	8mm X 50m	0 / 2	7898638306310
BDFL-0004-11	11W/m	● 4000K	1100 lm/m	220V	≥70	8mm X 50m	0 / 2	7898638306327
BDFL-0004-12	11W/m	○ 6500K	1100 lm/m	220V	≥70	8mm X 50m	0 / 2	7898638306334

ACESSÓRIOS ACCESORIOS

ACESSÓRIOS PARA FITA DE LED ACCESORIOS DE TIRA LED

BDFL-0004-98	Emenda Fita Led WIRE - 3 peças Empalmes para Tira Led 2835 - 3 piezas	-	0 / 20	7898638306433
BDFL-0004-99	1 plugue, 1 terminal e 5 abraçadeiras 1 enchufe, 1 terminal y 5 abrazaderas	127V/220V	0 / 20	7898638306341



CORTE A CADA 20cm

CORTAR CADA 20CM

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em móveis, espelhos, nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.

Ideal para aplicación en muebles, espejos, nichos, molduras de corona, pasamanos, rodapiés y escalones.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR

PROTEÇÃO IP65
PROTECCION IP65



FITAS LED / TIRAS LED


BDFL

Fita de Led COB Plug & Play

Tira Led COB

11W/m 127/220V

11W/m

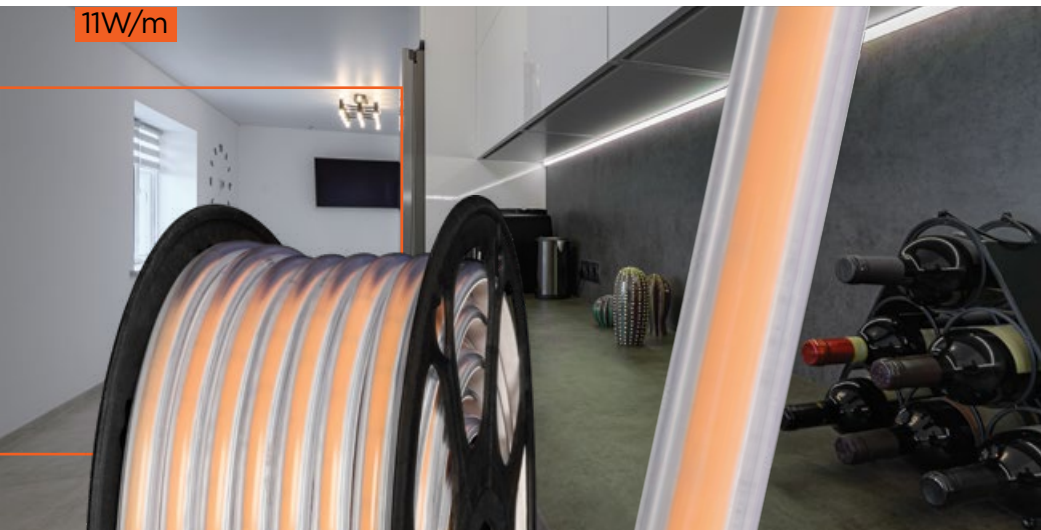

Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
127V / 220V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
180°

MODELO



VOL-
TAGEM
VOLTAJE



mm/m



CARRETEL CARRETE


50m - FITA DE LED COB /m TIRA LED

BDFL-0005-01	11W/m	● 2700K	1100 lm/m	127V	≥0,7	8mm X 50m	0 / 2	7898638306358
BDFL-0005-02	11W/m	● 4000K	1100 lm/m	127V	≥0,7	8mm X 50m	0 / 2	7898638306365
BDFL-0005-03	11W/m	○ 6500K	1100 lm/m	127V	≥0,7	8mm X 50m	0 / 2	7898638306372
BDFL-0005-04	11W/m	● 2700K	1100 lm/m	220V	≥0,7	8mm X 50m	0 / 2	7898638306389
BDFL-0005-05	11W/m	● 4000K	1100 lm/m	220V	≥0,7	8mm X 50m	0 / 2	7898638306396
BDFL-0005-06	11W/m	○ 6500K	1100 lm/m	220V	≥0,7	8mm X 50m	0 / 2	7898638306402

ACESSÓRIOS ACCESORIOS

ACESSÓRIOS PARA FITA DE LED ACCESORIOS DE TIRA LED

BDFL-0005-98	Emenda Fita Led COB - 3 peças Empalmes para Tira Led 2835 - 3 piezas	-	0 / 20	7898638306440
BDFL-0005-99	1 plugue, 1 terminal e 5 abraçadeiras 1 enchufe, 1 terminal y 5 abrazaderas	127V/220V	0 / 20	7898638306419



CORTE A CADA 50CM
CORTAR CADA 50CM

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em móveis, espelhos, nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.

Ideal para aplicación en muebles, espejos, nichos, molduras de corona, pasamanos, rodapiés y escalones.

PROTEÇÃO IP65
PROTECCION IP65



12 MESES
GARANTIA
12 meses
(30 dias grátis)

PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR

FITAS LED / TIRAS LED

BDFL

Fita de Led Neon Plug & Play

Tira Led Neon

7W/m 127/220V

7W/m



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
127V / 220V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
180°

MODELO



VOL-
TAGEM
VOLTAJE



mm/m




5m - 127V - KIT FITA DE LED NEON KIT TIRA LED NEON

BDFL-0003-01	7W/m	● 3000K	260 lm/m	127V	≥0,7	6mm X 5m	0 / 10	7898638306082
BDFL-0003-03	7W/m	● 4000K	260 lm/m	127V	≥0,7	6mm X 5m	0 / 10	7898638306105
BDFL-0003-05	7W/m	○ 6500K	260 lm/m	127V	≥0,7	6mm X 5m	0 / 10	7898638306129
BDFL-0003-07	7W/m	● Vermelho	260 lm/m	127V	≥0,7	6mm X 5m	0 / 10	7898638306143
BDFL-0003-09	7W/m	● Verde	260 lm/m	127V	≥0,7	6mm X 5m	0 / 10	7898638306167
BDFL-0003-11	7W/m	● Azul	260 lm/m	127V	≥0,7	6mm X 5m	0 / 10	7898638306181
BDFL-0003-13	7W/m	● Rosa	260 lm/m	127V	≥0,7	6mm X 5m	0 / 10	7898638306204

5m - 220V - KIT FITA DE LED NEON KIT TIRA LED NEON

BDFL-0003-02	7W/m	● 3000K	260 lm/m	220V	≥0,7	6mm X 5m	0 / 10	7898638306099
BDFL-0003-04	7W/m	● 4000K	260 lm/m	220V	≥0,7	6mm X 5m	0 / 10	7898638306112
BDFL-0003-06	7W/m	○ 6500K	260 lm/m	220V	≥0,7	6mm X 5m	0 / 10	7898638306136
BDFL-0003-08	7W/m	● Vermelho	260 lm/m	220V	≥0,7	6mm X 5m	0 / 10	7898638306150
BDFL-0003-10	7W/m	● Verde	260 lm/m	220V	≥0,7	6mm X 5m	0 / 10	7898638306174
BDFL-0003-12	7W/m	● Azul	260 lm/m	220V	≥0,7	6mm X 5m	0 / 10	7898638306198
BDFL-0003-14	7W/m	● Rosa	260 lm/m	220V	≥0,7	6mm X 5m	0 / 10	7898638306211

KIT




CORTE A CADA 100CM
CORTAR CADA 100CM

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em móveis, espelhos, nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.

Ideal para aplicación en muebles, espejos, nichos, molduras de corona, pasamanos, rodapiés y escalones.

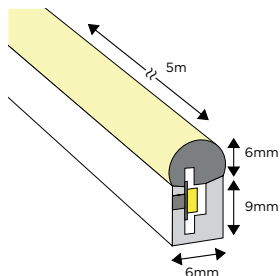

PROTEÇÃO IP65
PROTECCION IP65

12
MESES
GARANTIA
12 meses
(24 meses)

**PRONTO
PARA
INSTALAR**
LISTO PARA
INSTALAR



FITAS LED / TIRAS LED

Fitas LED

Tiras LED



seção
sección



Driver 12V e 24V



BDFL

Fita de Led 12V

5W/m

Tira Led 12V 5W/m

5W/m



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
12V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
180°

MODELO



KIT / FITA + DRIVER TIRA + CONDUCTOR

2,5m - KITS FITA + DRIVER 60 LEDS 2835 /m KITS TIRA + CONDUCTOR

ACOMPANHA DRIVER
ACOMPANHIA DE CONDUCTOR

BDFL-0002-01	5W/m	● 2700K	500 lm/m	≥0,5	8mm X 2,5m	0 / 10	7898638304057
BDFL-0002-02	5W/m	○ 6000K	500 lm/m	≥0,5	8mm X 2,5m	0 / 10	7898638304064

5m - KITS FITA + DRIVER 60 LEDS 2835 /m KITS TIRA + CONDUCTOR

ACOMPANHA DRIVER
ACOMPANHIA DE CONDUCTOR

BDFL-0002-03	5W/m	● 2700K	500 lm/m	≥0,5	8mm X 5m	0 / 10	7898638304071
BDFL-0002-04	5W/m	○ 6000K	500 lm/m	≥0,5	8mm X 5m	0 / 10	7898638304088

FITA AVULSA SOLO TIRA

5m - FITA DE LED 60 LEDS 2835 /m TIRA LED

NÃO ACOMPANHA DRIVER
NO SIGUE AL CONDUCTOR

BDFL-0002-05	5W/m	● 2700K	500 lm/m	≥0,5	8mm X 5m	0 / 10	7898638304095
BDFL-0002-06	5W/m	○ 6000K	500 lm/m	≥0,5	8mm X 5m	0 / 10	7898638304101



CORTE A CADA 5CM
CORTAR CADA 5CM

TABELA DE COMPATILIDADE ENTRE DRIVERS E FITAS LED.
TABLA DE COMPATIBILIDAD DE CONTROLADORES Y TIRAS DE LED.

5 até 5m
W/m DRIVER 40W
BDFL-0002-90

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em móveis, espelhos, nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.

Ideal para aplicación en muebles, espejos, nichos, molduras de corona, pasamanos, rodapiés y escalones.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



KIT



AVULSO

BDFL

Fita de Led 12V

10W/m IRC ≥ 90

Tira Led 12V 10W/m

10W/m



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
12V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
 ≥ 90



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
180°

MODELO




FITA AVULSA SOLO TIRA

5m - FITA DE LED 120 LEDS 2835 /m TIRA LED

NÃO ACOMPANHA DRIVER
NO SIGUE AL CONDUCTOR

BDFL-0002-14	10W/m	● 2700K	1000 lm/m	≥0,5	8mm X 5mm	0 / 10	7898638305795
BDFL-0002-15	10W/m	● 4000K	1000 lm/m	≥0,5	8mm X 5mm	0 / 10	7898638305801
BDFL-0002-16	10W/m	○ 6500K	1000 lm/m	≥0,5	8mm X 5mm	0 / 10	7898638305818



CORTE A CADA 2,5CM
CORTAR CADA 2,5CM

TABELA DE COMPATILIDADE ENTRE DRIVERS E FITAS LED.
TABLA DE COMPATIBILIDAD DE CONTROLADORES Y TIRAS DE LED.

10 até 5m
w/m

- BDFL-0002-91
- BDFL-0002-92
- BDFL-0002-93

APLICAÇÃO
APLICACIÓN

Ideal para aplicação em móveis, espelhos, nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.
Ideal para aplicación en muebles, espejos, nichos, molduras de corona, pasamanos, rodapiés y escalones.




BDFL

Fita de Led 12V

15W/m

Tira Led 12V 15W/m

15W/m

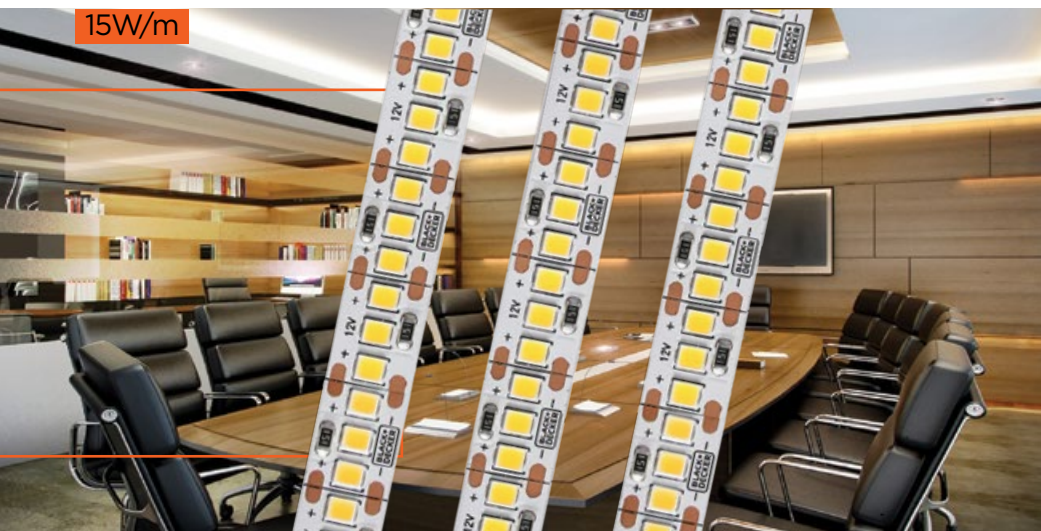

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
12V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
180°

MODELO




FITA AVULSA SOLO TIRA

5m - FITA DE LED 240 LEDS 2835 /m TIRA LED

NÃO ACOMPANHA DRIVER

NO SIGUE AL CONDUCTOR

BDFL-0002-07	15W/m	● 2700K	1600 lm/m	≥0,5	9.8mm X 5m	0 / 10	7898638304118
BDFL-0002-08	15W/m	○ 6000K	1600 lm/m	≥0,5	9.8mm X 5m	0 / 10	7898638304125



CORTE A CADA 1,5CM
CORTAR CADA 1,5CM

TABELA DE COMPATILIDADE ENTRE DRIVERS E FITAS LED.
TABLA DE COMPATIBILIDAD DE CONTROLADORES Y TIRAS DE LED.

15
W/m

até 5m

DRIVER
BDFL-0002-92
BDFL-0002-93

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em móveis, espelhos, nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.

Ideal para aplicación en muebles, espejos, nichos, molduras de corona, pasamanos, rodapiés y escalones.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDFL

Fita de Led 12V

18W/m IRC ≥ 90

Tira Led 12V 18W/m

18W/m



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
12V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
 ≥ 90



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
180°

MODELO




FITA AVULSA SOLO TIRA

5m - FITA DE LED 240 LEDS 2835 /m TIRA LED

NÃO ACOMPANHA DRIVER
NO SIGUE AL CONDUCTOR

BDFL-0002-17	18W/m	● 2700K	1800 lm/m	≥0,5	8mm X 5mm	0 / 10	7898638305825
BDFL-0002-18	18W/m	● 4000K	1800 lm/m	≥0,5	8mm X 5mm	0 / 10	7898638305832
BDFL-0002-19	18W/m	○ 6500K	1800 lm/m	≥0,5	8mm X 5mm	0 / 10	7898638305849



CORTE A CADA 1CM
CORTAR CADA 1CM

TABELA DE COMPATILIDADE ENTRE DRIVERS E FITAS LED.
TABLA DE COMPATIBILIDAD DE CONTROLADORES Y TIRAS DE LED.

18 até 5m
W/m | BDFL-0002-92
BDFL-0002-93

APLICAÇÃO
APLICACIÓN

Ideal para aplicação em móveis, espelhos, nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.
Ideal para aplicación en muebles, espejos, nichos, molduras de corona, pasamanos, rodapiés y escalones.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDFL

Fita de Led COB

24V IRC ≥ 90

Tira Led COB 24V IRC ≥ 90

8W/m

10W/m

13W/m



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
24V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
 ≥ 90



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
180°

MODELO



FITA AVULSA SOLO TIRA

5m - FITA DE LED 280 LEDS 2835 /m TIRA LED

NÃO ACOMPANHA DRIVER
NO SIGUE AL CONDUCTOR

BDFL-0002-09 | 8W/m | ● 2700K | 600 lm/m | ≥0,5 | 8mm X 5mm | 0 / 10 | 7898638304767

5m - FITA DE LED 320 LEDS 2835 /m TIRA LED


NÃO ACOMPANHA DRIVER
NO SIGUE AL CONDUCTOR

BDFL-0002-10 | 10W/m | ● 2700K | 1000 lm/m | ≥0,5 | 8mm X 5mm | 0 / 10 | 7898638305214
BDFL-0002-12 | 10W/m | ● 4000K | 1000 lm/m | ≥0,5 | 8mm X 5mm | 0 / 10 | 7898638305771

5m - FITA DE LED 480 LEDS 2835 /m TIRA LED

NÃO ACOMPANHA DRIVER
NO SIGUE AL CONDUCTOR

BDFL-0002-11 | 13W/m | ● 2700K | 1300 lm/m | ≥0,5 | 8mm X 5mm | 0 / 10 | 7898638305221
BDFL-0002-13 | 13W/m | ● 4000K | 1300 lm/m | ≥0,5 | 8mm X 5mm | 0 / 10 | 7898638305788



BDFL-0002-09 | CORTE A CADA 2,5CM
CORTAR CADA 2,5CM e degraus

BDFL-0002-10
BDFL-0002-11 | CORTE A CADA 5CM
CORTAR CADA 5CM

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em móveis, espelhos, nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.

Ideal para aplicación en muebles, espejos, nichos, molduras de corona, pasamanos, rodapiés y escalones.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR

TABELA DE COMPATIBILIDADE ENTRE DRIVERS E FITAS LED.
TABLA DE COMPATIBILIDAD DE CONTROLADORES Y TIRAS DE LED.

8 W/m	até 5m DRIVER 60W BDFL-0002-94
10 W/m	até 5m DRIVER 60W BDFL-0002-94
13 W/m	até 5m DRIVER 72W BDFL-0002-95



BDFL

Drivers Fita de Led

Controladores de Tira Led

40W

60W

72W

100W

120W



catalogo

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSION
100 - 240V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

MODELO

POTÊNCIA
POTENCIA

TENSÃO
ENTRADA
TENSION

TENSÃO
SAÍDA
SALIDA

TIPO

AMPE-
RAGEM
AMPERAJE

mm/m



DRIVERS 12V CONTROLADORES DE TIRA LED SLIM

BDFL-0002-90	40W	100-240V	12V	Slim	3A	260 X 18 X 18	0 / 20	7898638304132
BDFL-0002-91	60W	100-240V	12V	Slim	5A	290 X 18 X 18	0 / 20	7898638304149
BDFL-0002-93	100W	100-240V	12V	-	8.5A	168 X 54 X 21	0 / 10	7898638304774
BDFL-0002-92	120W	100-240V	12V	-	10A	198 X 98 X 42	0 / 10	7898638304156

DRIVERS 24V CONTROLADORES DE TIRA LED

BDFL-0002-94	60W	100-240V	24V	Slim	2.5A	290 X 18 X 18	0 / 20	7898638304781
BDFL-0002-95	72W	100-240V	24V	Slim	3A	320 X 18 X 18	0 / 20	7898638305238



DRIVER SLIM



DRIVER

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

O Driver para Fita Led Black+Decker faz com que a fita Led receba a energia de maneira contínua e também faz com que essa corrente não tenha picos. Garantindo que o Led tenha a sua vida útil aumentada.

El Controlador para Tira Led Black+Decker hace que la tira Led reciba alimentación de forma continua y además que esta corriente no tenga picos. Consiguiendo que el Led tenga su vida útil aumentada.



PRONTO
PARA
INSTALAR
LISTO PARA
INSTALAR

BLACK+DECKER

Driver Slim 12V
Controlador Slim

40W

12V

3A

12

3A

12

Qual driver usar?

¿Qué controlador utilizar?

É essencial selecionar a fonte de alimentação adequada para garantir um funcionamento correto, sem perda de intensidade luminosa ao longo da fita. Recomenda-se sempre escolher uma fonte com uma potência 10% superior à necessária, para proteger a fita LED contra variações de tensão e evitar que ela opere sobrecarregada, o que pode causar perda de brilho.

Es fundamental seleccionar la fuente de alimentación adecuada para garantizar un correcto funcionamiento, sin pérdida de intensidad luminosa a lo largo de la cinta. Siempre se recomienda elegir una fuente de alimentación con una potencia 10% superior a la necesaria, para proteger la tira LED contra variaciones de voltaje y evitar que funcione sobrecargada, lo que podría provocar pérdida de brillo.

12V				
	FITA 5W/m BDFL-0002-05 BDFL-0002-06	FITA 10W/m BDFL-0002-14 BDFL-0002-15 BDFL-0002-16	FITA 15W/m BDFL-0002-07 BDFL-0002-08	FITA 18W/M BDFL-0002-17 BDFL-0002-18 BDFL-0002-19
	IRC >70	IRC >90	IRC >70	IRC >90
	CORTE CADA 5CM CORTAR CADA 5CM	CORTE CADA 2,5CM CORTAR CADA 2,5CM	CORTE CADA 1,5CM CORTAR CADA 1,5CM	CORTE CADA 1CM CORTAR CADA 1CM
24V				
	FITA 8W/m BDFL-0002-09	FITA 10W/m BDFL-0002-10 BDFL-0002-12	FITA 13W/m BDFL-0002-11 BDFL-0002-13	
	IRC >90	IRC >90	IRC >90	
DRIVER 12V SLIM BDFL-0002-90 40W BDFL-0002-91 60W		DRIVER 12V BDFL-0002-93 100W BDFL-0002-92 120W		DRIVER 24V SLIM BDFL-0002-94 60W BDFL-0002-95 72W

TABELA DE COMPATILIDADE ENTRE DRIVERS E FITAS LED.
 TABLA DE COMPATIBILIDAD DE CONTROLADORES Y TIRAS DE LED.

	fitas	até 2m	até 3m	até 5m
12V	5 FITA 5W/m BDFL-0002-05 BDFL-0002-06	DRIVER 40W BDFL-0002-90	DRIVER 40W BDFL-0002-90	DRIVER 40W BDFL-0002-90
	10 FITA 10W/m BDFL-0002-14 BDFL-0002-15 BDFL-0002-16	DRIVER 40W BDFL-0002-90	DRIVER 60W BDFL-0002-91	DRIVER 100W BDFL-0002-93
	15 FITA 15W/m BDFL-0002-07 BDFL-0002-08	DRIVER 40W BDFL-0002-90	DRIVER 60W BDFL-0002-91	DRIVER 100W BDFL-0002-93
	18 FITA 18W/m BDFL-0002-17 BDFL-0002-18 BDFL-0002-19	DRIVER 40W BDFL-0002-90	DRIVER 60W BDFL-0002-91	DRIVER 100W BDFL-0002-93
24V	8 FITA 8W/m BDFL-0002-09	DRIVER 60W BDFL-0002-94	DRIVER 60W BDFL-0002-94	DRIVER 60W BDFL-0002-94
	10 FITA 10W/m BDFL-0002-10 BDFL-0002-12	DRIVER 60W BDFL-0002-94	DRIVER 60W BDFL-0002-94	DRIVER 60W BDFL-0002-94
	13 FITA 13W/m BDFL-0002-11 BDFL-0002-13	DRIVER 60W BDFL-0002-94	DRIVER 60W BDFL-0002-94	DRIVER 72W BDFL-0002-95

Para calcular a potência necessária da sua fonte de alimentação, siga este exemplo:

Você possui uma fita de LED 15W por metro com um comprimento de 5 metros.

O cálculo seria: 15W por metro x 5 metros = 75 Watts.

Neste caso, o mais aconselhável seria o uso de uma fonte com uma potência superior a 80 Watts, para garantir que ela não opere no limite máximo de sua capacidade. Isso ajudará a manter a durabilidade e o brilho da sua fita LED.

Para calcular la potencia requerida de su fuente de alimentación, siga este ejemplo:

Tienes una tira LED de 15W por metro con una longitud de 5 metros.

El cálculo sería: 15W por metro x 5 metros = 75 Watts.

En este caso, lo más recomendable sería utilizar una fuente con una potencia superior a los 80 Watts, para asegurarnos de que no funcione al límite máximo de su capacidad. Esto ayudará a mantener la durabilidad y el brillo de su tira de LED.

O que é IRC? ¿Qué es el IRC?

O Índice de Reprodução de Cores (IRC), é um valor que mostra o quanto uma determinada luz permite visualizar cores com precisão. Esta escala varia de 0 a 100, sendo 100 a nota máxima de qualidade na reprodução de cores.

El Índice de Reproducción de Color (IRC) es un valor que muestra hasta qué punto una determinada luz permite visualizar los colores con precisión. Esta escala va de 0 a 100, siendo 100 el grado de calidad más alto en la reproducción del color.



Luminar


Luminarias



seção
sección



nárias

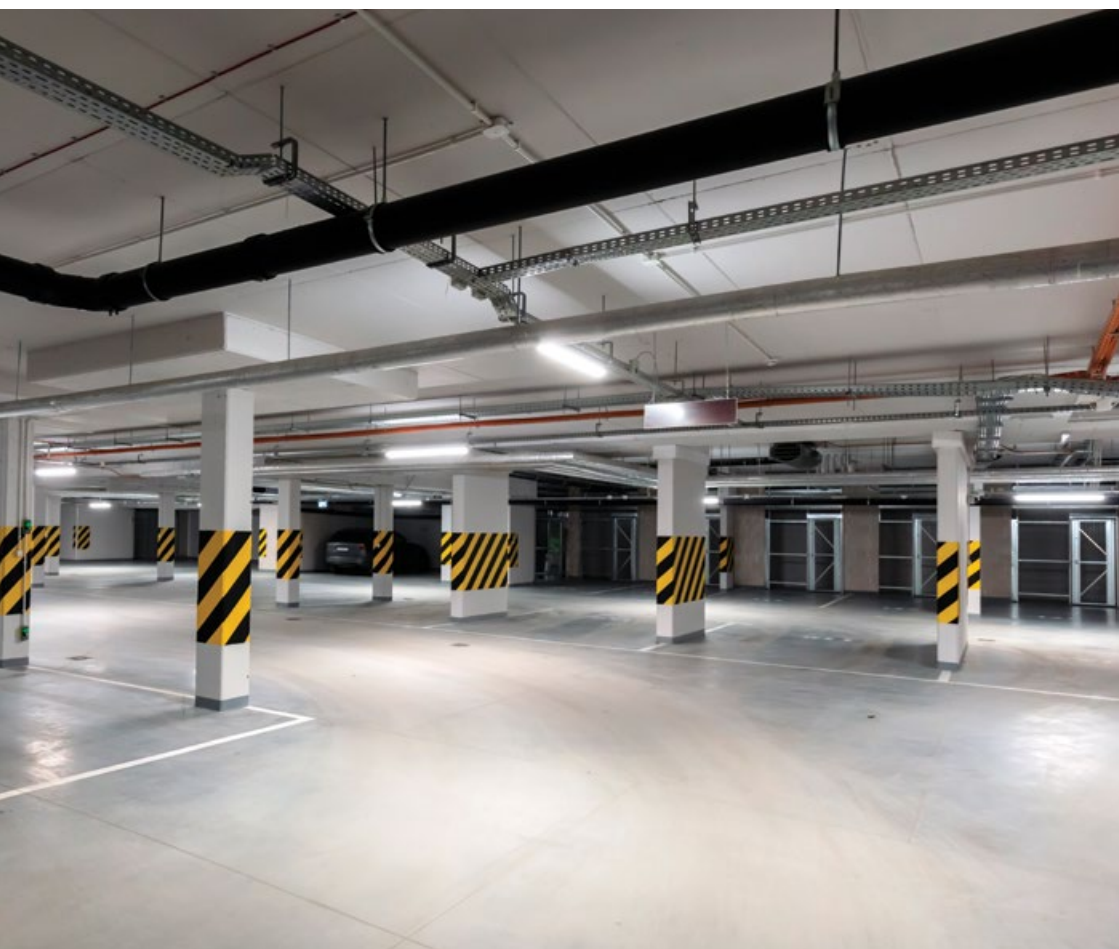

BDLL

Luminária Linear Slim

Luminaria Lineal Slim

18W

36W



**BLACK+
DECKER**

LED

Luminária Slim
Luminaria Slim

18W
60cm

Pronta e Fácil
de instalar
Easy to install

1000 lumen
lúmenes

Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥65



MATERIAL
plástico e alumínio
plástico y aluminio



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°

MODELO




18W


BDLL-1000-01 | 18W | ○ 6500K | 1000 lm | $\geq 0,5$ | 600 X 65 X 23 | 0 / 10 | 7898638302329

36W

BDLL-2000-01 | 36W | ○ 6500K | 2000 lm | $\geq 0,5$ | 1200 X 65 X 23 | 0 / 10 | 7898638302336



60CM



120CM

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para ambientes internos de fábricas, escritórios, residências, hotéis e lojas.

Ideal para ambientes internos de fábricas, oficinas, residencias, hoteles y tiendas.



**PRONTO
PARA
INSTALAR**
LISTO PARA
INSTALAR



BDLL

Luminária Linear Pro IP65

Luminaria Lineal Pro IP65

18W

36W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
plástico
plastico



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
130°

MODELO



18W

BDLL-1600-01 | 18W | ○ 6500K | 1600 lm | $\geq 0,5$ | 600 X 53 X 35 | 0 / 10 | 7898638302343

36W

BDLL-3200-01 | 36W | ○ 6500K | 3200 lm | $\geq 0,5$ | 1200 X 53 X 35 | 0 / 10 | 7898638302350



PROTEÇÃO IP65
PROTECCION IP65



60CM



120CM

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para iluminação de comércios e indústrias que concentrem vapor e umidade, ou que a iluminação necessite de proteção à agentes externos.

Ideal para iluminación de comercios e industrias que concentren vapor y humedad, o que la iluminación necesite protección a agentes externos.



PRONTO
PARA
INSTALAR
LISTO PARA
INSTALAR



BDLL

Luminária Linear Alta Potência

Luminaria Lineal Alta Potencia

54W

72W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
plástico e componentes eletrônicos
plástico y componentes electrónicos



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
180°

MODELO



54W

BDLL-5400-01	54W	○ 6500K	5400 lm	≥0,5	1200 X 75 X 24	0 / 10	7898638305962
BDLL-5400-02	54W	● 4000K	5400 lm	≥0,5	1200 X 75 X 24	0 / 10	7898638305979
BDLL-5400-03	54W	● 3000K	5400 lm	≥0,5	1200 X 75 X 24	0 / 10	7898638305986

72W

BDLL-7200-01	72W	○ 6500K	7200 lm	≥0,5	1200 X 75 X 24	0 / 10	7898638305993
BDLL-7200-02	72W	● 4000K	7200 lm	≥0,5	1200 X 75 X 24	0 / 10	7898638306006
BDLL-7200-03	72W	● 3000K	7200 lm	≥0,5	1200 X 75 X 24	0 / 10	7898638306013



120CM

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para iluminação de comércios e indústrias que concentrem vapor e umidade, ou que a iluminação necessite de proteção à agentes externos.

Ideal para iluminación de comercios e industrias que concentren vapor y humedad, o que la iluminación necesite protección a agentes externos.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR




BDLL

Luminária Linear Controller

Luminaria Lineal Controller

18W

36W

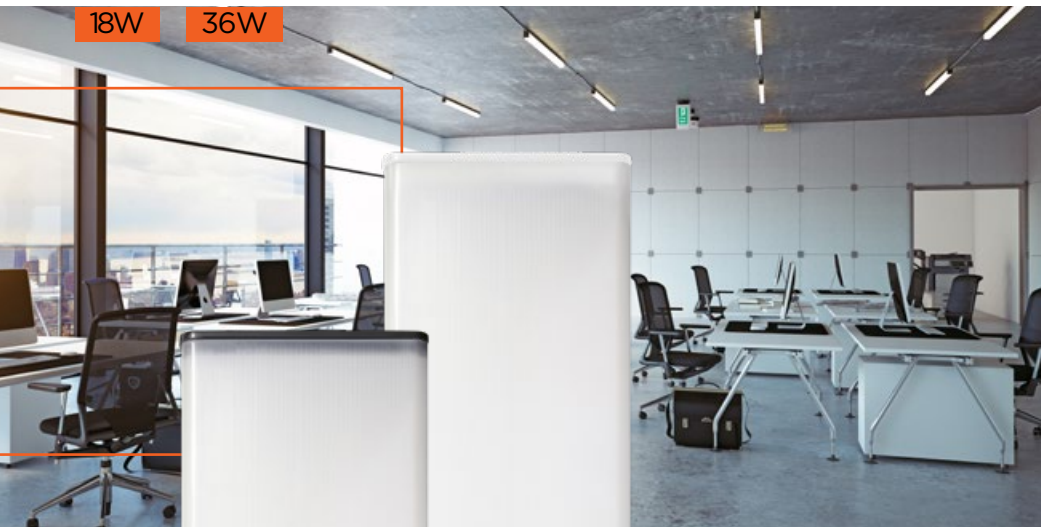

Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico e componentes eletrónicos
plastic y componentes electrónicos



VIDA ÚTIL
15.000 horas

MODELO



BRANCA BLANCA

BDLL-1800-04	18W	3000K / 4000K / 6500K	1800 lm	≥0,5	590 X 60 X 36	0 / 6	7908839301646
BDLL-3600-01	36W	3000K / 4000K / 6500K	3600 lm	≥0,5	1190 X 60 X 36	0 / 6	7908839301660

PRETA NEGRA

BDLL-1800-05	18W	3000K / 4000K / 6500K	1800 lm	≥0,5	590 X 60 X 36	0 / 6	7908839301653
BDLL-3600-02	36W	3000K / 4000K / 6500K	3600 lm	≥0,5	1190 X 60 X 36	0 / 6	7908839301677



60CM



120CM

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para ambientes internos de escritórios, residências, hotéis e lojas.

Ideal para ambientes internos de oficinas, residencias, hoteles y tiendas.



Você no controle da cor

Tú tienes el control del color

Apague e acenda rapidamente o interruptor para alternar entre as cores.

Encienda y apague rápidamente el interruptor para recorrer los colores.

1º toque - 6500K

2º toque - 4000K

3º toque - 3000K



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDLL

Luminária Pendente Office

Luminaria Colgante Office

30W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fiO cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
plástico e componentes eletrônicos
plástico y componentes electrónicos



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
180°

MODELO



30W

BDLL-1800-01	30W	● 3000K	1800 lm	≥0,5	1117 X 70 X 40	0 / 10	7898638306655
BDLL-1800-02	30W	● 4000K	1800 lm	≥0,5	1117 X 70 X 40	0 / 10	7898638306662
BDLL-1800-03	30W	○ 6500K	1800 lm	≥0,5	1117 X 70 X 40	0 / 10	7898638306679



ACOMPANHA 2 CABOS DE AÇO DE 1 METRO
INCLUYE 2 CABLES DE ACERO DE 1 METRO



111CM

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para iluminação de comércio e indústrias que concentrem vapor e umidade, ou que a iluminação necessite de proteção à agentes externos.

Ideal para iluminación de comercios e industrias que concentren vapor y humedad, o que la iluminación necesite protección a agentes externos.



**PRONTO
PARA
INSTALAR**
LISTO PARA
INSTALAR



BDPD

Painel Eco Embutir Branco


Panel Eco Empotrar Blanco

6W

12W

18W

24W

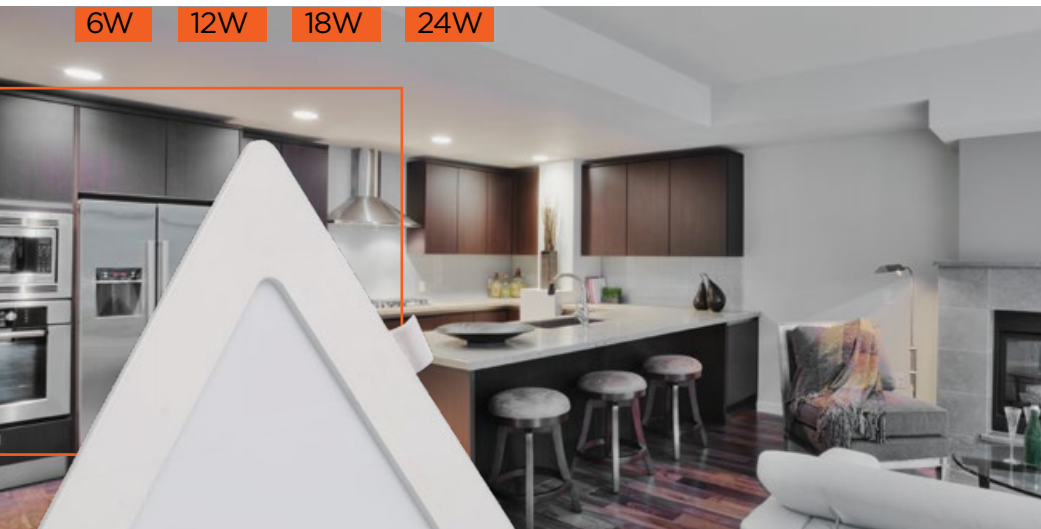

Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
driver



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico de engenharia e metal
metal y plástico de ingeniería



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
120°

MODELO



REDONDO EMBUTIR BRANCO REDONDO EMPOTRAR BRANCO

BDPD-0300-15	6W	● 3000K	330 lm	≥0,5	Ø 120 X 26	0 / 20	7898638306921
BDPD-0300-16	6W	● 4000K	330 lm	≥0,5	Ø 120 X 26	0 / 20	7898638306938
BDPD-0300-17	6W	○ 6500K	330 lm	≥0,5	Ø 120 X 26	0 / 20	7898638306945
BDPD-0800-23	12W	● 3000K	840 lm	≥0,5	Ø 168 X 24	0 / 10	7898638306952
BDPD-0800-24	12W	● 4000K	840 lm	≥0,5	Ø 168 X 24	0 / 10	7898638306969
BDPD-0800-25	12W	○ 6500K	840 lm	≥0,5	Ø 168 X 24	0 / 10	7898638306976
BDPD-1200-23	18W	● 3000K	1530 lm	≥0,5	Ø 220 X 24	0 / 10	7898638305252
BDPD-1200-24	18W	● 4000K	1530 lm	≥0,5	Ø 220 X 24	0 / 10	7898638305269
BDPD-1200-25	18W	○ 6500K	1530 lm	≥0,5	Ø 220 X 24	0 / 10	7898638305276
BDPD-1500-23	24W	● 3000K	2040 lm	≥0,5	Ø 290 X 24	0 / 10	7898638305283
BDPD-1500-24	24W	● 4000K	2040 lm	≥0,5	Ø 290 X 24	0 / 10	7898638305290
BDPD-1500-25	24W	○ 6500K	2040 lm	≥0,5	Ø 290 X 24	0 / 10	7898638305306

QUADRADO EMBUTIR BRANCO CUADRADO EMPOTRAR BRANCO

BDPD-0300-18	6W	● 3000K	330 lm	≥0,5	120 X 120 X 26	0 / 20	7898638306983
BDPD-0300-19	6W	● 4000K	330 lm	≥0,5	120 X 120 X 26	0 / 20	7898638306990
BDPD-0300-20	6W	○ 6500K	330 lm	≥0,5	120 X 120 X 26	0 / 20	7898638307003
BDPD-0800-26	12W	● 3000K	840 lm	≥0,5	168 X 168 X 24	0 / 10	7898638307010
BDPD-0800-27	12W	● 4000K	840 lm	≥0,5	168 X 168 X 24	0 / 10	7898638307027
BDPD-0800-28	12W	○ 6500K	840 lm	≥0,5	168 X 168 X 24	0 / 10	7898638307034
BDPD-1200-26	18W	● 3000K	1530 lm	≥0,5	217 X 217 X 24	0 / 10	7898638305313
BDPD-1200-27	18W	● 4000K	1530 lm	≥0,5	217 X 217 X 24	0 / 10	7898638305320
BDPD-1200-28	18W	○ 6500K	1530 lm	≥0,5	217 X 217 X 24	0 / 10	7898638305337
BDPD-1500-26	24W	● 3000K	2040 lm	≥0,5	290 X 290 X 24	0 / 10	7898638305344
BDPD-1500-27	24W	● 4000K	2040 lm	≥0,5	290 X 290 X 24	0 / 10	7898638305351
BDPD-1500-28	24W	○ 6500K	2040 lm	≥0,5	290 X 290 X 24	0 / 10	7898638305368

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para salas, cozinhas e banheiros, iluminando completamente o ambiente de maneira uniforme.
 Ideal para salas, cocinas y baños, iluminando completamente el ambiente de manera uniforme.



BDPD

Painel Eco Sobrepor Branco


Panel Eco Sobreponer Blanco

6W

12W

18W

24W

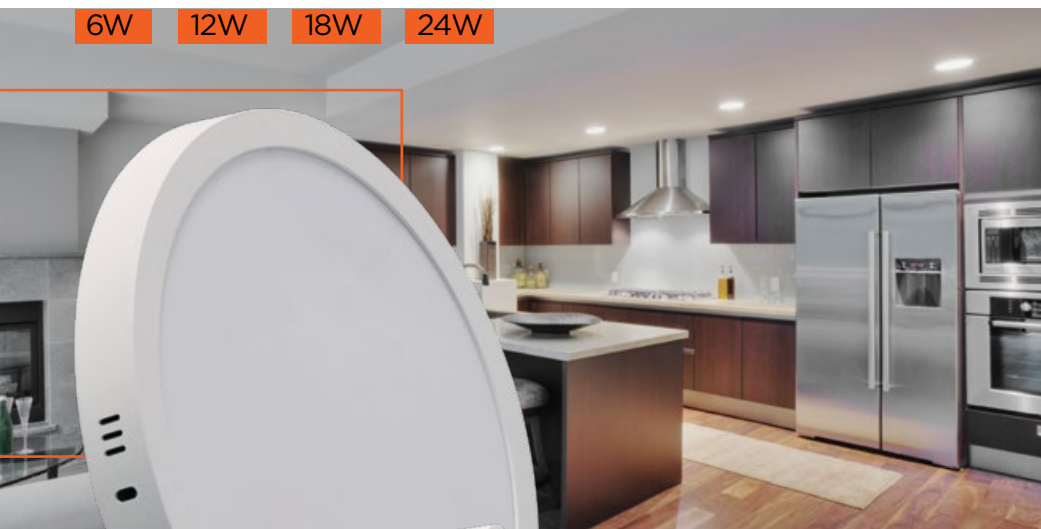

Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
driver



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico de engenharia e metal
metal y plástico de ingeniería



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°

MODELO



○ REDONDO SOBREPOR BRANCO REDONDO SOBREPONER BLANCO

BDPD-0300-03	6W	● 3000K	330 lm	≥0,5	Ø 112 X 27	0 / 20	7898638306686
BDPD-0300-04	6W	● 4000K	330 lm	≥0,5	Ø 112 X 27	0 / 20	7898638306693
BDPD-0300-05	6W	○ 6500K	330 lm	≥0,5	Ø 112 X 27	0 / 20	7898638306709
BDPD-0800-11	12W	● 3000K	840 lm	≥0,5	Ø 160 X 24	0 / 10	7898638306716
BDPD-0800-12	12W	● 4000K	840 lm	≥0,5	Ø 160 X 24	0 / 10	7898638306723
BDPD-0800-13	12W	○ 6500K	840 lm	≥0,5	Ø 160 X 24	0 / 10	7898638306730
BDPD-1200-11	18W	● 3000K	1530 lm	≥0,5	Ø 213 X 27	0 / 10	7898638304972
BDPD-1200-12	18W	● 4000K	1530 lm	≥0,5	Ø 213 X 27	0 / 10	7898638304989
BDPD-1200-13	18W	○ 6500K	1530 lm	≥0,5	Ø 213 X 27	0 / 10	7898638304996
BDPD-1500-11	24W	● 3000K	2040 lm	≥0,5	Ø 290 X 27	0 / 10	7898638305009
BDPD-1500-12	24W	● 4000K	2040 lm	≥0,5	Ø 290 X 27	0 / 10	7898638305016
BDPD-1500-13	24W	○ 6500K	2040 lm	≥0,5	Ø 290 X 27	0 / 10	7898638305023

□ QUADRADO SOBREPOR BRANCO CUADRADO SOBREPONER BLANCO

BDPD-0300-06	6W	● 3000K	330 lm	≥0,5	110 X 110 X 27	0 / 20	7898638306747
BDPD-0300-07	6W	● 4000K	330 lm	≥0,5	110 X 110 X 27	0 / 20	7898638306754
BDPD-0300-08	6W	○ 6500K	330 lm	≥0,5	110 X 110 X 27	0 / 20	7898638306761
BDPD-0800-14	12W	● 3000K	840 lm	≥0,5	160 X 160 X 24	0 / 10	7898638306778
BDPD-0800-15	12W	● 4000K	840 lm	≥0,5	160 X 160 X 24	0 / 10	7898638306785
BDPD-0800-16	12W	○ 6500K	840 lm	≥0,5	160 X 160 X 24	0 / 10	7898638306792
BDPD-1200-14	18W	● 3000K	1530 lm	≥0,5	211 X 211 X 27	0 / 10	7898638305030
BDPD-1200-15	18W	● 4000K	1530 lm	≥0,5	211 X 211 X 27	0 / 10	7898638305047
BDPD-1200-16	18W	○ 6500K	1530 lm	≥0,5	211 X 211 X 27	0 / 10	7898638305054
BDPD-1500-14	24W	● 3000K	2040 lm	≥0,5	285 X 285 X 27	0 / 10	7898638305061
BDPD-1500-15	24W	● 4000K	2040 lm	≥0,5	285 X 285 X 27	0 / 10	7898638305078
BDPD-1500-16	24W	○ 6500K	2040 lm	≥0,5	285 X 285 X 27	0 / 10	7898638305085

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para salas, cozinhas e banheiros, iluminando completamente o ambiente de maneira uniforme.

Ideal para salas, cocinas y baños, iluminando completamente el ambiente de manera uniforme.



BDPD

Painel Eco Embutir Preto


Panel Eco Empotrar Negro

6W

12W

18W

24W

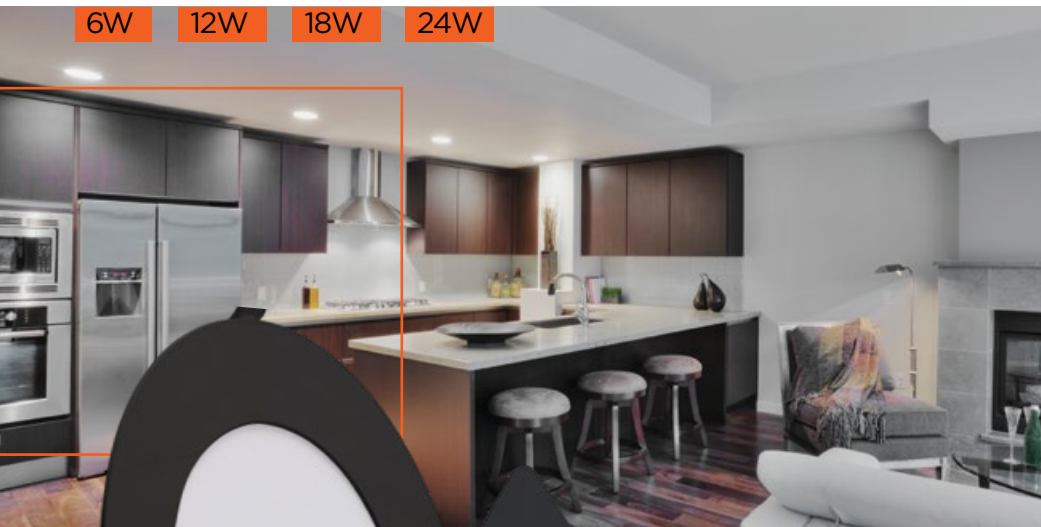

Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
driver



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico de engenharia e metal
metal y plástico de ingeniería



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°

MODELO



REDONDO EMBUTIR PRETO REDONDO EMPOTRAR NEGRO

BDPD-0300-21	6W	● 3000K	330 lm	≥0,5	Ø 120 X 26	0 / 20	7898638307041
BDPD-0300-22	6W	● 4000K	330 lm	≥0,5	Ø 120 X 26	0 / 20	7898638307058
BDPD-0300-23	6W	○ 6500K	330 lm	≥0,5	Ø 120 X 26	0 / 20	7898638307065
BDPD-0800-29	12W	● 3000K	840 lm	≥0,5	Ø 168 X 24	0 / 10	7898638307072
BDPD-0800-30	12W	● 4000K	840 lm	≥0,5	Ø 168 X 24	0 / 10	7898638307089
BDPD-0800-31	12W	○ 6500K	840 lm	≥0,5	Ø 168 X 24	0 / 10	7898638307096
BDPD-1200-29	18W	● 3000K	1530 lm	≥0,5	Ø 220 X 24	0 / 10	7898638305375
BDPD-1200-30	18W	● 4000K	1530 lm	≥0,5	Ø 220 X 24	0 / 10	7898638305382
BDPD-1200-31	18W	○ 6500K	1530 lm	≥0,5	Ø 220 X 24	0 / 10	7898638305399
BDPD-1500-29	24W	● 3000K	2040 lm	≥0,5	Ø 290 X 24	0 / 10	7898638305405
BDPD-1500-30	24W	● 4000K	2040 lm	≥0,5	Ø 290 X 24	0 / 10	7898638305412
BDPD-1500-31	24W	○ 6500K	2040 lm	≥0,5	Ø 290 X 24	0 / 10	7898638305429

QUADRADO EMBUTIR PRETO CUADRADO EMPOTRAR NEGRO

BDPD-0300-24	6W	● 3000K	330 lm	≥0,5	120 X 120 X 26	0 / 20	7898638307102
BDPD-0300-25	6W	● 4000K	330 lm	≥0,5	120 X 120 X 26	0 / 20	7898638307119
BDPD-0300-26	6W	○ 6500K	330 lm	≥0,5	120 X 120 X 26	0 / 20	7898638307126
BDPD-0800-32	12W	● 3000K	840 lm	≥0,5	168 X 168 X 24	0 / 10	7898638307133
BDPD-0800-33	12W	● 4000K	840 lm	≥0,5	168 X 168 X 24	0 / 10	7898638307140
BDPD-0800-34	12W	○ 6500K	840 lm	≥0,5	168 X 168 X 24	0 / 10	7898638307157
BDPD-1200-32	18W	● 3000K	1530 lm	≥0,5	217 X 217 X 24	0 / 10	7898638305436
BDPD-1200-33	18W	● 4000K	1530 lm	≥0,5	217 X 217 X 24	0 / 10	7898638305443
BDPD-1200-34	18W	○ 6500K	1530 lm	≥0,5	217 X 217 X 24	0 / 10	7898638305450
BDPD-1500-32	24W	● 3000K	2040 lm	≥0,5	290 X 290 X 24	0 / 10	7898638305467
BDPD-1500-33	24W	● 4000K	2040 lm	≥0,5	290 X 290 X 24	0 / 10	7898638305474
BDPD-1500-34	24W	○ 6500K	2040 lm	≥0,5	290 X 290 X 24	0 / 10	7898638305481

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para salas, cozinhas e banheiros, iluminando completamente o ambiente de maneira uniforme.
 Ideal para salas, cocinas y baños, iluminando completamente el ambiente de manera uniforme.



BDPD

Painel Eco Sobrepor Preto

Panel Eco Sobreponer Negro

6W

12W

18W

24W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
driver



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico de engenharia e metal
metal y plástico de ingeniería



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°

MODELO



REDONDO SOBREPOR PRETO REDONDO SOBREPONER NEGRO

BDPD-0300-09	6W	● 3000K	330 lm	≥0,5	Ø 112 X 27	0 / 20	7898638306808
BDPD-0300-10	6W	● 4000K	330 lm	≥0,5	Ø 112 X 27	0 / 20	7898638306815
BDPD-0300-11	6W	○ 6500K	330 lm	≥0,5	Ø 112 X 27	0 / 20	7898638306822
BDPD-0800-17	12W	● 3000K	840 lm	≥0,5	Ø 160 X 24	0 / 10	7898638306839
BDPD-0800-18	12W	● 4000K	840 lm	≥0,5	Ø 160 X 24	0 / 10	7898638306846
BDPD-0800-19	12W	○ 6500K	840 lm	≥0,5	Ø 160 X 24	0 / 10	7898638306853
BDPD-1200-17	18W	● 3000K	1530 lm	≥0,5	Ø 213 X 27	0 / 10	7898638305092
BDPD-1200-18	18W	● 4000K	1530 lm	≥0,5	Ø 213 X 27	0 / 10	7898638305108
BDPD-1200-19	18W	○ 6500K	1530 lm	≥0,5	Ø 213 X 27	0 / 10	7898638305115
BDPD-1500-17	24W	● 3000K	2040 lm	≥0,5	Ø 290 X 27	0 / 10	7898638305122
BDPD-1500-18	24W	● 4000K	2040 lm	≥0,5	Ø 290 X 27	0 / 10	7898638305139
BDPD-1500-19	24W	○ 6500K	2040 lm	≥0,5	Ø 290 X 27	0 / 10	7898638305146

QUADRADO SOBREPOR PRETO CUADRADO SOBREPONER NEGRO

BDPD-0300-12	6W	● 3000K	330 lm	≥0,5	110 X 110 X 27	0 / 20	7898638306860
BDPD-0300-13	6W	● 4000K	330 lm	≥0,5	110 X 110 X 27	0 / 20	7898638306877
BDPD-0300-14	6W	○ 6500K	330 lm	≥0,5	110 X 110 X 27	0 / 20	7898638306884
BDPD-0800-20	12W	● 3000K	840 lm	≥0,5	160 X 160 X 24	0 / 10	7898638306891
BDPD-0800-21	12W	● 4000K	840 lm	≥0,5	160 X 160 X 24	0 / 10	7898638306907
BDPD-0800-22	12W	○ 6500K	840 lm	≥0,5	160 X 160 X 24	0 / 10	7898638306914
BDPD-1200-20	18W	● 3000K	1530 lm	≥0,5	211 X 211 X 27	0 / 10	7898638305153
BDPD-1200-21	18W	● 4000K	1530 lm	≥0,5	211 X 211 X 27	0 / 10	7898638305160
BDPD-1200-22	18W	○ 6500K	1530 lm	≥0,5	211 X 211 X 27	0 / 10	7898638305177
BDPD-1500-20	24W	● 3000K	2040 lm	≥0,5	285 X 285 X 27	0 / 10	7898638305184
BDPD-1500-21	24W	● 4000K	2040 lm	≥0,5	285 X 285 X 27	0 / 10	7898638305191
BDPD-1500-22	24W	○ 6500K	2040 lm	≥0,5	285 X 285 X 27	0 / 10	7898638305207

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para salas, cozinhas e banheiros, iluminando completamente o ambiente de maneira uniforme.

Ideal para salas, cocinas y baños, iluminando completamente el ambiente de manera uniforme.



BDPD

Painel Slim Embutir

Panel Slim Empotrar

6W

12W

18W

24W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
driver



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
alumínio
aluminio



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
120°

MODELO



QUADRADO EMBUTIR CUADRADO EMPOTRAR

BDPD-0300-01	6W	○ 6500K	200 lm	≥0,48	120X120 X 20 ±5mm	0 / 20	7898638302213
BDPD-0800-08	12W	● 3000K	800 lm	≥0,48	170 X 170 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638303876
BDPD-0800-10	12W	● 4000K	800 lm	≥0,48	167 X 167 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638304422
BDPD-0800-03	12W	○ 6500K	800 lm	≥0,48	170 X 170 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638302190
BDPD-1200-06	18W	● 3000K	1200 lm	≥0,48	225 X 225 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638303791
BDPD-1200-10	18W	● 4000K	1200 lm	≥0,48	218 X 218 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638304408
BDPD-1200-01	18W	○ 6500K	1200 lm	≥0,48	225 X 225 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638302176
BDPD-1500-06	24W	● 3000K	1600 lm	≥0,48	300 X 300 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638303838
BDPD-1500-10	24W	● 4000K	1600 lm	≥0,48	292 X 292 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638304385
BDPD-1500-01	24W	○ 6500K	1600 lm	≥0,48	300 X 300 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638302152

REDONDO EMBUTIR REDONDO EMPOTRAR

BDPD-0300-02	6W	○ 6500K	200 lm	≥0,48	Ø 120 X 20 ±5mm	0 / 20	7898638302220
BDPD-0800-07	12W	● 3000K	800 lm	≥0,48	Ø 170 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638303883
BDPD-0800-09	12W	● 4000K	800 lm	≥0,48	Ø 167 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638304439
BDPD-0800-04	12W	○ 6500K	800 lm	≥0,48	Ø 170 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638302206
BDPD-1200-05	18W	● 3000K	1200 lm	≥0,48	Ø 220 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638303807
BDPD-1200-09	18W	● 4000K	1200 lm	≥0,48	Ø 225 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638304415
BDPD-1200-02	18W	○ 6500K	1200 lm	≥0,48	Ø 225 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638302183
BDPD-1500-05	24W	● 3000K	1600 lm	≥0,48	Ø 300 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638303845
BDPD-1500-09	24W	● 4000K	1600 lm	≥0,4	Ø 294 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638304392
BDPD-1500-02	24W	○ 6500K	1600 lm	≥0,48	Ø 300 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638302169

QUADRADO / CUADRADO



REDONDO



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para salas, cozinhas e banheiros, iluminando completamente o ambiente de maneira uniforme.

Ideal para salas, cocinas y baños, iluminando completamente el ambiente de manera uniforme.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDPD

Painel Slim Sobrepor

Panel Slim Sobreponer

12W

18W

24W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
driver



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
aluminio
aluminio



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°

MODELO



QUADRADO SOBREPOR CUADRADO SOBREPONER

BDPD-0800-05	12W	○ 6500K	800 lm	≥0,50	165 X 165 X 28 ±5mm	0 / 10	7898638303203
BDPD-1200-08	18W	● 3000K	1200 lm	≥0,50	210 X 210 X 28 ±5mm	0 / 10	7898638303814
BDPD-1200-03	18W	○ 6500K	1200 lm	≥0,50	210 X 210 X 28 ±5mm	0 / 10	7898638303180
BDPD-1500-08	24W	● 3000K	1600 lm	≥0,50	285 X 285 X 28 ±5mm	0 / 10	7898638303852
BDPD-1500-03	24W	○ 6500K	1600 lm	≥0,50	285 X 285 X 28 ±5mm	0 / 10	7898638303166

REDONDO SOBREPOR REDONDO SOBREPONER

BDPD-0800-06	12W	○ 6500K	800 lm	≥0,50	∅ 165 X 28 ±5mm	0 / 10	7898638303210
BDPD-1200-07	18W	● 3000K	1200 lm	≥0,50	∅ 210 X 28 ±5mm	0 / 10	7898638303821
BDPD-1200-04	18W	○ 6500K	1200 lm	≥0,50	∅ 210 X 28 ±5mm	0 / 10	7898638303197
BDPD-1500-07	24W	● 3000K	1600 lm	≥0,50	∅ 285 X 28 ±5mm	0 / 10	7898638303869
BDPD-1500-04	24W	○ 6500K	1600 lm	≥0,50	∅ 285 X 28 ±5mm	0 / 10	7898638303173

SOBREPOR / SOBREPONER



EMBURIR / EMPOTRAR



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para salas, cozinhas e banheiros, iluminando completamente o ambiente de maneira uniforme.
 Ideal para salas, cocinas y baños, iluminando completamente el ambiente de manera uniforme.



BDPD

Painel Borda Infinita

Panel Borde Infinito

Embutir Empotrar

Sobrepor Sobreponer

17W

24W

32W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
driver (integrado)



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico e ferro
plastico y ferro



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°

2 em 1
Sobrepor
e Embutir

2 en 1
Sobreponer
y Empotrar

MODELO



QUADRADO CUADRADO

BDPD-1700-07	17W	● 3000K	1700 lm	≥0,5	120 X 120 X 25	0 / 10	7898638302961
BDPD-1700-10	17W	● 4000K	1700 lm	≥0,5	120 X 120 X 25	0 / 10	7898638306037
BDPD-1700-08	17W	○ 6500K	1700 lm	≥0,5	120 X 120 X 25	0 / 10	7898638302978
BDPD-2400-03	24W	● 3000K	2400 lm	≥0,5	170 X 170 X 25	0 / 10	7898638303005
BDPD-2400-06	24W	● 4000K	2400 lm	≥0,5	170 X 170 X 25	0 / 10	7898638306051
BDPD-2400-04	24W	○ 6500K	2400 lm	≥0,5	170 X 170 X 25	0 / 10	7898638303012
BDPD-3200-05	32W	● 3000K	3200 lm	≥0,5	220 X 220 X 25	0 / 10	7898638303043
BDPD-3200-13	32W	● 4000K	3200 lm	≥0,5	220 X 220 X 25	0 / 10	7898638306075
BDPD-3200-06	32W	○ 6500K	3200 lm	≥0,5	220 X 220 X 25	0 / 10	7898638303050

REDONDO

BDPD-1700-05	17W	● 3000K	1700 lm	≥0,5	Ø 120 X 25	0 / 10	7898638302947
BDPD-1700-09	17W	● 4000K	1700 lm	≥0,5	Ø 120 X 25	0 / 10	7898638306020
BDPD-1700-06	17W	○ 6500K	1700 lm	≥0,5	Ø 120 X 25	0 / 10	7898638302954
BDPD-2400-01	24W	● 3000K	2400 lm	≥0,5	Ø 170 X 25	0 / 10	7898638302985
BDPD-2400-05	24W	● 4000K	2400 lm	≥0,5	Ø 170 X 25	0 / 10	7898638306044
BDPD-2400-02	24W	○ 6500K	2400 lm	≥0,5	Ø 170 X 25	0 / 10	7898638302992
BDPD-3200-03	32W	● 3000K	3200 lm	≥0,5	Ø 220 X 25	0 / 10	7898638303029
BDPD-3200-12	32W	● 4000K	3200 lm	≥0,5	Ø 220 X 25	0 / 10	7898638306068
BDPD-3200-04	32W	○ 6500K	3200 lm	≥0,5	Ø 220 X 25	0 / 10	7898638303036



SOBREPOR



EMBITIR



17W



24W



32W



17W



24W



32W

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para cozinhas e banheiros, iluminando completamente o ambiente de maneira uniforme.
Ideal para salas, cocinas y baños, iluminando completamente el ambiente de manera uniforme.



BDPD

Painel Modular

Panel Modular

36W

40W

40x40cm


62x62cm

15x122cm

32x122cm

Embutir Empotrar

Sobrepor Sobreponer

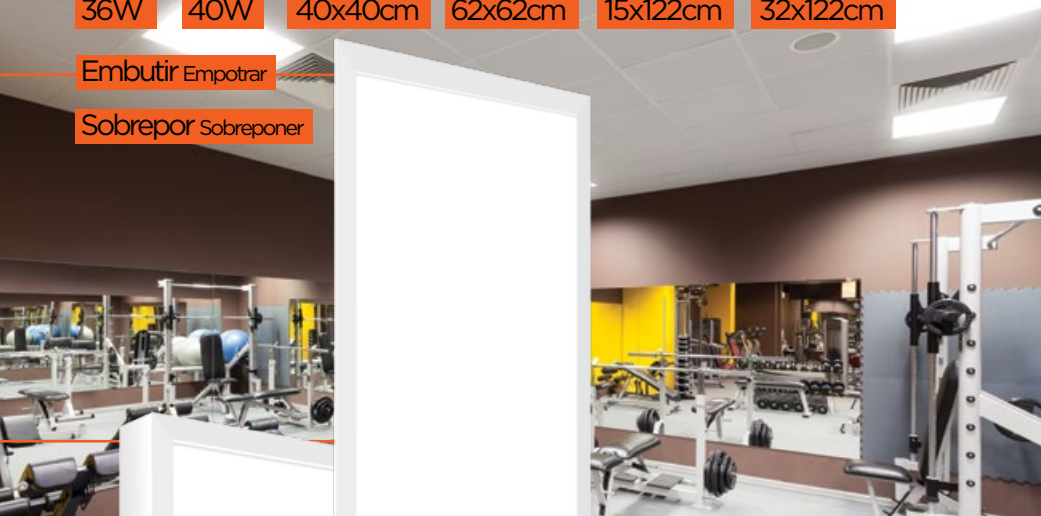

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
driver



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
aluminio
aluminio



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°

SOBREPOR

EMBUTIR

MODELO



400 X 400 MM

BDPD-3000-01	36W	○ 6500K	2900 lm	≥0,9	Embutir	400 X 400 X 32	0 / 10	7898638303326
BDPD-3000-02	36W	○ 6500K	2900 lm	≥0,9	Sobrepor	400 X 400 X 38	0 / 10	7898638303333

620 X 620 MM

BDPD-3200-02	40W	● 4000K	3200 lm	≥0,9	Embutir	620 X 620 X 32	0 / 5	7898638302145
BDPD-3200-01	40W	○ 6500K	3200 lm	≥0,9	Embutir	620 X 620 X 32	0 / 5	7898638302138
BDPD-3200-07	40W	○ 6500K	3600 lm	≥0,9	Sobrepor	600 X 600 X 38	0 / 5	7898638303296

150 X 1220 MM

BDPD-3200-11	36W	● 4000K	3000 lm	≥0,9	Embutir	154 X 1243 X 40	0 / 5	7898638304224
BDPD-3200-10	36W	○ 6500K	3000 lm	≥0,9	Embutir	154 X 1243 X 40	0 / 5	7898638304217

320 X 1220 MM

BDPD-3200-08	40W	○ 6500K	3600 lm	≥0,9	Embutir	320 X 1220 X 32	0 / 5	7898638303302
BDPD-3200-09	40W	○ 6500K	3600 lm	≥0,9	Sobrepor	300 X 1200 X 38	0 / 5	7898638303319

APLICAÇÃO

APLICACION

Ideal para ambientes com forro modular ou forros convencionais de gesso. Pode ser usado embutido ou como pendente
Ideal para ambientes con forro modular o forros convencionales de escayola. Puede ser usado embutido o suspendido.



PRONTO PARA INSTALAR
 LISTO PARA INSTALAR




BDPD

Painel Super Led Controller Dimerizável

Panel Super Led Controller Dimerizable

50W

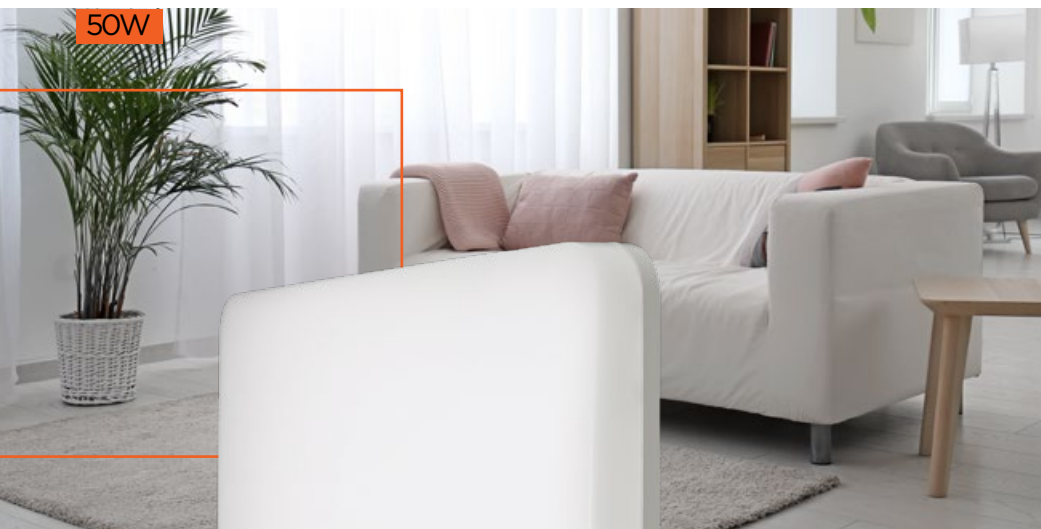

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
driver



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



DIMERIZÁVEL
DIMEZIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico de engenharia e metal
metal y plástico de ingeniería



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°

MODELO



50W // DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE

DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE

BDPD-5000-01	50W	● 3000K ● 4000K ○ 6500K	5000 lm	≥0,5	Sobrepor	400X400X58	0 / 2	7908839301707
--------------	-----	-------------------------------	---------	------	----------	------------	-------	---------------



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para ambientes com forro de gesso.

Ideal para ambientes com forros convencionales de escayola.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR




BDPR

Painel Recuado Embutir

Panel Rebatido Empotrable

18W

24W

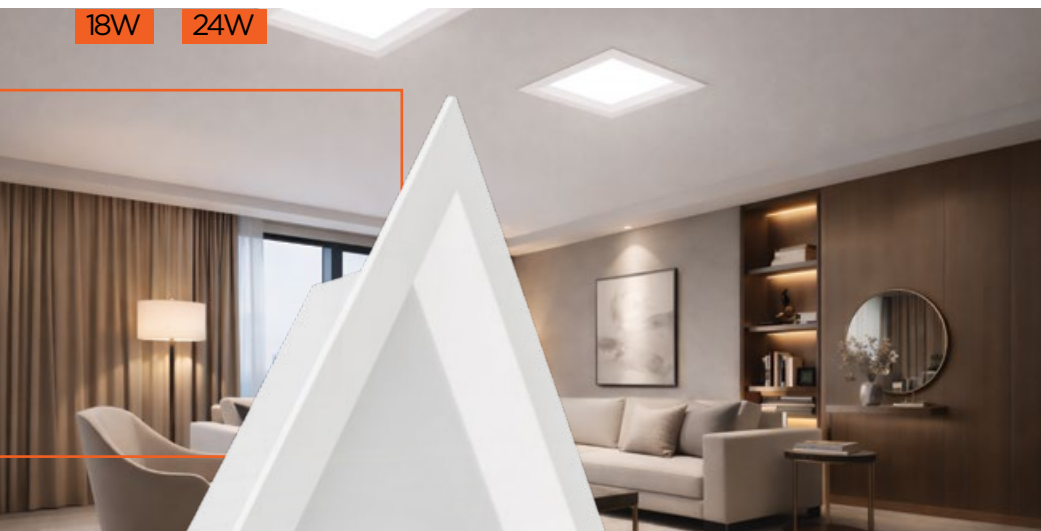

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
driver



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



DIMERIZÁVEL
DIMEZIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico e componentes eletrônicos
componentes plásticos y electrónicos



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
110°

MODELO



18W

BDPR-1500-01	18W	● 3000K	1530 lm	≥0,5	Embutir	220 X 220 X 44	0/10	7908839301844
BDPR-1500-02	18W	● 4000K	1530 lm	≥0,5	Embutir	220 X 220 X 44	0/10	7908839301851
BDPR-1500-03	18W	○ 6500K	1530 lm	≥0,5	Embutir	220 X 220 X 44	0/10	7908839301868

24W

BDPR-2000-01	24W	● 3000K	2040 lm	≥0,5	Embutir	295 X 295 X 44	0/10	7908839301875
BDPR-2000-02	24W	● 4000K	2040 lm	≥0,5	Embutir	295 X 295 X 44	0/10	7908839301882
BDPR-2000-03	24W	○ 6500K	2040 lm	≥0,5	Embutir	295 X 295 X 44	0/10	7908839301899



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Perfeito para salas, halls e áreas de estar sofisticadas, o painel recuado de embutir garante iluminação aconchegante e moderna, valorizando tetos de gesso e projetos de decoração contemporâneos. *Perfecto para salas, recibidores y áreas de estar sofisticadas, el panel empotrado garantiza una iluminación acogedora y moderna, realzando techos de yeso y proyectos de decoración contemporâneos.*



BDS2

Spot Eco Branco

Spot Eco Branco

3W

5W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
plástico e componentes
eletrônicos
plastico y componentes electrónicos



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
38°

MODELO



QUADRADO CUADRADO

BDS2-0250-03	3W	● 3000K	240 lm	≥0,5	25W	75 X 75 X 46	60 a 65	0 / 50	7898638303081
BDS2-0250-06	3W	● 4000K	240 lm	≥0,5	25W	75 X 75 X 18	60 a 65	0 / 50	7898638304477
BDS2-0250-04	3W	○ 6500K	240 lm	≥0,5	25W	75 X 75 X 46	60 a 65	0 / 50	7898638303098
BDS2-0350-03	5W	● 3000K	350 lm	≥0,5	35W	90 X 90 X 46	70 a 75	0 / 50	7898638302671
BDS2-0350-06	5W	● 4000K	350 lm	≥0,5	35W	90 X 90 X 20	70 a 75	0 / 50	7898638304491
BDS2-0350-04	5W	○ 6500K	350 lm	≥0,5	35W	90 X 90 X 46	70 a 75	0 / 50	7898638302695

REDONDO

BDS2-0250-01	3W	● 3000K	240 lm	≥0,5	25W	Ø 75 X 46	60 a 65	0 / 50	7898638303067
BDS2-0250-05	3W	● 4000K	240 lm	≥0,5	25W	Ø 75 X 18	60 a 65	0 / 50	7898638304460
BDS2-0250-02	3W	○ 6500K	240 lm	≥0,5	25W	Ø 75 X 46	60 a 65	0 / 50	7898638303074
BDS2-0350-01	5W	● 3000K	350 lm	≥0,5	35W	Ø 90 X 46	70 a 75	0 / 50	7898638302664
BDS2-0350-05	5W	● 4000K	350 lm	≥0,5	35W	Ø 90 X 20	70 a 75	0 / 50	7898638304484
BDS2-0350-02	5W	○ 6500K	350 lm	≥0,5	35W	Ø 90 X 46	70 a 75	0 / 50	7898638302688



3W



5W



3W



5W

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para forros de madeira, gesso ou drywall e em ambientes que necessitem de um toque de decoração como: quartos, hall de entrada, salas, living e muito mais.

Ideal para madera, yeso o drywall y en ambientes que necesiten un toque de decoración como: cuartos, recibidor, salas, living y mucho más.



BDS2

Spot Eco Preto

Spot Eco Negro

5W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
plástico e componentes
eletrônicos
plastico y componentes electrónicos



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
38°

MODELO



QUADRADO CUADRADO

BDS2-0350-10	5W	● 3000K	350 lm	≥0,5	35W	90X90X22	70 a 75	0 / 50	7898638305924
BDS2-0350-11	5W	● 4000K	350 lm	≥0,5	35W	90X90X22	70 a 75	0 / 50	7898638305955
BDS2-0350-12	5W	○ 6500K	350 lm	≥0,5	35W	90X90X22	70 a 75	0 / 50	7898638305931

REDONDO

BDS2-0350-07	5W	● 3000K	350 lm	≥0,5	35W	Ø90 X 22	70 a 75	0 / 50	7898638305900
BDS2-0350-08	5W	● 4000K	350 lm	≥0,5	35W	Ø90 X 22	70 a 75	0 / 50	7898638305948
BDS2-0350-09	5W	○ 6500K	350 lm	≥0,5	35W	Ø90 X 22	70 a 75	0 / 50	7898638305917



5W



5W

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para forros de madeira, gesso ou drywall e em ambientes que necessitem de um toque de decoração como: quartos, hall de entrada, salas, living e muito mais. *Ideal para madera, yeso o drywall y en ambientes que necesiten un toque de decoración como: cuartos, recibidor, salas, living y mucho más.*



BDS1

Spot

Spot

7W

10W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico e componentes
eletrônicos
plástico y componentes electrónicos



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
38°

MODELO



QUADRADO CUADRADO

BDS1-0500-03	7W	● 3000K	500 lm	≥0,5	50W	90 X 90 X 20	70 a 75	0 / 50	7898638300295
BDS1-0500-06	7W	● 4000K	500 lm	≥0,5	50W	90 X 90 X 20	70 a 75	0 / 50	78986383004453
BDS1-0500-04	7W	○ 6500K	500 lm	≥0,5	50W	90 X 90 X 20	70 a 75	0 / 50	7898638300622
BDS1-0800-03	10W	● 3000K	800 lm	≥0,5	75W	115 X 115 X 45	90 a 95	0 / 20	7898638301551
BDS1-0800-06	10W	● 4000K	800 lm	≥0,5	75W	115 X 115 X 45	90 a 95	0 / 20	7898638304514
BDS1-0800-04	10W	○ 6500K	800 lm	≥0,5	75W	115 X 115 X 45	90 a 95	0 / 20	7898638301568

REDONDO

BDS1-0500-01	7W	● 3000K	500 lm	≥0,5	50W	∅ 90 X 20	70 a 75	0 / 50	7898638300608
BDS1-0500-05	7W	● 4000K	500 lm	≥0,5	50W	∅ 90 X 20	70 a 75	0 / 50	7898638304446
BDS1-0500-02	7W	○ 6500K	500 lm	≥0,5	50W	∅ 90 X 20	70 a 75	0 / 50	7898638300615
BDS1-0800-01	10W	● 3000K	800 lm	≥0,5	75W	∅ 115 X 45	90 a 95	0 / 20	7898638301537
BDS1-0800-05	10W	● 4000K	800 lm	≥0,5	75W	∅ 115 X 45	90 a 95	0 / 20	7898638304507
BDS1-0800-02	10W	○ 6500K	800 lm	≥0,5	75W	∅ 115 X 45	90 a 95	0 / 20	7898638301544



7W

10W



7W

10W

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para forros de madeira, gesso ou drywall e em ambientes como: quartos, hall de entrada, salas, living e muito mais.

Ideal para madera, yeso o drywall y en ambientes como: cuartos, recibidor, salas, living y mucho más.



BDS3

Spot Decor Redondo

Spot Decor Redondo


MR11

MR16

AR70

PAR20

AR111

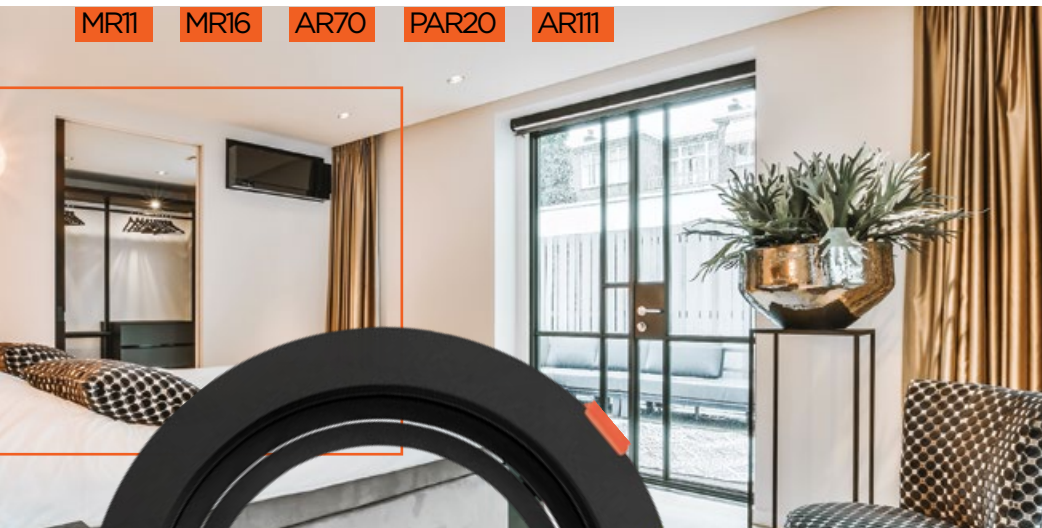

Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



MATERIAL
spots - policarbonato
conectores - metal

MODELO

TIPO

COR / COLOR

CONECTOR



REDONDO

ACOMPANHA SOQUETE
ACOMPANA AL ZÓCALO

BDS3-0001-01	MR11	○ Branco	GU10	Ø 75 X 45	Ø 65	0 / 20	7898638303463
BDS3-0001-02	MR11	● Preto	GU10	Ø 75 X 45	Ø 65	0 / 20	7898638303470
BDS3-0001-03	MR11	◐ Branco c/ Preto	GU10	Ø 75 X 45	Ø 65	0 / 20	7898638303487
BDS3-0002-01	MR16	○ Branco	GU10	Ø 102 X 41	Ø 85	0 / 20	7898638303494
BDS3-0002-02	MR16	● Preto	GU10	Ø 102 X 41	Ø 85	0 / 20	7898638303500
BDS3-0002-03	MR16	◐ Branco c/ Preto	GU10	Ø 102 X 41	Ø 85	0 / 20	7898638303517
BDS3-0003-01	AR70	○ Branco	GU10	Ø 130 X 43	Ø 110	0 / 20	7898638303524
BDS3-0003-02	AR70	● Preto	GU10	Ø 130 X 43	Ø 110	0 / 20	7898638303531
BDS3-0003-03	AR70	◐ Branco c/ Preto	GU10	Ø 130 X 43	Ø 110	0 / 20	7898638303548
BDS3-0004-01	PAR20	○ Branco	E27	Ø 130 X 43	Ø 110	0 / 20	7898638303555
BDS3-0004-02	PAR20	● Preto	E27	Ø 130 X 43	Ø 110	0 / 20	7898638303562
BDS3-0004-03	PAR20	◐ Branco c/ Preto	E27	Ø 130 X 43	Ø 110	0 / 20	7898638303579
BDS3-0005-01	AR111	○ Branco	GU10	Ø 170 X 42	Ø 150	0 / 20	7898638303586
BDS3-0005-02	AR111	● Preto	GU10	Ø 170 X 42	Ø 150	0 / 20	7898638303593
BDS3-0005-03	AR111	◐ Branco c/ Preto	GU10	Ø 170 X 42	Ø 150	0 / 20	7898638303609



SISTEMA CLICK DE TROCA FÁCIL
TROQUE A LÂMPADA QUEIMADA SEM NECESSIDADE DE REMOVER O EMBUTIDO
REEMPLACE LA LÁMPARA QUEMADA SIN QUITAR EL INCORPORADO



LÂMPADA NÃO INCLUSA
LÁMPARA NO INCLUIDA



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para a instalação de lâmpadas Dicroica, PAR e AR. Para a aplicação de lâmpadas que destacam iluminação de objetos e paredes. Com Sistema Click para troca de lâmpada e direcionamento do fecho através do Foco Orbital
Ideal para instalar lámparas Dicroicas, PAR y AR. Para la aplicación de lámparas que destaquen la iluminación de objetos y paredes. Con sistema click para cambiar la lámpara y dirigir el haz a través del Orbital Focus.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDS3

Spot Decor Quadrado

Spot Decor Cuadrado



MR11

MR16

AR70

PAR20

AR111

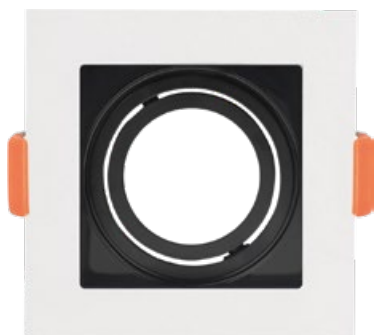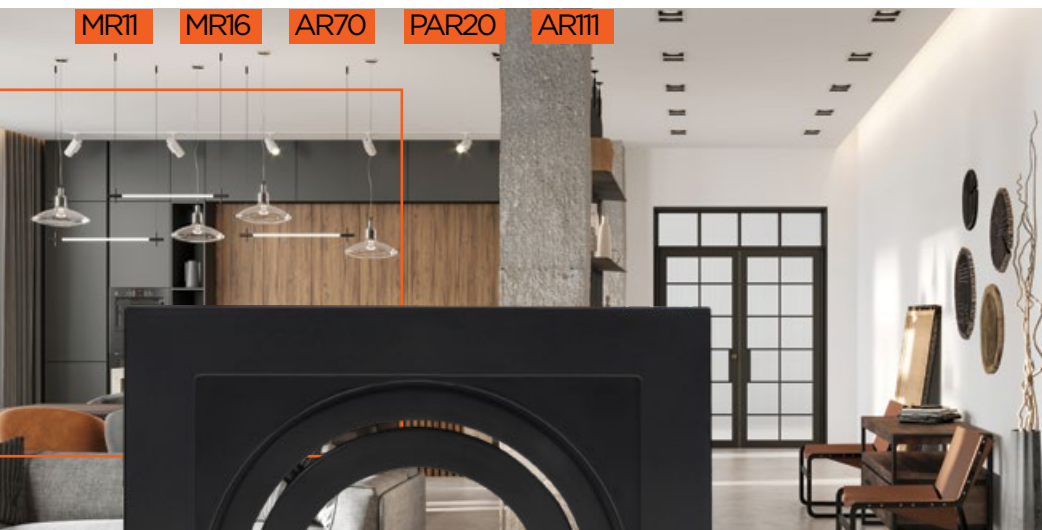

Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



MATERIAL
spots - policarbonato
conectores - metal

MODELO

TIPO

COR / COLOR

CONECTOR



QUADRADO CUADRADO

ACOMPANHA SOQUETE
ACOMPÑA AL ZÓCALO

BDS3-0006-01	MR11	○ Branco	GU10	75 X 75 X 41	0 / 20	7898638303616
BDS3-0006-02	MR11	● Preto	GU10	75 X 75 X 41	0 / 20	7898638303623
BDS3-0006-03	MR11	◐ Branco c/ Preto	GU10	75 X 75 X 41	0 / 20	7898638303630
BDS3-0007-01	MR16	○ Branco	GU10	102 X 102 X 42	0 / 20	7898638303647
BDS3-0007-02	MR16	● Preto	GU10	102 X 102 X 42	0 / 20	7898638303654
BDS3-0007-03	MR16	◐ Branco c/ Preto	GU10	102 X 102 X 42	0 / 20	7898638303661
BDS3-0008-01	AR70	○ Branco	GU10	130 X 130 X 44	0 / 20	7898638303678
BDS3-0008-02	AR70	● Preto	GU10	130 X 130 X 44	0 / 20	7898638303685
BDS3-0008-03	AR70	◐ Branco c/ Preto	GU10	130 X 130 X 44	0 / 20	7898638303692
BDS3-0009-01	PAR20	○ Branco	E27	130 X 130 X 44	0 / 20	7898638303708
BDS3-0009-02	PAR20	● Preto	E27	130 X 130 X 44	0 / 20	7898638303715
BDS3-0009-03	PAR20	◐ Branco c/ Preto	E27	130 X 130 X 44	0 / 20	7898638303722
BDS3-0010-01	AR111	○ Branco	GU10	170 X 170 X 43	0 / 20	7898638303739
BDS3-0010-02	AR111	● Preto	GU10	170 X 170 X 43	0 / 20	7898638303746
BDS3-0010-03	AR111	◐ Branco c/ Preto	GU10	170 X 170 X 43	0 / 20	7898638303753

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para a instalação de lâmpadas Dicroica, PAR e AR. Para a aplicação de lâmpadas que destacam iluminação de objetos e paredes. Com Sistema Click para troca de lâmpada e direcionamento do fecho através do Foco Orbital

Ideal para instalar lámparas Dicroicas, PAR y AR. Para la aplicación de lámparas que destaquen la iluminación de objetos y paredes. Con sistema click para cambiar la lámpara y dirigir el haz a través del Orbital Focus



SISTEMA CLICK DE TROCA FÁCIL

TROQUE A LÂMPADA QUEIMADA SEM NECESSIDADE DE REMOVER O EMBUTIDO





REEMPLAZA LA LÂMPARA QUEMADA SIN QUITAR EL INCORPORADO



LÂMPADA NÃO INCLUSA
LÂMPARA NO INCLUIDA

CONECTORES SPOT DECOR

BDS3-0099-01	MR11	-	78 X 23	0 / 50	7898638304170
BDS3-0099-02	MR16	-	78 X 23	0 / 50	7898638304187
BDS3-0099-03	AR70 / PAR20	-	82 X 23	0 / 50	7898638304194
BDS3-0099-04	PAR30 / AR111	-	120 X 25	0 / 50	7898638304200



BDS5

Spot Decor No Frame

Spot Decor No Frame


MR11

MR16

AR70

PAR20

AR111

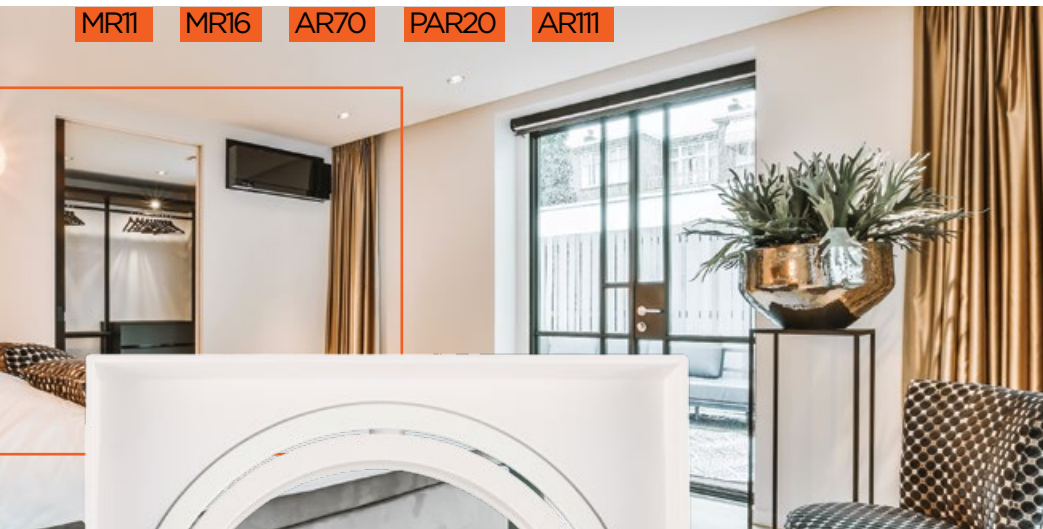

Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



MATERIAL
spots - policarbonato
conectores - metal

MODELO

TIPO

COR / COLOR

CONECTOR



mm



Q QUADRADO CUADRADO

ACOMPANHA SOQUETE
ACOMPAÑA AL ZÓCALO

BDS5-0001-01	MR11	○ Branco	GU10	65 X 65	0 / 20	7898638304231
BDS5-0001-02	MR16	○ Branco	GU10	80 X 80	0 / 20	7898638304248
BDS5-0001-03	AR70	○ Branco	GU10	108 X 108	0 / 20	7898638304255
BDS5-0001-04	PAR20	○ Branco	GU10	108 X 108	0 / 20	7898638304262
BDS5-0001-05	AR111	○ Branco	GU10	148 X 148	0 / 20	7898638304279



SISTEMA CLICK DE TROCA FÁCIL

TROQUE A LÂMPADA QUEIMADA SEM NECESSIDADE DE REMOVER O EMBUTIDO

REEMPLACE LA LÁMPARA QUEMADA SIN QUITAR EL INCORPORADO



LÂMPADA NÃO INCLUSA
LÁMPARA NO INCLUIDA



65 X 65
MR11



80 X 80
MR16



108 X 108
AR70 / PAR20



148 X 148
AR111

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para a instalação de lâmpadas Dicroica, PAR e AR. Para a aplicação de lâmpadas que destacam iluminação de objetos e paredes. Com Sistema Click para troca de lâmpada e direcionamento do fecho através do Foco Orbital. *Ideal para instalar lâmparas Dicroicas, PAR y AR. Para la aplicación de lámparas que destaquen la iluminación de objetos y paredes. Con sistema click para cambiar la lámpara y dirigir el haz a través del Orbital Focus.*



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDTR

Spot de Trilho

Proyector de Carril

MR16**PAR20**

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Para instalação em ambientes residenciais ou corporativos, para ambientes agradáveis fazendo parte da decoração.

Para instalación en ambientes residenciales ou corporativos, para ambientes agradables como parte de la decoración.

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



MATERIAL
aluminio
aluminio



LÂMPADA NÃO INCLUSA
LÁMPARA NO INCLUIDA



MODELO	TIPO	COR / COLOR	CONECTOR	mm		
BDTR-0001-01	MR16	● Preto	GU10	159 X 80 X 55	0 / 10	7898638303357
BDTR-0001-02	MR16	○ Branco	GU10	159 X 80 X 55	0 / 10	7898638303364
BDTR-0001-03	PAR20	● Preto	E27	226 X 118 X 68	0 / 10	7898638303371
BDTR-0001-04	PAR20	○ Branco	E27	226 X 118 X 68	0 / 10	7898638303388

BDTR

Spot de Trilho Cube

Proyector de Carril Cube

MR16

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



MATERIAL
alumínio
alumínio



LÂMPADA NÃO INCLUSA
LÁMPARA NO INCLUIDA

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Para instalação em ambientes residenciais ou corporativos,
para ambientes agradáveis com design excepcional.

Para instalación en entornos residenciales o corporativos,
para ambientes agradables con un diseño excepcional.



MODELO

TIPO

COR / COLOR

CONECTOR



mm



BDTR-0002-01

MR16

● Preto

GU10

125 X 105 X 75

0 / 10

7898638303395

BDTR

Spot de Trilho Led

Proyector de Carril Led

7W

10W

20W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
aluminio
aluminio



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
38°

MODELO



AVULSO SOLO

SPOT DE TRILHO LED PRETO PROJECTOR DE CARRIL NEGRO

BDTR-0003-01	7W	● 2700K	560 lm	≥0,5	50 X 126	0 / 10	7898638304569
BDTR-0003-02	7W	● 4000K	560 lm	≥0,5	50 X 126	0 / 10	7898638304576
BDTR-0003-03	7W	○ 6500K	560 lm	≥0,5	50 X 126	0 / 10	7898638304583
BDTR-0003-07	10W	● 2700K	720 lm	≥0,5	50 X 136	0 / 10	7898638304620
BDTR-0003-08	10W	● 4000K	720 lm	≥0,5	50 X 136	0 / 10	7898638304637
BDTR-0003-09	10W	○ 6500K	720 lm	≥0,5	50 X 136	0 / 10	7898638304644
BDTR-0003-13	20W	● 2700K	1400 lm	≥0,5	50 X 196	0 / 10	7898638304682
BDTR-0003-14	20W	● 4000K	1400 lm	≥0,5	50 X 196	0 / 10	7898638304699
BDTR-0003-15	20W	○ 6500K	1400 lm	≥0,5	50 X 196	0 / 10	7898638304705

SPOT DE TRILHO LED BRANCO PROJECTOR DE CARRIL BRANCO

BDTR-0003-04	7W	● 2700K	560 lm	≥0,5	50 X 126	0 / 10	7898638304590
BDTR-0003-05	7W	● 4000K	560 lm	≥0,5	50 X 126	0 / 10	7898638304606
BDTR-0003-06	7W	○ 6500K	560 lm	≥0,5	50 X 126	0 / 10	7898638304613
BDTR-0003-10	10W	● 2700K	720 lm	≥0,5	50 X 136	0 / 10	7898638304651
BDTR-0003-11	10W	● 4000K	720 lm	≥0,5	50 X 136	0 / 10	7898638304668
BDTR-0003-12	10W	○ 6500K	720 lm	≥0,5	50 X 136	0 / 10	7898638304675
BDTR-0003-16	20W	● 2700K	1400 lm	≥0,5	50 X 196	0 / 10	7898638304712
BDTR-0003-17	20W	● 4000K	1400 lm	≥0,5	50 X 196	0 / 10	7898638304729
BDTR-0003-18	20W	○ 6500K	1400 lm	≥0,5	50 X 196	0 / 10	7898638304736



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Para instalação em ambientes residenciais ou corporativos, para ambientes agradáveis com design excepcional.

Para instalación en entornos residenciales o corporativos, para ambientes agradables con un diseño excepcional.



BDTR

Kit Spot de Trilho Led

Kit Proyector de Carril Led

7W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
aluminio
aluminio



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
38°

MODELO



KIT c/ 3 SPOTS + TRILHO 98cm KIT PROYECTOR + CARRIL

SPOTS DE TRILHO LED PRETO PROYECTOR DE CARRIL NEGRO

BDTR-0003-19 | 3x7W | ● 2700K | 1680 lm | $\geq 0,5$ | 50 X 126 | 0 / 10 | 7898638304743

SPOTS DE TRILHO LED BRANCO PROYECTOR DE CARRIL BRANCO

BDTR-0003-20 | 3x7W | ● 2700K | 1680 lm | $\geq 0,5$ | 50 X 126 | 0 / 10 | 7898638304750



1 EMENDA RETA



3 UNIDADES SPOT TRILHO 7W



1 TRILHO ELETRIFICADO 98CM

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Para instalação em ambientes residenciais ou corporativos, para ambientes agradáveis com design excepcional.

Para instalación en entornos residenciales o corporativos, para ambientes agradables con un diseño excepcional.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDTR

Linear Trilho Led

Lineal Carril Led

10W

20W



DIFUSA

DOT

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
aluminio e plástico
aluminio y plástico



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
116°

MODELO



DIFUSA

BDTR-0004-01	10W	● 2700K	700 lm	≥0,5	204 X 33 X 55	0 / 10	7898638304798
BDTR-0004-02	20W	● 2700K	1400 lm	≥0,5	337 X 33 X 55	0 / 10	7898638304804

DOT

BDTR-0004-03	10W	● 2700K	600 lm	≥0,5	204 X 33 X 55	0 / 10	7898638304811
BDTR-0004-04	20W	● 2700K	1200 lm	≥0,5	337 X 33 X 55	0 / 10	7898638304828



204 X 33 X 55
10W



337 X 33 X 55
20W

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para iluminação de ambientes que exigem maior iluminação. Para instalação em trilho eletrificado. Trilho não incluso.

Ideal para iluminar ambientes que requieran mayor iluminación. Para instalación en carril electrificado. Carril no incluido.



BDTR

Trilho Eletrificado

Carril Electrificado

1m

2m



**Descrições
Técnicas**

Descripciones
Técnicas



MATERIAL
polímeros



MODELO



TRILHOS CARRIL

1m - TRILHO ELETRIFICADO CARRIL ELECTRIFICADO

BDTR-0005-01	● Preto	33 X 20 X 1m	0 / 20	7898638306532
BDTR-0005-02	○ Branco	33 X 20 X 1m	0 / 20	7898638306549

2m - TRILHO ELETRIFICADO CARRIL ELECTRIFICADO

BDTR-0005-03	● Preto	33 X 20 X 2m	0 / 20	7898638306556
BDTR-0005-04	○ Branco	33 X 20 X 2m	0 / 20	7898638306563

ACESSÓRIOS ACCESORIOS

CONECTOR PARA TRILHO CONECTOR DE CARRIL

BDTR-0005-05	● Preto	Reto	0 / 20	7898638306457
BDTR-0005-06	○ Branco	Reto	0 / 20	7898638306464
BDTR-0005-07	● Preto	"L"	0 / 20	7898638306471
BDTR-0005-08	○ Branco	"L"	0 / 20	7898638306488
BDTR-0005-09	● Preto	"T"	0 / 20	7898638306495
BDTR-0005-10	○ Branco	"T"	0 / 20	7898638306501
BDTR-0005-11	● Preto	Cruz	0 / 20	7898638306518
BDTR-0005-12	○ Branco	Cruz	0 / 20	7898638306525

EMENDAS



RETO

"L"

"T"

CRUZ

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para iluminação de ambientes que exigem maior iluminação.

Ideal para iluminar ambientes que requieran mayor iluminación.

COMPATÍVEL COM OS SPOTS

TRILHO DA LINHA BDTR

COMPATIBLE CON CARRIL LÍNEA BDTR



**PRONTO
PARA
INSTALAR**
LISTO PARA
INSTALAR

BDHB

High-Bay

High-Bay

150W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
plástico e alumínio
plastic and aluminum



VIDA ÚTIL
50.000 horas




ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
90°

MODELO



BDHB-0150-01 | 150W | ○ 6500K | 13500 lm | $\geq 0,90$ | Ø 300 X 115 | 0 / 1 | 7898638301988

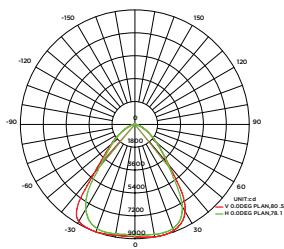

150W

150W



PROTEÇÃO IP66
PROTECCION IP66

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para galpões, armazéns, ou espaços com pé direito alto.

Ideal para galpones, depósitos.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDHB

High-Bay Eco

High-Bay Eco

100W

200W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
plástico e alumínio
plastic and aluminio



VIDA ÚTIL
50.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
90°

MODELO



BDHB-0100-02	100W	○ 6500K	10000 lm	≥0,90	Ø 235 X 30	0 / 1	7908839301820
BDHB-0200-02	200W	● 6500K	20000 lm	≥0,90	Ø 310 X 35	0 / 1	7908839301837



PROTEÇÃO IP65
PROTECCION IP65

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para galpões, armazéns, ou espaços com pé direito alto.

Ideal para galpones, depósitos.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR

BDPD

Luminária de Emergência

Lámpara de Emergencia

30 LEDs



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
plugue



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico
plástico



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
120°

MODELO



AUTONOMIA



30 LEDS

BDLE-0030-01 | 30 LEDS | 6500K | MIN. 60 lm
MAX. 100 lm | MIN. 5h
MAX. 3h | 151 X 51 X 22 | 0 / 20 | 7908839300670

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para corredores, saídas de emergência e áreas comerciais. Ativação automática, bateria durável e iluminação segura em quedas de energia.

Ideal para pasillos, salidas de emergencia y áreas comerciales. Activación automática, batería duradera e iluminación segura en cortes de luz.



Luminária Decorativa

Luminaria Decorativa



seção
sección



ria rativa ativa



BDDL

Luminária de Mesa

Veladores

6W

Touch

Cabo USB Cable USB



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
110 - 240V



CABO DE ALIMENTAÇÃO
CABLE DE ENERGÍA USB



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



3 NÍVEIS DE INTENSIDADE
3 niveles de intensidad



IRC
≥80



MATERIAL
abs



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°



LUZ NOTURNA
Luz de noche



BATERIA INTERNA BATERÍA INTERNA
Bateria recarregável com
2 horas de autonomia
*Bateria recargable con
2 horas de autonomía*

2 ANOS
GARANTIA
2 años de garantía

VEJA O VÍDEO DESTE PRODUTO
MIRA ESTE VÍDEO DEL PRODUCTO



NÃO ACOMPANHA
CARREGADOR DE
TOMADAS
CARGADOR NO
INCLUIDO



catálogo / catalogo

MODELO



COR



BDDL-0001-01

6W

○ 6500K

300 lm

≥0,4

98 X 420

○

0 / 6

7898638302367

BDDL-0001-02

6W

○ 6500K

300 lm

≥0,4

98 X 420

●

0 / 6

7898638302374

BDDL

Luminária de Mesa Eco

Veladores Eco

2W

Touch

Cabo USB Cable USB



12
MESES
GARANTIA
24 meses
ou garantia



NÃO ACOMPANHA
CARREGADOR DE
TOMADAS
CARGADOR NO
INCLUIDO



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
DC5V / 1A



CABO DE ALIMENTAÇÃO
CABLE DE ENERGÍA USB



BATERIA BATERÍA
4 Pilhas AAA (NÃO INCLUSAS)
4 pilas AAA (no incluidas)



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



3 NÍVEIS DE INTENSIDADE
3 niveles de intensidad



IRC
≥80



MATERIAL
abs



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°



LUZ NOTURNA AMARELA
Luz de noche amarilla



MODELO



COR



BDDL-0002-01

2W

○ 6500K

140 lm

≥0,4

105 X 95 X 30

○

0 / 10

7898638302893

BDDL-0002-02

2W

○ 6500K

140 lm

≥0,4

105 X 95 X 30

●

0 / 10

7898638302909

LUMINÁRIA DECORATIVA / LUMINARIA DECORATIVA

Iluminación Externa

Iluminación Externa



seção
sección



çãõ na no



BDR1

Refletor Eco

Reflector Eco

10W

20W

30W

50W

100W

150W

200W

300W

400W

500W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
aluminio e vidro
aluminio y vidrio



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
120°



PROTEÇÃO IP65
PROTECCIÓN IP65



PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES

MODELO



10W

BDR1-0800-02	10W	○ 6500K	800 lm	≥0,5	104 X 92 X 21	0 / 20	7898638302251
BDR1-0800-03	10W	● 3000K	800 lm	≥0,5	104 X 92 X 21	0 / 20	7898638303111

20W

BDR1-1600-02	20W	○ 6500K	1600 lm	≥0,5	104 X 92 X 21	0 / 20	7898638302268
BDR1-1600-03	20W	● 3000K	1600 lm	≥0,5	104 X 92 X 21	0 / 20	7898638303128

30W

BDR1-2400-02	30W	○ 6500K	2400 lm	≥0,5	126 X 114 X 24	0 / 20	7898638302275
BDR1-2400-03	30W	● 3000K	2400 lm	≥0,5	126 X 114 X 24	0 / 20	7898638303135

50W

BDR1-4000-02	50W	○ 6500K	4000 lm	≥0,5	174 X 151 X 29	0 / 10	7898638302282
BDR1-4000-03	50W	● 3000K	4000 lm	≥0,5	174 X 151 X 29	0 / 10	7898638303142

100W

BDR1-0100-01	100W	○ 6500K	8000 lm	≥0,5	216 X 189 X 33	0 / 10	7898638302299
BDR1-0100-02	100W	● 3000K	8000 lm	≥0,5	216 X 189 X 33	0 / 10	7898638303159

150W

BDR1-0150-01	150W	○ 6500K	12000 lm	≥0,5	273 X 229 X 33	0 / 4	7898638302305
--------------	------	---------	----------	------	----------------	-------	---------------

200W

BDR1-0200-01	200W	○ 6500K	16000 lm	≥0,5	327 X 265 X 33	0 / 4	7898638302312
--------------	------	---------	----------	------	----------------	-------	---------------

300W

BDR1-0300-01	300W	○ 6500K	20400 lm	≥0,5	320 X 268 X 25	0 / 2	7908839301080
--------------	------	---------	----------	------	----------------	-------	---------------

400W

BDR1-0400-01	400W	○ 6500K	27200 lm	≥0,5	350 X 308 X 25	0 / 2	7908839301097
--------------	------	---------	----------	------	----------------	-------	---------------

500W

BDR1-0500-01	500W	○ 6500K	34000 lm	≥0,5	400 X 320 X 25	0 / 2	7908839301103
--------------	------	---------	----------	------	----------------	-------	---------------

APLICAÇÃO

APLICACION

Ideal para áreas externas como jardins, garagens e edificios.

Ideal para áreas externas como jardins, garajes y edificios.



BDR1

Refletor Eco Garden

Reflector Eco Garden

10W

20W

30W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSION
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
aluminio e vidro
aluminio y vidrio



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
120°

MODELO



10W

BDR1-0800-04 | 10W | ● VERDE | 700 lm | ≥0,5 | 75 X 81 X 21,5 | 0 / 20 | 7898638304521

20W

BDR1-1600-04 | 20W | ● VERDE | 1400 lm | ≥0,5 | 75 X 81 X 21,5 | 0 / 20 | 7898638304538

30W

BDR1-2400-04 | 30W | ● VERDE | 2100 lm | ≥0,9 | 103 X 99 X 31 | 0 / 20 | 7898638304545



PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES



PROTEÇÃO IP65
PROTECCION IP65



10W

20W

30W

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para áreas externas como jardins, garagens e edifícios.

Ideal para áreas externas como jardines, garajes y edificios.



BDR2

Refletor Pro

Reflector Pro

30W

50W

100W

200W

300W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
aluminio
aluminio



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°

MODELO



30W

BDR2-2400-01 | 30W | ○ 6500K | 2400 lm | $\geq 0,5$ | 100 X 84.5 X 26.7 | 0 / 20 | 7898638306594

50W

BDR2-4000-01 | 50W | ○ 6500K | 4000 lm | $\geq 0,5$ | 124 X 104 X 27.8 | 0 / 10 | 7898638306600

100W

BDR2-0100-01 | 100W | ○ 6500K | 8000 lm | $\geq 0,9$ | 179 X 140 X 28.5 | 0 / 10 | 7898638306617

200W

BDR2-0200-01 | 200W | ○ 6500K | 16000 lm | $\geq 0,9$ | 303 X 255 X 38.5 | 0 / 4 | 7898638306631

300W

BDR2-0300-01 | 300W | ○ 6500K | 24000 lm | $\geq 0,9$ | 368 X 297.5 X 44 | 0 / 4 | 7898638306648



PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES



PROTEÇÃO IP65
PROTECCIÓN IP65



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para áreas externas como jardins, garagens e edifícios.

Ideal para áreas externas como jardines, garajes y edificios.



**PRONTO
PARA
INSTALAR**
LISTO PARA
INSTALAR



BDES

Espeto de Jardim Eco

Estaca Jardín Eco

5W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico
plastico



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
36°

MODELO



5W

BDES-0300-01	5W	● 3000K	400 lm	≥0,5	50 X 80 X 160	0 / 10	7898638302916
BDES-0300-02	5W	○ 6500K	400 lm	≥0,5	50 X 80 X 160	0 / 10	7898638302923
BDES-0300-03	5W	● VERDE	400 lm	≥0,5	50 X 80 X 160	0 / 10	7898638302930



LUZ AMARELA



LUZ BRANCA



LUZ VERDE

PROTEÇÃO IP65
PROTECCIÓN IP65

PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em jardins ou áreas externas.
Ideal para aplicación en jardines o zonas exteriores.



2 ANOS
GARANTIA
2 años de garantía

PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR

BDES

Espeto de Jardim Eco

Estaca Jardín Eco

3W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico
plastico



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
36°

MODELO



3W

BDES-0240-01	3W	● 3000K	240 lm	≥0,7	42 X 200	0 / 10	7908839301110
BDES-0240-02	3W	○ 6500K	240 lm	≥0,7	42 X 200	0 / 10	7908839301127
BDES-0240-03	3W	● VERDE	240 lm	≥0,7	42 X 200	0 / 10	7908839301134



LUZ AMARELA



LUZ BRANCA



LUZ VERDE

PROTEÇÃO IP65
PROTECCION IP65

PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em jardins ou áreas externas.
Ideal para aplicación en jardines o zonas exteriores.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR


BDS4

Spot Inox Piso

Spot Inoxidable Piso

3W

6W

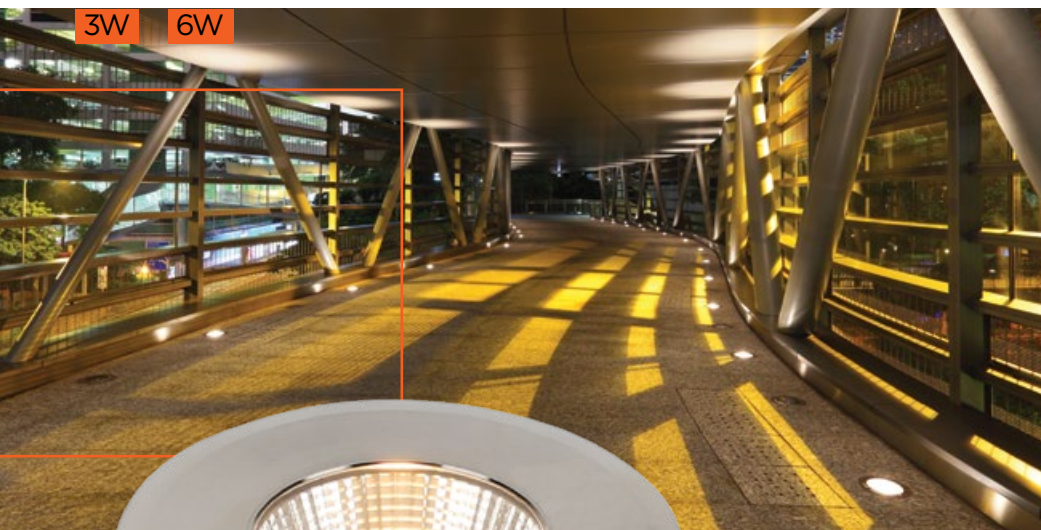

Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
inox e policarbonato
acero inoxidable y policarbonato



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
20°

MODELO



3W

BDS4-0001-01 | 3W | ● 3000K | 210 lm | ≥0,5 | Ø 75 X 89,5 | 0 / 10 | 7898638303760

6W

BDS4-0001-02 | 6W | ● 3000K | 510 lm | ≥0,5 | Ø 89 X 99,5 | 0 / 10 | 7898638303777



PROTEÇÃO IP65
PROTECCIÓN IP65



PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

O Spot Inox Piso Black+Decker permite a utilização em ambientes externos, por conta do seu Índice de Proteção IP65. O produto possui excelente segurança mesmo durante a imersão temporária na água e máxima resistência a impactos.

El Spot Inox Floor Black+Decker permite su uso en ambientes exteriores, debido a su Índice de Protección IP65. El producto tiene una excelente seguridad incluso durante la inmersión temporal en agua y máxima resistencia al impacto.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDBL

Balizador Ring

Baliza Ring

1W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
policarbonato
policarbonato



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
360°

MODELO



REDONDO REDONDO


BDBL-0003-01 | 1W | ● 3000K | 15 lm | $\geq 0,5$ | 50 X 88,5 | 0 / 10 | 7898638305856

QUADRADO CUADRADO


BDBL-0003-02 | 1W | ● 3000K | 15 lm | $\geq 0,5$ | 50 X 88,5 | 0 / 10 | 7898638305863

PROTEÇÃO IP67
PROTECCION IP67

PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES



LUZ QUADRADO



LUZ REDONDO

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

O Balizador Ring Black+Decker permite a utilização em ambientes externos, por conta do seu Índice de Proteção IP65. O produto possui excelente segurança mesmo durante a imersão temporária na água e máxima resistência a impactos. *El Baliza Ring Black+Decker permite su uso en ambientes exteriores, debido a su Índice de Protección IP65. El producto tiene una excelente seguridad incluso durante la inmersión temporal en agua y máxima resistencia al impacto.*



BDBL

Balizador Side

Baliza Side

0.5W

1W

2W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
policarbonato
policarbonato



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
85°

MODELO



1 FACHO DE LUZ 1 HAZ DE LUZ

BDBL-0004-01 | 0.5W | ● 3000K | 26 lm | $\geq 0,5$ | 55 X 55 X 90 | 0 / 10 | 7898638305870

2 FACHOS DE LUZ 2 HACES DE LUZ

BDBL-0004-02 | 1W | ● 3000K | 39 lm | $\geq 0,5$ | 55 X 55 X 90 | 0 / 10 | 7898638305887

4 FACHOS DE LUZ 4 HACES DE LUZ

BDBL-0004-03 | 2W | ● 3000K | 76 lm | $\geq 0,5$ | 55 X 55 X 90 | 0 / 10 | 7898638305894



PROTEÇÃO IP67
PROTECCION IP67

PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

O Balizador Side Black+Decker permite a utilização em ambientes externos, por conta do seu Índice de Proteção IP65. O produto possui excelente segurança mesmo durante a imersão temporária na água e máxima resistência a impactos.

El Baliza Side Black+Decker permite su uso en ambientes exteriores, debido a su Índice de Protección IP65. El producto tiene una excelente seguridad incluso durante la inmersión temporal en agua y máxima resistencia al impacto.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDBL

Balizador

Baliza

12W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
policarbonato



VIDA ÚTIL
10.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
105°

MODELO



12W

BDBL-0001-01 | 12W | ● 3000K | 1200 lm | ≥0,5 | Ø 160 X 738 | 0 / 10 | 7898638303784



 **PROTEÇÃO IP65**
PROTECCIÓN IP65

 **PARA USO EM ÁREA EXTERNA**
PARA USO EN EXTERIORES

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em jardins e áreas externas.
Ideal para su aplicación en jardines y zonas exteriores.




BDBL

Balizador de Parede

Baliza de Pared

2W

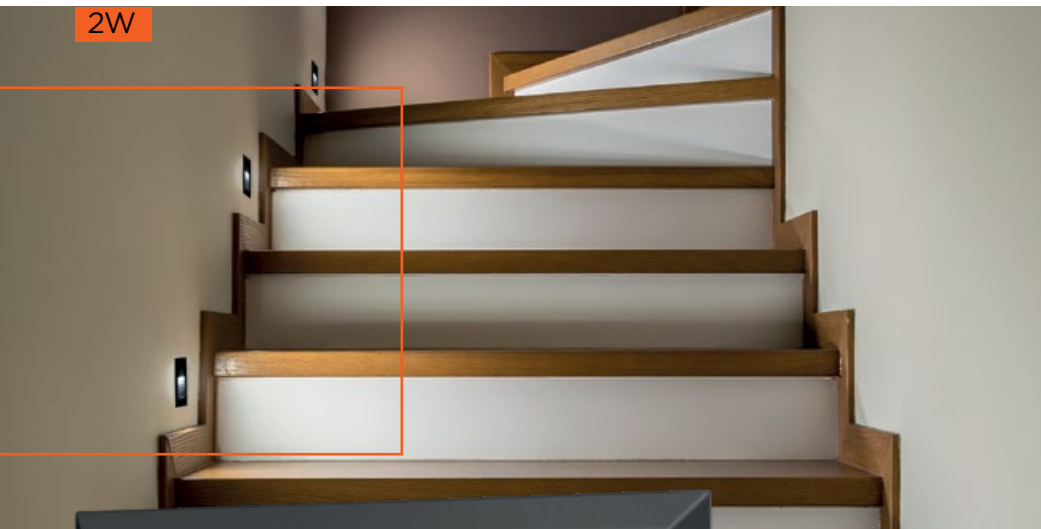

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
policarbonato



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
115°

MODELO



BRANCO BLANCO

BDBL-0002-01 | 2W | ● 3000K | 48 lm | ≥0,5 | 115 X 75 X 23 | 0 / 20 | 7898638304835

PRETO NEGRO

BDBL-0002-02 | 2W | ● 3000K | 48 lm | ≥0,5 | 115 X 75 X 23 | 0 / 20 | 7898638304842



COMPATÍVEL
COM CAIXA
ELÉTRICA 4X2

COMPATIBLE CON
CUADRO ELÉCTRICO 4X2



PROTEÇÃO IP65
PROTECCION IP65



PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES



BRANCO
BLANCO



PRETO
NEGRO

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em corredores, escadas ou locais de passagem em área interna ou externa.

Ideal para su aplicación en pasillos, escaleras o zonas de paso de interior o exterior.



PRONTO
PARA
INSTALAR
LISTO PARA
INSTALAR



BDPF

Plafon Tartaruga Eco

Plafón Tortuga Eco

12W

15W

18W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
policarbonato



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
120°

MODELO



RETANGULAR RECTANGULAR

BDPF-0900-01	12W	● 3000K	960 lm	≥0,5	174 X 73 X 50	0 / 20	7898638302640
BDPF-0900-02	12W	○ 6500K	960 lm	≥0,5	174 X 73 X 50	0 / 20	7898638302657
BDPF-1400-01	18W	● 3000K	1440 lm	≥0,5	210 X 101 X 58	0 / 20	7898638303418
BDPF-1400-02	18W	○ 6500K	1440 lm	≥0,5	210 X 101 X 58	0 / 20	7898638303425

REDONDO

BDPF-1200-01	15W	● 3000K	1200 lm	≥0,5	∅ 138 X 51	0 / 20	7898638303432
BDPF-1200-02	15W	○ 6500K	1200 lm	≥0,5	∅ 138 X 51	0 / 20	7898638303449



138 X 51
15W

174 X 73 X 50
12W

210 X 101 X 58
18W

PROTEÇÃO IP65
PROTECCIÓN IP65

PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para áreas externas
ou jardins de inverno.

*Ideal para áreas externas
o jardines de invierno.*

12
MESES
GARANTIA
12 meses
GARANTÍA

**PRONTO
PARA
INSTALAR**
LISTO PARA
INSTALAR



BDPD

Plafón Tartaruga Controller

Plafón Tortuga Controller

12W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
policarbonato



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
120°

MODELO



COR / COLOR



BRANCA BLANCA

BDPF-1200-10 | 12W | 3000K/4000K/6500K | 1200 lm | $\geq 0,5$ | 205 X 105 X 47 | 0 / 6 | 7908839301684

PRETA NEGRA

BDPF-1200-11 | 12W | 3000K/4000K/6500K | 1200 lm | $\geq 0,5$ | 205 X 105 X 47 | 0 / 6 | 7908839301691

 **PROTEÇÃO IP65**
PROTECCION IP65

 **PARA USO EM ÁREA EXTERNA**
PARA USO EN EXTERIORES



PRETO



BRANCO



Você no controle da cor

Tú tienes el control del color

Apague e acenda rapidamente o interruptor para alternar entre as cores.

Encienda y apague rápidamente el interruptor para recorrer los colores.

1º toque - 6500K

2º toque - 4000K

3º toque - 3000K

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para áreas externas ou jardins de inverno.

Ideal para áreas externas o jardines de invierno.




PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDPF

Arandela

Candelabro de Pared

4W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico
plastico



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÂNGULO HAZ
75°

MODELO



COR



mm



BDPF-0150-01	4W	● 3000K	●	140 lm	≥0,5	123 X 83 X 30	0 / 10	7898638303340
BDPF-0150-02	4W	● 3000K	○	140 lm	≥0,5	123 X 83 X 30	0 / 10	7898638303401

BRANCO
BLANCO

PRETO
NEGRO



PROTEÇÃO IP65
PROTECCION IP65



PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para instalação em ambientes que requeiram sensação de relaxamento e de conforto, como quartos, salas de TV, salas de jantar e ambientes externos.

Ideal para instalar en ambientes que requieran una sensación de relax y confort, como dormitorios, salas de TV, comedores y ambientes exteriores.





PRONTO
PARA
INSTALAR
LISTO PARA
INSTALAR



PILHAS

PILAS

BDBT

MODELO		Quantidade por Blister Cantidad por Blister	
AA LR6 // ULTRA ALKALINE			
BDBT-00AA-02	1,5V	2 unidades	12 / 48
BDBT-00AA-04	1,5V	4 unidades	12 / 48
BDBT-00AA-16	1,5V	16 unidades	8 / 32
AAA LR03 // ULTRA ALKALINE			
BDBT-0AAA-02	1,5V	2 unidades	12 / 48
BDBT-0AAA-04	1,5V	4 unidades	12 / 48
BDBT-0AAA-16	1,5V	16 unidades	8 / 48
C LR14 // ULTRA ALKALINE			
BDBT-000C-02	1,5V	2 unidades	12 / 48
D LR20 // ULTRA ALKALINE			
BDBT-000D-02	1,5V	2 unidades	12 / 48
6LR61 // ULTRA ALKALINE			
BDBT-009V-01	9V	1 unidade	12 / 48
23A // ULTRA ALKALINE			
BDBT-023A-05	1,5V	5 unidades	20 / 80

BATERIAS

BATERIAS

BDBT

MODELO		Quantidade por Blister Cantidad por Blister	
LR44 // ULTRA ALKALINE			
BDBT-LR44-10	1,5V	10 unidades	25 / 80
CR2016 // ULTRA LITHIUM			
BDBT-2016-05	3V	5 unidades	20 / 80
CR2025 // ULTRA LITHIUM			
BDBT-2025-05	3V	5 unidades	20 / 80
CR2032 // ULTRA LITHIUM			
BDBT-2032-05	3V	5 unidades	20 / 80

FITA ISOLANTE CLASSE C

CINTA AISLANTE CLASE C




BDMT

MODELO			
18mm x 0.13mm			
BDMT-0001-01	5 metros	● PRETA	10 / 400
BDMT-0001-02	10 metros	● PRETA	10 / 300
BDMT-0001-08	20 metros	● PRETA	10 / 200
18mm x 0.13mm			
BDMT-0001-03	10 metros	○ BLANCA	10 / 100
18mm x 0.13mm			
BDMT-0001-04	10 metros	● VERMELHA	10 / 100
18mm x 0.13mm			
BDMT-0001-05	10 metros	● AMARELA	10 / 100
18mm x 0.13mm			
BDMT-0001-06	10 metros	● VERDE	10 / 100
18mm x 0.13mm			
BDMT-0001-07	10 metros	● AZUL	10 / 100

FITA ISOLANTE CLASSE A

CINTA AISLANTE CLASE A

BDMT

MODELO			
19mm x 0.18mm			
BDMT-0002-01	20 metros	● PRETA	0 / 50
BDMT-0002-02	30 metros	● PRETA	0 / 50

FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO

CINTA AISLANTE AUTOADHESIVA

BDMT

MODELO			
19mm x 0.76mm			
BDMT-0003-01	2 metros	● PRETA	0 / 50
BDMT-0003-02	5 metros	● PRETA	0 / 50
BDMT-0003-03	10 metros	● PRETA	0 / 50

ABRACADEIRAS DE NYLON

ABRAZADERAS DE NYLON

BDMT

MODELO		Amarração Atornille		
2,5mm x 100mm				
BDMT-0004-01	22mm	○ BRANCA	0 / 50	
BDMT-0004-02	22mm	● PRETA	0 / 50	
2,5mm x 150mm				
BDMT-0004-03	35mm	○ BRANCA	0 / 50	
BDMT-0004-04	35mm	● PRETA	0 / 50	
3,5mm x 150mm				
BDMT-0004-05	35mm	○ BRANCA	0 / 50	
BDMT-0004-06	35mm	● PRETA	0 / 50	
2,5mm x 200mm				
BDMT-0004-07	50mm	○ BRANCA	0 / 50	
BDMT-0004-08	50mm	● PRETA	0 / 50	
3,5mm x 200mm				
BDMT-0004-09	50mm	○ BRANCA	0 / 20	
BDMT-0004-10	50mm	● PRETA	0 / 20	
4,8mm x 200mm				
BDMT-0004-11	50mm	○ BRANCA	0 / 20	
BDMT-0004-12	50mm	● PRETA	0 / 20	
3,5mm x 300mm				
BDMT-0004-13	80mm	○ BRANCA	0 / 20	
BDMT-0004-14	80mm	● PRETA	0 / 20	
4,8mm x 300mm				
BDMT-0004-15	80mm	○ BRANCA	0 / 20	
BDMT-0004-16	80mm	● PRETA	0 / 20	
7,6mm x 380mm				
BDMT-0004-17	102mm	○ BRANCA	0 / 20	
BDMT-0004-18	102mm	● PRETA	0 / 20	
4,8mm x 380mm				
BDMT-0004-19	102mm	○ BRANCA	0 / 20	
BDMT-0004-20	102mm	● PRETA	0 / 20	

BULBO MINI DICRÓICA

BDA6

MODELO



LINHA LÍNEA 0450 // 30W

BDA6-0450-01	4,7W	● 3000K	10 / 60
BDA6-0450-05	4,7W	● 4000K	10 / 60
BDA6-0450-02	4,7W	○ 6500K	10 / 60

LINHA LÍNEA 0600 // 40W

BDA6-0600-01	7W	● 3000K	10 / 60
BDA6-0600-05	7W	● 4000K	10 / 60
BDA6-0600-02	7W	○ 6500K	10 / 60

LINHA LÍNEA 0800 // 60W

BDA6-0800-01	9W	● 3000K	10 / 60
BDA6-0800-05	9W	● 4000K	10 / 60
BDA6-0800-02	9W	○ 6500K	10 / 60

LINHA LÍNEA 1000 // 75W

BDA6-1000-01	12W	● 3000K	10 / 60
BDA6-1000-05	12W	● 4000K	10 / 60
BDA6-1000-02	12W	○ 6500K	10 / 60

LINHA LÍNEA 1300 // 90W

BDA6-1300-01	15W	● 3000K	10 / 60
BDA6-1350-05	15W	● 4000K	10 / 60
BDA6-1350-02	15W	○ 6500K	10 / 60

LINHA LÍNEA 1500 // 100W

BDA6-1500-01	17W	● 3000K	10 / 60
BDA6-1500-05	17W	● 4000K	10 / 60
BDA6-1500-02	17W	○ 6500K	10 / 60

LINHA LÍNEA 1900 // 120W

BDA6-1900-01	20W	● 3000K	10 / 40
BDA6-1900-05	20W	● 4000K	10 / 40
BDA6-1900-02	20W	○ 6500K	10 / 40

DICRÓICA & MINI DICRÓICA IRC>95

DICRÓICA & MINI DICRÓICA IRC>95

BDD1

MODELO



DICRÓICA MR16 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE // IRC>95

BDD1-0525-08	6,5W	● 2700K	0 / 10
BDD1-0525-09	6,5W	● 4000K	0 / 10

DICRÓICA MR16 // DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE // IRC>95 // 127V

BDD1-0525-10	7W	● 2700K	0 / 10
--------------	----	---------	--------

DICRÓICA MR16 // DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE // IRC>95 // 220V

BDD1-0525-11	7W	● 2700K	0 / 10
--------------	----	---------	--------

MINI DICRÓICA MR11 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE // IRC>95

BDD1-0200-05	3,5W	● 2700K	0 / 10
BDD1-0200-06	3,5W	● 4000K	0 / 10

MINI DICRÓICA MR11 // DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE // IRC>95 // 127V

BDD1-0200-07	3,5W	● 2700K	0 / 10
--------------	------	---------	--------

MINI DICRÓICA MR11 // DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE // IRC>95 // 220V

BDD1-0200-08	3,5W	● 2700K	0 / 10
--------------	------	---------	--------

DICRÓICA & MINI DICRÓICA

DICRÓICA & MINI DICRÓICA

BDD1

MODELO



DICRÓICA MR16 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE

BDD1-0250-04	3,5W	● 2700K	0 / 10
BDD1-0250-03	3,5W	● 4000K	0 / 10
BDD1-0250-02	3,5W	○ 6500K	0 / 10
BDD1-0350-04	4,5W	● 2700K	0 / 10
BDD1-0350-03	4,5W	● 4000K	0 / 10
BDD1-0350-02	4,5W	○ 6500K	0 / 10
BDD1-0525-04	6,5W	● 2700K	0 / 10
BDD1-0525-02	6,5W	○ 6500K	0 / 10

DICRÓICA MR16 // DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE

BDD1-0525-05	7W	● 2700K	0 / 10
--------------	----	---------	--------

MINI DICRÓICA MR11 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE

BDD1-0200-01	3,5W	● 2700K	0 / 10
BDD1-0200-04	3,5W	● 4000K	0 / 10
BDD1-0200-02	3,5W	○ 6500K	0 / 10

MINI DICRÓICA MR11 // DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE

BDD1-0200-03	3,5W	● 2700K	0 / 10
--------------	------	---------	--------

AR IRC>95

BDAR

MODELO



AR70 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE // IRC>95

BDAR-0300-05	4,8W	● 2700K	0 / 10
BDAR-0300-06	4,8W	● 4000K	0 / 10

AR111 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE // IRC>95

BDAR-0700-05	4,8W	● 2700K	0 / 10
BDAR-0700-06	4,8W	● 4000K	0 / 10

AR

BDAR

MODELO



AR70 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE

BDAR-0300-01	4,8W	● 2700K	0 / 10
--------------	------	---------	--------

AR70 // DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE

BDAR-0300-03	4,8W	● 2700K	0 / 10
--------------	------	---------	--------

AR111 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE

BDAR-0700-01	12W	● 2700K	0 / 10
--------------	-----	---------	--------

AR111 // DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE

BDAR-0700-03	12W	● 2700K	0 / 10
--------------	-----	---------	--------

PAR IRC>95

BDPP

MODELO



PAR20 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE // IRC>95

BDPP-0525-06	6,5W	● 2700K	0 / 10
BDPP-0525-07	6,5W	● 4000K	0 / 10

PAR

BDPP

MODELO



PAR20 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE

BDPP-0450-01	4,8W	● 2700K	0 / 10
BDPP-0450-03	4,8W	● 4000K	0 / 10
BDPP-0450-02	4,8W	○ 6500K	0 / 10
BDPP-0525-03	6,5W	● 2700K	0 / 10
BDPP-0525-05	6,5W	● 4000K	0 / 10
BDPP-0525-02	6,5W	○ 6500K	0 / 10

PAR20 // DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE

BDPP-0525-04	7W	● 2700K	0 / 10
--------------	----	---------	--------

PAR30 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE

BDPP-0700-01	9,8W	● 2700K	0 / 6
BDPP-0700-04	9,8W	● 4000K	0 / 6
BDPP-0700-02	9,8W	○ 6500K	0 / 6

PAR38 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE

BDPP-1000-01	14W	● 2700K	0 / 6
BDPP-1000-04	14W	● 4000K	0 / 6
BDPP-1000-02	14W	○ 6500K	0 / 6

FILAMENTO

BDF

MODELO



LINHA VIDRO ÁMBAR LÍNEA VIDRIO ÁMBAR

BDF1-0250-01	3W A60	● 2200K	0 / 10
BDF1-0250-02	3W ST64	● 2200K	0 / 10
BDF2-0250-01	3W C35	● 2200K	0 / 20
BDF3-0250-05	3W G125	● 2200K	0 / 10

LINHA VIDRO BLACK LÍNEA VIDRIO BLACK

BDF1-0150-01	3W A60	● 2200K	0 / 10
BDF1-0150-02	3W ST64	● 2200K	0 / 10
BDF3-0150-01	3W G125	● 2200K	0 / 10

TUBULAR

BDT

MODELO



T5

BDT5-1000-03	9W	● 3000K	0 / 25
BDT5-1000-02	9W	● 4000K	0 / 25
BDT5-1000-01	9W	○ 6500K	0 / 25
BDT5-2000-03	18W	● 3000K	0 / 25
BDT5-2000-02	18W	● 4000K	0 / 25
BDT5-2000-01	18W	○ 6500K	0 / 25

T8

BDT8-0900-09	10W	● 3000K	0 / 10
BDT8-0900-02	10W	● 4000K	0 / 10
BDT8-0900-01	10W	○ 6500K	0 / 10
BDT8-1850-09	20W	● 3000K	0 / 10
BDT8-1850-02	20W	● 4000K	0 / 10
BDT8-1850-01	20W	○ 6500K	0 / 10

HO 2,40M

BDT8-4000-02	40W	● 4000K	0 / 10
BDT8-4000-01	40W	○ 6500K	0 / 10

ALTA POTÊNCIA

ALTA POTENCIA

BDAP

MODELO



120W E27

BDAP-1900-01	16W	○ 6500K	0 / 12
--------------	-----	---------	--------

160W E27

BDAP-2700-01	25W	○ 6500K	0 / 6
--------------	-----	---------	-------

210W E27

BDAP-3600-01	35W	○ 6500K	0 / 6
--------------	-----	---------	-------

270W E27

BDAP-4500-01	45W	○ 6500K	0 / 6
--------------	-----	---------	-------

320W E27

BDAP-5200-01	65W	○ 6500K	0 / 10
--------------	-----	---------	--------

380W E27

BDAP-6400-01	80W	○ 6500K	0 / 10
--------------	-----	---------	--------

470W E27

BDAP-8000-01	100W	○ 6500K	0 / 6
--------------	------	---------	-------

ALTA POTÊNCIA ECO

ALTA POTENCIA ECO

BDAP

MODELO



100W E27

BDAP-1600-03	20W	● 3000K	0 / 12
BDAP-1600-02	20W	● 4000K	0 / 12
BDAP-1600-01	20W	○ 6500K	0 / 12

150W E27

BDAP-2400-03	30W	● 3000K	0 / 6
BDAP-2400-02	30W	● 4000K	0 / 6
BDAP-2400-01	30W	○ 6500K	0 / 6

190W E27

BDAP-3200-03	40W	● 3000K	0 / 6
BDAP-3200-02	40W	● 4000K	0 / 6
BDAP-3200-01	40W	○ 6500K	0 / 6

230W E27

BDAP-4000-03	50W	● 3000K	0 / 6
BDAP-4000-02	50W	● 4000K	0 / 6
BDAP-4000-01	50W	○ 6500K	0 / 6

BIPINO & PALITO

BIPINO & BOMBILLA

BDBP

MODELO



BIPINO TRANSPARENTE

BDBP-0200-01	2W	● 2400K	0 / 10
BDBP-0350-01	3,5W	● 2400K	0 / 10

BIPINO FOSCA MATE

BDBP-0200-02	2W	● 2400K	0 / 10
--------------	----	---------	--------

PALITO BOMBILLA

BDBP-0500-01	6W	● 2700K	0 / 10
BDBP-0800-01	10W	● 2700K	0 / 10

FITA DE LED PLUG & PLAY 5W/m 127/220V

TIRA LED PLUG & PLAY 5W/m 127/220V BDFL

MODELO



2m - KITS FITA DE LED 60 LEDS 2835 KITS TIRA LED

BDFL-0001-01	5W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0001-02	5W/m	○ 6000K	0 / 10
BDFL-0001-03	5W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0001-04	5W/m	○ 6000K	0 / 10

5m - KITS FITA DE LED 60 LEDS 2835 KITS TIRA LED

BDFL-0001-05	5W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0001-06	5W/m	○ 6000K	0 / 10
BDFL-0001-07	5W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0001-08	5W/m	○ 6000K	0 / 10

10m - KITS FITA DE LED 60 LEDS 2835 KITS TIRA LED

BDFL-0001-09	5W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0001-10	5W/m	○ 6000K	0 / 10
BDFL-0001-11	5W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0001-12	5W/m	○ 6000K	0 / 10

ACESSÓRIOS FITA DE LED ACCESÓRIOS DE TIRA LED

BDFL-0001-98	Emenda Fita Led 2835	0 / 20
BDFL-0001-99	1 plugue, 1 terminal e 5 abraçadeiras	0 / 20

FITA DE LED PLUG & PLAY 10W/m 127/220V

TIRA LED PLUG & PLAY 10W/m 127/220V BDFL

MODELO



5m - KITS FITA DE LED 120 LEDS 5050 KITS TIRA LED

BDFL-0001-13	10W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0001-14	10W/m	○ 6000K	0 / 10
BDFL-0001-15	10W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0001-16	10W/m	○ 6000K	0 / 10

FITA DE LED WIRE 7W/m 127/220V

TIRA LED WIRE 7W/m 127/220V BDFL

MODELO



50m - FITA DE LED 60 LEDS 127V TIRA LED

BDFL-0004-01	7W/m	● 2700K	0 / 2
BDFL-0004-02	7W/m	● 4000K	0 / 2
BDFL-0004-03	7W/m	○ 6500K	0 / 2

50m - FITA DE LED 60 LEDS 220V TIRA LED

BDFL-0004-07	7W/m	● 2700K	0 / 2
BDFL-0004-08	7W/m	● 4000K	0 / 2
BDFL-0004-09	7W/m	○ 6500K	0 / 2

ACESSÓRIOS FITA DE LED ACCESÓRIOS DE TIRA LED

BDFL-0004-98	Emenda Fita Led Wire	0 / 20
BDFL-0004-99	1 plugue, 1 terminal e 5 abraçadeiras	0 / 20

FITA DE LED WIRE 11W/m 127/220V

TIRA LED WIRE 11W/m 127/220V BDFL

MODELO



50m - FITA DE LED 120 LEDS 127V TIRA LED

BDFL-0004-04	11W/m	● 2700K	0 / 2
BDFL-0004-05	11W/m	● 4000K	0 / 2
BDFL-0004-06	11W/m	○ 6500K	0 / 2

50m - FITA DE LED 120 LEDS 220V TIRA LED

BDFL-0004-10	11W/m	● 2700K	0 / 2
BDFL-0004-11	11W/m	● 4000K	0 / 2
BDFL-0004-12	11W/m	○ 6500K	0 / 2

ACESSÓRIOS FITA DE LED ACCESÓRIOS DE TIRA LED

BDFL-0004-98	Emenda Fita Led Wire	0 / 20
BDFL-0004-99	1 plugue, 1 terminal e 5 abraçadeiras	0 / 20

FITA DE LED COB 11W/m 127/220V

TIRA LED COB 11W/m 127/220V BDFL

MODELO



50m - FITA DE LED 60 LEDS 127V TIRA LED

BDFL-0005-01	11W/m	● 2700K	0 / 2
BDFL-0005-02	11W/m	● 4000K	0 / 2
BDFL-0005-03	11W/m	○ 6500K	0 / 2

50m - FITA DE LED 60 LEDS 220V TIRA LED

BDFL-0005-04	11W/m	● 2700K	0 / 2
BDFL-0005-05	11W/m	● 4000K	0 / 2
BDFL-0005-06	11W/m	○ 6500K	0 / 2

ACESSÓRIOS FITA DE LED ACCESÓRIOS DE TIRA LED

BDFL-0005-98	Emenda Fita Led Wire	0 / 20
BDFL-0005-99	1 plugue, 1 terminal e 5 abraçadeiras	0 / 20

FITA DE LED NEON 7W/m 127/220V

TIRA LED NEON 7W/m 127/220V BDFL

MODELO



5m - FITA DE LED NEON 127V TIRA LED

BDFL-0003-01	7W/m	● 3000K	0 / 10
BDFL-0003-03	7W/m	● 4000K	0 / 10
BDFL-0003-05	7W/m	○ 6500K	0 / 10
BDFL-0003-07	7W/m	● Vermelho	0 / 10
BDFL-0003-09	7W/m	● Verde	0 / 10
BDFL-0003-11	7W/m	● Azul	0 / 10
BDFL-0003-13	7W/m	● Rosa	0 / 10

5m - FITA DE LED NEON 220V TIRA LED

BDFL-0003-02	7W/m	● 3000K	0 / 10
BDFL-0003-04	7W/m	● 4000K	0 / 10
BDFL-0003-06	7W/m	○ 6500K	0 / 10
BDFL-0003-08	7W/m	● Vermelho	0 / 10
BDFL-0003-10	7W/m	● Verde	0 / 10
BDFL-0003-12	7W/m	● Azul	0 / 10
BDFL-0003-14	7W/m	● Rosa	0 / 10

FITA DE LED 12V 5W/m

TIRA LED 12V 5W/m

BDFL

MODELO



2,5m - KITS FITA DE LED 60 LEDS 2835 KITS TIRA LED

BDFL-0002-01	5W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0002-02	5W/m	○ 6000K	0 / 10

5m - KITS FITA DE LED 60 LEDS 2835 KITS TIRA LED

BDFL-0002-03	5W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0002-04	5W/m	○ 6000K	0 / 10

5m - FITA DE LED 60 LEDS 2835 TIRA LED

BDFL-0002-05	5W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0002-06	5W/m	○ 6000K	0 / 10

FITA DE LED 12V 10W/m

TIRA LED 12V 10W/m

BDFL

MODELO



5m - FITA DE LED 240 LEDS 2835 TIRA LED

BDFL-0002-14	10W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0002-15	10W/m	● 4000K	0 / 10
BDFL-0002-16	10W/m	○ 6000K	0 / 10

FITA DE LED 12V 15W/m

TIRA LED 12V 15W/m

BDFL

MODELO



5m - FITA DE LED 240 LEDS 2835 TIRA LED

BDFL-0002-07	15W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0002-08	15W/m	○ 6000K	0 / 10

FITA DE LED 12V 18W/m

TIRA LED 12V 18W/m

BDFL

MODELO



5m - FITA DE LED 240 LEDS 2835 TIRA LED

BDFL-0002-17	18W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0002-18	18W/m	● 4000K	0 / 10
BDFL-0002-19	18W/m	○ 6500K	0 / 10

FITA DE LED COB 24V

TIRA LED COB 24V

BDFL

MODELO



5m - FITA DE LED 280 LEDS 2835 TIRA LED

BDFL-0002-09	8W/m	● 2700K	0 / 10
--------------	------	---------	--------

5m - FITA DE LED 320 LEDS 2835 TIRA LED

BDFL-0002-10	10W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0002-12	10W/m	● 4000K	0 / 10

5m - FITA DE LED 480 LEDS 2835 TIRA LED

BDFL-0002-11	13W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0002-13	13W/m	● 4000K	0 / 10

DRIVERS FITA DE LED

CONTROLADORES DE TIRA LED

BDFL

MODELO



DRIVERS 12V CONTROLADORES

BDFL-0002-90	40W	12V	0 / 20
BDFL-0002-91	60W	12V	0 / 20
BDFL-0002-93	100W	12V	0 / 10
BDFL-0002-92	120W	12V	0 / 10

DRIVERS 24V CONTROLADORES

BDFL-0002-94	60W	24V	0 / 20
BDFL-0002-95	72W	24V	0 / 20

LUMINÁRIA LINEAR SLIM

LUMINARIA LINEAL SLIM

BDDL

MODELO



BDDL-1000-01	18W	○ 6500K	0 / 10
BDDL-2000-01	36W	○ 6500K	0 / 10

LUMINÁRIA LINEAR PRO IP65

LUMINARIA LINEAL PRO IP65

BDDL

MODELO



BDDL-1600-01	18W	○ 6500K	0 / 10
BDDL-3200-01	36W	○ 6500K	0 / 10

LUMINÁRIA LINEAR ALTA POTÊNCIA

LUMINARIA LINEAL ALTA POTENCIA

BDDL

MODELO



54W

BDDL-5400-01	54W	○ 6500K	0 / 10
BDDL-5400-02	54W	● 4000K	0 / 10
BDDL-5400-03	54W	● 3000K	0 / 10

72W

BDDL-7200-01	72W	○ 6500K	0 / 10
BDDL-7200-02	72W	● 4000K	0 / 10
BDDL-7200-03	72W	● 3000K	0 / 10

LUMINÁRIA LINEAR CONTROLLER

LUMINARIA LINEAL CONTROLLER

BDDL

MODELO



18W

BDDL-1800-04	○ Bco.	18W	● 3000K 4000K 6500K	0 / 6
BDDL-1800-05	● Pto	18W	● 3000K 4000K 6500K	0 / 6

36W

BDDL-3600-01	○ Bco.	36W	● 3000K 4000K 6500K	0 / 6
BDDL-3600-02	● Pto	36W	● 3000K 4000K 6500K	0 / 6

PAINEL ECO EMBUTIR BRANCO

PANEL ECO EMPOTRAR BRANCO

BDDP

MODELO



REDONDO EMBUTIR REDONDO EMPOTRAR

BDDP-0300-15	6W	<input checked="" type="radio"/> 3000K	0 / 20
BDDP-0300-16	6W	<input type="radio"/> 4000K	0 / 20
BDDP-0300-17	6W	<input type="radio"/> 6500K	0 / 20
BDDP-0800-23	12W	<input checked="" type="radio"/> 3000K	0 / 10
BDDP-0800-24	12W	<input type="radio"/> 4000K	0 / 10
BDDP-0800-25	12W	<input type="radio"/> 6500K	0 / 10
BDDP-1200-23	18W	<input checked="" type="radio"/> 3000K	0 / 10
BDDP-1200-24	18W	<input type="radio"/> 4000K	0 / 10
BDDP-1200-25	18W	<input type="radio"/> 6500K	0 / 10
BDDP-1500-23	24W	<input checked="" type="radio"/> 3000K	0 / 10
BDDP-1500-24	24W	<input type="radio"/> 4000K	0 / 10
BDDP-1500-25	24W	<input type="radio"/> 6500K	0 / 10

QUADRADO EMBUTIR CUADRADO EMPOTRAR

BDDP-0300-18	6W	<input checked="" type="radio"/> 3000K	0 / 20
BDDP-0300-19	6W	<input type="radio"/> 4000K	0 / 20
BDDP-0300-20	6W	<input type="radio"/> 6500K	0 / 20
BDDP-0800-26	12W	<input checked="" type="radio"/> 3000K	0 / 10
BDDP-0800-27	12W	<input type="radio"/> 4000K	0 / 10
BDDP-0800-28	12W	<input type="radio"/> 6500K	0 / 10
BDDP-1200-26	18W	<input checked="" type="radio"/> 3000K	0 / 10
BDDP-1200-27	18W	<input type="radio"/> 4000K	0 / 10
BDDP-1200-28	18W	<input type="radio"/> 6500K	0 / 10
BDDP-1500-26	24W	<input checked="" type="radio"/> 3000K	0 / 10
BDDP-1500-27	24W	<input type="radio"/> 4000K	0 / 10
BDDP-1500-28	24W	<input type="radio"/> 6500K	0 / 10

PAINEL ECO SOBREPOR BRANCO

PANEL ECO SOBREPONER BRANCO

BDDP

MODELO



REDONDO SOBREPOR REDONDO SOBREPONER

BDDP-0300-03	6W	<input checked="" type="radio"/> 3000K	0 / 20
BDDP-0300-04	6W	<input type="radio"/> 4000K	0 / 20
BDDP-0300-05	6W	<input type="radio"/> 6500K	0 / 20
BDDP-0800-11	12W	<input checked="" type="radio"/> 3000K	0 / 10
BDDP-0800-12	12W	<input type="radio"/> 4000K	0 / 10
BDDP-0800-13	12W	<input type="radio"/> 6500K	0 / 10
BDDP-1200-11	18W	<input checked="" type="radio"/> 3000K	0 / 10
BDDP-1200-12	18W	<input type="radio"/> 4000K	0 / 10
BDDP-1200-13	18W	<input type="radio"/> 6500K	0 / 10
BDDP-1500-11	24W	<input checked="" type="radio"/> 3000K	0 / 10
BDDP-1500-12	24W	<input type="radio"/> 4000K	0 / 10
BDDP-1500-13	24W	<input type="radio"/> 6500K	0 / 10

QUADRADO SOBREPOR CUADRADO SOBREPONER

BDDP-0300-06	6W	<input checked="" type="radio"/> 3000K	0 / 20
BDDP-0300-07	6W	<input type="radio"/> 4000K	0 / 20
BDDP-0300-08	6W	<input type="radio"/> 6500K	0 / 20
BDDP-0800-14	12W	<input checked="" type="radio"/> 3000K	0 / 10
BDDP-0800-15	12W	<input type="radio"/> 4000K	0 / 10
BDDP-0800-16	12W	<input type="radio"/> 6500K	0 / 10
BDDP-1200-14	18W	<input checked="" type="radio"/> 3000K	0 / 10
BDDP-1200-15	18W	<input type="radio"/> 4000K	0 / 10
BDDP-1200-16	18W	<input type="radio"/> 6500K	0 / 10
BDDP-1500-14	24W	<input checked="" type="radio"/> 3000K	0 / 10
BDDP-1500-15	24W	<input type="radio"/> 4000K	0 / 10
BDDP-1500-16	24W	<input type="radio"/> 6500K	0 / 10

PAINEL ECO EMBUTIR PRETO

PANEL ECO EMPOTRAR NEGRO

BDDP

MODELO



REDONDO EMBUTIR REDONDO EMPOTRAR

BDDP-0300-21	6W	<input checked="" type="radio"/> 3000K	0 / 20
BDDP-0300-22	6W	<input type="radio"/> 4000K	0 / 20
BDDP-0300-23	6W	<input type="radio"/> 6500K	0 / 20
BDDP-0800-29	12W	<input checked="" type="radio"/> 3000K	0 / 10
BDDP-0800-30	12W	<input type="radio"/> 4000K	0 / 10
BDDP-0800-31	12W	<input type="radio"/> 6500K	0 / 10
BDDP-1200-29	18W	<input checked="" type="radio"/> 3000K	0 / 10
BDDP-1200-30	18W	<input type="radio"/> 4000K	0 / 10
BDDP-1200-31	18W	<input type="radio"/> 6500K	0 / 10
BDDP-1500-29	24W	<input checked="" type="radio"/> 3000K	0 / 10
BDDP-1500-30	24W	<input type="radio"/> 4000K	0 / 10
BDDP-1500-31	24W	<input type="radio"/> 6500K	0 / 10

QUADRADO EMBUTIR CUADRADO EMPOTRAR

BDDP-0300-24	6W	<input checked="" type="radio"/> 3000K	0 / 20
BDDP-0300-25	6W	<input type="radio"/> 4000K	0 / 20
BDDP-0300-26	6W	<input type="radio"/> 6500K	0 / 20
BDDP-0800-32	12W	<input checked="" type="radio"/> 3000K	0 / 10
BDDP-0800-33	12W	<input type="radio"/> 4000K	0 / 10
BDDP-0800-34	12W	<input type="radio"/> 6500K	0 / 10
BDDP-1200-32	18W	<input checked="" type="radio"/> 3000K	0 / 10
BDDP-1200-33	18W	<input type="radio"/> 4000K	0 / 10
BDDP-1200-34	18W	<input type="radio"/> 6500K	0 / 10
BDDP-1500-32	24W	<input checked="" type="radio"/> 3000K	0 / 10
BDDP-1500-33	24W	<input type="radio"/> 4000K	0 / 10
BDDP-1500-34	24W	<input type="radio"/> 6500K	0 / 10

PAINEL ECO SOBREPOR PRETO

PANEL ECO SOBREPONER NEGRO

BDDP

MODELO



REDONDO SOBREPOR REDONDO SOBREPONER

BDDP-0300-09	6W	<input checked="" type="radio"/> 3000K	0 / 20
BDDP-0300-10	6W	<input type="radio"/> 4000K	0 / 20
BDDP-0300-11	6W	<input type="radio"/> 6500K	0 / 20
BDDP-0800-17	12W	<input checked="" type="radio"/> 3000K	0 / 10
BDDP-0800-18	12W	<input type="radio"/> 4000K	0 / 10
BDDP-0800-19	12W	<input type="radio"/> 6500K	0 / 10
BDDP-1200-17	18W	<input checked="" type="radio"/> 3000K	0 / 10
BDDP-1200-18	18W	<input type="radio"/> 4000K	0 / 10
BDDP-1200-19	18W	<input type="radio"/> 6500K	0 / 10
BDDP-1500-17	24W	<input checked="" type="radio"/> 3000K	0 / 10
BDDP-1500-18	24W	<input type="radio"/> 4000K	0 / 10
BDDP-1500-19	24W	<input type="radio"/> 6500K	0 / 10

QUADRADO SOBREPOR CUADRADO SOBREPONER

BDDP-0300-12	6W	<input checked="" type="radio"/> 3000K	0 / 20
BDDP-0300-13	6W	<input type="radio"/> 4000K	0 / 20
BDDP-0300-14	6W	<input type="radio"/> 6500K	0 / 20
BDDP-0800-20	12W	<input checked="" type="radio"/> 3000K	0 / 10
BDDP-0800-21	12W	<input type="radio"/> 4000K	0 / 10
BDDP-0800-22	12W	<input type="radio"/> 6500K	0 / 10
BDDP-1200-20	18W	<input checked="" type="radio"/> 3000K	0 / 10
BDDP-1200-21	18W	<input type="radio"/> 4000K	0 / 10
BDDP-1200-22	18W	<input type="radio"/> 6500K	0 / 10
BDDP-1500-20	24W	<input checked="" type="radio"/> 3000K	0 / 10
BDDP-1500-21	24W	<input type="radio"/> 4000K	0 / 10
BDDP-1500-22	24W	<input type="radio"/> 6500K	0 / 10

LUMINÁRIA PENDENTE OFFICE

LUMINARIA COLGANTE OFFICE

BDLL

MODELO



30m

BDLL-1800-01	30W	● 3000K	0 / 10
BDLL-1800-02	30W	● 4000K	0 / 10
BDLL-1800-03	30W	○ 6500K	0 / 10

PAINEL SLIM EMBUTIR

PANEL SLIM EMPOTRAR

BDPP

MODELO



QUADRADO EMBUTIR CUADRADO EMPOTRAR

BDPP-0300-01	6W	○ 6500K	0 / 20
BDPP-0800-08	12W	● 3000K	0 / 10
BDPP-0800-10	12W	● 4000K	0 / 10
BDPP-0800-03	12W	○ 6500K	0 / 10
BDPP-1200-06	18W	● 3000K	0 / 10
BDPP-1200-10	18W	● 4000K	0 / 10
BDPP-1200-01	18W	○ 6500K	0 / 10
BDPP-1500-06	24W	● 3000K	0 / 10
BDPP-1500-10	24W	● 4000K	0 / 10
BDPP-1500-01	24W	○ 6500K	0 / 10

REDONDO EMBUTIR REDONDO EMPOTRAR

BDPP-0300-02	6W	○ 6500K	0 / 20
BDPP-0800-07	12W	● 3000K	0 / 10
BDPP-0800-09	12W	● 4000K	0 / 10
BDPP-0800-04	12W	○ 6500K	0 / 10
BDPP-1200-05	18W	● 3000K	0 / 10
BDPP-1200-09	18W	● 4000K	0 / 10
BDPP-1200-02	18W	○ 6500K	0 / 10
BDPP-1500-05	24W	● 3000K	0 / 10
BDPP-1500-09	24W	● 4000K	0 / 10
BDPP-1500-02	24W	○ 6500K	0 / 10

PAINEL SLIM SOBREPOR

PANEL SLIM SOBREPONER

BDPP

MODELO



QUADRADO SOBREPOR CUADRADO SOBREPONER

BDPP-0800-05	12W	○ 6500K	0 / 10
BDPP-1200-08	18W	● 3000K	0 / 10
BDPP-1200-03	18W	○ 6500K	0 / 10
BDPP-1500-08	24W	● 3000K	0 / 10
BDPP-1500-03	24W	○ 6500K	0 / 10

REDONDO SOBREPOR REDONDO SOBREPONER

BDPP-0800-06	12W	○ 6500K	0 / 10
BDPP-1200-07	18W	● 3000K	0 / 10
BDPP-1200-04	18W	○ 6500K	0 / 10
BDPP-1500-07	24W	● 3000K	0 / 10
BDPP-1500-04	24W	○ 6500K	0 / 10

PAINEL BORDA INFINITA

PANEL BORDE INFINITO

BDPP

MODELO



QUADRADO CUADRADO

BDPP-1700-07	17W	● 3000K	0 / 10
BDPP-1700-10	17W	● 4000K	0 / 10
BDPP-1700-08	17W	○ 6500K	0 / 10
BDPP-2400-03	24W	● 3000K	0 / 10
BDPP-2400-06	24W	● 4000K	0 / 10
BDPP-2400-04	24W	○ 6500K	0 / 10
BDPP-3200-05	32W	● 3000K	0 / 10
BDPP-3200-13	32W	● 4000K	0 / 10
BDPP-3200-06	32W	○ 6500K	0 / 10

REDONDO

BDPP-1700-05	17W	● 3000K	0 / 10
BDPP-1700-09	17W	● 4000K	0 / 10
BDPP-1700-06	17W	○ 6500K	0 / 10
BDPP-2400-01	24W	● 3000K	0 / 10
BDPP-2400-05	24W	● 4000K	0 / 10
BDPP-2400-02	24W	○ 6500K	0 / 10
BDPP-3200-03	32W	● 3000K	0 / 10
BDPP-3200-12	32W	● 4000K	0 / 10
BDPP-3200-04	32W	○ 6500K	0 / 10

PAINEL MODULAR

PANEL MODULAR

BDPP

MODELO



400 X 400 mm

BDPP-3000-01	36W	○ 6500K	0 / 10
BDPP-3000-02	36W	○ 6500K	0 / 10

620 X 620 mm

BDPP-3200-02	40W	● 4000K	0 / 5
BDPP-3200-01	40W	○ 6500K	0 / 5
BDPP-3200-07	40W	○ 6500K	0 / 5

150 X 1220 mm

BDPP-3200-11	36W	● 4000K	0 / 5
BDPP-3200-10	36W	○ 6500K	0 / 5

320 X 1220 mm

BDPP-3200-08	40W	○ 6500K	0 / 5
BDPP-3200-09	40W	○ 6500K	0 / 5

PAINEL SUPER LED CONTROLLER

PANEL SUPER LED CONTROLLER

BDPP

MODELO



BDPP-5000-01	50W	● 3000K 4000K 6500K	0 / 2
--------------	-----	---------------------	-------

PAINEL RECUADO EMBUTIR

PANEL REBATIDO EMPOTRABLE

BDPR

MODELO



BDPR-1500-01	18W	● 3000K	0 / 10
BDPR-1500-02	18W	● 4000K	0 / 10
BDPR-1500-03	18W	○ 6500K	0 / 10
BDPR-2000-01	24W	● 3000K	0 / 10
BDPR-2000-02	24W	● 4000K	0 / 10
BDPR-2000-03	24W	○ 6500K	0 / 10

SPOT ECO BRANCO

SPOT ECO BLANCO

BDS2

MODELO



QUADRADO CUADRADO

BDS2-0250-03	3W	● 3000K	0 / 50
BDS2-0250-06	3W	● 4000K	0 / 50
BDS2-0250-04	3W	○ 6500K	0 / 50
BDS2-0350-03	5W	● 3000K	0 / 50
BDS2-0350-06	5W	● 4000K	0 / 50
BDS2-0350-04	5W	○ 6500K	0 / 50

REDONDO

BDS2-0250-01	3W	● 3000K	0 / 50
BDS2-0250-05	3W	● 4000K	0 / 50
BDS2-0250-02	3W	○ 6500K	0 / 50
BDS2-0350-01	5W	● 3000K	0 / 50
BDS2-0350-05	5W	● 4000K	0 / 50
BDS2-0350-02	5W	○ 6500K	0 / 50

SPOT ECO PRETO

SPOT ECO NEGRO

BDS2

MODELO



QUADRADO CUADRADO

BDS2-0350-10	5W	● 3000K	0 / 50
BDS2-0350-11	5W	● 4000K	0 / 50
BDS2-0350-12	5W	○ 6500K	0 / 50

REDONDO

BDS2-0350-07	5W	● 3000K	0 / 50
BDS2-0350-08	5W	● 4000K	0 / 50
BDS2-0350-09	5W	○ 6500K	0 / 50

SPOT

BDS1

MODELO



QUADRADO CUADRADO

BDS1-0500-03	7W	● 3000K	0 / 50
BDS1-0500-06	7W	● 4000K	0 / 50
BDS1-0500-04	7W	○ 6500K	0 / 50
BDS1-0800-03	10W	● 3000K	0 / 20
BDS1-0800-06	10W	● 4000K	0 / 20
BDS1-0800-04	10W	○ 6500K	0 / 20

REDONDO

BDS1-0500-01	7W	● 3000K	0 / 50
BDS1-0500-05	7W	● 4000K	0 / 50
BDS1-0500-02	7W	○ 6500K	0 / 50
BDS1-0800-01	10W	● 3000K	0 / 20
BDS1-0800-05	10W	● 4000K	0 / 20
BDS1-0800-02	10W	○ 6500K	0 / 20

SPOT DECOR REDONDO

BDS3

MODELO



REDONDO

BDS3-0001-01	MR11 / GU10	○ Bco.	0 / 20
BDS3-0001-02	MR11 / GU10	● Pto.	0 / 20
BDS3-0001-03	MR11 / GU10	● Bco. c/ Pto.	0 / 20
BDS3-0002-01	MR16 / GU10	○ Bco.	0 / 20
BDS3-0002-02	MR16 / GU10	● Pto.	0 / 20
BDS3-0002-03	MR16 / GU10	● Bco. c/ Pto.	0 / 20
BDS3-0003-01	AR70 / GU10	○ Bco.	0 / 20
BDS3-0003-02	AR70 / GU10	● Pto.	0 / 20
BDS3-0003-03	AR70 / GU10	● Bco. c/ Pto.	0 / 20
BDS3-0004-01	PAR20 / E27	○ Bco.	0 / 20
BDS3-0004-02	PAR20 / E27	● Pto.	0 / 20
BDS3-0004-03	PAR20 / E27	● Bco. c/ Pto.	0 / 20
BDS3-0005-01	AR111 / GU10	○ Bco.	0 / 20
BDS3-0005-02	AR111 / GU10	● Pto.	0 / 20
BDS3-0005-03	AR111 / GU10	● Bco. c/ Pto.	0 / 20

SPOT DECOR QUADRADO

SPOT DECOR CUADRADO

BDS3

MODELO



QUADRADO CUADRADO

BDS3-0006-01	MR11 / GU10	○ Bco.	0 / 20
BDS3-0006-02	MR11 / GU10	● Pto.	0 / 20
BDS3-0006-03	MR11 / GU10	● Bco. c/ Pto.	0 / 20
BDS3-0007-01	MR16 / GU10	○ Bco.	0 / 20
BDS3-0007-02	MR16 / GU10	● Pto.	0 / 20
BDS3-0007-03	MR16 / GU10	● Bco. c/ Pto.	0 / 20
BDS3-0008-01	AR70 / GU10	○ Bco.	0 / 20
BDS3-0008-02	AR70 / GU10	● Pto.	0 / 20
BDS3-0008-03	AR70 / GU10	● Bco. c/ Pto.	0 / 20
BDS3-0009-01	PAR20 / E27	○ Bco.	0 / 20
BDS3-0009-02	PAR20 / E27	● Pto.	0 / 20
BDS3-0009-03	PAR20 / E27	● Bco. c/ Pto.	0 / 20
BDS3-0010-01	AR111 / GU10	○ Bco.	0 / 20
BDS3-0010-02	AR111 / GU10	● Pto.	0 / 20
BDS3-0010-03	AR111 / GU10	● Bco. c/ Pto.	0 / 20

CONECTORES SPOT DECOR

BDS3-0099-01	MR11	-	0 / 50
BDS3-0099-02	MR16	-	0 / 50
BDS3-0099-03	AR70 / PAR20	-	0 / 50
BDS3-0099-04	PAR30 / AR111	-	0 / 50

SPOT DECOR NO FRAME

BDS5

MODELO



QUADRADO CUADRADO

BDS5-0001-01	MR11 / GU10	○ Bco.	0 / 20
BDS5-0001-02	MR16 / GU10	○ Bco.	0 / 20
BDS5-0001-03	AR70 / GU10	○ Bco.	0 / 20
BDS5-0001-04	PAR20 / GU10	○ Bco.	0 / 20
BDS5-0001-05	AR111 / GU10	○ Bco.	0 / 20

SPOT DE TRILHO

PROYECTOR DE CARRIL

BDTR

MODELO

BDTR-0001-01	MR16 / GU10	● Pto.	0 / 10
BDTR-0001-02	MR16 / GU10	○ Bco.	0 / 10
BDTR-0001-03	PAR20 / E27	● Pto.	0 / 10
BDTR-0001-04	PAR20 / E27	○ Bco.	0 / 10

SPOT DE TRILHO CUBE

PROYECTOR DE CARRIL CUBE

BDTR

MODELO

BDTR-0002-01	MR16 / GU10	● Pto.	0 / 10
--------------	-------------	--------	--------

SPOT DE TRILHO LED

PROYECTOR DE CARRIL LED

BDTR

MODELO

AVULSO // PRETO SOLO // NEGRO

BDTR-0003-01	7W	● 2700K	0 / 10
BDTR-0003-02	7W	● 4000K	0 / 10
BDTR-0003-03	7W	○ 6500K	0 / 10
BDTR-0003-07	10W	● 2700K	0 / 10
BDTR-0003-08	10W	● 4000K	0 / 10
BDTR-0003-09	10W	○ 6500K	0 / 10
BDTR-0003-13	20W	● 2700K	0 / 10
BDTR-0003-14	20W	● 4000K	0 / 10
BDTR-0003-15	20W	○ 6500K	0 / 10

AVULSO // BRANCO SOLO // BLANCO

BDTR-0003-04	7W	● 2700K	0 / 10
BDTR-0003-05	7W	● 4000K	0 / 10
BDTR-0003-06	7W	○ 6500K	0 / 10
BDTR-0003-10	10W	● 2700K	0 / 10
BDTR-0003-11	10W	● 4000K	0 / 10
BDTR-0003-12	10W	○ 6500K	0 / 10
BDTR-0003-16	20W	● 2700K	0 / 10
BDTR-0003-17	20W	● 4000K	0 / 10
BDTR-0003-18	20W	○ 6500K	0 / 10

SPOT DE TRILHO LED

PROYECTOR DE CARRIL LED

BDTR

MODELO

KIT SPOTS+TRILHO // PRETO KIT SPOTS+CARRIL // NEGRO

BDTR-0003-19	3x7W	● 2700K	0 / 10
--------------	------	---------	--------

KIT SPOTS+TRILHO // BRANCO KIT SPOTS+CARRIL // BLANCO

BDTR-0003-20	3x7W	● 2700K	0 / 10
--------------	------	---------	--------

LINEAR TRILHO LED

LINEAL CARRIL LED

BDTR

MODELO

DIFUSA			
BDTR-0004-01	10W	● 2700K	0 / 10
BDTR-0004-02	20W	● 2700K	0 / 10

DOT

BDTR-0004-03	10W	● 2700K	0 / 10
BDTR-0004-04	20W	● 2700K	0 / 10

TRILHO ELETRIFICADO

CARRIL ELECTRIFICADO

BDTR

MODELO

1m			
BDTR-0005-01	10W	● Pto.	0 / 20
BDTR-0005-02	20W	○ Bco.	0 / 20

2m

BDTR-0005-03	10W	● Pto.	0 / 20
BDTR-0005-04	20W	○ Bco.	0 / 20

CONECTOR PARA TRILHO CONECTOR DE CARRIL

BDTR-0005-05	Reto	● Pto.	0 / 20
BDTR-0005-06	Reto	○ Bco.	0 / 20
BDTR-0005-07	"L"	● Pto.	0 / 20
BDTR-0005-08	"L"	○ Bco.	0 / 20
BDTR-0005-09	"T"	● Pto.	0 / 20
BDTR-0005-10	"T"	○ Bco.	0 / 20
BDTR-0005-11	Cruz	● Pto.	0 / 20
BDTR-0005-12	Cruz	○ Bco.	0 / 20

HIGH BAY

BDHB

MODELO

BDHB-0150-01	150W	○ 6500K	0 / 1
--------------	------	---------	-------

HIGH BAY ECO

BDHB

MODELO

BDHB-0100-02	100W	○ 6500K	0 / 1
BDHB-0200-02	200W	6500K	0 / 1

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

LÂMPARA DE EMERGENCIA

BDLE

MODELO

BDLE-0030-01	30 LEDS	○ 6500K	0 / 20
--------------	---------	---------	--------

LUMINÁRIA DE MESA

VELADORES

BDLD

MODELO

BRANCO BLANCO

BDLD-0001-01	6W	○ 6500K	0 / 6
--------------	----	---------	-------

PRETO NEGRO

BDLD-0001-02	6W	○ 6500K	0 / 6
--------------	----	---------	-------

LUMINÁRIA DE MESA ECO

VELADORES ECO

BDDL

MODELO



BRANCO BLANCO

BDDL-0002-01 2W | ○ 6500K | 0/10

PRETO NEGRO

BDDL-0002-02 2W | ○ 6500K | 0/10

REFLETOR ECO

REFLECTOR ECO

BDR1

MODELO



10W

BDR1-0800-02 10W | ○ 6500K | 0/20

BDR1-0800-03 10W | ● 3000K | 0/20

20W

BDR1-1600-02 20W | ○ 6500K | 0/20

BDR1-1600-03 20W | ● 3000K | 0/20

30W

BDR1-2400-02 30W | ○ 6500K | 0/20

BDR1-2400-03 30W | ● 3000K | 0/20

50W

BDR1-4000-02 50W | ○ 6500K | 0/10

BDR1-4000-03 50W | ● 3000K | 0/10

100W

BDR1-0100-01 100W | ○ 6500K | 0/10

BDR1-0100-02 100W | ● 3000K | 0/10

150W

BDR1-0150-01 150W | ○ 6500K | 0/4

200W

BDR1-0200-01 200W | ○ 6500K | 0/4

300W

BDR1-0300-01 300W | ○ 6500K | 0/2

400W

BDR1-0400-01 400W | ○ 6500K | 0/2

500W

BDR1-0500-01 500W | ○ 6500K | 0/2

REFLETOR ECO GARDEN

REFLECTOR ECO GARDEN

BDR1

MODELO



10W

BDR1-0800-04 10W | ● VERDE | 0/20

20W

BDR1-1600-04 20W | ● VERDE | 0/20

30W

BDR1-2400-04 30W | ● VERDE | 0/20

REFLETOR PRO

REFLECTOR PRO

BDR2

MODELO



30W

BDR2-2400-01 30W | ○ 6500K | 0/20

50W

BDR2-4000-01 50W | ○ 6500K | 0/10

100W

BDR2-0100-01 100W | ○ 6500K | 0/10

200W

BDR2-0200-01 200W | ○ 6500K | 0/4

300W

BDR2-0300-01 300W | ○ 6500K | 0/4

ESPETO DE JARDIM ECO

ESTACA JARDÍN ECO

BDES

MODELO



BDES-0300-01 5W | ● 3000K | 0/10

BDES-0300-02 5W | ○ 6500K | 0/10

BDES-0300-03 5W | ● VERDE | 0/10

ESPETO DE JARDIM ECO

ESTACA JARDÍN ECO

BDES

MODELO



BDES-0240-01 3W | ● 3000K | 0/10

BDES-0240-02 3W | ○ 6500K | 0/10

BDES-0240-03 3W | ● VERDE | 0/10

SPOT INOX PISO

SPOT INOXIDABLE PISO

BDS4

MODELO



3W

BDS4-0001-01 3W | ● 3000K | 0/10

6W

BDS4-0001-02 6W | ● 3000K | 0/10

REFLETOR ECO GARDEN

REFLECTOR ECO GARDEN

BDR1

MODELO



10W

BDR1-0800-04 10W | ● VERDE | 0/20

20W

BDR1-1600-04 20W | ● VERDE | 0/20

30W

BDR1-2400-04 30W | ● VERDE | 0/20

BALIZADOR RING

BALIZA RING

BDBL

MODELO



REDONDO

BDBL-0003-01 1W | ● 3000K | 0/10

QUADRADO CUADRADO

BDBL-0003-02 1W | ● 3000K | 0/10



Fica Fácil.



I L U M I N A Ç Ã O

BRASIL

Modulatto Com. Imp. e Exp. Ltda.

Tel.: +55 11 2645 0105

SAC 0800 887 0495

sac@bdiluminacao.com.br

📷 📘 blackanddecker_led

PARAGUAY

Altima S.A.

SAC: +595 986555426

📷 altima.py 📘 altimaparaguay

URUGUAY

Pampin y Cia S.A.

SAC: +598 29240608

ARGENTINA

Importado y Distribuido por: Duck Plate S.A.

Terrada 558 C.A.B.A. - Argentina

Cuit: 30-71441274-0

info@bdiluminacion.com.ar

Tel: 4611-9716 / 4637-2987

www.bdiluminacion.com